


# 構造図

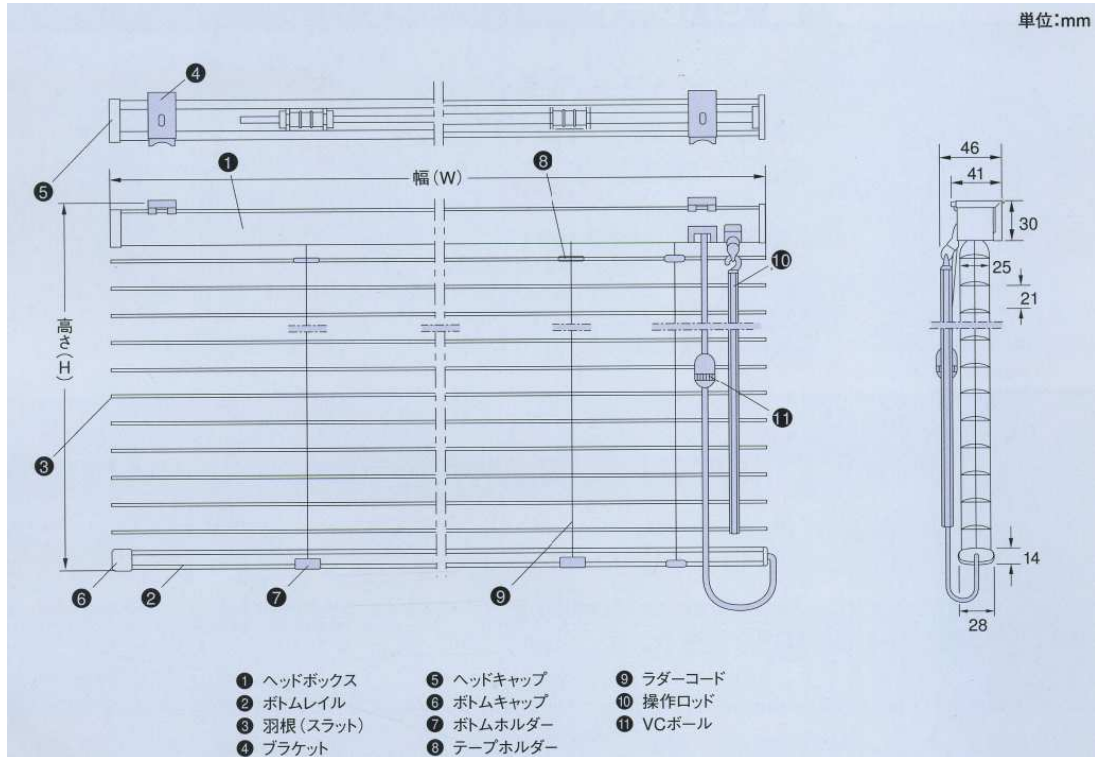

# 操作タイプ / 操作位置

タイプ・用途	製造範囲/価格
<b>1.セパレート(片側操作)</b> 左右別々にブラインドを昇降する場合 	ベストチョイス25/セラミックガード 羽根幅(A).....450mm~2540mm 羽根幅(B).....450mm~2540mm 製品最大幅(W).....910mm~3000mm 製品最大高さ(H).....110mm~3980mm
	製品価格の10%増し

タイプ・用途	製造範囲/価格
<b>2.セパレート(両面操作)</b> 左右別々にブラインドを昇降、開閉する 	ベストチョイス25/セラミックガード 羽根幅(A).....450mm~2540mm 羽根幅(B).....450mm~2540mm 製品最大幅(W).....910mm~3000mm 製品最大高さ(H).....110mm~3980mm
	製品価格の10%増し