

スマートインテリアシェード

ホームタコス フォレティアエグゼ

ホームタコス フォレティア

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.157

リモコンやスイッチで簡単に操作できる「スマートインテリアシェード ホームタコス」。
電動のスマートな操作・動作に加え、優れた機能性・意匠性・施工性により、暮らしをさらに快適に演出します。



ホームタコス フォレティアエグゼ50 FT-6801 クリアホワイト (防災)

ホームタコス フォレティアエグゼ


遮蔽性に優れた、最上級の木製ブラインド「フォレティアエグゼ」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。



ホームタコス フォレティア50R スラット:FT-6711 ラスティホワイト (ラスティング)
ラダーテープ:R-051 ホワイト

ホームタコス フォレティア

製品幅700mmから製作できます。木スラットとファブリックとの
組み合わせを楽しめる「ラダーテープ仕様」もご用意。

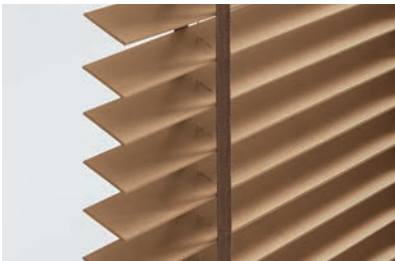

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製品名	ホームタコス フォレティアエグゼ	ホームタコス フォレティア
操作方法	電動 (リモコン操作・スイッチ操作)	
スラット幅	35mm・50mm・63mm	
製品幅	900～2400	700～2400
製品高さ	500～3500*	
最大面積	6m ² (国産材 (ヒノキ・スギ):5m ² 、桐:7.2m ²)	
ラダー仕様	ラダーコード仕様	ラダーコード仕様・ラダーテープ仕様

製品共通
※バッテリー仕様の場合、高さ2800mm以下での製作。

ホームタコス フォレティアエグゼ
※幅1300mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

ホームタコス フォレティア
※幅1075mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

対応スラット

スラット幅

35mm

50mm

63mm


スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)
ベーシック	FT-6011～6036	35・50・63
ラスティング	FT-6711～6715	50
桐	FT-6101～6108	50

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)
国産材 (ヒノキ・スギ)	FT-6201～6204	50
ネイチャー	FT-6301～6305	50
エコ	FT-6651～6660	50
防災	FT-6801～6810	50

POINT

リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！ 日常のさまざまなシーンをより快適に。

■ 大きな窓や高窓に




大きな窓や手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。大きなサイズの窓にも1台で取付け可能。

■ 複数ある窓に




複数の製品を、1つのリモコンで個別にも一斉にも操作が可能です。

■ 便利なフリーポジション機能
(リモコン操作に対応)



お好みのポジション(製品の高さやスラットの角度)を事前に登録すると、毎回調整する手間が省けます。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめです。



移動せずにその場からリモコン操作ができるので、ご高齢の方にもおすすめです。



チャイルドセーフティ

操作コードがないのでお子さまが過ごすお部屋でも安心。見た目もすっきり。

POINT

リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。

■ RFリモコン

■ 赤外線リモコン



ホワイト



ブラック

■ スwitch



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ




マルチ
スイッチ

*RF:Radio Frequency

POINT

IoT化でさらに便利に！ ▶ P.122

HEMSやスマート家電リモコンとの連携で、IoT化が可能です。




※バッテリー仕様には対応しません。

POINT

意匠性・施工性の高い仕様。

■ 受光部・制御装置内蔵で意匠性・施工性の高い仕様。

受光部や制御装置は製品本体に内蔵されていて、見た目もすっきり。電源はコンセントに差し込むだけ。複雑な配線工事はありません。




すっきりコンパクト！

電源コード

電源プラグ
コンセントに
差し込むだけ！

■ 便利な「電源分岐ジョイント」 ▶ P.129


製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大6台まで接続できます。

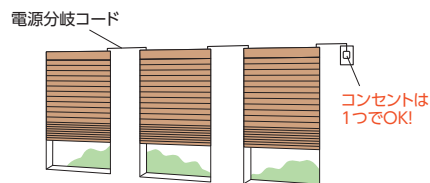

※バッテリー仕様との併用はできません。

■ 便利な「バッテリー仕様」 ▶ P.129

製品本体に充電式のバッテリーを搭載し、「充電ケーブル」で充電できます。窓の近くにコンセントがない場合に便利です。

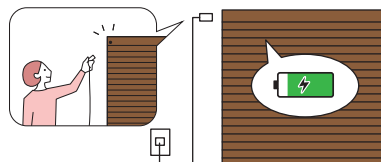


※RFリモコンのみ対応。
※電源分岐ジョイントとの併用はできません。

■ 動作音は44dB※程度と、優れた静音性。

※製品幅2000mm×製品高さ2000mm、スラット:ベースックの場合。
実験測定値であり、品質保証値ではありません。
[参考] 50dB:日常的騒音(静かな事務所、日常会話程度)

POINT IoT化でさらに便利に！ ※バッテリー仕様には対応しません。



「スマートインテリアシェード ホームタコス」は、
HEMSやスマート家電リモコンと連携し、IoT化することが可能です。
リモコンやスイッチだけでなく、タブレットやスマートフォン、
スマートスピーカーで操作することができます。



■ IoTとは？

IoTとは、「Internet of Things (モノのインターネット)」の略称で、
スマートフォンやテレビ、エアコン、照明、ブラインドなど、さまざまな機器をインターネットでつなげる仕組みのことです。
インターネットにつなげること (IoT化) で、相互通信ができるようになり、遠隔操作なども可能になります。

こんなことができるようになります！


※使用環境を整えていただく必要があります。
※ご使用の機器によって、対応しない機能もあります。

■ 他の家電とまとめて操作




他の家電とまとめて一斉に操作。
起床時や外出時、帰宅時などいつもの動作が時短でスマート。
スマートスピーカーなら、声を掛けるだけで操作ができます。

■ 外出先からスマートフォンで操作




閉め忘れに気付いたときや、帰りが遅くなってしまうときも、出先から遠隔操作。
防犯対策にもおすすめです。
HEMSなら製品の状態も確認できます。

■ スマートスピーカーで音声操作



ブラインドを
開けて


両手がふさがっていても
音声で操作ができて便利。

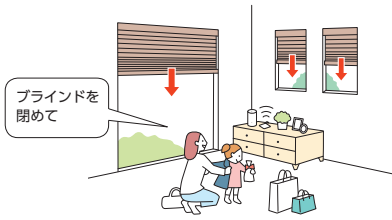


ブラインドを
閉めて

準備が多い外出時や、
疲れている帰宅時も、操作が簡単に。


■ タイマーやカレンダー機能で自動開閉



起床時間に製品を開けて朝日を取り入れ
快適な目覚めをサポート。




外出時の防犯対策や閉め忘れ
防止にもおすすめです。



暑い夏は強い西日が当たる前に閉まるように
設定すれば、省エネ効果も期待できます。

■ HEMS機器との接続

HEMSとは、「Home Energy Management System (ホーム エネルギー マネジメント システム)」の略称で、家庭で使うエネルギーを把握、管理することで節約するための管理システムのことです。家庭でのエネルギー使用状況を見える化したり、各機器の遠隔操作や自動制御が可能になります。

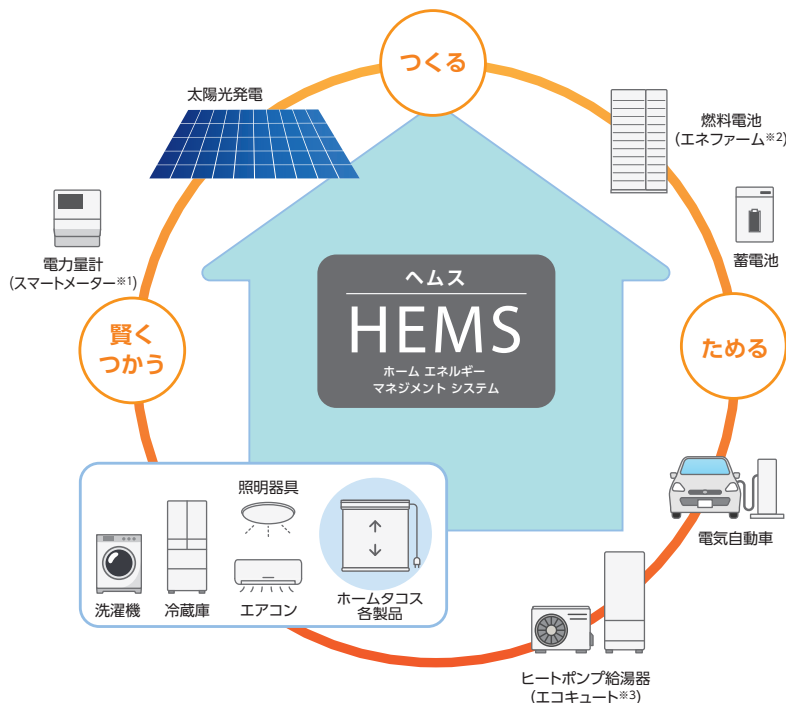

■ 対応HEMS機器


- ・パナソニック株式会社製「AiSEG2 ※4」
- ・株式会社リクシル製「Life Assist2 ※5」

※HEMS機器との接続について、詳しくは「ホームタコス カタログ」をご覧ください。



- ※1 「SMARTMETER」(スマートメーター)は、日本テクノ株式会社の登録商標です。
- ※2 「エネファーム」は、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、ENEOS株式会社の登録商標です。
- ※3 「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。
- ※4 「AiSEG2」は、パナソニックグループの登録商標です。
- ※5 「Life Assist」は、株式会社リクシルの登録商標です。

接続イメージ

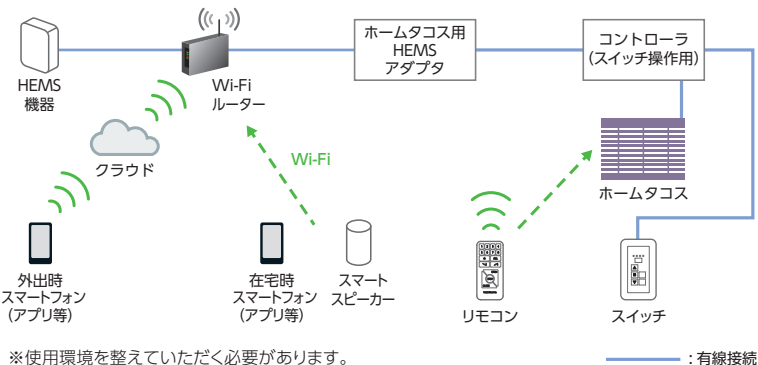

※HEMS機器やAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

※故障の際の動作確認などに必要なため、必ず弊社のリモコンやスイッチを併用してください。

※対応製品や操作方法はHEMS機器によって異なります。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

■ スマート家電リモコンとの接続

スマート家電リモコンとは、既存の家電製品のリモコンの赤外線信号を登録することで、今まで使っていた赤外線リモコンの家電をスマート家電として使える機器のことです。

『スマートリモコン』『スマート家電コントローラー』などとも言われます。

『Wi-Fi環境』・『スマート家電リモコン』・『スマートスピーカー』の3つがあれば、テレビやエアコンなど

赤外線リモコンで操作できる家電製品はもちろん、ホームタコスの製品(赤外線リモコン操作)も、音声操作で動かせます。

接続イメージ



※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

※故障の際の動作確認などに必要なため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。

※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。

※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

操作方法の種類

下記①～③から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
①～③のすべてが、スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) での操作も可能です (バッテリー仕様を除く)。

- ①RFリモコン操作

... RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。
最大8グループ (各グループに登録台数の上限なし) まで、個別にも、一斉にも操作できます。
- ②赤外線リモコン操作

... 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。
最大8グループ (各グループに登録可能台数の上限なし) まで、個別にも、一斉にも操作できます。
- ③スイッチ操作

... 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

※バッテリー仕様はRFリモコンのみの対応。

①RFリモコン

*RF:Radio Frequency



ホワイト



ブラック

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、離れた場所からの操作も可能です。
フリーポジション機能を搭載！
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離:約20m
登録可能台数:最大8グループ (台数の制限なし)

②赤外線リモコン



ホワイト



ブラック

赤外線を用いたリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
フリーポジション機能を搭載！
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離:約7m (壁などの障害物がない場合)
登録可能台数:最大8グループ (台数の制限なし)

ワンプッシュで
お好みのポジションにできる
「フリーポジション機能」。

*詳しくはP.127

HEMSや
スマート家電リモコンとの
連携で、IoT化が可能です。

*詳しくはP.122

※バッテリー仕様には対応しません。

リモコンホルダーで
リモコンを壁に設置できます。

価格:500円/個

*カラー:ホワイト、ブラック

③スイッチ

③スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」を
ご覧ください。



■ シングルスイッチ (ヨコ型ブラインド用)



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

■ 複数ゾーンスイッチ (ヨコ型ブラインド用)




最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。
最大4グループ (ゾーン) を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

〈制御の種類〉


一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
すべての製品を一斉に制御。



グループ制御 [ゾーン制御]

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。

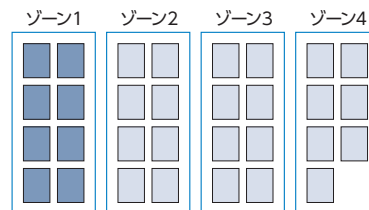

■ マルチスイッチ (ヨコ型ブラインド用)




大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ (エリア) 毎にも操作できます。
製品の開閉状態 (高さ) を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

〈制御の種類〉


個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。




一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御 [エリア制御]

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。

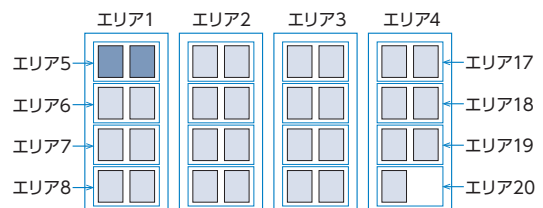

タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態 (高さ) を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

操作方法の種類


※各リモコンの特長については、124ページもあわせてご覧ください。

①RFリモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくても操作できます。

最大8グループ (各グループに登録可能台数の上限なし) まで、個別にも、一斉にも操作できます。

※製品1台に登録できるRFリモコンは、最大8個までとなります。

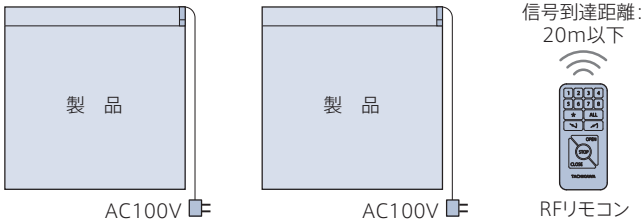

POINT

赤外線リモコンや
スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) を
併用することもできます。
※バッテリー仕様を除く。

②赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。


最大8グループ (各グループに登録可能台数の上限なし) まで、個別にも、一斉にも操作できます。

(製品を一斉に動かすには、すべての受光部を、リモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。)

*スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) での操作も可能です。詳しくは123ページをご覧ください。

※RFリモコンには対応できません。

※リモコンの個数を増やしても (上限なし)、同じ空間 (赤外線リモコンの信号が届く範囲) で制御できるのは8グループまでとなります。

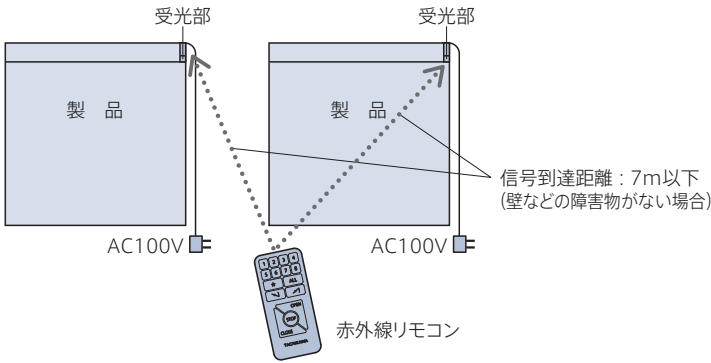

リモコン

[単位:mm]


*壁に設置する場合、リモコンホルダーをご注文ください。

RFリモコン


*RF:Radio Frequency

リモコンホルダー

赤外線リモコン



カラー: ホワイト・ブラック
付属品: 単4乾電池 (2本)



カラー: ホワイト・ブラック
付属品: 取付けビス (φ4×16) 2本

操作方法 ※製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

RFリモコン

赤外線リモコン ※赤外線リモコンは受光部に向けて操作してください。


④フリーポジションボタン

★ ボタンをワンプッシュするだけで、あらかじめ登録したポジションを自動的に再現します！

ポジションの登録方法
お好みのポジションで

★ ボタンと[STOP] ボタンを長押しするだけで、どなたでも簡単に登録できます。

※個別でも一斉でも登録可能。

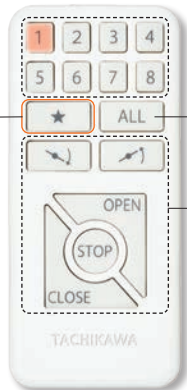


①アドレス
選択ボタン

②一斉
選択ボタン

③操作ボタン

【操作手順】

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン (①) または一斉選択ボタン (②) を押します。
2. 操作ボタン (③) を押します。

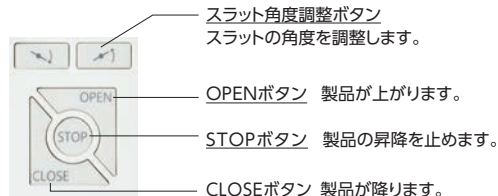


詳しくは
こちら ▶




ワンプッシュでお好みのポジションにできる「フリーポジション機能」!

●窓の方角に合わせて最適なポジションに

●オフィスや店舗の窓に



あらかじめ方角に適したポジションに登録するとワンプッシュで簡単に、快適な状態にできます。




不特定多数の方がリモコンを使うシーンでも誰でもワンプッシュで同じポジションにできます。

持出し受光部

[単位:mm]

赤外線リモコンを使用する際に、カーテンボックスなどで製品本体の受光部が隠れてしまう場合にお使いください。

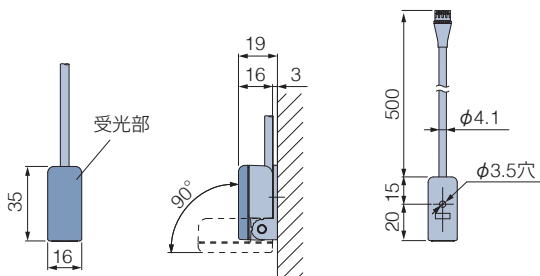

カラーは2色から選べます。



ホワイト



ブラック

・持出し受光部 (0.5mコード付き) は、持出し受光部延長コードを使うことで、最大9m延長できます。

※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

注意 赤外線リモコンの受光部の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

- ① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
- ② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
- ③ 蛍光灯など照明器具の近く。
- ④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
- ⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図は、ヘッドボックス仕上げ：ナチュラルウッド、天井付け（ブラケットキャップあり）の場合。

[単位:mm]


*電源コード (14) の出る位置・受光部 (18) の位置・持出し受光部 (16) の出る位置は、室内側から見て、必ず製品の右側になります。

ホームタコス フォレティアエグゼ

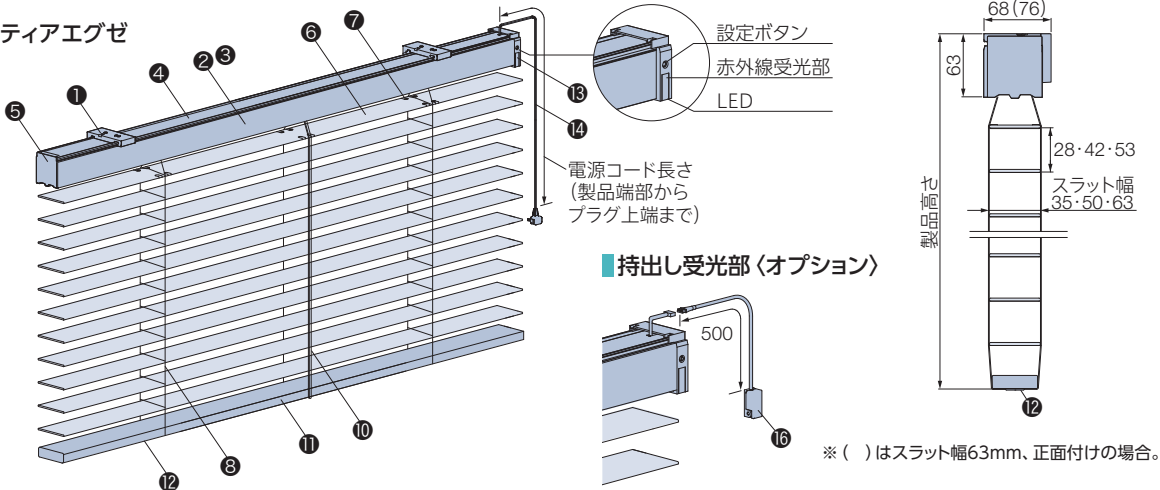


ホームタコス フォレティア

ラダーテープ仕様の場合

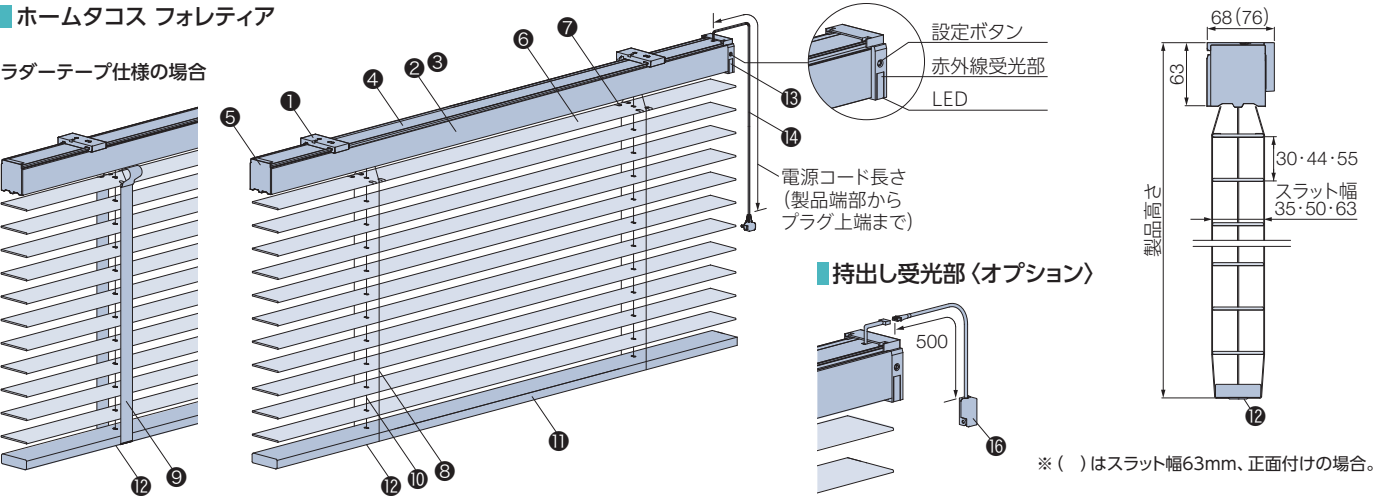

ヘッドボックス仕上げ


ご指定がない場合は、ナチュラルウッドとなります。
※オプション「ナチュラルウッドバランス」の場合、「アルミ」とご指定ください。

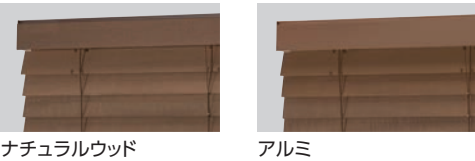


*正面に、スラットと同素材の板が付いています。

電源コード (14)

ご指定がない場合は、ホワイトとなります。

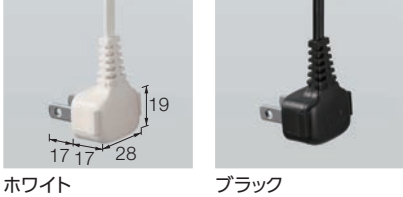

ワイヤークランプ (15)




部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	天井付けの場合、「ブラケットキャップ」が同梱されています。
② ヘッドボックス	アルミ押出し型材	スラットと同系色
③ ナチュラルウッド	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
④ ボックスカバー	樹脂押出し成形品	オフホワイト、ダークブラウン
⑤ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
⑥ スラット	種類によって材質が異なります。	
⑦ スラット押さえ	耐食アルミ合金	スラットと同系色
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットと同系色
⑨ ラダーテープ	化学繊維	
⑩ 昇降コード	化学繊維	スラットと同系色
⑪ ボトムレール	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
⑫ テープホルダー または ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットと同系色 ラダーテープ仕様の場合は「ボトムホルダー」になります。
⑬ 受光部	樹脂成形品・他	赤外線を受光部を内蔵。
⑭ 電源コード	樹脂成形品・他	ホワイト、ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.5、3.5、5.5mから選べます。 ご指定がない場合は、3.5mとなります。
⑮ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⑯ 持出し受光部 (オプション)	樹脂成形品・他	ホワイト、ブラック 製品本体の受光部が隠れてしまう場合に使用します。

電源分岐ジョイント

※バッテリー仕様との併用はできません。

1つの電源（コンセント）から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大6台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。

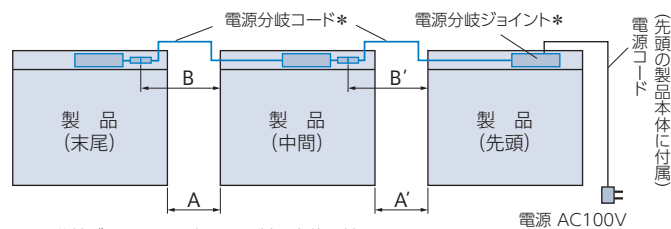

*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

価格： +2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。

※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離 (A)	電源分岐コードの長さ (B)
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・製品2台を接続する場合
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合
「先頭1台・中間1～4台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に電源分岐コードの長さ（B）を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）をご指定ください。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。


※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。

※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

バッテリー仕様

※電源分岐ジョイントとの併用はできません。

製品本体に充電式のバッテリーを搭載した「バッテリー仕様」。コンセントから常に電源を供給する必要がないため、窓の近くにコンセントがない場合に便利です。1回の充電で最大約3ヶ月*使用できます。*高さ2000mmの製品で1日1回の昇降動作を行った場合

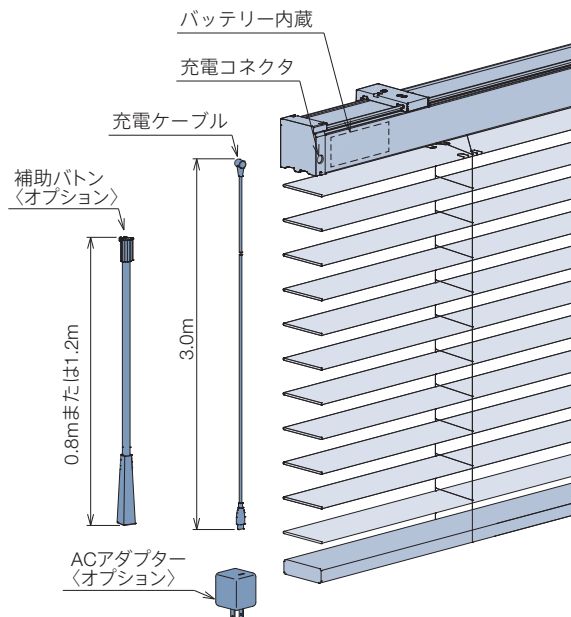

■充電ケーブル： ・長さ3m（Type-Cのアダプター*に対応）

・USB Power Delivery規格に対応し、DC20V出力可能な45W以上のアダプターを使用してください。
※上記仕様以外のアダプターを使用すると製品の充電ができません。

・製品1台につき1本付属。

■充電時間： 約3時間

■製作条件： ・「RFリモコン操作」のみの対応。

・スマート家電リモコン、HEMSには対応しません。


・製品本体は高さ2800mm以下での製作。
製品取付け高さは約3000mm以下を推奨。

・高窓、内窓の内側、カーテン等とのダブル使いの内側など、
高温になる場所では使用できません。

・電源分岐ジョイントとの併用はできません。

■価格： +30,000円／台 ※製品本体と同時にご注文ください。

充電コネクタに「充電ケーブル」を接続するだけで簡単充電！

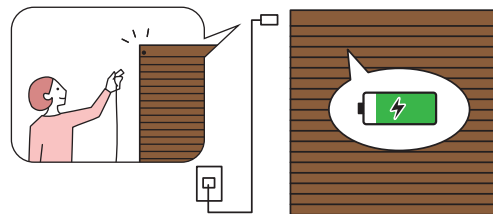


■ACアダプター〈オプション〉

7,500円／個

充電ケーブル（Type-C）をコンセントに接続して製品を充電する際に使用します。

- ・USB Power Delivery規格対応
- ・DC20V出力対応
- ・45W
- ・カラー：ブラック




■補助ボタン〈オプション〉

2,500円／本

充電コネクタに手が届きにくい場合に使用します。

充電ケーブルの根元を引っ掛け、充電コネクタの接続を補助します。

- ・材質：アルミ押し出し材、樹脂成形品
- ・カラー：オフホワイト
- ・長さ：0.8m、1.2m



製品使用時



充電時（充電ケーブル付き）




*充電コネクタは、室内側から見て、必ず製品の左側になります。


取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通

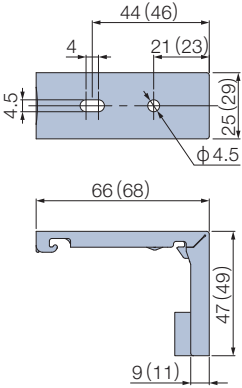

正面付け (スラット幅63mmの場合)

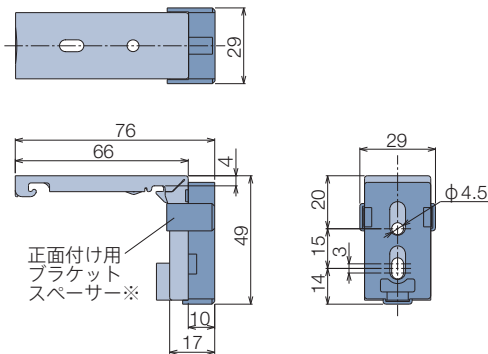

付属個数

製品幅	個 数
700～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

※ () は天井付け (ブラケットキャップあり) の場合。

※スラット幅63mmの場合は、取付けブラケットにあらかじめ、正面付け用ブラケットスペーサー (10mm厚) が1個取付けられています。

天井付けの場合、ヘッドボックスと同系色のブラケットキャップ (2mm厚) が付属します。製品裏から見た際もブラケットが目立ちません。




ブラケットキャップあり



ブラケットキャップなし

電源コードの出る位置・受光部の位置



電源コードの出る位置・受光部の位置は、室内側から見て、必ず製品の右側になります。

持出し受光部を使用する場合は、必ず製品の右側になります。

*持出し受光部延長コードを使用することで受光部の位置を左側にすることも可能です (最大9m延長可)。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

フォレティアエグゼ

スラット幅	製品重量
35mm	(製品幅×1.1) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.8) (kg)
50mm	(製品幅×1.2) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.7) (kg)
63mm	(製品幅×1.3) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.6) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

フォレティア

スラット幅	製品重量
35mm	(製品幅×1.1) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.7) (kg)
50mm	(製品幅×1.2) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.6) (kg)
63mm	(製品幅×1.3) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×1.5) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコード・ラダーテープの本数

[単位:mm]

フォレティアエグゼ

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
900～1600	3本	3本
1605～2400		5本

フォレティア

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード・ラダーテープ本数
700～1000	2本	2本
1005～1600		3本
1605～2400	3本	5本

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	45W
使用温度	0℃～50℃ (結露なきこと) ※1
待機電力※2	0.5W以下

※1 バッテリー仕様は10℃～50℃。

※2 待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

下記は「フォレティアエグゼ」「フォレティア (ループ操作)」製品仕様ページをご覧ください。

製品の仕上がり高さ目安

フォレティアエグゼ (P.91) フォレティア (P.105)

納まり寸法目安

フォレティアエグゼ (P.92) フォレティア (P.106)

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

「ホームタコス フォレティアエグゼ」「ホームタコス フォレティア」の価格は、124～127ページの「操作方法の種類」をご確認のうえ、算出してください。
スラット・操作方法によって価格が異なります。



*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

- ※1 フォレティアエグゼ「ループ操作」製品本体価格は、86ページをご覧ください。
フォレティア「ループ操作」製品本体価格は、96ページをご覧ください。
- ※2 リモコン・スイッチ価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン・スイッチ価格を加算してください。
- ※3 持出し受光部・その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン

※製品本体には含まれません。

RFリモコン(ホワイト・ブラック)	15,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円／個	
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

■ 電源分岐ジョイント (P.129)

+ 2,500円／台

- ※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
*コード類は付属。

スイッチ

※製品本体には含まれません。

シングルスイッチ(ヨコ型ブラインド用)	15,800円／個	モジュラ変換ケーブル付き。
複数ゾーンスイッチ(ヨコ型ブラインド用)	77,300円／個	
マルチスイッチ(ヨコ型ブラインド用)	110,300円／個	

■ バッテリー仕様 (P.129)

+ 30,000円／台

- ※製品本体と同時にご注文ください。
※RFリモコンのみの対応。
※製品高さ2800mm以下での製作。
*充電ケーブル(3m)が製品1台につき1本付属。

持出し受光部

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円／個	「②赤外線リモコン操作」で、製品本体の受光部がカーテンボックスなどで隠れてしまう場合に使用(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(1m)	1,800円／本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用(ホワイト・ブラック)。 ※最大9m延長できます。
持出し受光部延長コード(3m)	2,670円／本	

その他部品

スイッチ操作用	本体側延長コード(0.2m)	1,440円／本	製品本体とコントローラ(スイッチ操作)の間を延長する場合に使用(ホワイト)。 ※最大10m延長できます。
	本体側延長コード(2m)	5,800円／本	
バッテリー仕様用	ACアダプター	7,500円／個	充電ケーブル(Type-C)をコンセントに接続するときに使用(ブラック)。
	補助ボタン(0.8m)	2,500円／本	充電コネクタに手が届きにくい場合に使用(オフホワイト)。
	補助ボタン(1.2m)		
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。

オプション価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

仕様により対応が異なります。詳しくは134ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (P.135)



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

価格:139ページ

■ ブラケットスペーサー (P.143)

価格:143ページ