

フォレティア

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.27

チャイルド
セーフティー
*詳しくはP.157



フォレティア63 FT-6019 シルバーグレー（ベースック） ナチュラルウッドバランス（オプション）：ブラック

製作可能寸法 [単位：mm]

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

操作方法	ループ操作・チェーン操作※2	ループタッチ操作・チェーンタッチ操作※2	ポール操作
スラット幅	35mm・50mm・63mm		35mm
製品幅	280～2400	600～2400	240～2000
製品高さ	250～4500 (3000)	250～3000	300～2500
最大面積	9m ² (6m ²)	5m ²	2m ²
ラダー仕様	ラダーコード仕様・ラダーテープ仕様		

※1 () はスラット幅35mm、またはラダーテープ仕様の場合。
※2 幅575mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作（ポール操作を除く）。

対応スラット スラット幅

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)	価 格
ベースック	FT-6011～6036	35・50・63	P.96・101
ラスティング	FT-6711～6715	50	P.97
桐	FT-6101～6108	50	P.96
国産材 (ヒノキ)	FT-6201～6202	50	P.98
国産材 (スギ)	FT-6203～6204	50	P.99

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)	価 格
ネイチャー	FT-6301～6305	50	P.96
エコ	FT-6651～6660	50	P.100
防災	FT-6801～6810	50	P.99

製品特長

スラット幅35・50・63mmの豊富なバリエーション。
小窓からテラス窓まで、幅広く対応できる木製ブラインド「フォレティア」。

POINT シンプルも、アクセントも楽しめる、2種類のラダー仕様。

シンプル&ベーシックな「ラダーコード仕様」と、ラダーテープのカラーコーディネートを楽しめる「ラダーテープ仕様」をご用意。「ラダーテープ仕様」はスラットのコード穴を覆うため、光漏れを防ぐ効果もあります。




ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様

ラダーテープ




26色

POINT 窓のサイズやシーンに合わせて選べる操作方法。安心・便利な機能が豊富！


動画は
こちら ▶




ループ操作・チェーン操作



ループタッチ操作・チェーンタッチ操作

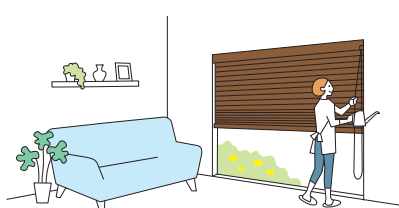


ポール操作



- ・スラットの角度調整と製品の昇降を1本のコード・チェーンで行います。
- ・ワンタッチで製品が自動的に降りる「ループタッチ操作」「チェーンタッチ操作」は、高さのある窓や出入りの頻度の高い窓におすすめです。


- ・スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。

チェーン操作・チェーンタッチ操作

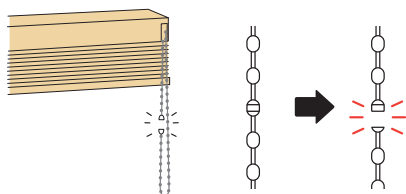

安全性に配慮したセーフティーチェーンを標準装備。
通常操作以上の力が掛かると外れます。

ループタッチ操作・チェーンタッチ操作



操作コードやチェーンを
少し引くだけで、
製品がゆっくりと
自動的に降ります。
安心・便利!

POINT 細部にこだわった便利な機能を装備しています。

製品下部からの光漏れを抑える
「STS※（静止チルト機構）」。

▶ P.29

※Still Tilting System

ホコリの侵入を防ぐ「ボックスカバー」。

▶ P.17


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
*図は、ヘッドボックス仕上げ：ナチュラルウッド、天井付け（ブラケットキャップあり）の場合。

[単位:mm]

ループ操作・ループタッチ操作

ラダーテープ仕様の場合

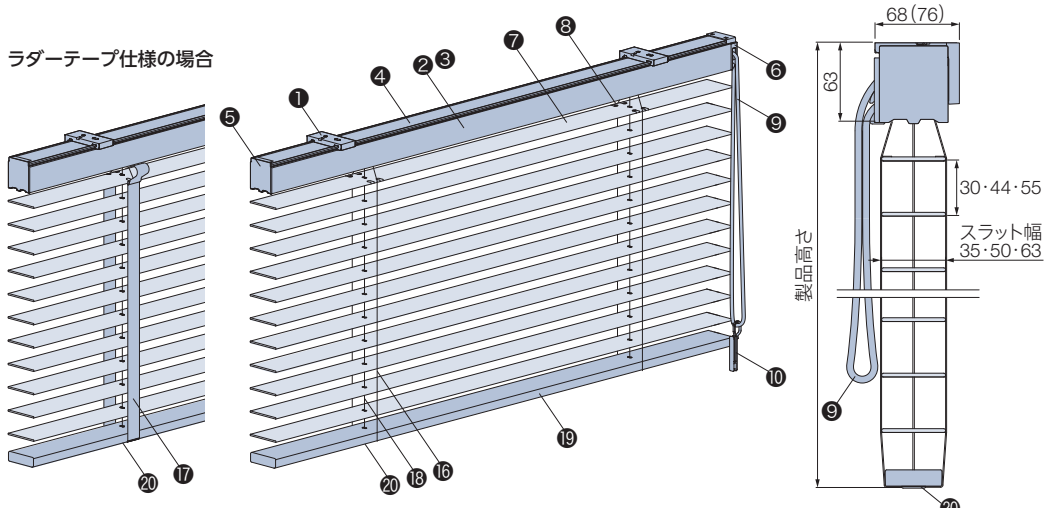

※ () はスラット幅63mm、正面付けの場合。

ヘッドボックス仕上げ


ご指定がない場合は、
ナチュラルウッドとなります。

ナチュラルウッド



*正面に、スラットと同素材の
板が付いています。


アルミ



※オプション「ナチュラルウッドバランス」
の場合は、「アルミ」とご指定ください。

チェーン操作・チェーンタッチ操作

ラダーテープ仕様の場合

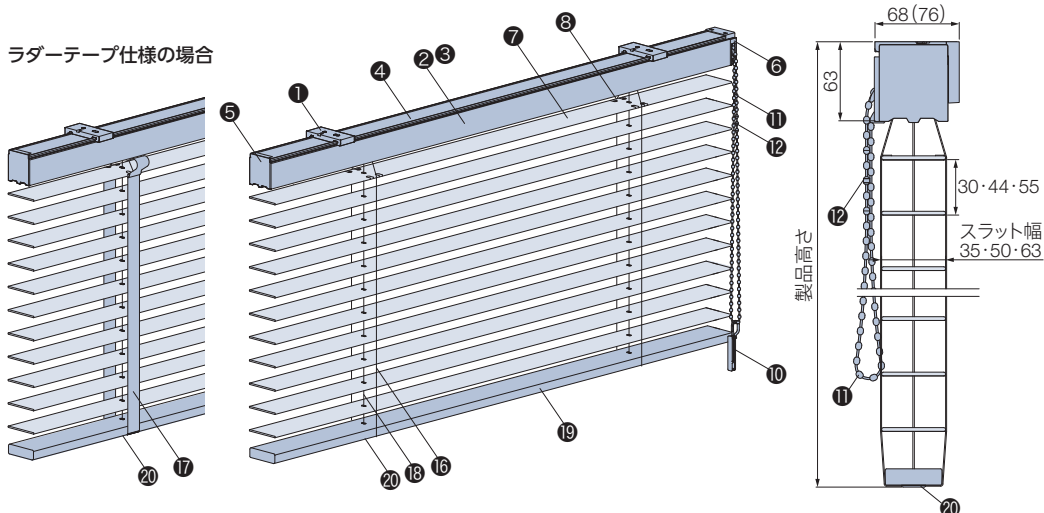


※ () はスラット幅63mm、正面付けの場合。

マルチチェーンハンガー (オプション) +1,000円

▶ P.142

オプションでコードクリップ(10)を
マルチチェーンハンガーに
変えられます。




*壁に取付けるフック(22)が
付属されます。

*後付けも可能です。




ボール操作

ラダーテープ仕様の場合

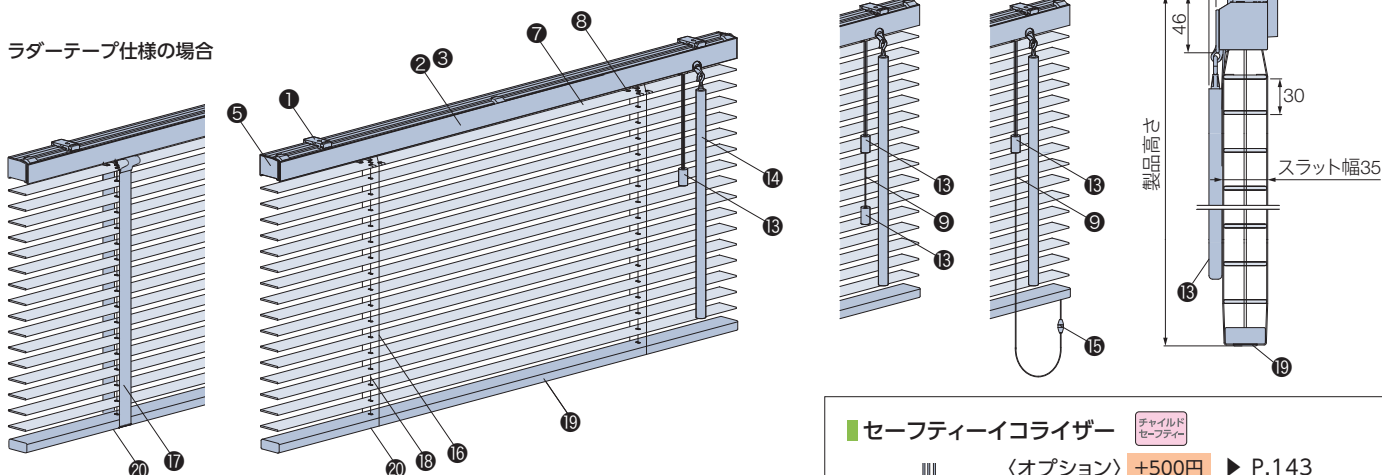


取付高さ2010mm
以上の場合

(セーフティー
ジョイント)の場合

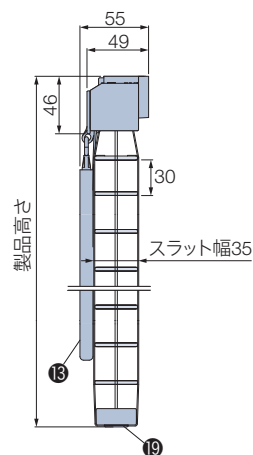

セーフティーイコライザー

(オプション) +500円 ▶ P.143



オプションで、タッセル(18)の上部の昇降コードに
セーフティーイコライザーを付けられます。

*後付けも可能です。

構造と部品

* の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ループ操作	チェーン操作	ポール操作	材 質	備 考
① 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス合金・樹脂成形品	天井付けの場合、「ブラケットキャップ」が同梱されています。
② ヘッドボックス	●	●	●	アルミ押出し形材	スラットと同系色
③ ナチュラルウッド	●	●	●	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
④ ボックスカバー	●	●	●	樹脂押出し成形品	オフホワイト、ダークブラウン
⑤ ボックスキャップ	●	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑥ コードゲート	●	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑦ スラット	●	●	●	種類によって材質が異なります。	
⑧ スラット押さえ	●	●	●	耐食アルミ合金	スラットと同系色
⑨ 操作コード *	●		●	化学繊維	スラットと同系色 ※ループ操作・ループタッチ操作のみ抗菌加工を施しています。
⑩ コードクリップ * チャイルドセーフティ	●	●		樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードまたは操作チェーンを束ねる部品。
⑪ 操作チェーン *		●		樹脂成形品	スラットと同系色
⑫ セーフティーチェーン * チャイルドセーフティ		●		樹脂成形品	スラットと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑬ タッセル *			●	バスウッド材	スラットと同色
⑭ チルトボール *			●	バスウッド材	スラットと同色
⑮ セーフティージョイント * チャイルドセーフティ			●	樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑯ ラダーコード	●	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑰ ラダーテープ	●	●	●	化学繊維	
⑱ 昇降コード	●	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑲ ボトムレール	●	●	●	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
⑳ テープホルダー または ボトムホルダー	●	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色 ラダーテープ仕様の場合は「ボトムホルダー」になります。
㉑ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティ		●		樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
㉒ フック〈オプション〉		●		樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。
㉓ セーフティーイコライザー〈オプション〉 チャイルドセーフティ			●	樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コード・操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。


取付けブラケット

[単位:mm]

ループ操作・ループタッチ操作

チェーン操作・チェーンタッチ操作


天井付け・正面付け共通

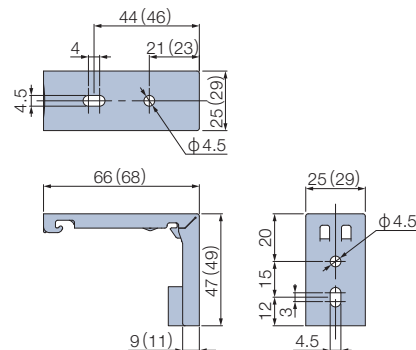

※ () は天井付け (ブラケットキャップあり) の場合。


正面付け (スラット幅63mmの場合)

※スラット幅63mmの場合は、取付けブラケットにあらかじめ、正面付け用ブラケットスペーサー (10mm厚) が1個取付けられています。

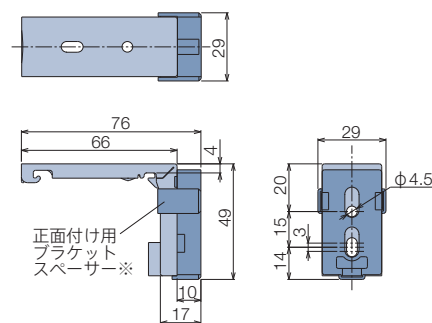

ポール操作

天井付け・正面付け共通

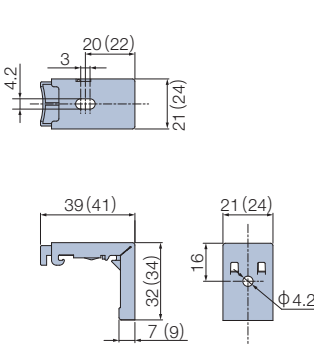

天井付けの場合、ヘッドボックスと同系色のブラケットキャップ (2mm厚) が付属します。製品裏から見た際にもブラケットが目立ちません。



ブラケットキャップあり



ブラケットキャップなし

付属個数

製品幅	個 数
240～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

スラット幅	製品重量
35mm	(製品幅×1.1 (0.7)) + (製品幅×製品高さ×1.7) (kg)
50mm	(製品幅×1.2) + (製品幅×製品高さ×1.6) (kg)
63mm	(製品幅×1.3) + (製品幅×製品高さ×1.5) (kg)

※ (青字) はポール操作の場合。

操作コード・操作チェーンの長さ

ループ操作


チェーン操作

ループタッチ操作

チェーンタッチ操作

[単位:mm]

操作コード・操作チェーンの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。

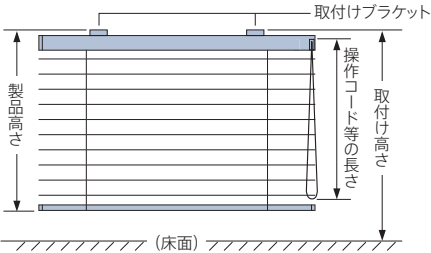

取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ
～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200

取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4500	3800

※操作コード・操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます (最短350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コード・操作チェーンの下端までを1030mm以上に指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っかかりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (㊶) やオプションのマルチチェーンハンガー (㊶) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コード・操作チェーンをたくし上げてください。


昇降コード・チルトポールの長さ

ポール操作



[単位:mm]

昇降コード (操作コード)・チルトポールの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。

取付け高さ2000mm以下の場合



取付け高さ2010mm以上の場合

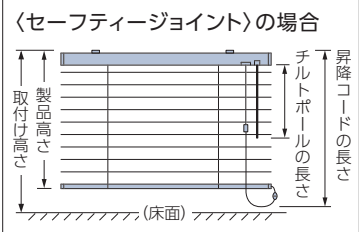

昇降コード長さ

取付け高さ	昇降コード長さ	
	セーフティジョイントの場合	製品高さ+150
～1410	220	A: 400 B: 600
1420～2000	400	
2010～2500		

※昇降コードの長さは、10mm単位で指定することもできます (最短:150mm)。
セーフティジョイントの場合は、「製品高さ+〇〇〇mm」とご指定ください。
ただし、上記寸法より短く指定することはできません。

チルトポール長さ

取付け高さ	チルトポール長さとお本数
～590	220mm × 1本
600～2000	500mm × 1本
2010～2500	1000mm × 1本

※チルトポールの長さは、220・500・1000mmの3種類から指定することもできます。
ただし、これ以外の長さの指定はできません。

製品幅445mm以下の場合、操作は「振分け」となります。

製品幅450mm以上の場合

操作位置：左

操作位置：右

製品幅445mm以下の場合 (振分け)

操作位置：左
(昇降：左 / 開閉：右)

操作位置：右
(昇降：右 / 開閉：左)

※昇降コード位置を操作位置としてご指定ください。

製品仕上がり高さ目安

ループ操作

チェーン操作

ループタッチ操作

チェーンタッチ操作

[単位:mm]

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。

※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■スラット幅 35mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 270	270
280 ~ 300	300
310 ~ 330	330
340 ~ 360	360
370 ~ 390	390
400 ~ 420	420
430 ~ 450	450
460 ~ 480	480
490 ~ 510	510
520 ~ 540	540
550 ~ 570	570
580 ~ 600	600
610 ~ 630	630
640 ~ 660	660
670 ~ 690	690
700 ~ 720	720
730 ~ 750	750
760 ~ 780	780
790 ~ 810	810
820 ~ 840	840
850 ~ 870	870
880 ~ 900	900
910 ~ 930	930
940 ~ 960	960
970 ~ 990	990
1000 ~ 1020	1020
1030 ~ 1050	1050
1060 ~ 1080	1080
1090 ~ 1110	1110
1120 ~ 1140	1140
1150 ~ 1170	1170
1180 ~ 1200	1200
1210 ~ 1230	1230
1240 ~ 1260	1260
1270 ~ 1290	1290
1300 ~ 1320	1320
1330 ~ 1350	1350
1360 ~ 1380	1380
1390 ~ 1410	1410
1420 ~ 1440	1440
1450 ~ 1470	1470
1480 ~ 1500	1500
1510 ~ 1530	1530
1540 ~ 1560	1560
1570 ~ 1590	1590
1600 ~ 1620	1620

■スラット幅 50mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 270	270
280 ~ 310	310
320 ~ 360	360
370 ~ 400	400
410 ~ 450	450
460 ~ 490	490
500 ~ 530	530
540 ~ 580	580
590 ~ 620	620
630 ~ 670	670
680 ~ 710	710
720 ~ 750	750
760 ~ 800	800
810 ~ 840	840
850 ~ 890	890
900 ~ 930	930
940 ~ 970	970
980 ~ 1020	1020
1030 ~ 1060	1060
1070 ~ 1100	1100
1120 ~ 1150	1150
1160 ~ 1190	1190
1200 ~ 1240	1240
1250 ~ 1280	1280
1290 ~ 1330	1330
1340 ~ 1370	1370
1380 ~ 1410	1410
1420 ~ 1460	1460
1470 ~ 1500	1500
1510 ~ 1550	1550
1560 ~ 1590	1590
1600 ~ 1630	1630
1640 ~ 1680	1680
1690 ~ 1720	1720
1730 ~ 1770	1770
1780 ~ 1810	1810
1820 ~ 1850	1850
1860 ~ 1900	1900
1910 ~ 1940	1940
1950 ~ 1990	1990
2000 ~ 2030	2030
2040 ~ 2070	2070
2080 ~ 2120	2120
2130 ~ 2160	2160
2170 ~ 2210	2210
2220 ~ 2250	2250
2260 ~ 2290	2290
2300 ~ 2340	2340
2350 ~ 2380	2380

■スラット幅 63mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 260	260
270 ~ 320	320
330 ~ 370	370
380 ~ 430	430
440 ~ 480	480
490 ~ 540	540
550 ~ 590	590
600 ~ 650	650
660 ~ 700	700
710 ~ 760	760
770 ~ 810	810
820 ~ 870	870
880 ~ 920	920
930 ~ 980	980
990 ~ 1030	1030
1040 ~ 1090	1090
1100 ~ 1140	1140
1150 ~ 1200	1200
1210 ~ 1250	1250
1260 ~ 1310	1310
1320 ~ 1360	1360
1370 ~ 1420	1420
1430 ~ 1470	1470
1480 ~ 1530	1530
1540 ~ 1580	1580
1590 ~ 1640	1640
1650 ~ 1690	1690
1700 ~ 1750	1750
1760 ~ 1800	1800
1810 ~ 1860	1860
1870 ~ 1910	1910
1920 ~ 1970	1970
1980 ~ 2020	2020
2030 ~ 2080	2080
2090 ~ 2130	2130
2140 ~ 2190	2190
2200 ~ 2240	2240
2250 ~ 2300	2300
2310 ~ 2350	2350

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
2360 ~ 2410	2410
2420 ~ 2460	2460
2470 ~ 2520	2520
2530 ~ 2570	2570
2580 ~ 2630	2630
2640 ~ 2680	2680
2690 ~ 2740	2740
2750 ~ 2790	2790
2800 ~ 2850	2850
2860 ~ 2900	2900
2910 ~ 2960	2960
2970 ~ 3010	3010
3020 ~ 3070	3070
3080 ~ 3120	3120
3130 ~ 3180	3180
3190 ~ 3230	3230
3240 ~ 3290	3290
3300 ~ 3340	3340
3350 ~ 3400	3400
3410 ~ 3450	3450
3460 ~ 3510	3510
3520 ~ 3560	3560
3570 ~ 3620	3620
3630 ~ 3670	3670
3680 ~ 3730	3730
3740 ~ 3780	3780
3790 ~ 3840	3840
3850 ~ 3890	3890
3900 ~ 3950	3950
3960 ~ 4000	4000
4010 ~ 4060	4060
4070 ~ 4110	4110
4120 ~ 4170	4170
4180 ~ 4220	4220
4230 ~ 4280	4280
4290 ~ 4330	4330
4340 ~ 4390	4390
4400 ~ 4440	4440
4450 ~ 4500	4500

フォレティアエグゼ

フォレティア

防水

フォレティアエグゼ
アクア

防水

フォレティア
アクア

ホームタコス
(電動)

フォレティア
電動

オプション

採寸・発注・
取付け

スラット詳細

製品仕上がり高さ目安

ポール操作

[単位:mm]

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表ようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
300 ~ 310	310	680 ~ 700	700	1070 ~ 1090	1090	1460 ~ 1480	1480	1850 ~ 1870	1870	2240 ~ 2260	2260
320 ~ 340	340	710 ~ 730	730	1100 ~ 1120	1120	1490 ~ 1510	1510	1880 ~ 1900	1900	2270 ~ 2290	2290
350 ~ 370	370	740 ~ 760	760	1130 ~ 1150	1150	1520 ~ 1540	1540	1910 ~ 1930	1930	2300 ~ 2320	2320
380 ~ 400	400	770 ~ 790	790	1160 ~ 1180	1180	1550 ~ 1570	1570	1940 ~ 1960	1960	2330 ~ 2350	2350
410 ~ 430	430	800 ~ 820	820	1190 ~ 1210	1210	1580 ~ 1600	1600	1970 ~ 1990	1990	2360 ~ 2380	2380
440 ~ 460	460	830 ~ 850	850	1220 ~ 1240	1240	1610 ~ 1630	1630	2000 ~ 2020	2020	2390 ~ 2410	2410
470 ~ 490	490	860 ~ 880	880	1250 ~ 1270	1270	1640 ~ 1660	1660	2030 ~ 2050	2050	2420 ~ 2440	2440
500 ~ 520	520	890 ~ 910	910	1280 ~ 1300	1300	1670 ~ 1690	1690	2060 ~ 2080	2080	2450 ~ 2470	2470
530 ~ 550	550	920 ~ 940	940	1310 ~ 1330	1330	1700 ~ 1720	1720	2090 ~ 2110	2110	2480 ~ 2500	2500
560 ~ 580	580	950 ~ 970	970	1340 ~ 1360	1360	1730 ~ 1750	1750	2120 ~ 2140	2140		
590 ~ 610	610	980 ~ 1000	1000	1370 ~ 1390	1390	1760 ~ 1780	1780	2150 ~ 2170	2170		
620 ~ 640	640	1010 ~ 1030	1030	1400 ~ 1420	1420	1790 ~ 1810	1810	2180 ~ 2200	2200		
650 ~ 670	670	1040 ~ 1060	1060	1430 ~ 1450	1450	1820 ~ 1840	1840	2210 ~ 2230	2230		

納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

天井付け

天井付け
(カーテンボックスへの取付け)

正面付け

ループ操作・ループタッチ操作
チェーン操作・チェーンタッチ操作

68

68

室内側

室外側

120以上

室内側

室外側

スラット幅35mm・50mm

スラット幅63mm

66

室内側

室外側

76

室内側

室外側

正面付け用
ブラケット
スペーサー※

※取付けブラケットにあらかじめ正面付け用
ブラケットスペーサー（10mm厚）が1個
取付けられています。

ポール操作

55

室内側

室外側

120(90)以上

室内側

室外側

※ () はヘッドボックス仕上げ：
アルミの場合

53

室内側

室外側

ラダーテープ仕様の場合、
製品をたたみ上げた際に、
ラダーテープが前後に出っぱります。

スラット幅 35mm： 約 65
スラット幅 50mm： 約 90
スラット幅 63mm： 約 113

たたみ込み寸法

たたみ込み寸法目安 スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

ラダーコード仕様、スラット：ベーシックの場合 ※下記以外の寸法は、計算ツールにてご確認ください。

操作方法	スラット幅	製品高さ								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
ループ操作・ループタッチ操作 チェーン操作・チェーンタッチ操作	35mm	137	194	251	308	365	422	—	—	—
	50mm	119	158	197	236	275	314	353	392	431
	63mm	113	146	179	212	245	278	311	344	377
ポール操作	35mm	127	184	241	298	355	—	—	—	—

計算ツール
はこちら

106

操作方法


※製品添付の取扱説明書をご覧ください。

■ ループ操作・チェーン操作・ループタッチ操作・チェーンタッチ操作

*チェーン操作・チェーンタッチ操作の場合は「操作チェーン」。

「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作コード*で行います。

製品の昇降



降ろすとき▼

ループ操作

チェーン操作


室外側（奥）の操作コードを下に引き、手を放すとその位置で止まります。

ループタッチ操作

チェーンタッチ操作

室外側（奥）の操作コードを下に引くと、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止める場合は、室内側（手前）の操作コードを少し引きます。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



上げるとき▲

室内側（手前）の操作コードを下に引き、手を放すとその位置で止まります。

動画はこちら


ループ操作
チェーン操作



ループタッチ操作
チェーンタッチ操作



スラットの角度調整




操作コードを少し引いて、スラット角度を調整します。
操作コードの反対側を引くとスラットが回転します。

■ ポール操作

「製品の昇降」はタッセル（昇降コード・操作コード）で、「スラットの角度調整」はチルトポールで行います。

製品の昇降

※製品の昇降は、スラットを水平の状態にしてから操作してください。




降ろすとき▼

タッセルを少し引き、手を緩めると製品が降ります。

途中で止める場合は、タッセルを少し引きます。


※製品が勢いよく降るのを防ぐため、操作中はタッセルから手を放さないでください。



上げるとき▲

タッセルを下に引き、手を放すとその位置で製品が止まります。

スラットの角度調整



チルトポールを回転させて、スラットの角度を調整します。

動画はこちら

ポール操作

