

昇降タイプ・メカ説明

ダブルシェード コード式

- コード式と同じ構造のため生地がそのまま手に伝わりやすい。
- 比較的小さいサイズに選んでいます。重量のある生地やサイズが大きい時はご注意ください。

■ダブルシェード コード式 製作可能範囲

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	直線窓	出窓	製作重量
プレーンシェード	18cm	240cm	50cm	300cm	○	×	～8kg
シャープシェード	18cm	240cm	50cm	300cm	○	×	～8kg
サイドターンシェード	40cm	100cm	60cm	200cm	○	×	～5kg ※巾：丈＝1：1.5以上 (前後生地合計ウェイト含む)


- ※レールはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。
ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
- ※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり
価格表をご覧ください。
- ※プレーンシェード、シャープシェードは生地が組み合わせの重量
にご注意ください。
合計8kg
(前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。縫製資材を含む)

〈上部〉



構造図 (片側操作)

・イラストはプレーン+プレーン

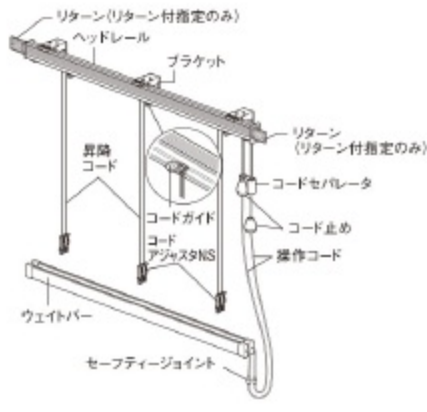


側面図




ダブルブラケット

・ダブルシェード用(ドラム式・ループレス式共通)

正面付け




天井付け




・ダブルシェード用(コード式)

正面付け



天井付け




※シングルメカにも対応可能。但し、ダブルブラケットはシングルブラケットよりせり出しが長いので、取り付け位置の実行の確認が必要です。

※イラストと現物とは、仕様が若干異なる場合があります。

昇降タイプ

ダブルシェード仕様



ダブルシェード仕様

適 店 室：テラス室／個室／大型室／小室
対応メカ：ドラム式、ループレス、コード式

1台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できるシェードオプションです。

以下の4通りの組み合わせが製作可能です。

ドラム式・ループレス式・コード式



使用生地：前 6417 (P148・149参照)・後 6508 (P187参照)



使用生地：前 6132 (P50・51参照)・後 6507 (P187参照)

ブレンシェード・シャープシェード

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	総重量 (前後生地合計)
ドラム式	30cm	400cm	50cm	300cm	～8kg
ループレス式	30cm	300cm	50cm	300cm	～5.5kg
コード式	18cm	240cm	50cm	300cm	～8kg

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。(ドラム式・ループレス式)

※生地組み合わせの際、総重量にご注意ください。

ドラム式：合計8kg (前幕・後幕の一方が4kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

ループレス式：合計5.5kg (前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内。縫製資材含む)

コード式：合計8kg (前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

○ドラム式、ループレス式、コード式から選べます。

○後シェードのサイズは前シェードよりも巾、丈とも約1cm小さくなります。

○操作側(左・右)をご指定ください。

ドラム式



1本のチェーンで前幕・後幕を操作するのですっきりとして、チェーンの絡まりもなくなります。

ループレス式



グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。ループ状の操作チェーン等がないチャイルドセーフティー製品です。

コード式



比較的小さいサイズに適したメカです。リーズナブルな価格になっています。

※価格、製品仕様、発注方法等の詳細は、スタイルブックP.69～P.73もしくは別冊お仕上がり価格表をご覧ください。
※出窓対応はできません。 ※遮光生地でシェードを作成した場合、縫い目(針穴)が目立ち、若干光が漏れる可能性があります。