
モノコム





※図はラダーコード仕様。

製品特長

豊富なスラットカラー

夏の冷房効率を向上させる遮熱性能に優れたスラットを豊富にラインナップ。日中の不快な眩しさを抑制する「グロスレス遮熱」、抗ウイルス・抗菌・防汚・消臭効果のある、お手入れ簡単な「酸化チタン」をコートしたスラットなど、豊富なラインナップでさらに快適な暮らしをサポート。

スラットの穴からの光漏れを軽減する「ラダーテープ仕様」

スラットに開いた昇降コードの穴からの光漏れが気になる場合は、ラダーテープ仕様がおすすめ。1cm幅のラダーテープが穴からの光の侵入を軽減します。

購入後も安心の「左右転換機能」

工具を一切使わずに、左右の操作位置を後から変更することができます。
急なレイアウト変更などに柔軟に対応できます。

スムーズな操作性

1本の操作コードでスラットの昇降・角度調整を行います。操作プーリーは左右60度に振れるので、真下や斜めからでもスムーズな操作が可能です。

ぴったりと納められる「高さ調整機能」

マイナスドライバーやコインを使って、スラット1枚分製品高さを短く調整できます。窓にぴったりな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。

製作可能寸法 *製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

ラダーコード仕様

製品名	モノコム25	モノコム35	モノコム50
操作方法	ループ操作	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm	50mm
製品幅	450～4000		
製品高さ	120～5000※		
最大面積	9m²		

※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

ラダーテープ仕様

製品名	モノコム25R	モノコム35R
操作方法	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm
製品幅	450～4000	
製品高さ	120～3500※	
最大面積	9m²	

※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

対応スラット幅

25mm 35mm 50mm

対応スラット


121ページをご覧ください。

構造と部品 ※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

ラダーコード仕様

(見下げ図)




(正面図)

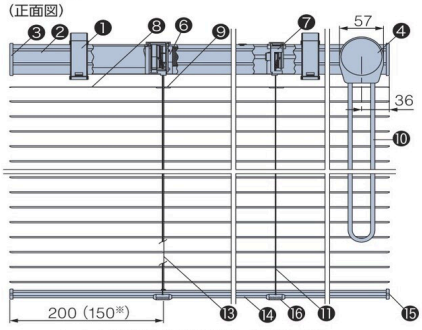


※( )内は製品幅が630mm以下の場合。

ラダーテープ仕様

(見下げ図)



(正面図)

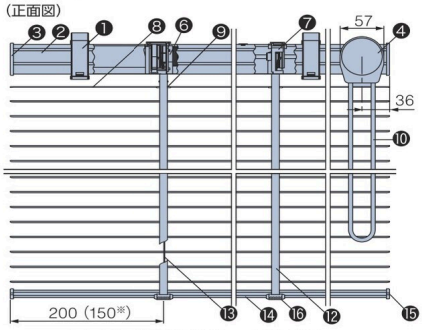

※( )内は製品幅が630mm以下の場合。

コードクリップ チャイルドセーフティー


〈オプション〉 加算価格なし



〈オプション〉でコードクリップがつけられます。
詳しくは119ページをご覧ください。

遮光板

〈オプション〉 +600円




遮光板ハンガー個数

製品幅(mm)	個 数
450～1200	2個
1210～1800	3個
1810～3000	4個
3010～4000	5個

ラダーコード仕様・ラダーテープ仕様共通

(側面図)

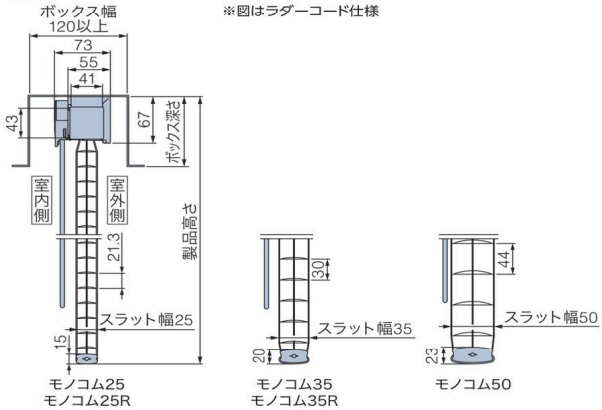


部品名	材 質	備 考
❶ 取付けブラケット	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色
❷ ヘッドボックス	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色
❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
❹ 操作プーリー	樹脂成形品、他	スラットカラーと同系色
❺ ギヤカバー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ コードサポート	樹脂成形品、他	乳白色
❼ ドラムサポート	樹脂成形品、他	乳白色
❽ スラット	耐食アルミ合金	[ラダーコード仕様] 25mm:149色 35mm:107色 50mm:5色 / [ラダーテープ仕様] 25mm:146色 35mm:107色
❾ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー
❿ 操作コード	化学繊維	スラットカラーと同系色

部品名	材 質	備 考
⓫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓬ ラダーテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色(テープ幅:10mm)
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色
⓯ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⓰ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⓱ コードクリップ*〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードを束ねる部品。
⓲ 遮光板〈オプション〉	耐食アルミ合金	スラットカラーと同色または同系色
⓳ 遮光板ハンガー	樹脂成形品	クリアー 遮光板(⓲)に付属

*コードクリップ(⓱)はオプション(加算価格なし)で指定することができます。

取付けブラケット

[単位:mm]




付属個数


製品幅	個 数
450～1800	2個
1810～3000	3個
3010～4000	4個

操作位置

操作位置：左



操作位置：右



操作方法



1本の操作コードでスラットの
昇降・角度調整を行います。

操作コードの長さ

※操作コードの長さは、取付けブラケット上端から操作コード下端までの寸法となります。

[単位：mm]

製品高さ	操作コード長さ
120～ 490	400
500～1090	800
1100～1290	1000
1300～1490	1200
1500～1690	1400
1700～1890	1600
1900～2090	1800

製品高さ	操作コード長さ
2100～2290	2000
2300～2490	2200
2500～3290	2400
3300～4090※	3200
4100～4790	4000
4800～5000	4200

※ラダーテープ仕様の場合、製品高さは3500mm以下での製作。

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ（⓱）を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

昇降コード・ラダーコード（ラダーテープ）の本数

ラダーコード仕様

モノコム25 製品高さ3500mm以下の時			モノコム25 製品高さ3510mm以上の時			モノコム35・モノコム50		
製品幅（mm）	昇降コード	ラダーコード	製品幅（mm）	昇降コード	ラダーコード	製品幅（mm）	昇降コード	ラダーコード
450～ 630	2本	2本	640～1000	2本	2本	450～ 630	2本	2本
640～1000			1010～1600		3本	640～1000		
1010～1700		3本	1610～1840	3本		1010～1900		3本
1710～1840	3本		1850～2560		5本	1910～2000		4本
1850～3000		5本				2010～3200	3本	5本
3010～4000	4本	7本				3210～4000	4本	7本

ラダーテープ仕様

モノコム25R			モノコム35R		
製品幅（mm）	昇降コード	ラダーテープ	製品幅（mm）	昇降コード	ラダーテープ
450～ 630	2本	2本	450～ 630	2本	2本
640～1000			640～1000		
1010～1700		3本	1010～1900		3本
1710～1840	3本		1910～2000		4本
1850～3000		5本	2010～3200	3本	5本
3010～4000	4本	7本	3210～4000	4本	7本

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	モノコム25・25R	モノコム35・35R	モノコム50
ヘッドボックス	（製品幅×0.7）+0.8（kg）		
スラット+ボトムレール	（製品幅×製品高さ×0.6） + （製品幅×0.24）（kg）	（製品幅×製品高さ×0.5） + （製品幅×0.34）（kg）	（製品幅×製品高さ×0.6） + （製品幅×0.45）（kg）

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

たたみ込み寸法 ※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

ラダーコード仕様

モノコム25	製品高さ (mm) × $\frac{29}{1000}$ + 80 (mm)
モノコム35	製品高さ (mm) × $\frac{20}{1000}$ + 90 (mm)
モノコム50	製品高さ (mm) × $\frac{14}{1000}$ + 90 (mm)

ラダーテープ仕様

モノコム25R	製品高さ (mm) × $\frac{33}{1000}$ + 80 (mm)
モノコム35R	製品高さ (mm) × $\frac{24}{1000}$ + 90 (mm)

計算ツール はこちら ▶

価 格

詳しくは、110ページをご覧ください。

発注方法

1	製品名をご指定ください。 ラダーコード仕様のスラット幅は、25mm・35mm・50mmです。 ラダーテープ仕様のスラット幅は、25mm・35mmです。 ※ラダーテープのカラーは、スラットカラーによってあらかじめ組み合わせが決まっています。	(例) モノコム35R
2	スラットNo.と色名をご指定ください。	(例) スラット:T-2514 マットベージュ
3	製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。 ※ラダーコード仕様とラダーテープ仕様では製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。	(例) 幅 1200mm×高さ 1600mm
4	操作位置 (右・左) をご指定ください。	(例) 操作位置:右
5	製品台数をご指定ください。	(例) 3台

＊操作コードを長くしたい場合は、10mm単位でご指定ください。
＊〈オプション〉が必要な場合は、あわせてご注文ください。


サイズの測り方

製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

製品高さは、取付けた後にラダーコード (ラダーテープ) 1ピッチ分短くすることができます (高さ調整)。 ※詳しくは114ページをご覧ください。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

※幅❶:製品本体の取付け面

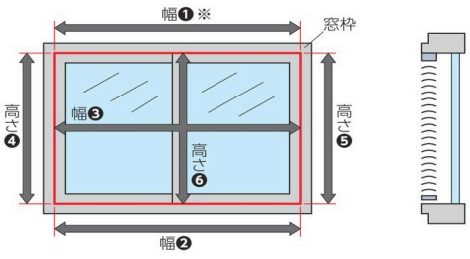

・幅は窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。
・高さは窓枠の左部(高さ❹)、右部(高さ❺)、中央部(高さ❻)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合 (正面付け)

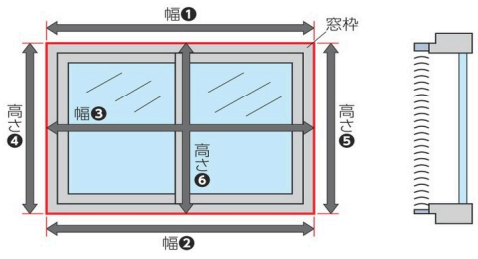

・幅・高さとも窓枠(幅❶〜❸、高さ❹〜❻)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※1

※1 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。
※2 ブラインドボックスに取付ける場合、製品高さはブラインドボックスの内側上部から測ってください。
また新しくブラインドボックスを作る場合、深さはたたみ込み寸法を考慮することをおすすめします。
※3 ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。
製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無などを確認することをおすすめします。「サイズを測る前の注意について (115ページ)」を参照してください。