

昇降タイプ・メカ説明

ダブルシェード ドラム式

- 素に操作できるので大きなサイズにも適しています。
- 1本のチェーンで前幕・後幕を操作するのですっきりとして、チェーンの絡まりもなくなります。
- ストップ解除はチェーンを真下に引っ張る操作の繰り返しで簡単です。
- ブレーキダウン機能付き（標準装備）でゆっくり安全に下降します。

■ダブルシェード ドラム式 製作可能範囲

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	直線窓	出窓	製作重量
プレーンシェード	30cm	400cm	50cm	300cm	○	×	～8kg
シャープシェード	30cm	400cm	50cm	300cm	○	×	～8kg

（前後生地合計 ウェイト含む）


- ※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
- ※レースはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。
- ※指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
- ※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。
- ※総重量は合計8kg
（前幕・後幕の一方が4kg以内で合計8kg以内。縫製資材を含む）

〈上部〉




構造図

・イラストはプレーン+プレーン

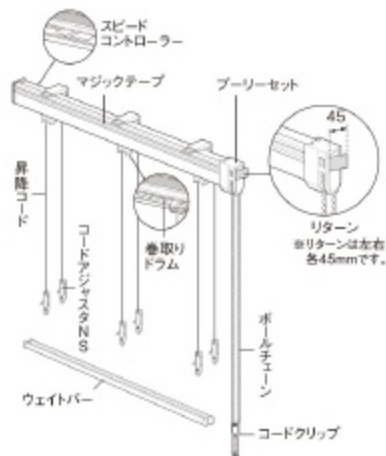


側面図




ダブルブラケット

・ダブルシェード用(ドラム式・ループレス式共通)

正面付け




天井付け




・ダブルシェード用(コード式)

正面付け



天井付け




※シングルメカにも対応可能。但し、ダブルブラケットはシングルブラケットよりせり出しが長いので、取り付け位置の実行の確認が必要です。

※イラストと現物とは、仕様が若干異なる場合があります。

昇降タイプ

ダブルシェード仕様



ダブルシェード仕様

適 店 室：テラス室／個室／大型室／小室
対応メカ：ドラム式 ループス式 コード式

1台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できるシェードオプションです。

以下の4通りの組み合わせが製作可能です。

ドラム式・ループス式・コード式



使用生地：前 6417 (P148・149参照)・後 6508 (P187参照)



使用生地：前 6132 (P50・51参照)・後 6507 (P187参照)

ブレンシェード・シャープシェード

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	総重量 (前後生地合計)
ドラム式	30cm	400cm	50cm	300cm	～8kg
ループス式	30cm	300cm	50cm	300cm	～5.5kg
コード式	18cm	240cm	50cm	300cm	～8kg

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。(ドラム式・ループス式)

※生地組み合わせの際、総重量にご注意ください。

ドラム式 : 合計8kg (前幕・後幕の一方が4kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

ループス式 : 合計5.5kg (前幕3kg・後幕2.5kg以内で合計5.5kg以内。縫製資材含む)

コード式 : 合計8kg (前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内。縫製資材含む)

○ドラム式、ループス式、コード式から選べます。

○後シェードのサイズは前シェードよりも巾、丈とも約1cm小さくなります。

○操作側(左・右)をご指定ください。

ドラム式



1本のチェーンで前幕・後幕を操作するのですっきりとして、チェーンの絡まりもなくなります。

ループス式



グリップ操作で幕体の昇降を行うタイプです。ループ状の操作チェーン等がないチャイルドセーフティー製品です。

コード式



比較的小さいサイズに適したメカです。リーズナブルな価格になっています。



使用生地：前 6054 (P24・25参照)・後 6565 (P208参照)

※価格、製品仕様、発注方法等の詳細は、スタイルブックP.69～P.73もしくは別冊お仕上がり価格表をご覧ください。
※出窓対応はできません。 ※遮光生地でシェードを作成した場合、縫い目(針穴)が目立ち、若干光が漏れる可能性があります。