
モノコムシェイディ





製品特長

優れた遮蔽性能

スラットどうしが重なる位置にスラットのリフティングテープの穴を設けることで、光漏れを低減。平らで薄いリフティングテープの採用で、スラットの角度を垂直に近づけて遮蔽性が向上。

豊富なスラットカラー

夏の冷房効率を向上させる遮熱性能に優れたスラットを豊富にラインナップ。日中の不快な眩しさを抑制する「グロスレス遮熱」、抗ウイルス・抗菌・防汚・消臭効果のある、お手入れ簡単な「酸化チタン」をコートしたスラットなど、豊富なラインナップでさらに快適な暮らしをサポート。

ぴったりと納められる「高さ調整機能」

マイナスドライバーやコインを使って、スラット1枚分製品高さを短く調整できます。窓にぴったりな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。

製品高さ4mまで製作可能

天井高が高く、開放感のあるオフィスや商業施設などの窓でも外からの日射しを遮り、高い遮蔽性を実現します。

スムーズな操作性

1本の操作コードでスラットの昇降・角度調整を行います。操作プーリーは左右60度に振れるので、真下や斜めからでもスムーズな操作が可能です。

障害物自動停止装置を内蔵

スラット下降時に障害物にボトムレールが接触した場合、リミット装置が働き、その時点で下降がストップするので、故障を防ぎます。

製作可能寸法

＊製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製品名	モノコムシェイディ25	モノコムシェイディ35
操作方法	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm
製品幅	450～4000	
製品高さ	350～4000	
最大面積	9m^2	

対応スラット幅

25㎜　35㎜

対応スラット


121ページをご覧ください。

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

［単位：mm］

製品高さ2800mm以下の場合

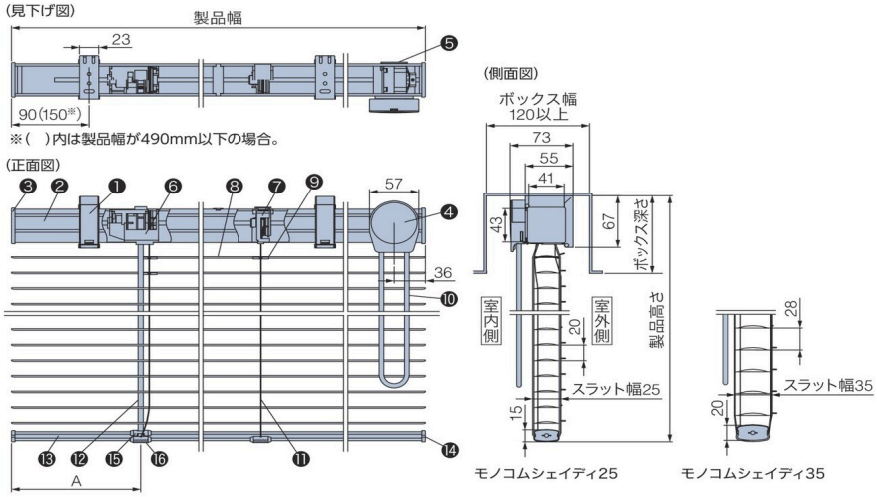

製品高さ2810mm以上の場合

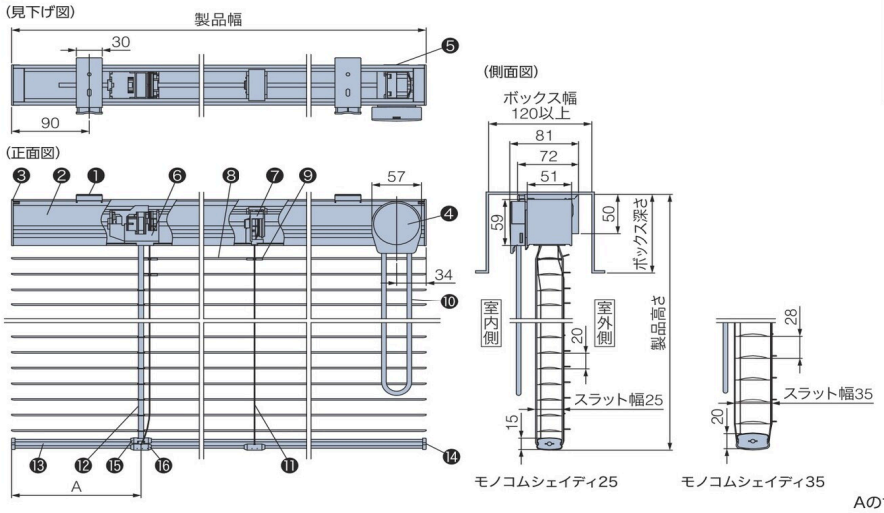

コードクリップ チャイルドセーフティー

〈オプション〉 加算価格なし




〈オプション〉でコードクリップがつけられます。
詳しくは119ページをご覧ください。

遮光板

〈オプション〉 加算価格なし

※製品高さ2810mm以上は取付けできません。



遮光板ハンガー個数

製品幅（mm）	個　数
450～1200	2個
1210～1800	3個
1810～3000	4個
3010～4000	5個

Aの寸法について

製品幅（mm）	A寸法（mm）
450～　490	110
500～　790	125
800～4000	150

部品名	材 質	備 考
❶取付けブラケット	塗装鋼板成形品［ステンレス合金、樹脂成形品］	スラットカラーと同系色［樹脂部：クリアー］
❷ヘッドボックス	塗装鋼板成形品［アルミ押出し形材］	スラットカラーと同系色
❸ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色［スラットカラーと同系色］
❹操作プーリー	樹脂成形品、他	スラットカラーと同系色
❺ギヤカバー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻サポート	樹脂成形品、他	乳白色
❼ドラムサポート	樹脂成形品、他	乳白色
❽スラット	耐食アルミ合金	25mm：146色 35mm：107色
❾スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー
❿操作コード	化学繊維	スラットカラーと同系色

※上表の［　］内は製品高さ2810mm以上の場合

部品名	材 質	備 考
⓫ラダーコード	化学繊維	3色（ホワイト、ライトグレー、ポストアイボリー）
⓬リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓭ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色
⓮ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⓯テープガイド	樹脂成形品	クリアー
⓰テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⓱コードクリップ＊〈オプション〉チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードを束ねる部品。
⓲遮光板〈オプション〉	耐食アルミ合金	スラットカラーと同色または同系色 製品高さ2810mm以上は取付けできません。
⓳遮光板ハンガー	樹脂成形品	クリアー　遮光板（⓲）に付属


＊コードクリップ（⓱）はオプション（加算価格なし）で指定することができます。

製品一覧
パーフェクトシルキー
パーフェクトシルキーチェーン
シルキーシェイディ RDS
シルキー RDS
モノコム高遮蔽
モノコムシェイディ
モノコム
モノタッチ高遮蔽
モノタッチ
グラデーションブラインドモノコム25
シルキーメカニカル
VS35
モノコムブラッキー
断熱ブラインド
天窓 ルミスター
外装 コンホルト
スラット詳細 P.92～
価格 P.106～

取付けブラケット

[単位:mm]


製品高さ2800mm以下の場合



付属個数

製品幅	個　数
450～1800	2個
1810～3000	3個
3010～4000	4個


製品高さ2810mm以上の場合



付属個数

製品幅	個　数
450～1800	2個
1810～3000	3個
3010～4000	4個

操作位置

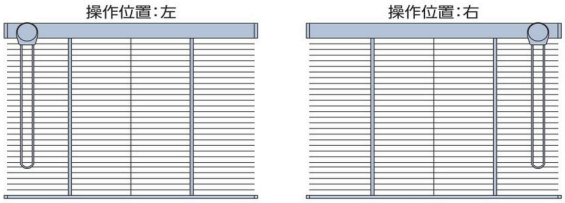

操作コードの長さ

※操作コードの長さは、取付けブラケット上端から操作コード下端までの寸法となります。

[単位:mm]

製品高さ	操作コード長さ
350～ 490	400
500～1090	800
1100～1290	1000
1300～1490	1200
1500～1690	1400
1700～1890	1600

製品高さ	操作コード長さ
1900～2090	1800
2100～2290	2000
2300～2490	2200
2500～3290	2400
3300～4000	3200


※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準)）
・コードクリップ(⑰)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

リフティングテープ・ラダーコードの本数

モノコムシェイディ25			モノコムシェイディ35		
製品幅(mm)	リフティングテープ	ラダーコード	製品幅(mm)	リフティングテープ	ラダーコード
450～1600	3本	3本	450～1800	3本	3本
1610～2900		5本	1810～3100		5本
2910～4000	4本	7本	3110～4000	4本	7本

※製品左右両端部のリフティングテープは、スラットの室内側に設けた穴を通り、
それ以外のリフティングテープは、室外側を通ります(スラットに穴はありません)。

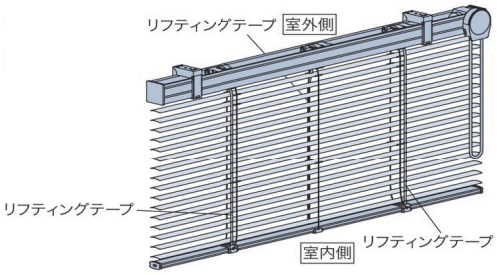

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	モノコムシェイディ25		モノコムシェイディ35	
	製品高さ2800mm以下の時	製品高さ2810mm以上の時	製品高さ2800mm以下の時	製品高さ2810mm以上の時
ヘッドボックス	(製品幅×0.7) +0.8 (kg)	(製品幅×0.8) +0.8 (kg)	(製品幅×0.7) +0.8 (kg)	(製品幅×0.8) +0.8 (kg)
スラット+ボトムレール	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.24) (kg)		(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.34) (kg)	

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

モノコムシェイディ25	製品高さ (mm) × $\frac{30}{1000}$ + 90 (mm)
モノコムシェイディ35	製品高さ (mm) × $\frac{22}{1000}$ + 100 (mm)

計算ツール はこちら ▶

操作方法



1本の操作コードでスラットの昇降・角度調整を行います。

価 格

詳しくは、110ページをご覧ください。

発注方法

1	製品名をご指定ください。 スラット幅は、25mm・35mmです。	(例) モノコムシェイディ25
2	スラットNo.と色名をご指定ください。	(例) スラット:T-2514 マットベージュ
3	製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。	(例) 幅 1200mm×高さ 1600mm
4	操作位置 (右・左) をご指定ください。	(例) 操作位置:右
5	製品台数をご指定ください。	(例) 3台

＊操作コードを長くしたい場合は、10mm単位でご指定ください。
＊〈オプション〉が必要な場合は、あわせてご注文ください。


サイズの測り方

製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

製品高さは、取付けた後にラダーコード1ピッチ分短くすることができます (高さ調整)。 ※詳しくは114ページをご覧ください。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

※幅❶:製品本体の取付け面

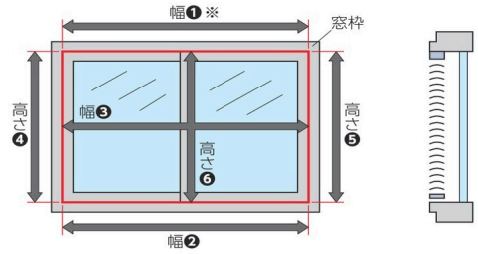

・幅は窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。
・高さは窓枠の左部(高さ❹)、右部(高さ❺)、中央部(高さ❻)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合 (正面付け)

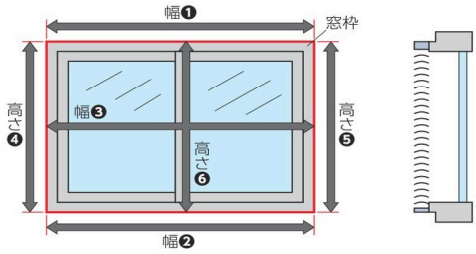

・幅・高さとも窓枠(幅❶〜❸、高さ❹〜❻)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※1

※1 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。
※2 ブラインドボックスに取付ける場合、製品高さはブラインドボックスの内側上部から測ってください。
また新しくブラインドボックスを作る場合、深さはたたみ込み寸法を考慮することをおすすめします。
※3 ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。
製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無などを確認することをおすすめします。「サイズを測る前の注意について (115ページ)」を参照してください。