

標準仕様


コストパフォーマンスに優れたスタンダードな仕様です。
掃き出し窓から小窓まで、幅広いサイズに対応できます。




遮光生地 TH-8106 グレージュ

優れた断熱性能

ハニカムの空気層が熱の出入りを軽減。1年を通してお部屋を快適に保ちます。



夏は暑い空気の侵入を軽減し、冷やした空気の流出を抑制します。



冬は冷たい空気の侵入を軽減し、暖めた空気の流出を抑制します。

取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー 1 本で簡単に取付けられます。

天井付けの場合



正面付けの場合



価格表

採光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) / 高さ (cm)	27~50	51~80	81~120	121~160	161~200
11~60	13,500	14,900	16,700	18,800	20,700
61~100	14,100	15,900	18,200	20,800	23,100
101~140	14,700	16,800	19,600	22,700	25,500
141~180	15,300	17,800	20,000	24,600	28,600
181~200	15,700	18,300	21,800	25,500	29,000
201~250	16,400	19,500	23,600	27,900	32,000

※高寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

価格表


遮光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) / 高さ (cm)	27~50	51~80	81~120	121~160	161~200
11~60	13,700	15,200	17,200	19,400	21,500
61~100	14,400	16,400	18,900	21,800	24,400
101~140	15,200	17,500	20,700	24,100	27,200
141~180	15,900	18,700	20,800	26,400	30,500
181~200	16,300	19,300	23,300	27,600	31,600
201~250	17,200	20,800	25,500	30,500	35,200

※高寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

構造と部品

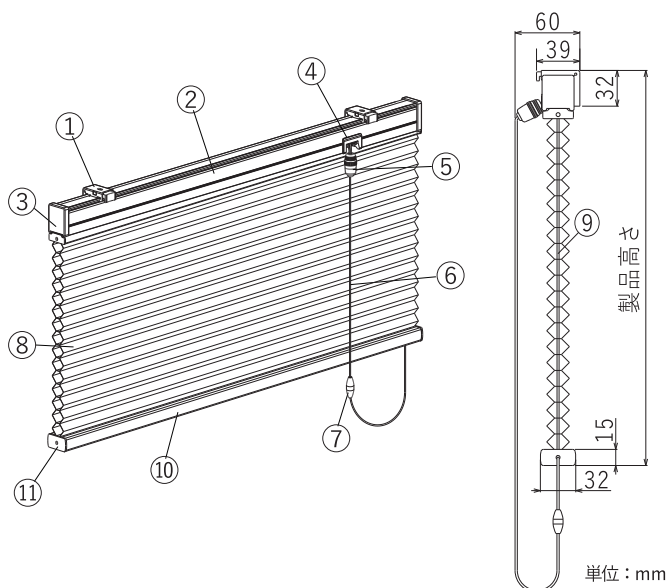


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部：クリア
②ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④ストッパー	樹脂成形品	乳白色
⑤イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑥操作コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑦セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑧ハニカム生地	ポリエステル繊維	12色
⑨昇降コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑩ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同系色
⑪ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

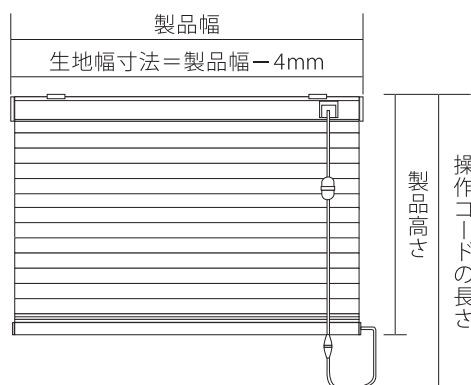

操作コードの長さ = 製品の高さ + 150mm

たたみ込み寸法とカーテンボックス必要寸法



〈たたみ込み寸法〉


製品高さ	寸法
500	80
1000	96
1500	112
2000	127
2500	143

単位: mm

たたみ込み寸法 = 取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端まで

ブラケット寸法と個数

ブラケット寸法

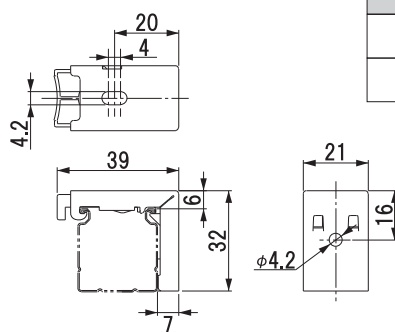

単位: mm

ブラケット個数

製品幅	個数
27 ~ 150cm	2個
151 ~ 200cm	3個

製品重量

製品W×0.6+0.5+(製品W×製品H×生地㎡重量×1.4)(kg)

<生地㎡重量>


採光生地: 0.175kg/㎡

遮光生地: 0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

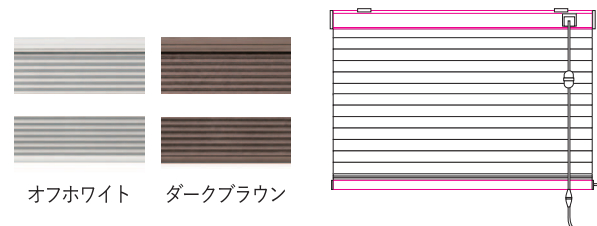

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。