

昇降タイプ・メカ説明

ドラム式（ブレーキダウン機能付き）


- ボールチェーンで軽く昇降操作ができるので、大きなサイズにも適したメカです。
- ストップ・解除はチェーンを真下に引っ張る操作の繰り返しで簡単です。
- 1点巻取りドラム採用で、水平に美しく昇降します。
- ブレーキダウン機能付き（標準装備）で、ゆっくり安全に下降します。

■ドラム式製作可能範囲

	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	高線窓	出窓	製作重量
ブレンシェード	30cm	400cm	50cm	300cm	○	×	～5kg
シャープシェード	30cm	400cm	50cm	300cm	○	×	～5kg
フォールシェード	40cm	400cm	80cm	300cm	○	×	～5kg
ラウンドシェード	60cm	140cm	102cm	300cm	○	×	～5kg ※巾:丈=1:1.7以上
フラットバルーン	40cm	375cm	50cm	300cm	○	×	～5kg
オーストリアンシェード	40cm	400cm	50cm	300cm	○	○	～5kg
バルーンシェード	40cm	400cm	50cm	300cm	○	○	～5kg

（生地・ウエイト含む）

- ※ブレンシェード・シャープシェードは製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
- ※レースはホワイト色・ブラウン色からお選びいただけます。ご指定がない場合は標準色（ホワイト）となります。
- ※生地・スタイル別の製作可能範囲の詳細は別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。

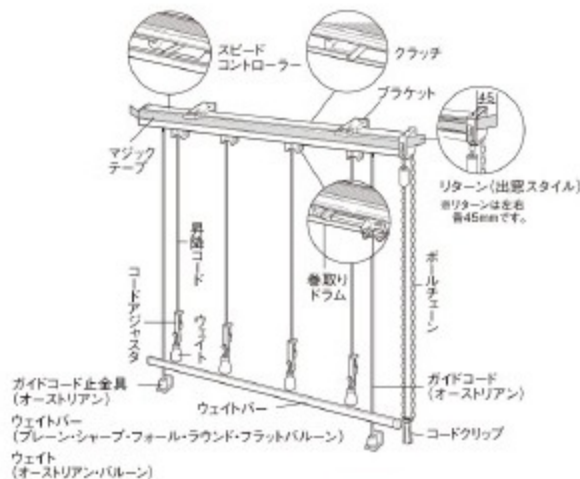


※出窓の場合はコーナージョイントが入ります。

ブラケット寸法図 (単位:mm)


シングルブラケット

ドラム式・ループレス式・コード式用共通

正面付け




天井付け

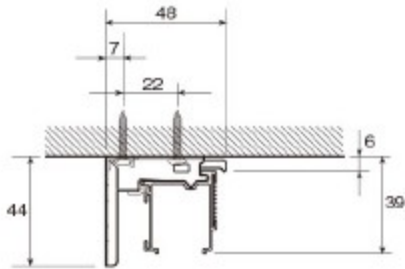

出窓ブラケット

ドラム式・ループレス式・コード式出窓用共通

天井付け

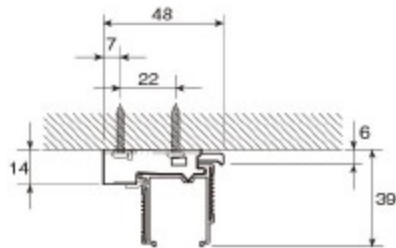



シャープシェード SD-15

適 応 窓：テラス窓／障窓／大型窓／小窓
対応メカ：ドラム式 ループレス式 コード式

たたま上げた折り目のラインをシャープに保ちながら昇降するスタイルです。



使用生地：6491 (P182参照)


	最小巾	最大巾	最小丈	最大丈	総重量
ドラム式	30cm	400cm	50cm	300cm	～5kg
ループレス式	30cm	300cm	50cm	300cm	～3kg
コード式	18cm	240cm	50cm	300cm	～5kg

※製品巾が39cm以下の場合、製品丈は200cmまでとなります。
(ドラム式・ループレス式)

○上部はマジックテープ付きブレンド仕様、裾部はウェイトバーが入ります。

○広巾でヨコ使い標準生地は仕上り丈が生地巾÷20cmを超えた場合、

タテ使いになり柄方向が変わります。



〈裏から見た図〉



使用生地：6060 (P24・25参照)



使用生地：6054 (P24・25参照)

※価格、製品仕様、発注方法等の詳細は、スタイルブックP69～P73もしくは別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。
※出窓対応はできません。 ※遮光生地でシェードを作成した場合、縫い目(針穴)が目立ち、若干光が漏れる可能性があります。