

ペア仕様

「遮光生地」と「採光生地」を上下にセットした仕様です。2つの生地のバランスを変えることで明るさや目隠しの度合いを調整し、心地よい空間をつくれます。



上生地：採光生地 TH-8001 ホワイト + 下生地：遮光生地 TH-8103 グレー

昼



採光生地

夜



採光・遮光の配分を調整



遮光生地

※上部と下部の生地の組み合わせは、ご発注時にご指定いただけます。
※採光生地と遮光生地の組合せとなります。

価格表

採光生地 + 遮光生地

(消費税抜き/単位:円)


幅 (cm) \ 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~200
11~60	24,100	27,400	31,000	34,300
61~100	26,200	30,600	35,200	39,500
101~140	28,400	33,700	39,400	44,800
141~180	30,500	34,800	43,600	52,000
181~200	31,600	38,500	45,700	52,700
201~250	34,300	42,500	51,000	59,200

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

シーンに応じて使い分け

全面を採光生地に

障子のようなやさしい明るさです。




下部を遮光生地に

視線を遮りながら、上部から採光できます。




上部を遮光生地に

西日や高い建物からの視線を遮りながら、下部から採光できます。




全面を遮光生地に

ホームシアターや夜間の光漏れ対策に。



構造と部品

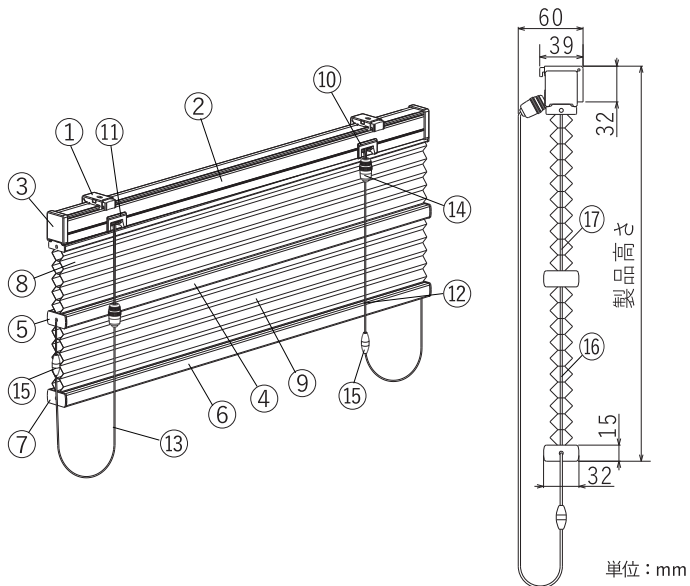


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部：クリア
②ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④中間レール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同系色
⑤中間レールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑥ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同系色
⑦ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ハニカム生地（上部）	ポリエステル繊維	12色
⑨ハニカム生地（下部）	ポリエステル繊維	12色
⑩ストッパー（下生地用）	樹脂成形品	乳白色
⑪ストッパー（上生地用）	樹脂成形品	乳白色
⑫操作コード（下生地用）	化学繊維	下生地カラーと同系色
⑬操作コード（上生地用）	化学繊維	上生地カラーと同系色
⑭イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑮セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑯昇降コード（下生地用）	化学繊維	下生地カラーと同系色
⑰昇降コード（上生地用）	化学繊維	上生地カラーと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

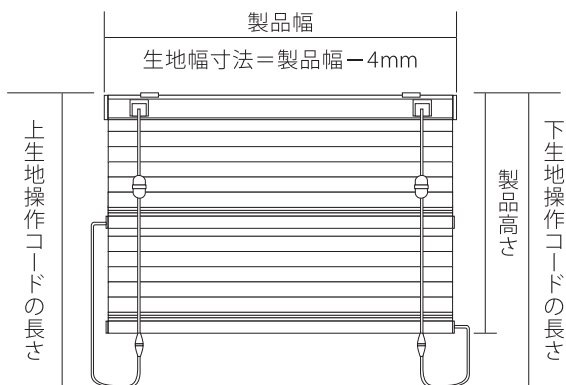

操作コードの長さ = 製品の高さ + 150mm

たたみ込み寸法とカーテンボックス必要寸法



〈たたみ込み寸法〉


製品高さ	寸法
500	117
1000	149
1500	180
2000	211
2500	243

単位：mm

たたみ込み寸法 = 取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端まで

ブラケット寸法と個数

ブラケット寸法

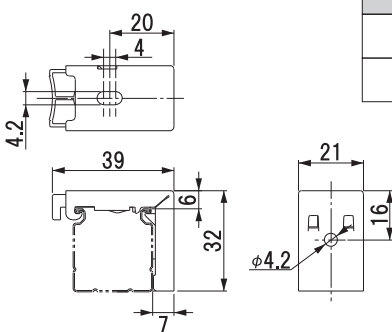

単位：mm

ブラケット個数

製品幅	個数
27 ～ 150cm	2個
151 ～ 200cm	3個

製品重量

製品W×0.9+0.5+(製品W×製品H×(上生地㎡重量+下生地㎡重量)×1.4)(kg)

＜生地㎡重量＞


採光生地：0.175kg/㎡

遮光生地：0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

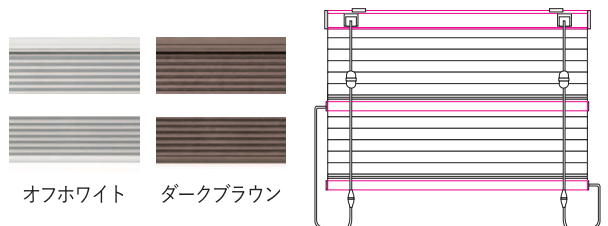

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。