


シングルスタイル・モアラップスタイル

【ご注意】ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

■ ループコード式

図はシングルスタイル100mm
(バランスウエイト部は標準ウエイト)

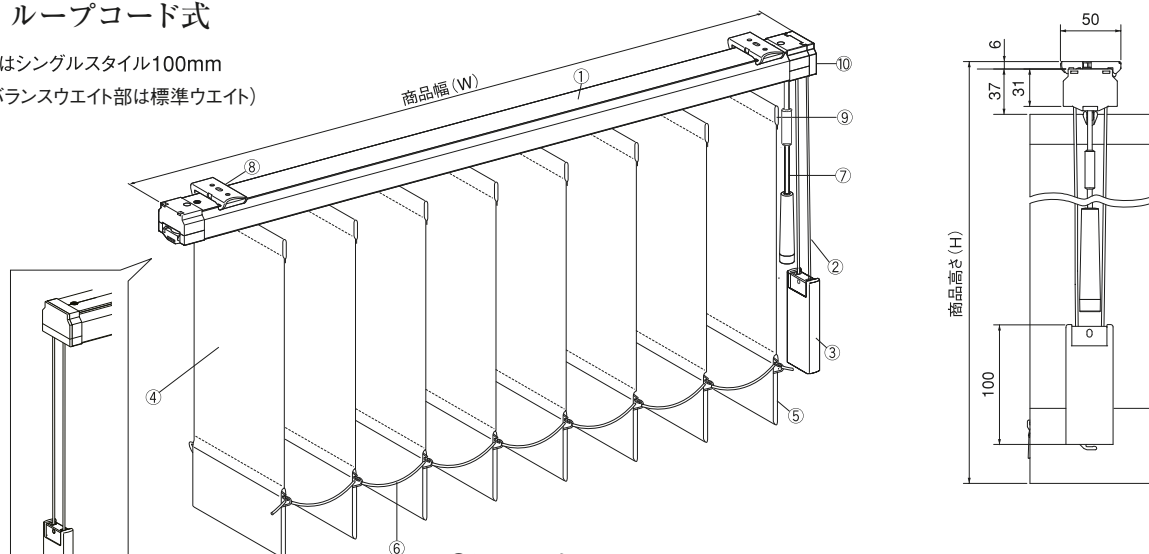

● ルーバーピッチ


75mm幅: 66.5mm
100mm幅: 91.5mm

※ルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。


部品名

- | | |
|-----------|-------------|
| ①ヘッドレール | ⑥スペーサーコード |
| ②開閉コード | ⑦回転操作棒 |
| ③コードウエイト | ⑧ブラケット |
| ④ルーバー | ⑨ルーバーフック |
| ⑤バランスウエイト | ⑩コントロールユニット |


● ミニマルウエイト



● レヴェイ・レグノ・NBガラス遮熱・NBガラスのルーバー上端部の仕様




セパレーター



ループコード式・バトン式共通 ※取付け高さ(H) 2500mmを超えた場合、操作棒のジョイント部一カ所に付きます。

■ バトン式

図はシングルスタイル100mm
(バランスウエイト部は標準ウエイト)

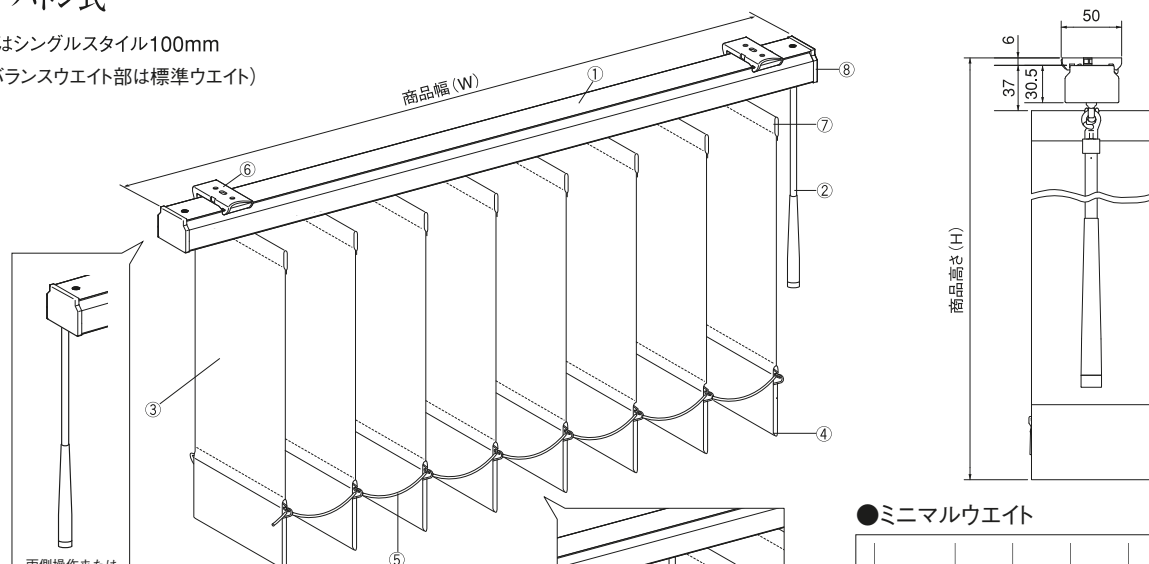

● ルーバーピッチ


75mm幅: 66.5mm
100mm幅: 91.5mm

※ルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。

部品名

- | | |
|-----------|-----------|
| ①ヘッドレール | ⑤スペーサーコード |
| ②操作ボタン | ⑥ブラケット |
| ③ルーバー | ⑦ルーバーフック |
| ④バランスウエイト | ⑧エンドキャップ |

● ミニマルウエイト




両開きの場合
(中央部)

仕様

タイプ名		標準タイプ			
スタイル名		シングルススタイル			モアラップスタイル
ルーバー幅		75mm	100mm		100mm
バランスウエイト		標準・カバー	標準・カバー・アジャスト	ミニマル	標準・カバー・ミニマル
ルーバーの重なり幅※1		8.5mm	8.5mm	20mm	33.5mm
ルーバーピッチ※1		66.5mm	91.5mm	80mm	66.5mm
製作可能寸法	ループコード式	幅(W)	300~4000mm		
		高さ(H)※2	300~4000mm(取付け高さ5500mm)		
		面積※2	16m ²		
	ボタン式	幅(W)	300~3000mm		
		高さ(H)	300~3000mm(取付け高さ3050mm)		
		面積※2	9m ²		6m ²


※1 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。 ※2 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。

●ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合
付属されません。


ブラケット・ブラケットアーム色
・メッキ色(標準色)
・オフホワイト
・ライトグレイ
・アンバー
・ブラック

●ブラケットアーム
(ルーバー幅75・100mm用)

※ブラケットアームは正面付け指示の場合
商品本体と同梱になります。
ヘッドレール直付けまたは天井付けの
場合は同梱されません。


●正面付けの納まり図

※図はルーバー幅100mmの場合
()はルーバー幅75mm



●壁面とバランスウエイト端部との隙間

バランスウエイト	ルーバー幅	
	75mm	100mm
標準	16	16
カバー	7	7
ミニマル	—	18
アジャスト(オプション)	—	12



●ブラケットの使用個数


商品幅(W)mm	個数
300~1000	2
~2000	3
~3000	4
~4000	5

●端部隙間寸法

(単位: mm)

〈ループコード式 ルーバー全開の場合〉		〈ループコード式 ルーバー全開の場合〉 ()はルーバー幅75mmの場合	
□片開き・両開きの場合 〈反操作側〉 〈操作側〉	□両側開閉操作反対寄せの場合 〈反操作側〉	□片開き・両開きの場合 〈反操作側〉 〈操作側〉	□両側開閉操作反対寄せの場合 〈反操作側〉 〈操作側〉
〈ボタン式 ルーバー全開の場合〉		〈ボタン式 ルーバー全開の場合〉 ()はルーバー幅75mmの場合	
□片開き・両開きの場合 〈反操作側〉 〈操作側〉	□両側操作・両開きの場合 〈反優先操作側〉	□片開きの場合 〈反操作側〉 〈操作側〉	□両側操作・両開きの場合 〈反優先操作側〉 〈優先操作側〉



●コーナー窓仕様の納まり ※ルーバー幅100mmのみ対応



	W3000以下	W3005~4000
a寸法	17mm	12mm
b寸法	約5mm	約10mm

【ご注意】 単窓片開き仕様側のルーバーの回転操作は、先にコーナー窓仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にして行ってください。



●ブラケットスペーサー12・22(オプション)



ブラケットスペーサー12 200円/セット
ブラケットスペーサー22 260円/セット
※取付けネジが付属となります。

※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm
隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。


●バランスウエイト部 ※ ()はルーバー幅75mmの場合



※各ウエイトはスタイル・色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。※アジャストウエイトはルーバーの高さ調整ができます。

■ シングルスタイル・モアラップスタイル・センターレーススタイル


片開きの場合



(単位:mm)

スタイル	ルーバー幅	A寸法	B寸法
シングル	75mm	38	31
	100mm	50	44
シングル (ミニマル)	100mm	50	44
モアラップ	100mm	50	44
センター レース	100mm	50	44


両側操作の場合

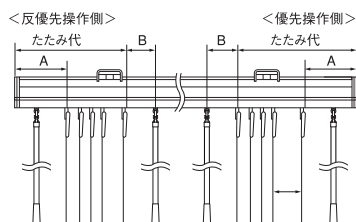

※優先操作側のバトンでたたみ込んだ場合のたたみ代は反優先操作側のバトンでたたみ込んだ場合よりも小さくなります。構造上、優先操作側へは完全にたたみこまれません。(C寸法)

両開きの場合


※シングルスタイルのみ

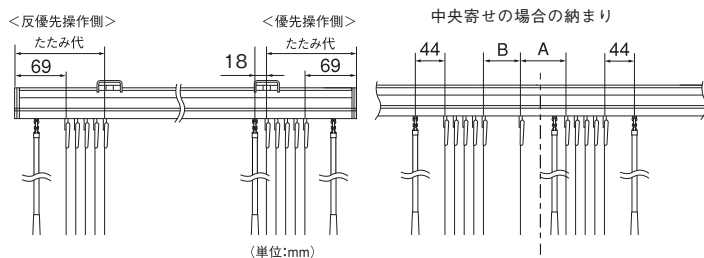


バランスウェイト	A寸法	B寸法
標準・カバー・アジャスト	91.5	80
ミニマル	80	60

■ バックレーススタイル

片開きの場合



両側操作の場合

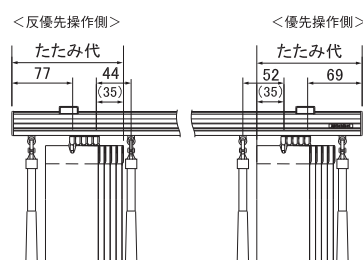

たたみ代の計算方法


(単位:mm)

			たたみ代		窓枠の内側にたたみ代を残さずに取り付ける場合の商品幅(W) (下図参照)
スタイル	ルーバー幅	納まり仕様	反優先操作側	優先操作側	
シングル	75mm	片開き	(W-94)/66.5×8.5+50	——	(66.5×L+2526)/58+161
		両側操作	(W-112)/66.5×8.5+68	(W-112)/66.5×8.5+81	(66.5×L+8005)/49.5+122
	100mm	片開き	(W-119)/91.5×8.5+62	——	(91.5×L+4662)/83+174
		両側操作	(W-138)/91.5×8.5+81	(W-138)/91.5×8.5+107	(91.5×L+14856)/74.5+148
		両開き	(W-138)/183×8.5+81	(W-138)/183×8.5+81	(91.5×L+13650)/83+96
	100mm (ミニマル ウエイト)	片開き	(W-119)/80×8.5+62	——	(80×L+3949)/71.5+174
		両側操作	(W-138)/80×8.5+81	(W-138)/80×8.5+81	(80×L+10614)/63+148
		両開き	(W-138)/160×8.5+81	(W-138)/160×8.5+81	(80×L+11787)/71.5+96
モアラップ	100mm	片開き	(W-119)/66.5×8.5+62	——	(66.5×L+3112)/58+174
		両側操作	(W-138)/66.5×8.5+81	(W-138)/66.5×8.5+81	(66.5×L+8427)/49.5+148
センター レース	100mm	片開き	(W-119)/40×8.5+62	——	(40×L+1469)/31.5+174
		両側操作	(W-138)/40×8.5+81	(W-138)/40×8.5+81	(40×L+4134)/23+148
バック レース	100mm	片開き	(W-104)/80×8.5+82	——	(80×L+2876)/71.5+174
		両側操作	(W-146)/80×8.5+124	(W-146)/80×8.5+116	(80×L+12718)/63+156





たたみ代
算出サイトへ

窓枠の内側にたたみ代と操作ボタンを残さずに取り付ける場合

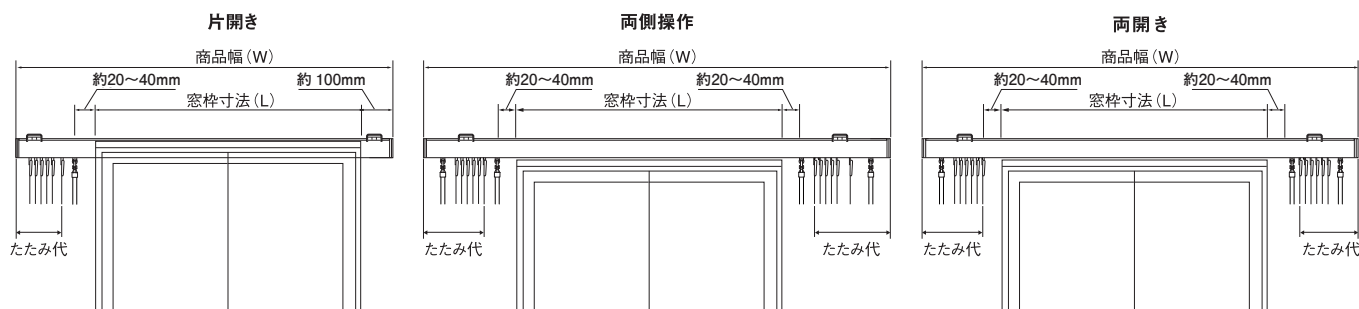

たたみ代寸法の目安


(単位:mm)

			窓枠内に取り付ける場合 (図は片開き)				窓枠の内側にたたみ代と操作ボタンを残さずに取り付ける場合 (図は片開き)			
										
			商品幅は窓枠内側より 20mm 引いた場合							
			窓枠内側の寸法				窓枠外側の寸法			
スタイル	ルーバー幅	納まり仕様		900	1800	2700	3000	900	1800	2100
シングル	75mm	片開き	商品幅	880	1780	2680	2980	1240	2270	2620
			たたみ代	160	270	390	420	200	330	380
		両側操作	商品幅	880	1780	2680	2980	1500	2710	—
			たたみ代	反優先操作側	170	290	400	250	410	—
				優先操作側	180	300	410	260	420	—
			商品幅	880	1780	2680	2980	1230	2220	2550
	100mm	片開き	たたみ代	140	220	300	330	170	260	290
			商品幅	880	1780	2680	2980	1460	2560	2930
		両側操作	たたみ代	反優先操作側	150	240	320	210	310	350
				優先操作側	180	260	350	230	340	370
			商品幅	880	1780	2680	2980	1260	2250	2580
			たたみ代	左右各120	左右各160	左右各200	左右各220	左右各140	左右各180	左右各200
モアラップ	100mm	片開き	商品幅	880	1780	2680	2980	1240	2250	2580
			たたみ代	150	240	340	370	190	290	330
		両側操作	商品幅	880	1780	2680	2980	1460	2610	2990
			たたみ代	反優先操作側	160	260	360	230	350	390
				優先操作側	160	260	360	230	350	390
			商品幅	880	1780	2680	2980	1270	2280	2620
センターレース	100mm	片開き	たたみ代	左右各130	左右各170	左右各220	左右各240	左右各150	左右各200	左右各220
			商品幅	880	1780	2680	2980	1370	2510	2890
		両側操作	商品幅	230	420	610	670	330	580	660
			商品幅	880	1780	2680	2980	1900	—	—
			たたみ代	反優先操作側	240	430	630	690	460	—
				優先操作側	240	430	630	690	460	—
バックレース	100mm	片開き	商品幅	880	1780	2680	2980	1230	2230	2570
			たたみ代	170	270	360	390	210	310	350
		両側操作	商品幅	880	1780	2680	2980	1510	2650	—
			たたみ代	反優先操作側	210	300	400	270	400	—
				優先操作側	200	290	390	270	390	—
			商品幅	880	1780	2680	2980	1230	2230	2570


- 部分は商品幅が4000mmを超えるため適応しません。
- 窓枠の内側にたたみ代を残さずに取り付ける場合の商品幅はP.174下図の納まりとなっています。
 - 生地の種類、バランスウエイトの種類などにより、若干異なる場合があります。目安としてご活用ください。

片開きの場合

左操作右寄 (仕様コード:0-2)

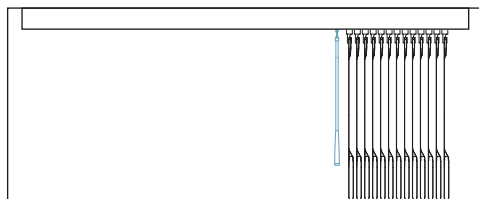


右操作左寄 (仕様コード:0-2)

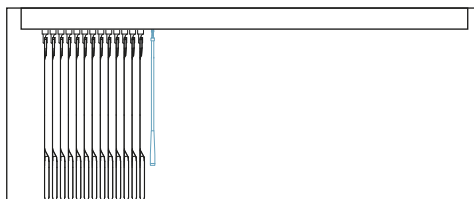


コーナー窓片開きの場合 (ルーバー幅75mmを除く)

左操作右寄 (仕様コード:2-2)

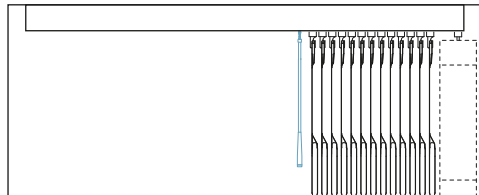


右操作左寄 (仕様コード:2-2)

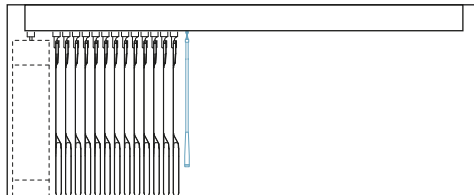


※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、各スタイルの構造と仕様掲載ページをご参照ください。

両側操作の場合


左 (優先) 操作 (仕様コード:0-4) 右寄




左寄



右 (優先) 操作 (仕様コード:0-4) 左寄



右寄




※よく使用する側を優先操作側に指定してください。反操作側でたたみ込んだたたみ代の方が、優先操作側でたたみ込んだ場合より大きくなります。
詳細はP.174をご参照ください。

連窓片開きの場合


(センターレーススタイルおよび両側開閉操作反対寄せ、オプションのレールカバーを除く)

(仕様コード:0-3)

左操作右寄

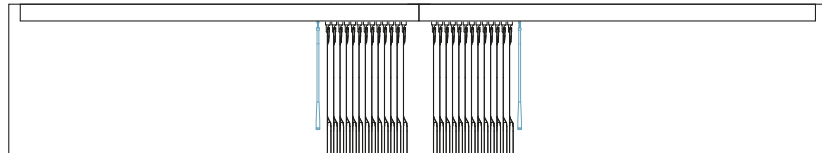

右操作左寄

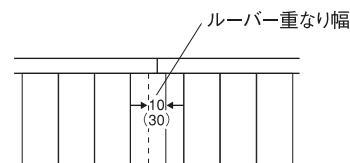

※連窓片開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルススタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

両開きの場合 1,500円増


(シングルススタイル ルーバー幅100mmのみ)

左操作 (仕様コード1-0)



両側寄せ

中央寄せ




右操作 (仕様コード1-0)



両側寄せ

中央寄せ



右側・左側だけの中央寄せも可能です。

右側・左側だけの中央寄せも可能です。

※中央の操作ボタンを寄せる方向が操作側となります。
※中央寄せの場合、反開閉操作側をたたみ込んだたたみ代が、開閉操作側をたたみ込んだ場合より大きくなります。
詳細はP.174をご参照ください。