

つっぱり仕様




両サイドにつっぱる力を利用して、ネジや工具を使わず、簡単に取付けられる仕様です。ネジ穴を開けたくない賃貸のお部屋や和室などにおすすめ。



採光生地 TH-8002 ベージュ

つっぱるだけでサッと取付け！

- ①プレート受けを壁に貼付けて製品本体の上部を押し当てる
- ②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす
- ③レバーを内側に操作してしっかり固定
- ④カバーをスライドさせ、つっぱり部を隠す



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。

価格表 採光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
11~60	15,700	17,600	19,500	20,500
61~100	16,700	19,000	21,400	22,600
101~140	17,700	20,500	23,300	24,800
141~180	18,600	21,000	25,300	29,600

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。


価格表 遮光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
11~60	16,000	18,000	20,100	21,100
61~100	17,200	19,800	22,400	23,800
101~140	18,400	21,500	24,800	26,400
141~180	19,600	21,900	27,100	31,600

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

構造と部品

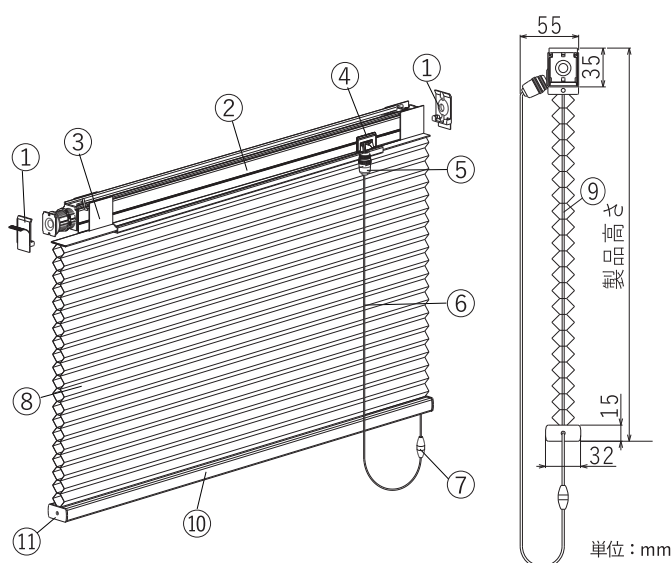


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①プレート受け	樹脂成形品	ホワイト
②ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスカバー	樹脂成形品	乳白色
④ストッパー	樹脂成形品	乳白色
⑤イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑥操作コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑦セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑧ハニカム生地	ポリエステル繊維	12色
⑨昇降コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑩ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同系色
⑪ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

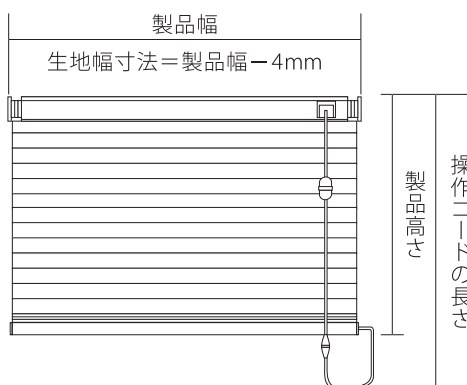

操作コードの長さ = 製品の高さ + 150mm

たたみ込み寸法



〈たたみ込み寸法〉

製品高さ	寸法
500	80
1000	96
1500	112
1800	121

単位：mm

たたみ込み寸法 = プレート受けの上端～ボトムレールの下端まで

製品重量

製品W×0.6+0.5+(製品W×製品H×生地㎡重量×1.4)(kg)

<生地㎡重量>


採光生地：0.175kg/㎡

遮光生地：0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

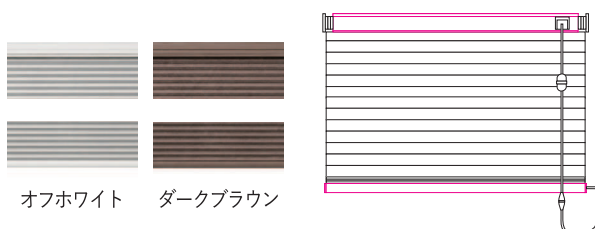

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。