


ツインタイプ(コード式)

1台で前後2枚のシェードを個別に操作できるメカニズム。

- 最大荷重／8kg以下
(生地、ウェイトを含む全重量)
- 最大幅／236cm(5スワッグ以内)
- 最大丈／300cm


※各スタイル・生地による製作最大(幅・丈)は条件によって異なります。
 ※操作コードの長さは発注丈と同じです。尚、操作コードの長さをご指定いただく場合、取付け高さのみをご指定いただくと、床上1mの長さになります。(但し、発注された丈より短くすることはできません。)

〔両側操作の場合〕

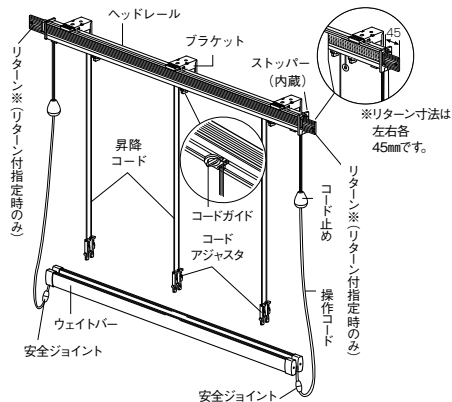

構造図

〔片側操作の場合〕

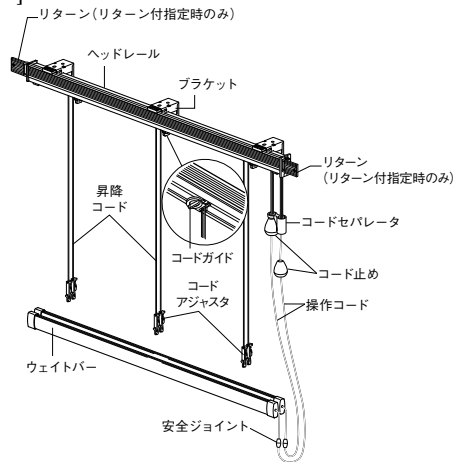

※部屋側シェードは右操作、窓側シェードは左操作が基本になります。


取 付 け

取 外 し

※ブラケットの取付け間隔は、窓枠等の両端から約10cmの位置が適当です。
 中央部は等間隔に配置してください。

天付け

正面付け

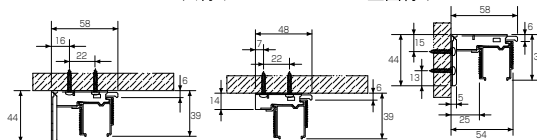

単位:mm

