
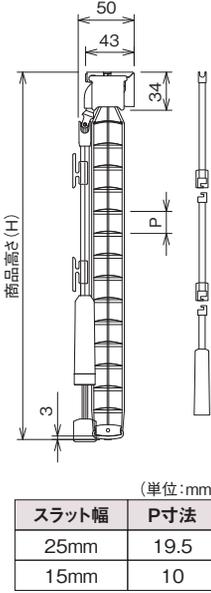


# 仕様と構造 | セレーノフィット25・15 標準タイプ


## ■ワンポール式

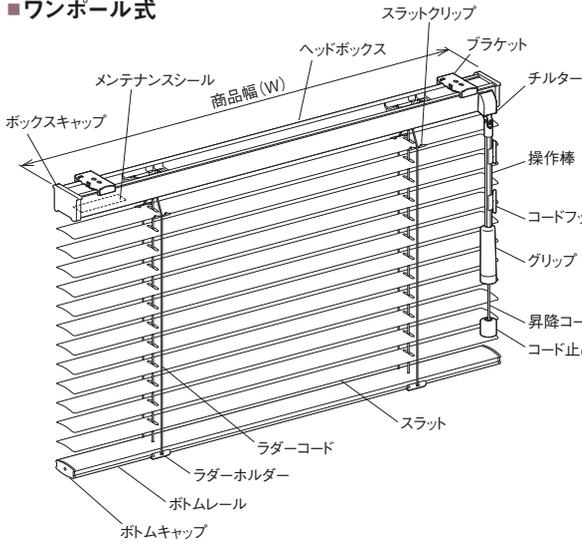

(単位:mm)

スラット幅	P寸法
25mm	19.5
15mm	10

## ■ポール式

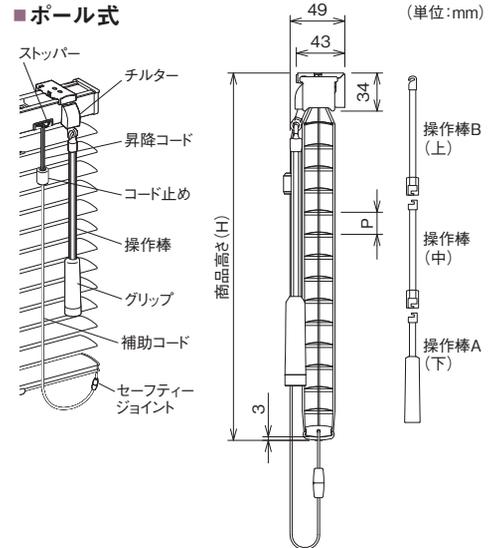

## ■製作可能寸法

商品名	操作方法	商品幅 (W)cm	商品高さ (H)cm	商品面積m <sup>2</sup>
セレーノフィット25 標準タイプ	ワンポール式	27 ~ 300	10 ~ 400	7.0
	ポール式	17 ~ 300		
セレーノフィット15 標準タイプ	ワンポール式	27 ~ 250	10 ~ 250	5.0
	ポール式	16 ~ 250		

※セレーノフィット25で商品幅 (W) 30cm未満の場合、商品高さ (H) は260cmまでです。  
 ※ポール式は商品幅 (W) 25cm未満は、昇降操作と回転操作が左右振り分けとなります。  
 (操作位置の指定は回転操作側です)

## ■主要部品の仕様


部品名	材質		カラー	
	セレーノフィット25	セレーノフィット15	セレーノフィット25	セレーノフィット15
スラット (はね)	アルミニウム合金		全217色	全60色
ヘッドボックス	アルミニウム合金		スラットと同色または同系色	
ボトムレール	スチール	アルミニウム合金	スラットと同色または同系色	
ブラケット	ステンレス、樹脂		ステンレス色	
ラダーコード	ポリエステル		スラットと同色または同系色 ※	
昇降コード	ポリエステル		スラットと同色または同系色 ※	
補助コード	ポリエステル		スラットと同色または同系色 ※	
操作棒	アクリル		透明	
グリップ	ポリカーボネート		透明 ※	
コード止め	ワンポール式	ポリカーボネート	スラットと同色または同系色 ※	
	ポール式		透明 ※	

※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。


## ■商品重量の目安

商品名	商品重量の目安
セレーノフィット25 標準タイプ	[商品幅 (m) × 0.5] + [商品面積 (m <sup>2</sup> ) × 0.6] kg
セレーノフィット15 標準タイプ	[商品幅 (m) × 0.6] + [商品面積 (m <sup>2</sup> ) × 0.6] kg

### ●ブラケット

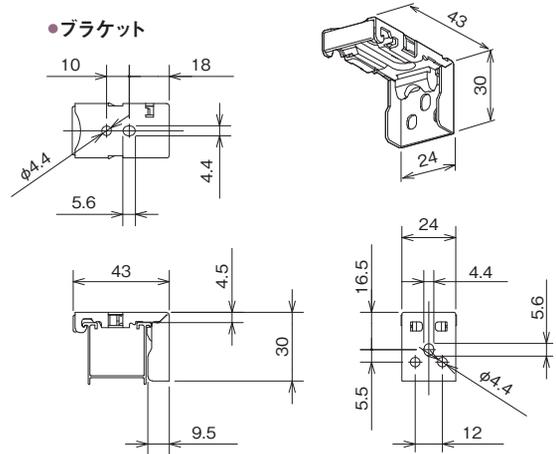

### ●ブラインドボックスの寸法

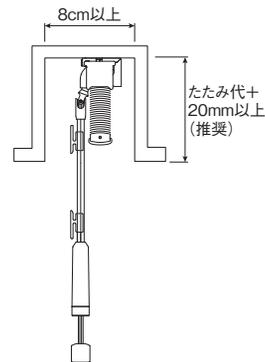

### ●ブラケットの使用個数

商品幅 (W) cm	個数
~ 130	2
~ 250	3
~ 300	4

※セレーノフィット15は、250cmまでです。

### ●たたみ代 計算式と目安

**セレーノフィット25**  
 商品高さ (H) cm ×  $\frac{2.9}{100}$  + 6.5cm  
 ・H120cmの場合 ▶ 10cm  
 ・H180cmの場合 ▶ 11.7cm

**セレーノフィット15**  
 商品高さ (H) cm ×  $\frac{3.4}{100}$  + 6.5cm  
 ・H120cmの場合 ▶ 10.6cm  
 ・H180cmの場合 ▶ 12.6cm