
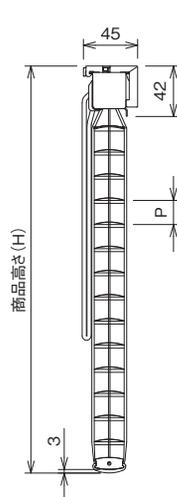


# 仕様と構造 | セレーノフィット25・15 標準タイプ

## ■ ループコード式

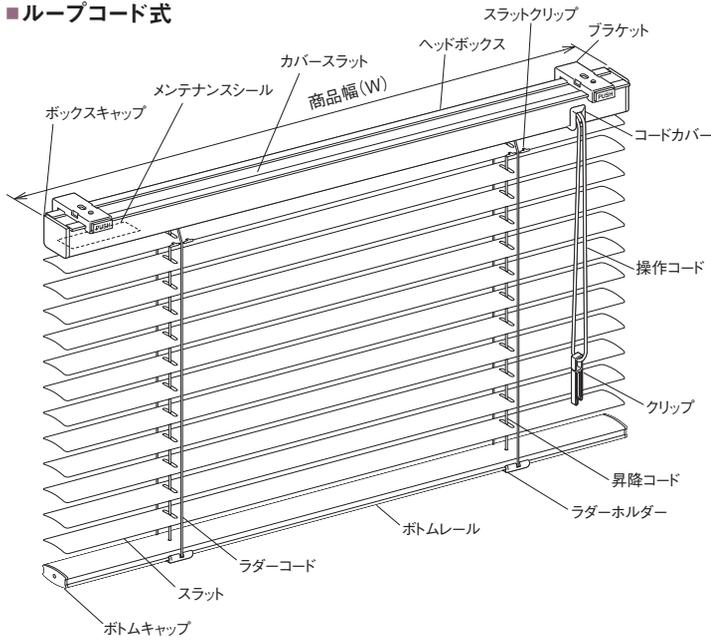

(単位:mm)

スラット幅	P寸法
25mm	19.5
15mm	10

●高窓に取り付ける場合には操作コードを長く製作します。P.119の表をご参照いただき、取付け高さ(床から取付け位置まで)をご指定ください。

## ■ 製作可能寸法



商品名	商品幅(W)cm	商品高さ(H)cm	商品面積m <sup>2</sup>
セレーノフィット25 標準タイプ	50 ~ 300	50 ~ 300	5.0
セレーノフィット15 標準タイプ	50 ~ 250	50 ~ 250	5.0

## ■ 主要部品の仕様




部品名	材質		カラー	
	セレーノフィット25	セレーノフィット15	セレーノフィット25	セレーノフィット15
スラット(はね)	アルミニウム合金		全217色	全60色
ヘッドボックス	アルミニウム合金		スラットと同色または同系色	
ボトムレール	スチール	アルミニウム合金	スラットと同色または同系色	
ブラケット	ステンレス、樹脂他		ステンレス色	
ラダーコード	ポリエステル		スラットと同色または同系色 ※	
昇降コード	ポリエステル		グレー	
操作コード	ポリエステル		スラットと同色または同系色 ※	

※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。

### ●ブラケット



### ●ブラインドボックスの寸法



### ●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
~ 150	2
~ 250	3
~ 300	4

※セレーノフィット15は、250cmまでです。

### ●たたみ代 計算式と目安

セレーノフィット25  
 商品高さ(H)cm ×  $\frac{2.4}{100}$  + 6.5cm  
 ・H120cmの場合 ▶ 9.4cm  
 ・H180cmの場合 ▶ 10.8cm

セレーノフィット15  
 商品高さ(H)cm ×  $\frac{2.9}{100}$  + 6cm  
 ・H120cmの場合 ▶ 9.5cm  
 ・H180cmの場合 ▶ 11.2cm


## ■ 商品重量の目安

商品名	商品重量の目安
セレーノフィット25 標準タイプ	[商品幅(m) × 0.7] + [商品面積(m <sup>2</sup> ) × 0.6] kg
セレーノフィット15 標準タイプ	[商品幅(m) × 0.8] + [商品面積(m <sup>2</sup> ) × 0.6] kg

## ■ 操作方法

### ● ループコード式

- ① 手前側 **A** の操作コードを引いて上げます。奥側 **B** の操作コードを引いて降ろします。  
※降ろしている時に障害物に当たると、ストッパーが作動しブラインドの下降が停止します。障害物を取り除き、ブラインドを少し上昇させてから再び下降操作してください。
- ② **A** または **B** の操作コードを引くとスラットの角度調整ができます。



○寸法の測り方、ご注文方法は、P.118~119をご参照ください。