

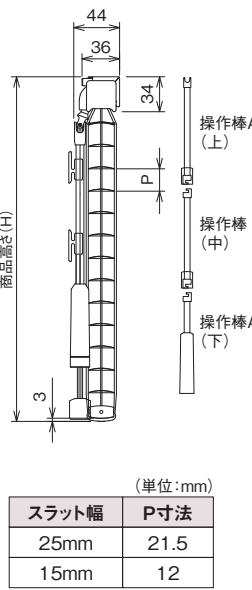


仕様と構造 | ユニーク25・15 標準タイプ

■ワンポール式

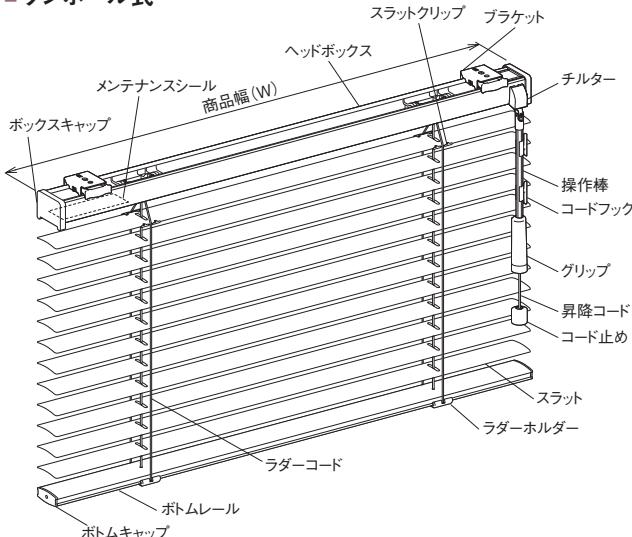

■ポール式

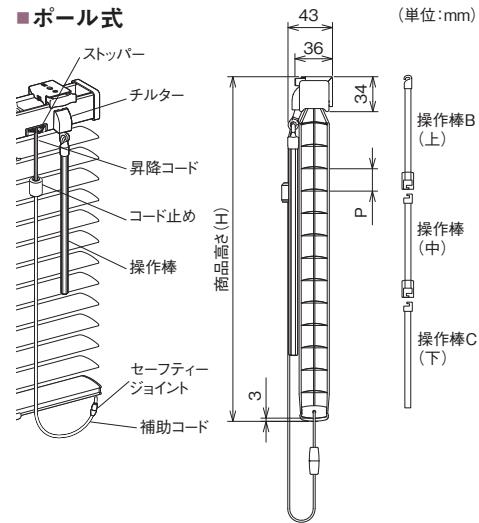

■製作可能寸法

商品名	操作方法	商品幅(W)cm	商品高さ(H)cm	商品面積m ²
ユニーク25 標準タイプ	ワンポール式	27~300	10~400	7.0
	ポール式	17~300		
ユニーク15 標準タイプ	ワンポール式	27~250	10~250	5.0
	ポール式	16~250		

※ユニーク25で商品幅(W)30cm未満の場合、商品高さ(H)は260cmまでです。

※ポール式は商品幅(W)25cm未満は、昇降操作と回転操作が左右振り分けとなります。

(操作位置の指定は回転操作側です)

■主要部品の仕様

部品名	材質		カラー	
	ユニーク25	ユニーク15	ユニーク25	ユニーク15
スラット(はね)	アルミニウム合金		全217色	全60色
ヘッドボックス	スチール		スラットと同色または同系色	
ボトムレール	スチール	アルミニウム合金	スラットと同色または同系色	
ブラケット	スチール、樹脂他		メッキ色	
ラダーコード	ポリエチレン		スラットと同色または同系色	※
昇降コード	ポリエチレン		スラットと同色または同系色	※
補助コード	ポリエチレン		スラットと同色または同系色	※
操作棒	アクリル		透明	
グリップ	ポリカーボネート		透明 (ワンポール式のみ)	
コード止め	ワンポール式		スラットと同色または同系色	※
	ポール式	ポリカーボネート		透明



※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。

■商品重量の目安

部品名	商品重量の目安
ユニーク25 標準タイプ	[商品幅(m)×0.6] + [商品面積(m ²)×0.6] kg
ユニーク15 標準タイプ	[商品幅(m)×0.7] + [商品面積(m ²)×0.6] kg

○寸法の測り方、操作方法、ご注文方法は、P.118~119をご参照ください。

●ブラケット




●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
~ 130	2
~ 250	3
~ 300	4

※ユニーク15は、250cmまでです。

●ブラインドボックスの寸法

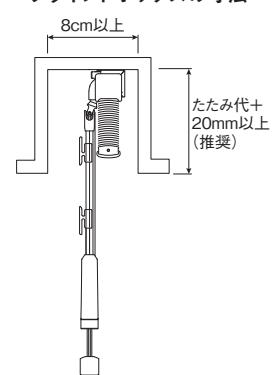

●たたみ代 計算式と目安

ユニーク25

$$\text{商品高さ(H)cm} \times \frac{3}{100} + 6\text{cm}$$

・H120cmの場合 > 9.6cm
・H180cmの場合 > 11.4cm

ユニーク15

$$\text{商品高さ(H)cm} \times \frac{3.4}{100} + 5\text{cm}$$

・H120cmの場合 > 9.1cm
・H180cmの場合 > 11.1cm