


レフィーナ25 ツインスタイル [コード式]

ツインスタイル ハニカム + ハニカム


■構造図 (仕様コード:0-2、振り分け右操作の場合)
※操作は振り分け操作のみです。

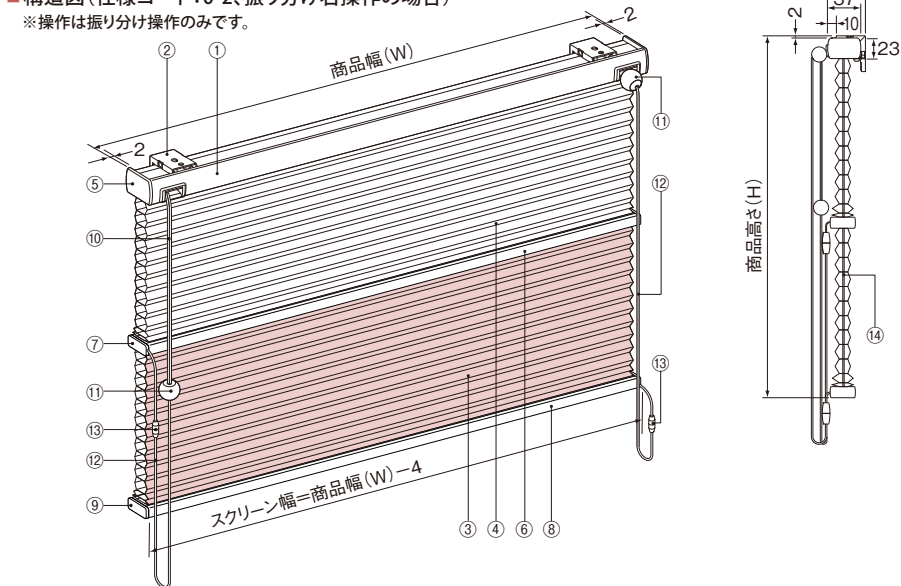

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ハニカムシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ
⑩調光コード ⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭昇降コード

ツインスタイル ハニカム + プリーツ

■構造図 (仕様コード:0-2、振り分け右操作の場合)
※操作は振り分け操作のみです。

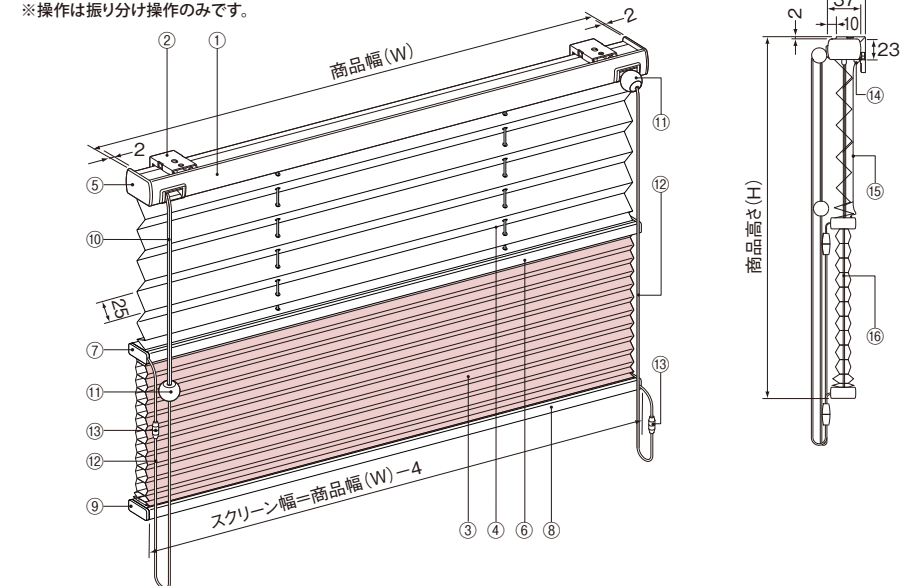

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(プリーツシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩調光コード
⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭ピッチテープ止め ⑮ピッチテープ ⑯昇降コード


■たたみ代一覧 (目安)

スタイル名	ツインスタイル(ハニカム+ハニカム)			ツインスタイル(ハニカム+プリーツ)		
生地名 色柄No.	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(非防災) H3104~3106	ハルバ(防災) H3001~3003	ココン(防災・非防災) H3004~3012 H3101~3103	オストル(防災) H3013~3020	オストル(非防災) H3104~3106
幅(W)mm 高さ(H)mm	~2000	~2000	~2000	~2000	~2000	~2000
600	115	105	95	95	95	90
1000	145	130	115	115	110	105
1400	170	155	135	135	130	120
1800	200	180	155	155	150	135
2200	225	200	175	175	165	150
2500	250	220	190	190	180	160

※ハニカム+プリーツは、シースルーが、みなⅡの場合です。
アラカルトでデリス遮熱と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ブラケットの寸法図

単位:mm

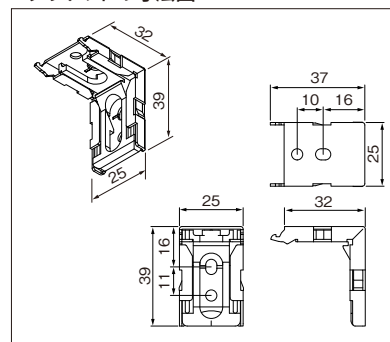

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
~1200	2個
1205~2000	3個

■商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm


■生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-2
不透明	シースルー	1-2


■商品重量 (目安):「ココン(非防災)」の場合

○ハニカム+ハニカム
商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:2.0kg
商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1250mm:4.1kg
○ハニカム+プリーツ
商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:1.8kg
商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1650mm:4.0kg
※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。

■商品幅(W)240mm以下の場合

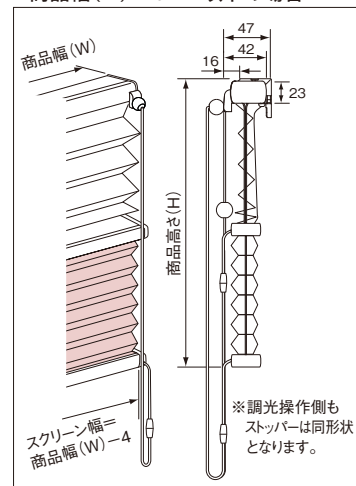

■ブラインドボックスへの納まり

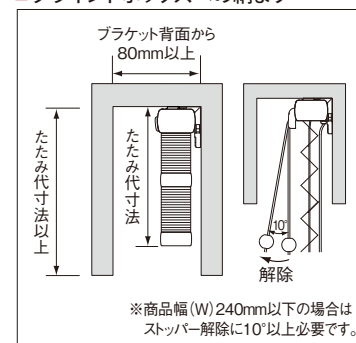

▲たたみ代
算出サイトへ

レフィーナ45 ツインスタイル [コード式]

単位:mm

構造図
標準タイプ

構造図
サーモプロロックタイプ

電動式

仕様

商品重量／機能データ

省エネデータ

オプション

採寸方法／取付方法


注文方法

33

ツインスタイル ハニカム + ハニカム


■構造図 (仕様コード:0-2、振り分け右操作の場合)

※操作は振り分け操作のみです。

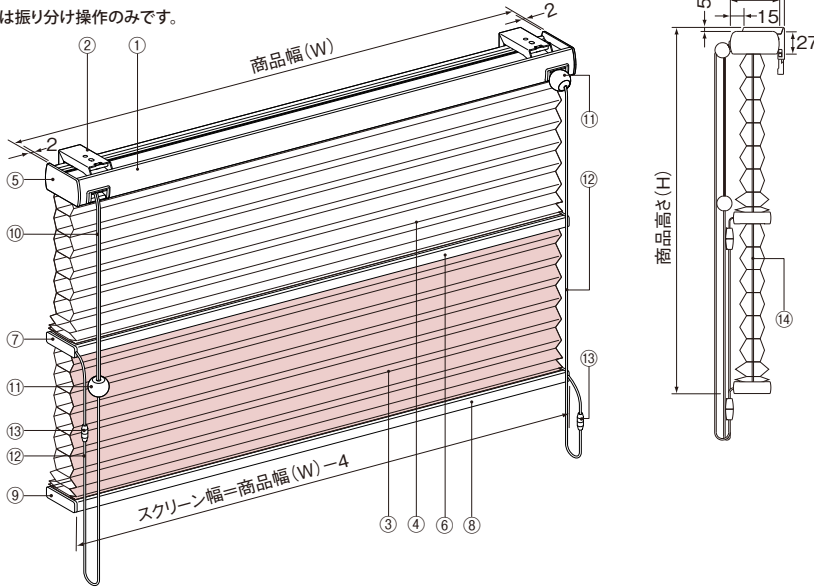

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ハニカムシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ
⑩調光コード ⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭昇降コード

■ブラケットの寸法図

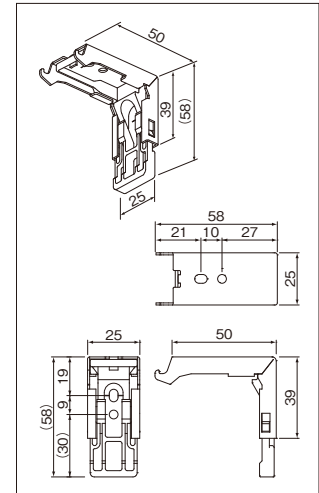

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個

■商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

■生地配置による仕様コード


上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-2
不透明	シースルー	1-2

※ハニカム+ブリーツの場合、シースルー生地は25mmのみで、上配置のみとなります。

■商品重量(目安):「ココン(非防災)」の場合

- ハニカム+ハニカム
商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:2.8kg
商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1250mm:5.6kg
○ハニカム+ブリーツ
商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:2.7kg
商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1250mm:5.4kg
※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。


■ブラインドボックスへの納まり



ツインスタイル ハニカム + ブリーツ

※ブリーツは、25mmのみとなります。
また、生地配置も上配置のみとなります。

■構造図 (仕様コード:0-2、振り分け右操作の場合)

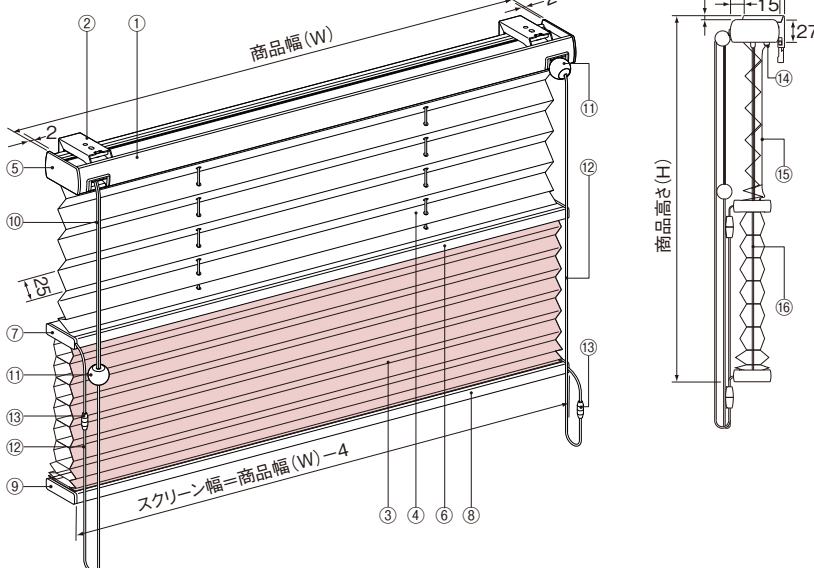

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ブリーツシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩調光コード
⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭ピッチテープ止め ⑮ピッチテープ ⑯昇降コード

■たたみ代一覧(目安)

単位:mm

スタイル名	ツインスタイル(ハニカム+ハニカム)			ツインスタイル(ハニカム+ブリーツ)		
生地名 色柄No.	ココン(非防災) H3101～3103	オストル(非防災) H3104～3106	ハルバ(防災) H3001～3003	ココン(防災) H3004～3012	ココン(非防災) H3101～3103	オストル(防災・非防災) H3013～3020 H3104～3106
幅(W)mm 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000	～2000
600	95	90	90	90	95	90
1000	110	100	100	100	110	100
1400	120	105	110	110	120	110
1800	130	115	125	125	135	120
2200	145	125	135	135	145	130
2500	150	130	140	140	155	135

- ※ハニカム+ブリーツは、シースルーが、みなもIIの場合です。
アラカルトでデリス遮熱と組み合わせる場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページを参照ください。



▲たたみ代
算出サイトへ