
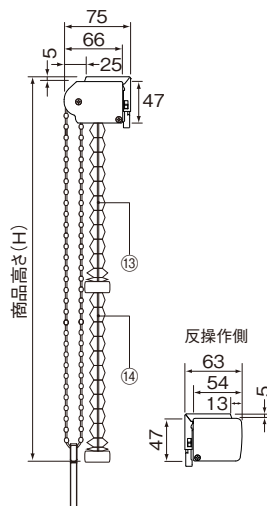


レフィーナ25 ツインスタイル [ワンチェーン式]


ツインスタイル ハニカム + ハニカム

■構造図 (仕様コード: 0-0、右操作の場合)

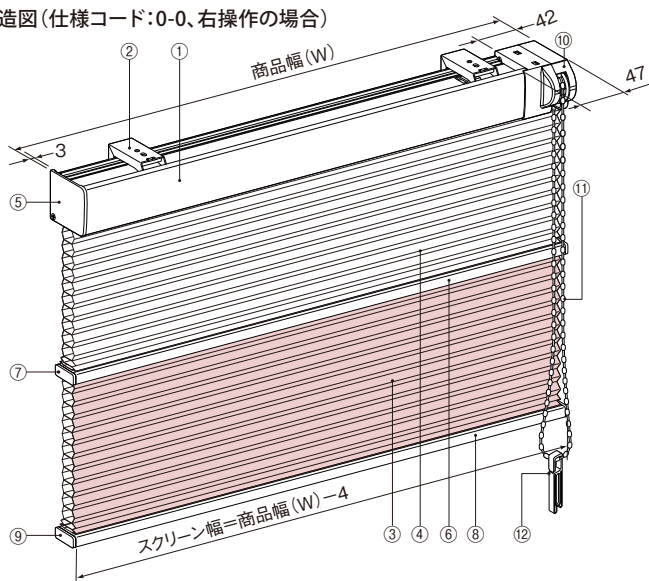

単位:mm

■ブラケットの寸法図

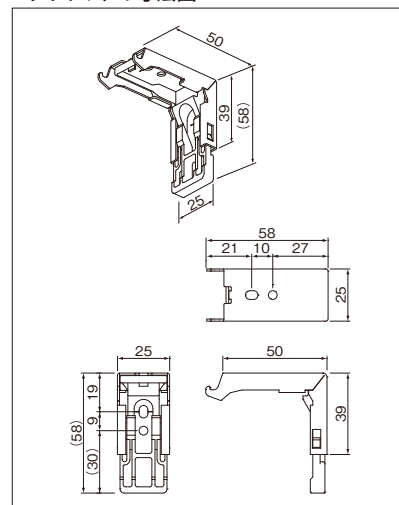

■ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	使用個数
～1200	2個
1205～2000	3個
2005～3000	4個

■商品幅端部とスクリーン端部の隙間

	操作側	反操作側
	2mm	2mm

■生地配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0

■商品重量 (目安): 「ココン (非防災)」の場合

○ハニカム+ハニカム

商品幅 (W) 1000mm × 商品高さ (H) 1000mm: 3.3kg

商品幅 (W) 2000mm × 商品高さ (H) 2000mm: 6.9kg

○ハニカム+ブリッツ



商品幅 (W) 1000mm × 商品高さ (H) 1000mm: 3.1kg

商品幅 (W) 2000mm × 商品高さ (H) 2000mm: 6.2kg

※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。

ツインスタイル ハニカム + ブリッツ

■構造図 (仕様コード: 0-0、右操作の場合)

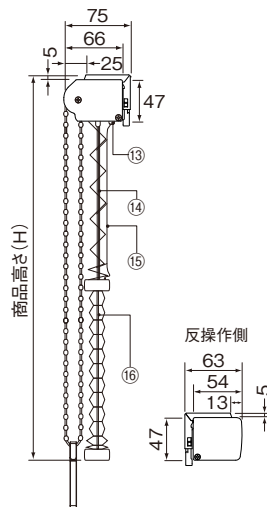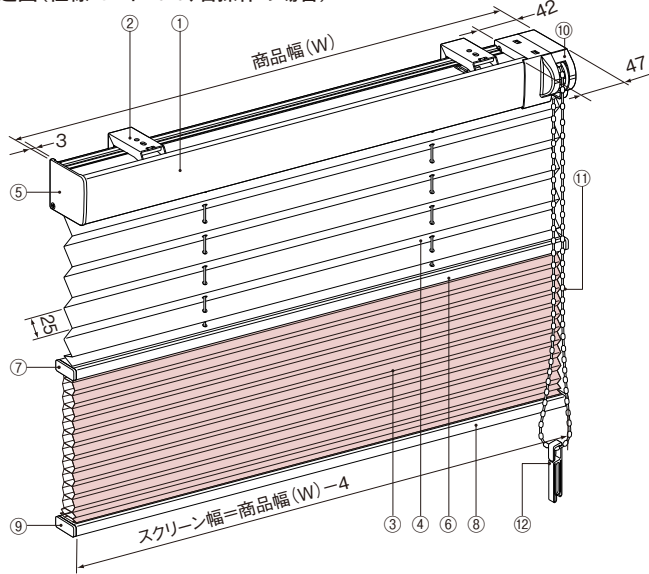

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン (ハニカム不透明生地) ④スクリーン (ブリッツシースルー生地)
 ⑤ダウンリミット ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩操作ユニット
 ⑪ボールチェーン ⑫クリップ ⑬ピッチテープ止め ⑭調光コード ⑮ピッチテープ ⑯昇降コード

※ブリッツシースルー生地の幅 (W) 2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。

■たたみ代一覧 (目安)

単位:mm

スタイル名	ツインスタイル (ハニカム+ハニカム)				ツインスタイル (ハニカム+ブリッツ)					
生地名 色柄No.	ココン (非防災) H3101～3103	オストル (非防災) H3104～3106	ハルバ (防災) H3001～3003	ココン (防災・非防災) H3004～3012 H3101～3103	オストル (防災) H3013～3020	オストル (非防災) H3104～3106				
幅 (W) mm 高さ (H) mm	～3000	～3000	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～	～2000	2005～
600	145	135	125	130	125	130	125	130	120	125
1000	175	160	145	155	145	155	140	150	135	145
1400	200	185	165	180	165	180	160	170	150	160
1800	230	205	185	205	185	205	180	195	165	180
2200	255	230	205	225	205	225	195	215	180	200
2600	285	255	225	250	225	250	215	235	195	215
3000	310	275	245	270	245	270	230	255	210	235

※ハニカム+ブリッツは、シースルーが、みなもIIの場合です。

アラカルトでデリス遮熱と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。


※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。

連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページを参照ください。

▲たたみ代
算出サイトへ

■ブラインドボックスへの納まり




レフィーナ45 ツインスタイル [ワンチェーン式]


単位:mm

ツインスタイル ハニカム + ハニカム


■構造図 (仕様コード:0-0、右操作の場合)

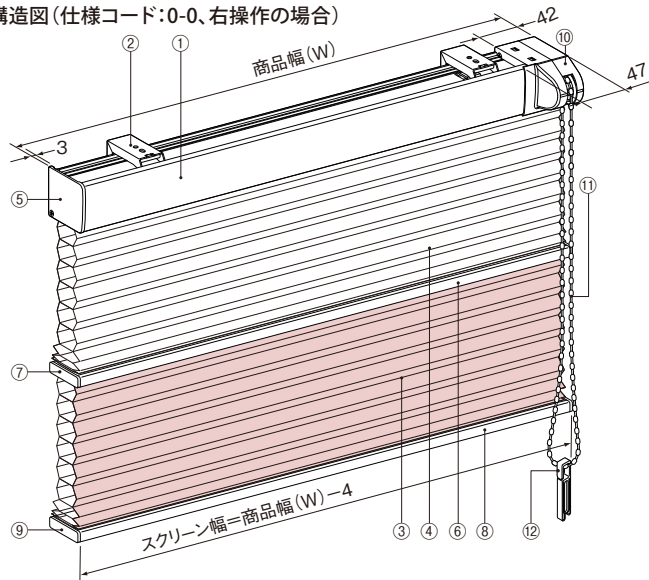

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ハニカムシースルー生地)
⑤ダウンリミット ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩操作ユニット
⑪ボールチェーン ⑫クリップ ⑬調光コード ⑭昇降コード

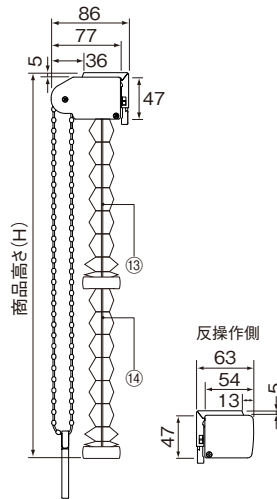

■ブラケットの寸法図

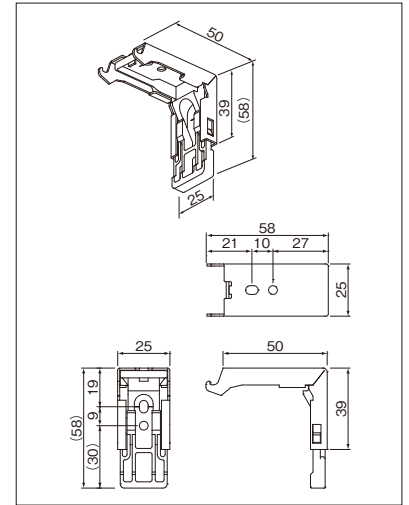

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
~1200	2個
1205~2000	3個
2005~3000	4個

■商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

■生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-0
不透明	シースルー	1-0

※ハニカム+ブリッツの場合、シースルー生地は25mmのみで、上配置のみとなります。


■商品重量(目安):「ココン(非防災)」の場合

- ハニカム+ハニカム
商品幅(W) 1000mm×商品高さ(H) 1000mm:3.3kg
商品幅(W) 2000mm×商品高さ(H) 2000mm:7.0kg
○ハニカム+ブリッツ
商品幅(W) 1000mm×商品高さ(H) 1000mm:3.2kg
商品幅(W) 2000mm×商品高さ(H) 2000mm:6.6kg
※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。

ツインスタイル ハニカム + ブリッツ


※ブリッツは、25mmのみとなります。
また、生地配置も上配置のみとなります。

■構造図 (仕様コード:0-0、右操作の場合)

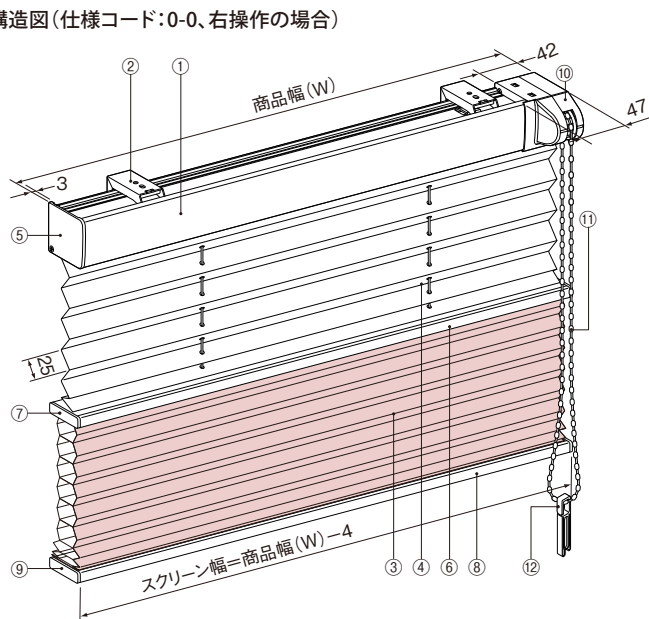

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ブリッツシースルー生地)
⑤ダウンリミット ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩操作ユニット
⑪ボールチェーン ⑫クリップ ⑬ピッチテープ止め ⑭調光コード ⑮ピッチテープ ⑯昇降コード

※ブリッツシースルー生地の幅(W) 2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。

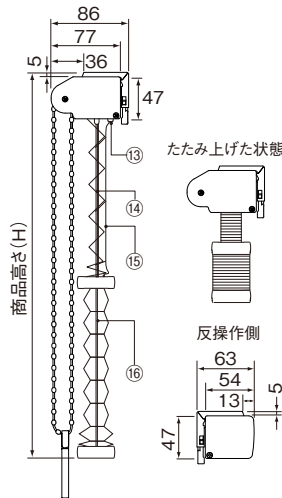


■たたみ代一覧(目安)

単位:mm

スタイル名	ツインスタイル(ハニカム+ハニカム)				ツインスタイル(ハニカム+ブリッツ)					
生地名 色柄No.	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(非防災) H3104~3106	ハルバ(防災) H3001~3003	ココン(防災) H3004~3012	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(防災・非防災) H3013~3020 H3104~3106	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(防災・非防災) H3013~3020 H3104~3106	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(防災・非防災) H3013~3020 H3104~3106
幅(W)mm 高さ(H)mm	~3000	~3000	~2000	2005~	~2000	2005~	~2000	2005~	~2000	2005~
600	120	115	115	120	115	120	120	125	115	120
1000	130	125	125	135	125	135	130	140	125	130
1400	145	130	135	150	135	150	145	160	135	145
1800	155	140	150	165	150	165	160	175	145	160
2200	170	150	160	175	160	175	170	190	150	170
2600	180	160	170	190	170	190	185	205	160	185
3000	190	165	180	205	180	205	195	220	170	195

- ※ハニカム+ブリッツは、シースルーが、みなもIIの場合です。
アラカルトでデリス遮熱と組み合わせた場合は、寸法が異なりますので弊社事業所へお問い合わせください。
※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ブラインドボックスへの納まり



※図はハニカム+ハニカムの場合



▲たたみ代
算出サイトへ