


レフィーナ25 シングルスタイル [チェーン式]

■ 構造図 (右操作の場合)

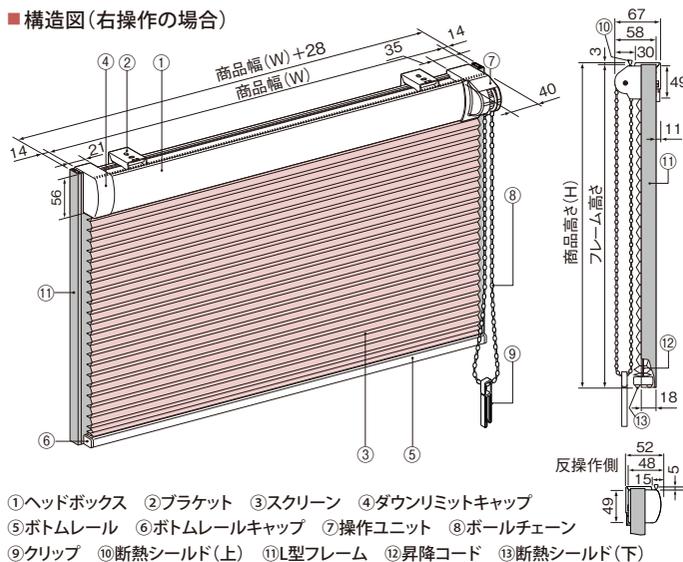


- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン ④ダウンリミットキャップ
- ⑤ボトムレール ⑥ボトムレールキャップ ⑦操作ユニット ⑧ボールチェーン
- ⑨クリップ ⑩断熱シールド(上) ⑪L型フレーム ⑫昇降コード ⑬断熱シールド(下)

■ たたみ代一覧 (目安)


生地名 色柄No.	ハルバ(防災) H3001~3003	ココン(防災・非防災) H3004~3012 H3101~3103	オストル(防災) H3013~3020	オストル(非防災) H3104~3106
	幅(W)mm 高さ(H)mm	~2000	~2000	~2000
600	115	115	110	105
1000	125	125	125	115
1400	140	140	135	125
1800	155	155	150	135
2200	170	170	160	145
2600	185	185	175	155
3000	200	200	185	165

※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
 運送時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
 ※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ 商品幅(W)425mm以下の場合

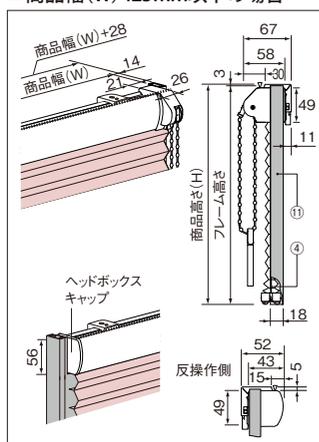

■ ブラケットの寸法図

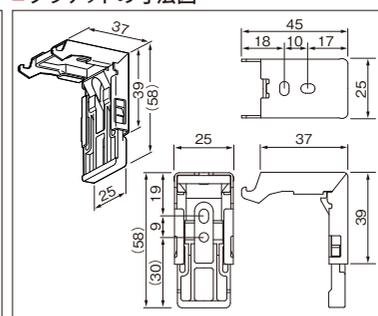


■ ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	使用個数
~1200	2個
1201~2000	3個


■ 商品重量 (目安) : 「ココン(非防災)」の場合

商品幅(W) 1000mm × 商品高さ(H) 1000mm : 2.0kg
 商品幅(W) 2000mm × 商品高さ(H) 2000mm : 4.1kg
 ※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。
 ※L型フレームの重量は含まれておりません。

■ ブラインドボックスへの納まり




■ L型フレームの寸法図



▲たたみ代算出サイトへ

レフィーナ45 シングルスタイル [チェーン式]

■ 構造図 (右操作の場合)

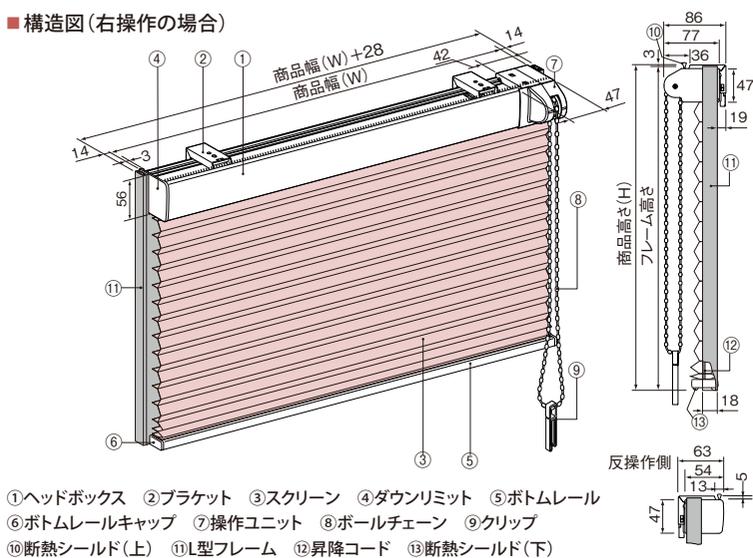


- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン ④ダウンリミット ⑤ボトムレール
- ⑥ボトムレールキャップ ⑦操作ユニット ⑧ボールチェーン ⑨クリップ
- ⑩断熱シールド(上) ⑪L型フレーム ⑫昇降コード ⑬断熱シールド(下)

■ たたみ代一覧 (目安)

生地名 色柄No.	ハルバ(防災) H3001~3003	ココン(防災)	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(防災・非防災) H3013~3020 H3104~3106
	幅(W)mm 高さ(H)mm	~2000	~2000	~2000
600	95	95	100	95
1000	100	100	110	100
1400	105	105	115	105
1800	115	115	125	110
2200	120	120	130	115
2600	125	125	140	115
3000	130	130	145	120

※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
 運送時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
 ※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ ブラケットの寸法図

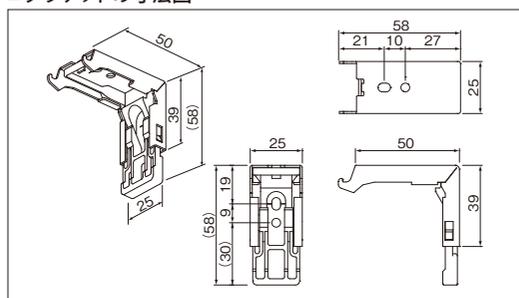


■ ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	使用個数
~1200	2個
1201~2000	3個


■ 商品重量 (目安) : 「ココン(非防災)」の場合

商品幅(W) 1000mm × 商品高さ(H) 1000mm : 2.1kg
 商品幅(W) 2000mm × 商品高さ(H) 2000mm : 4.4kg
 ※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。
 ※L型フレームの重量は含まれておりません。

■ ブラインドボックスへの納まり



■ L型フレームの寸法図



▲たたみ代算出サイトへ