


レフィーナ25 ツインスタイル [コード式]

ツインスタイル ハニカム + ハニカム

■構造図 (仕様コード:0-2、右操作の場合)

※操作は振り分け操作のみです。

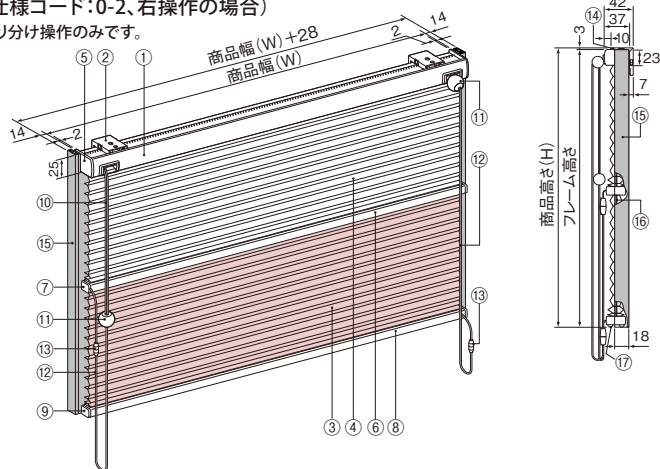

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ハニカムシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩調光コード
⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭断熱シールド(上) ⑮L型フレーム ⑯昇降コード ⑰断熱シールド(下)

■たたみ代一覧(目安)


単位:mm

生地名 色柄No.	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(非防災) H3104~3106
幅(W)mm 高さ(H)mm	~2000	~2000
600	120	110
1000	145	135
1400	175	155
1800	205	180
2200	230	205
2500	255	225

※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ブラケットの寸法図

単位:mm

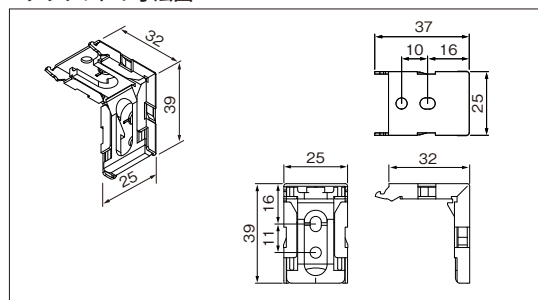

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
~1200	2個
1201~2000	3個

■生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-2
不透明	シースルー	1-2

■商品重量(目安):「ココン(非防災)」の場合

商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:2.0kg

商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1250mm:4.1kg

※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。



※L型フレームの重量は含まれておりません。

■ブラインドボックスへの納まり

■L型フレームの寸法図



▲たたみ代
算出サイトへ




レフィーナ45 ツインスタイル [コード式]

ツインスタイル ハニカム + ハニカム

■構造図 (仕様コード:0-2、右操作の場合)

※操作は振り分け操作のみです。

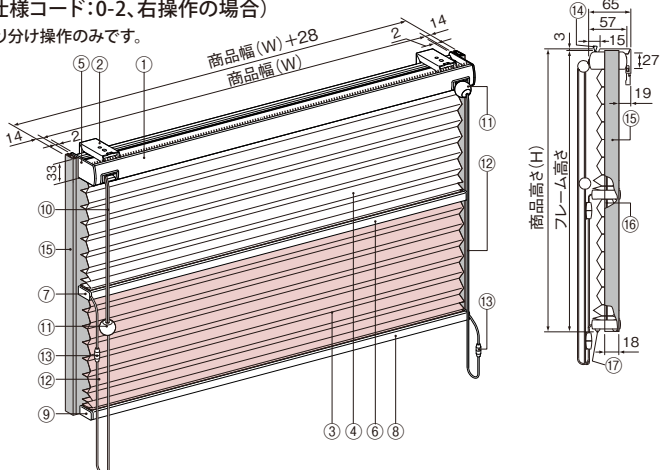

- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン(ハニカム不透明生地) ④スクリーン(ハニカムシースルー生地)
⑤ヘッドボックスキャップ ⑥中間バー ⑦中間バーキャップ ⑧ボトムレール ⑨ボトムレールキャップ ⑩調光コード
⑪コード止め ⑫補助コード ⑬セーフティジョイント ⑭断熱シールド(上) ⑮L型フレーム ⑯昇降コード ⑰断熱シールド(下)

■たたみ代一覧(目安)


単位:mm

生地名 色柄No.	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(非防災) H3104~3106
幅(W)mm 高さ(H)mm	~2000	~2000
600	100	95
1000	110	105
1400	125	110
1800	135	120
2200	150	130
2500	155	135

※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。詳しくは価格表ページをご参照ください。

■ブラケットの寸法図

単位:mm

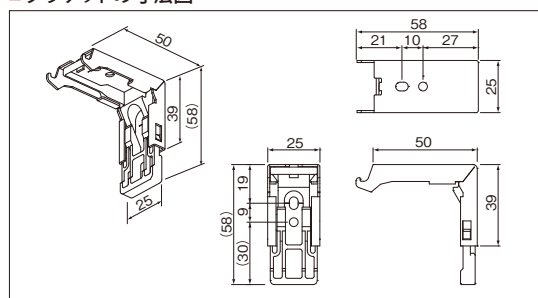

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	使用個数
~1200	2個
1201~2000	3個

■生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	仕様コード
シースルー	不透明	0-2
不透明	シースルー	1-2

■商品重量(目安):「ココン(非防災)」の場合

商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:2.8kg

商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)1250mm:5.6kg

※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。

※L型フレームの重量は含まれておりません。

■ブラインドボックスへの納まり

■L型フレームの寸法図



▲たたみ代
算出サイトへ

