

スマートタッチグランツ25・35


昇降は、コード止めを引くだけの簡単操作。ループレスコードなので安全・安心。



特 長

① 操作するコードがループレスなので安全・安心。

ブラインドをたたみ上げた際にも、コードは垂れずにすっきり収納。

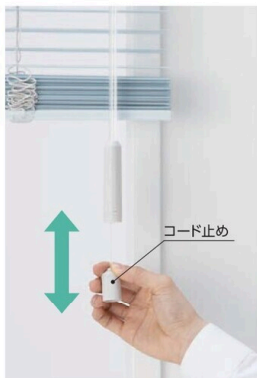

昇降操作はコード止めを上げ下げして行います。



ブラインドをたたみ上げた際にも、コードは垂れません。

- ・ 昇降を行うコードはスラットの角度調整をする操作棒に内蔵されているので、コードが下に垂れずすっきりと納まります。
- ・ コードがループ状になっていないため絡まる心配がなく、小さなお子様がいる場所でも安心してご使用いただけます。
- ・ ワンタッチでゆっくりと自動下降する、簡単操作です。
- ・ 操作途中にコード止めを引いた状態から万が一手を離しても、コード止めが勢いよく跳ね上がらない安全設計です。
- ・ 下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害リミット機能付きだから安心です。
- ・ 特許第 7510310 号、特許第 7498633 号

スマートタッチグランツ25・35は
グッドデザイン賞とキッズデザイン賞を受賞！



操作方法動画



② 操作部(グリップ・コード止め)は3色。

・ホワイト、ライトグレイ、ブラックからお選びいただけます。スラットカラーや、使用場所にあわせてお選びください。

※操作棒の色は透明です。

・ホワイト、ライトグレイは抗菌加工、ブラック(オプション)は抗菌・抗ウイルス加工が施されています。



ホワイト(W)(標準仕様)



ライトグレイ(G)



ブラック(B)(オプション:530円/台)



抗菌

抗菌効果のあるグリップ・コード止めであることを示しています。

〔試験方法〕

JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に準じる

供試菌：黄色ブドウ球菌、大腸菌

判定基準：抗菌活性値 2.0 以上

〔試験結果〕

供試菌	抗菌活性値	減少率
黄色ブドウ球菌	3.0 以上	99.9% 以上
大腸菌	4.0 以上	99.99% 以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。

※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌・ウイルスに対し効果を保証するものではありません。



抗ウイルス

抗ウイルス効果のあるグリップ・コード止めであることを示しています。

〔試験方法〕

ISO21702「プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定」に準じる

ウイルス株：ATCC VR-1469

宿主細胞：MDCK細胞 ATCC CCL-34

判定基準：抗ウイルス活性値 2.0 以上

〔試験結果〕

抗ウイルス活性値	減少率
3.1	99.9% 以上


③ 昇降コード穴のない25・35mm幅スラット

昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、高い遮蔽性能を発揮します。

さらに昇降コードを抜くことなくスラット交換ができ、とても便利です。



昇降コード穴のないスラット



スラットの重なり幅は大きめ



スラット交換が簡単

④ 高い省エネ効果

一般のブラインド(ユニコンモア25・35)と比べてみると、遮熱性能(日射熱取得率)は25mmで14%以上UP。断熱性能(熱貫流率)では25mmで7%以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

年間冷暖房負荷 **31.6%削減**

※透明単板ガラス(FL10)のみの窓の場合

※スラット幅25mm V1216の場合

⑤ スラットカラーは全86色

遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。

※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

⑥ 高さ調整が可能

ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライバーで簡単に高さ調整が行えます。

※高さを伸ばすことはできません。



マイナスドライバーで微調整が簡単

⑦ オプションのフレームで光漏れ防止


両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、さらに遮蔽性を高めることができます。

※商品の特性上、ヘッドボックスと1枚目のスラットの間に隙間が生じます。


スマートタッチグランツ25・35

(単位:mm)

【 構造図・納まり図 】

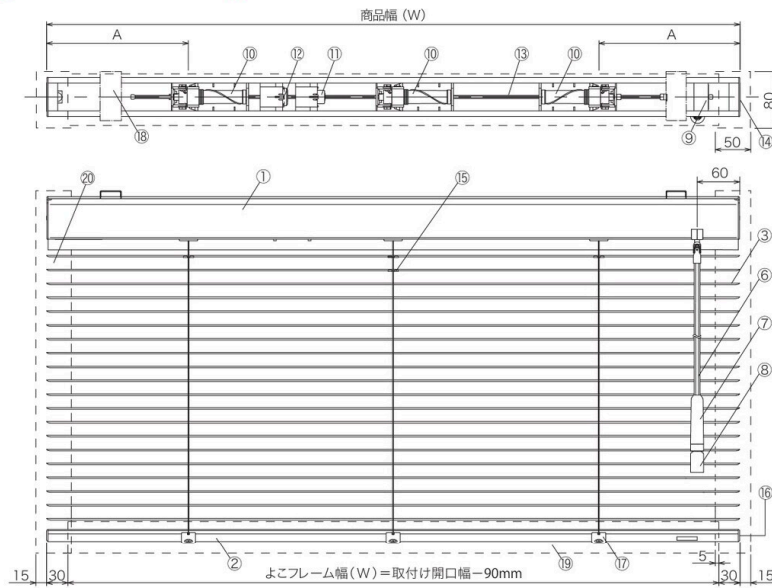


ブラケット




ブラケット個数

幅(W)mm	個数
650~1800	2個
~3000	3個
~3200	4個

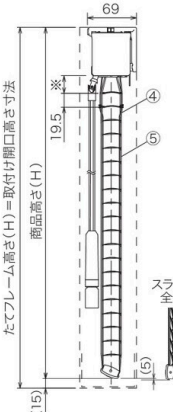

【スマートタッチグランツ25】

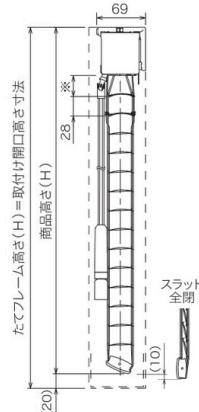

【スマートタッチグランツ35】

※水平時スマートタッチグランツ25 約25mm、スマートタッチグランツ35 約32mm。
全開時スマートタッチグランツ25-35共に約12mm。

部品名

- | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| ①ヘッドボックス | ⑦グリップ | ⑬シャフト | ⑰よこフレーム |
| ②ボトムレール | ⑧コード止め | ⑭ボックスキャップ | (オプション) |
| ③スラット | ⑨操作ユニット | ⑮スラットクリップ | ⑳たてフレーム |
| ④昇降コード | ⑩ドラム | ⑯ボトムキャップ | (オプション) |
| ⑤ラダーコード | ⑪プレーキ | ⑰ラダーホルダー | |
| ⑥操作棒 | ⑫ストッパー | ⑱ブラケット | |


羽出寸法 A [共通]

(単位:mm)

幅(W)	高さ(H)	羽出寸法 A
650~ 980	500~3000	150
~3200		200

フレーム

- たてフレーム ●よこフレーム



※フレームの寸法
たてフレームは、取付け開口高さ寸法、
よこフレームは、取付け開口幅-90mm
でご指定ください。

【 仕様 】

商品名	スマートタッチグランツ25	スマートタッチグランツ35
商品略号	STCN-25	STCN-35
製作可能範囲	幅(W)	650~3200mm
	高さ(H)	500~3000mm
	面積	6㎡
スラット	幅	25mm
	色	全86色
ヘッドボックス	材質	アルミニウム合金
	色	スラットと同色または同系色 ※1
ボトムレール	材質	スチール
	色	スラットと同色または同系色 ※1
ラダーコード	材質	化学繊維
	ピッチ	19.5mm
昇降コード	色	3色:ホワイト、ライトグレイ、ブラック
	材質	化学繊維
操作コード	色	3色:ホワイト、ライトグレイ、ブラック
	材質	化学繊維
操作棒	色	ホワイト
	材質	樹脂
グリップ	色	3色:ホワイト、ライトグレイ、ブラック ※2
	材質	樹脂
コード止め	色	3色:ホワイト、ライトグレイ、ブラック ※2
	材質	アルミニウム合金
フレーム (オプション)	色	1色:ブラック
	材質	ステンレス、樹脂他
ブラケット	色	ステンレス色
	材質	ステンレス

※1 ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色。

※2 グリップ、コード止めの「ブラック」は、抗ウイルス専用色(オプション)となります。

【 商品重量の目安 】

(単位:kg)

スマートタッチグランツ25	[商品幅(m)×1.3]+[商品面積(㎡)×0.6]+0.8
スマートタッチグランツ35	[商品幅(m)×1.3]+[商品面積(㎡)×0.6]+0.9

納まり図

(単位:mm)

■たたみ代の計算式

スマートタッチグランツ25:
商品高さ(H)× $\frac{3.1}{100}$ +120mm

スマートタッチグランツ35:
商品高さ(H)× $\frac{2.4}{100}$ +128mm


■(h)とボックス深さ(B)の関係式

スマートタッチグランツ25:B≥ $3.1 \times \frac{(h)}{96.9}$ +124mm

スマートタッチグランツ35:B≥ $2.4 \times \frac{(h)}{97.6}$ +131mm

ボックス深さ(B)は、
ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)
ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ(B)が250mm以上の場合、別途打ち合わせ。



○商品高さ(H)はスラット水平時を表します。
全開時は、スマートタッチグランツ25が
約5mm、スマートタッチグランツ35が
約10mm下がります。
全開時はスラット凸面が屋外側

【価格】

商品名	スマートタッチグランツ 25	スマートタッチグランツ 35
スラット種類		
遮熱ベージュ・遮熱メタリック・遮熱ツートン	21,700円/㎡	18,100円/㎡
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱	23,900円/㎡	—
ノンブレイク®遮熱		20,000円/㎡
1台当たりの最低積算面積	2㎡	

※面積 (㎡) の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

■フレーム（オプション）：窓枠内付け用

たてフレーム・よこフレーム	6,000円/㎡
フレームジョイントセット （フレームジョイントセット、ネジ）	1,800円/セット

※フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセットが必要となります。

■抗ウイルスグリップ・コード止め（オプション）

部品色	価格
ブラック(B)	530円/台

【高さ(H)寸法規格】

■スマートタッチグランツ25 (単位:mm)

500・540・560・580・600～930・950・970・990～1320・1340・1360・1380～1710・1730・1750・1770～2100・2120・2140・2160～2490・2510・2530・2550～2880・2900・2920・2940～3000

■スマートタッチグランツ35 (単位:mm)

510・520・540・550・570・590・600・620・630・650・660・680・690・700・710・730・740・760・770・790・800・820・830・840・850・870・880・900・910・930・940・960・980・990・1010・1020・1040・1050・1070・1080・1100・1120・1130・1150・1160・1180・1190・1210・1220・1230・1240・1260・1270・1290・1300・1320・1330・1350・1360・1370・1380・1400・1410・1430・1440・1460・1470・1490・1500・1510・1520・1540・1550・1570・1580・1600・1610・1630・1650・1660・1680・1690・1710・1720・1740・1750・1770・1790・1800・1820・1830・1850・1860・1880・1890・1900・1910・1930・1940・1960・1970・1990・2000・2020・2030・2040・2050・2070・2080・2100・2110・2130・2140・2160・2180・2190・2210・2220・2240・2250・2270・2280・2300・2320・2330・2350・2360・2380・2390・2410・2420・2430・2440・2460・2470・2490・2500・2520・2530・2550・2560・2570・2580・2600・2610・2630・2640・2660・2670・2690・2710・2720・2740・2750・2770・2780・2800・2810・2830・2850・2860・2880・2890・2910・2920・2940・2950・2960・2970・2990・3000

【ラダーコード・昇降コードカラー】

コードカラー	対応スラットカラーNo.
ホワイト	V1209～V1211・V1216～V1218・V1302・V1304・V1401～V1403・V1501～V1503・V1911
ライトグレイ	V1201・V1202・V1207・V1208・V1212～V1215・V1219～V1233・V1235～V1240・V1242～V1246・V1248・V1303・V1305・V1306・V1308・V1404～V1415・V1504～V1515・V1912～V1915
ブラック	V1247・V1249・V1301・V1307

【操作部(グリップ・コード止め)の部品色】


操作部	部品色		
グリップ	ホワイト(W)	ライトグレイ(G)	ブラック(B)
コード止め			

※ご指示がない場合は、ホワイト(標準仕様)になります。
※ブラックは、抗ウイルス専用色(オプション)となります。

【寸法の測り方】

■天井付け


(窓枠の内側に取付ける場合)



●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

■正面付け

(窓枠の外側に取付ける場合)




●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と向寸法にしてください。

連窓時の必要隙間寸法




【取付方法】


■ブラケットの取り付け (天井付け)



■ブラケットの取り付け (正面付け)



■本体の取り付け



■本体の取り外し



【注文方法】


- 商品名をご指定ください。
(例) スマートタッチグランツ 25
- カラーNo.をご指定ください。
(例) V1213
- 商品サイズを幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
(例) 幅 1805mm・高さ 1800mm
※高さ (H) 寸法は、高さ (H) 寸法規格でご指定ください。
- 操作棒の長さをご指定ください。
(例) 870mm ※右表参照
- 操作部の部品色(グリップ・コード止め)をご指定ください。
(例) ライトグレイ (G)
※ご指定がない場合は、ホワイト(標準仕様) になります。
※ブラックは、抗ウイルス専用色(オプション) となります。
- 操作位置(右側・左側)をご指定ください。
(例) 右側

7 台数をご指定ください。

(例) 1 台
※フレーム(オプション)が必要な場合は、別途ご指定ください。

■操作棒の長さについて

操作棒の長さは、ご注文の商品高さ(H)により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作棒の長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作棒の長さを指定する必要がある場合は、下表の操作棒の長さの寸法より選んでご指定ください。
※操作棒の長さは、ブラケット取付け位置からグリップ下のコード止め下端までの長さとなります。



(単位:mm)	
商品高さ (H) 寸法	操作棒の長さ
～ 1850	270
1860 ～ 2000	420
2010 ～ 2200	620
2210 ～ 2450	870
2460 ～ 2700	1120
2710 ～ 2950	1370
2960 ～ 3000	1620