

ユニコンモア25・35・50

昇降と調光を1本のコードでコントロールするオフィスブラインド。



特 長

① 高さ5030mmまで製作可能

幅500～4000mm、高さ90～5030mm、最大9㎡まで製作が可能です。

② 簡単でスムーズな操作

昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

③ スラットカラーは全131色

スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全131色からお選びいただけます。

※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

④ 障害リミット機能付き

下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害リミット機能付きだから安心です。

⑤ 折れに強いタフスラットを採用

スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
(ユニコンモア25のみ)

⑥ 高さ調整が可能

ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライバーで簡単に高さ調整が行えます。

※高さを伸ばすことはできません。




マイナスドライバーで微調整が簡単

[構造図・納まり図]

ユニコンモア25・35

(図はユニコンモア35)

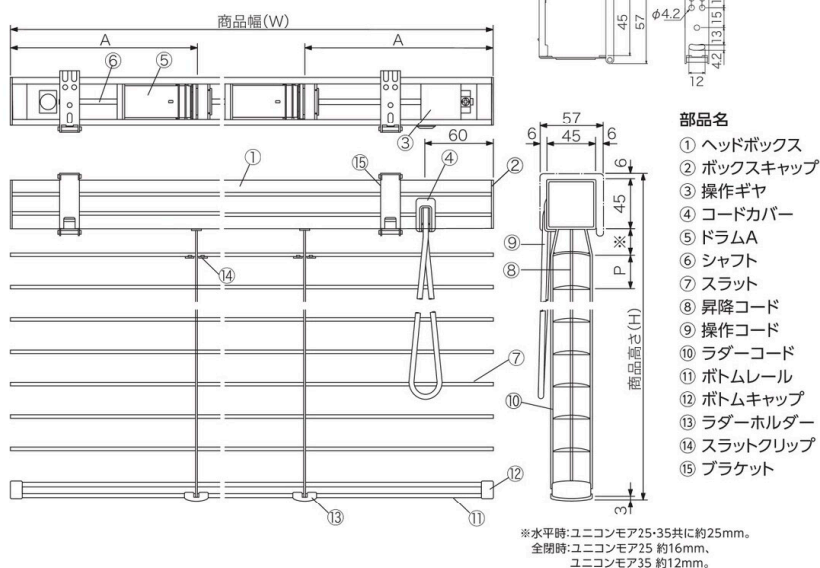

P寸法

	ユニコンモア25	ユニコンモア35
P寸法	21.5	30

羽出寸法A(ユニコンモア25・35共通)


高さ(H)mm	幅(W)mm	500~695	700~4000
~3530		150	200
3540~5030		190	200

ブラケット個数

幅(W)mm	個数
500~1800	2個
~3000	3個
~4000	4個

(単位:mm)

納まり図



■たたみ代の計算式

ユニコンモア25:
商品高さ(H) × $\frac{2.3}{100}$ + 70mm

ユニコンモア35:
商品高さ(H) × $\frac{2.3}{100}$ + 75mm

■(h)とボックス深さ(B)の関係式


ユニコンモア25: (B) ≥ $2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 72\text{mm}$

ユニコンモア35: (B) ≥ $2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 77\text{mm}$

ボックス深さ(B)は、
ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)
ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ(B)が250mm以上の場合は、別途打ち合わせ。

ユニコンモア50

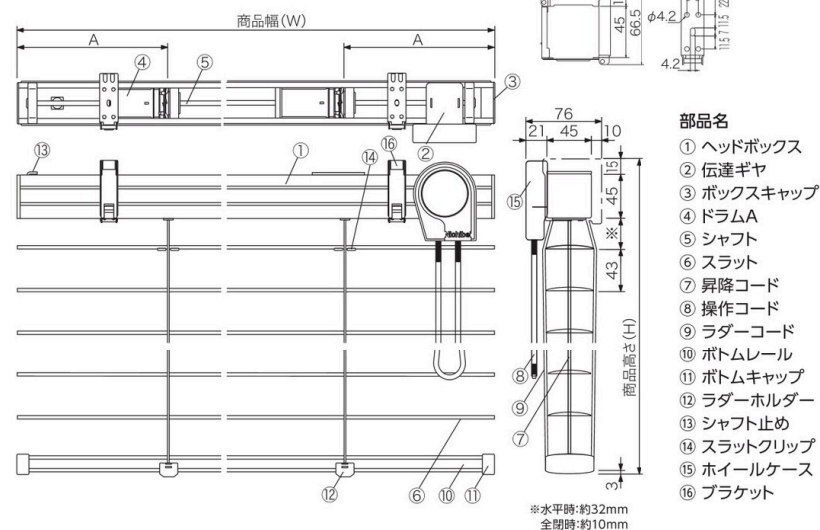

羽出寸法A


高さ(H)mm	幅(W)mm	500~695	700~4000
~3520		150	200
3540~5020		190	200

ブラケット個数

幅(W)mm	個数
500~1800	2個
~3000	3個
~4000	4個

(単位:mm)

納まり図



■たたみ代の計算式

ユニコンモア50:
商品高さ(H) × $\frac{2}{100}$ + 90mm

■(h)とボックス深さ(B)の関係式

ユニコンモア50: (B) ≥ $\frac{(h)}{49} + 92\text{mm}$

ボックス深さ(B)は、
ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)
ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ(B)が250mm以上の場合は、別途打ち合わせ。

ユニコンモア25・35・50

【仕様】

商品名		ユニコンモア 25	ユニコンモア 35	ユニコンモア 50
商品略号		UMC-25	UMC-35	UMC-50
製作可能範囲	幅 (W)	500 ~ 4000mm ※高さ(H)が3550mm以上は最小幅600mm	500 ~ 4000mm ※高さ(H)が3540mm以上は最小幅600mm	500 ~ 4000mm ※高さ(H)が3540mm以上は最小幅600mm
	高さ (H)	90~5030mm ※パンチングは3500mmまで	90~5030mm	120 ~ 5020mm
	面積	9㎡		
スラット	幅	25mm	35mm	50mm
	色	全 131 色	全 98 色	全 6 色
	材質	アルミニウム合金		
ヘッドボックス	材質	スチール		
	色	スラットと同色または同系色 ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色		ライトグレイ
ボトムレール	材質	スチール		
	色	スラットと同色または同系色 ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色		
ラダーコード	材質	化学繊維		
	ピッチ	21.5mm	30mm	43mm
	色	スラットと同色または同系色 ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色		
昇降コード	材質	化学繊維		
	色	ライトグレイ		
操作コード	材質	化学繊維		
	色	スラットと同色または同系色 ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色		ライトグレイ
ブラケット	材質	スチール		
	色	スラットと同色または同系色		ライトグレイ

【商品重量の目安】

(単位:kg)

ユニコンモア25	[商品幅(m)×1.0]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.4
ユニコンモア35	[商品幅(m)×1.0]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.5
ユニコンモア50	[商品幅(m)×1.0]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.6

【価格】

スラット種類	商品名	ユニコンモア 25	ユニコンモア 35	ユニコンモア 50
ベーシック・メタリック・ツートン 遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン		16,400円/㎡	13,600 円 /㎡	13,600 円 /㎡
パンチング		18,100円/㎡	—	—
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱			15,000円/㎡	
ノンブレア®遮熱				
1台当たりの最低積算面積		2㎡		

※面積(㎡)の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

【高さ(H)寸法規格】

■ユニコンモア25 (単位:mm)

90・110・130・150~220・240・260・280~370・390・410・430~520・540・560・580~650・670・690・710~800・820・840・860~950・970・990・1010~1080・1100・1120・1140~1230・1250・1270・1290~1380・1400・1420・1440~1510・1530・1550・1570~1660・1680・1700・1720~1810・1830・1850・1870~1940・1960・1980・2000~2090・2110・2130・2150~2240・2260・2280・2300~2370・2390・2410・2430~2520・2540・2560・2580~2670・2690・2710・2730~2800・2820・2840・2860~2950・2970・2990・3010~3100・3120・3140・3160~3230・3250・3270・3290~3380・3400・3420・3440~3530・3550・3570・3590~3660・3680・3700・3720~3810・3830・3850・3870~3960・3980・4000・4020~4090・4110・4130・4150~4240・4260・4280・4300~4390・4410・4430・4450~4520・4540・4560・4580~4670・4690・4710・4730~4820・4840・4860・4880~4950・4970・4990・5010~5030

■ユニコンモア35 (単位:mm)


90・100・120・130・150・160・180・190・210・220・240・250・270・280・300・310・330・340・360・370・390・400・420・430・450・460・480・490・510・520・540・550・570・580・600・610・630・640・660・670・690・700・720・740・750・770・780・800・810・830・840・860・870・890・900・920・930・950・960・980・990・1010・1020・1040・1050・1070・1080・1100・1110・1130・1140・1160・1170・1190・1200・1220・1230・1250・1260・1280・1290・1310・1320・1340・1350・1370・1380・1400・1410・1430・1440・1460・1470・1490・1500・1520・1530・1550・1560・1580・1590・1610・1620・1640・1650・1670・1680・1700・1710・1730・1740・1760・1770・1790・1800・1820・1830・1850・1860・1880・1890・1910・1920・1940・1950・1970・1980・2000・2010・2030・2040・2060・2070・2090・2100・2120・2130・2150・2160・2180・2190・2210・2220・2240・2250・2270・2280・2300・2310・2330・2340・2360・2370・2390・2400・2420・2430・2450・2460・2480・2490・2510・2520・2540・2550・2570・2580・2600・2610・2630・2640・2660・2670・2690・2700・2720・2730・2750・2760・2780・2790・2810・2820・2840・2850・2870・2880・2900・2910・2930・2940・2960・2970・2990・3000・3020・3030・3050・3060・3080・3090・3110・3120・3140・3150・3170・3180・3200・3210・3230・3240・3260・3270・3290・3300・3320・3330・3350・3360・3380・3390・3410・3420・3440・3450・3470・3480・3500・3510・3530・3540・3560・3570・3590・3600・3620・3630・3650・3660・3690・3710・3730・3740・3760・3770・3790・3800・3820・3830・3850・3860・3880・3890・3910・3920・3940・3950・3970・3980・4000・4010・4030・4040・4060・4070・4090・4100・4120・4130・4150・4160・4180・4190・4210・4220・4240・4250・4270・4280・4300・4310・4330・4340・4360・4370・4390・4400・4420・4430・4450・4460・4480・4490・4510・4520・4540・4550・4570・4580・4600・4610・4630・4640・4660・4670・4690・4700・4720・4730・4750・4760・4780・4790・4810・4820・4840・4850・4870・4880・4900・4910・4930・4940・4960・4970・4990・5000・5020・5030

■ユニコンモア50 (単位:mm)

120・140・160・180・210・230・250・270・290・310・340・360・380・400・420・440・460・480・510・530・550・570・590・610・640・660・680・700・720・740・770・790・810・830・850・870・890・910・940・960・980・1000・1020・1040・1070・1090・1110・1130・1150・1170・1200・1220・1240・1260・1280・1300・1320・1340・1370・1390・1410・1430・1450・1470・1500・1520・1540・1560・1580・1600・1630・1650・1670・1690・1710・1730・1750・1770・1800・1820・1840・1860・1880・1900・1930・1950・1970・1990・2010・2030・2060・2080・2100・2120・2140・2160・2180・2200・2230・2250・2270・2290・2310・2330・2360・2380・2400・2420・2440・2460・2490・2510・2530・2550・2570・2590・2610・2630・2660・2680・2700・2720・2740・2760・2790・2810・2830・2850・2870・2890・2920・2940・2960・2980・3000・3020・3040・3060・3090・3110・3130・3150・3170・3190・3220・3240・3260・3280・3300・3320・3350・3370・3390・3410・3430・3450・3470・3490・3520・3540・3560・3580・3600・3620・3650・3670・3690・3710・3730・3750・3780・3800・3820・3840・3860・3880・3900・3920・3950・3970・3990・4010・4030・4050・4080・4100・4120・4140・4160・4180・4210・4230・4250・4270・4290・4310・4330・4350・4380・4400・4420・4440・4460・4480・4510・4530・4550・4570・4590・4610・4640・4660・4680・4700・4720・4740・4760・4780・4810・4830・4850・4870・4890・4910・4940・4960・4980・5000・5020


【寸法の測り方】

■ 天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

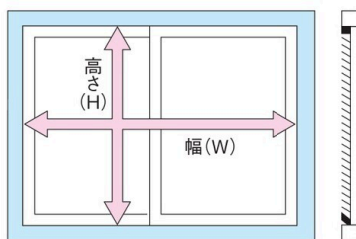


●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

■ 正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

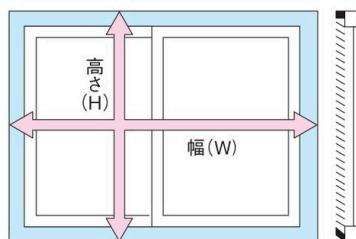


●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同等法にしてください。

連窓時の必要隙間寸法

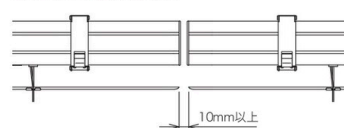


【取付方法】


■ ブラケットの取り付け(天井付け)




■ ブラケットの取り付け(正面付け)



■ 本体の取り付け



■ 本体の取り外し



【注文方法】

1 商品名およびタイプ名をご指定ください。

(例) ユニコンモア 25

2 カラーNo.をご指定ください。

(例) V1013

3 商品サイズを幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

(例) 幅 1805mm・高さ 1800mm

※高さ(H)寸法は、高さ(H)寸法規格でご指定ください。

4 操作コードの長さをご指定ください。

(例) 1600mm ※下表参照

5 操作位置(右側・左側)をご指定ください。

(例) 右側

6 台数をご指定ください。

(例) 1台

■ 操作コードの長さについて


操作コードの長さは、ご注文の商品高さ(H)により右表のようになります。

ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。

※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、

右表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。

※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+30mmとなります。

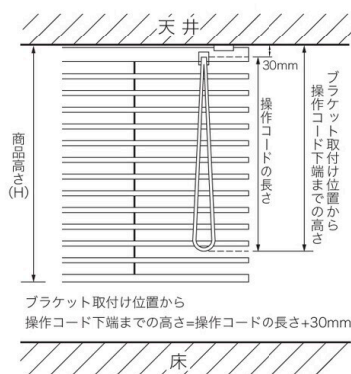

(単位:mm)

商品高さ(H)寸法	操作コードの長さ
～ 1090	800
1100～1290	1000
1300～1490	1200
1500～1690	1400
1700～1890	1600
1900～2090	1800
2100～2290	2000
2300～2890	2200
2900～3290	2400
3300～3490	2600
3500～3690	2800
3700～3890	3000
3900～4090	3200
4100～4290	3400
4300～4490	3600
4500～4690	3800
4700～4890	4000
4900～5030	4200