


Venetian Blind | 手動よこ型ブラインド

ユニタッチ25・35

ワンタッチでスーッと降りて、ピタッと止まる快適操作。




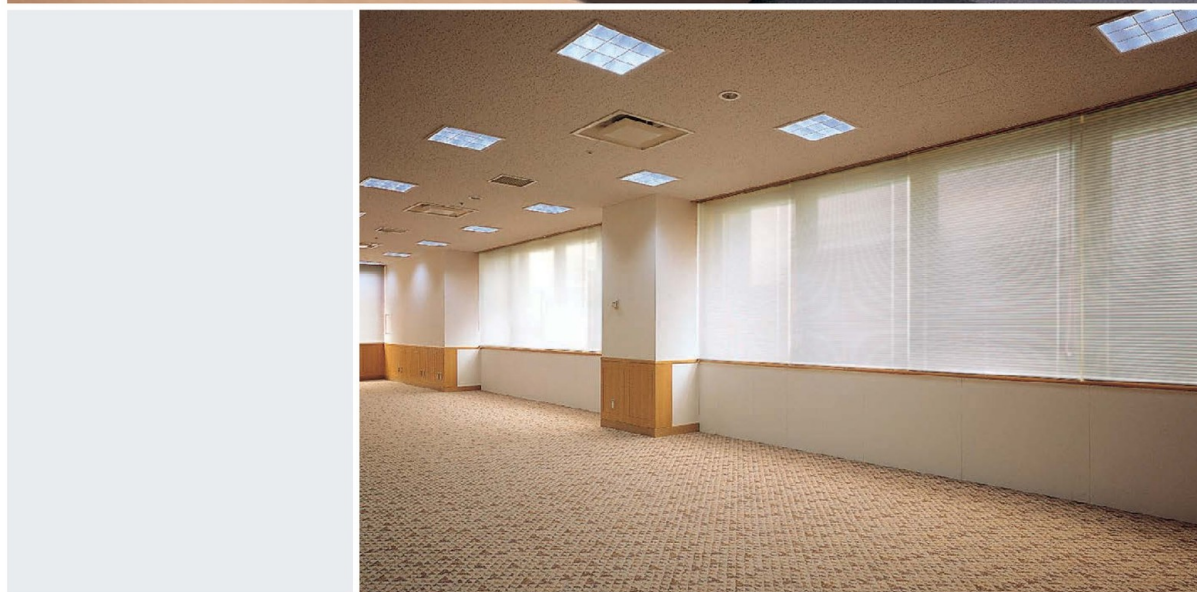


特 長

① 使いやすい自動降下

コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじめ、もう一度操作コードを引けば停止する機構を採用しています。

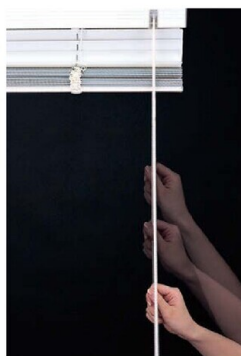

後ろ側の操作コードを引くと、ブラインドがゆっくり下降

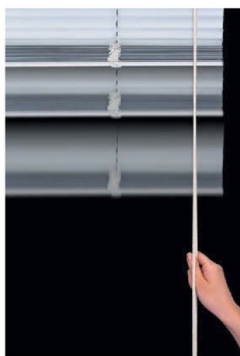

下降動作は滑らかでソフト



前側の操作コードを引けばブラインドは停止

② 簡単にスムーズな操作

昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

③ 高さ5030mmまで製作可能

幅800～4000mm、高さ500～5030mm、最大9㎡まで製作が可能です。

④ スラットカラーは全128色

スタンダードなベージュから、より遮熱効果を高める遮熱ベージュ、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全128色からお選びいただけます。

※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

⑤ 高さ調整が可能

ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライバーで簡単に高さ調整が行えます。

※高さを伸ばすことはできません。



マイナスドライバーで微調整が簡単

⑥ 障害リミット機能付き

下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害リミット機能付きだから安心です。


⑦ 折れに強いタフスラットを採用

スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
(ユニタッチ25のみ)


【 構造図・納まり図 】

(単位:mm)

図はユニタッチ25

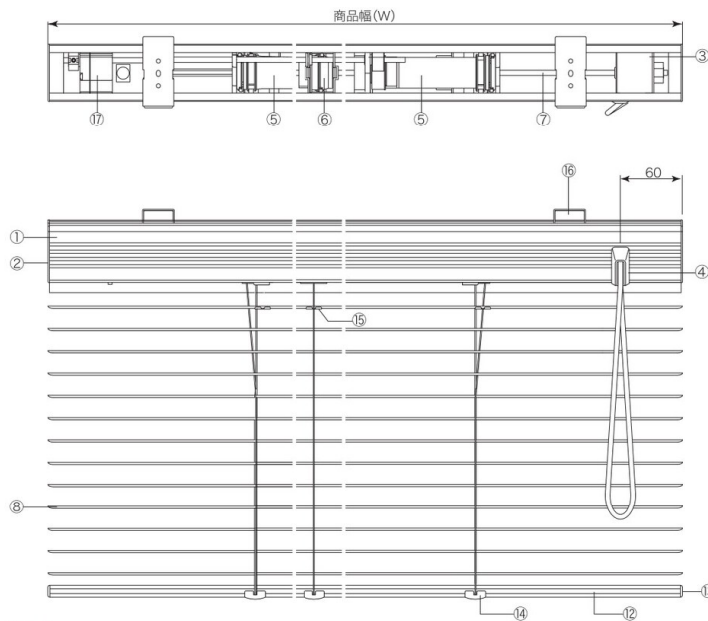

ブラケット



ブラケット個数

幅(W)mm	個数
800~1800	2個
~3000	3個
~4000	4個

P寸法

(単位:mm)

ユニタッチ25	ユニタッチ35
21.5	30

部品名

- ①ヘッドボックス
- ②ボックスキャップ
- ③操作ギヤ
- ④コードカバー
- ⑤ドラムL・R
- ⑥ドラムC
- ⑦シャフト
- ⑧スラット
- ⑨昇降コード
- ⑩操作コード
- ⑪ラダーコード
- ⑫ボトムレール
- ⑬ボトムキャップ
- ⑭ラダーホルダー
- ⑮スラットクリップ
- ⑯ブラケット
- ⑰ブレイキ

納まり図

■たたみ代の計算式

ユニタッチ25:商品高さ(H)× $\frac{2.3}{100}$ +96mm

ユニタッチ35:商品高さ(H)× $\frac{2.3}{100}$ +101mm


■(h)とボックス深さ(B)の関係式

ユニタッチ25: $B \geq 2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 98\text{mm}$

ユニタッチ35: $B \geq 2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 103\text{mm}$

ボックス深さ(B)は、ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)
ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ(B)が250mm以上の場合は、別途打ち合わせ。



○商品高さ(H)はスラット水平時を表します。
全閉時は、ユニタッチ25が約7mm、
ユニタッチ35が約12mm下がります。
(全閉時はスラット凸面が屋外側)

【 仕様 】

商品名	ユニタッチ 25	ユニタッチ 35
商品略号	UTC-25	UTC-35
製作可能範囲	幅(W)	800 ~ 4000mm
	高さ(H)	500 ~ 5030mm
	面積	9㎡
スラット	幅	25mm
	色	全 128 色
	材質	アルミニウム合金
ヘッドボックス	材質	アルミニウム合金
	色	スラットと同色または同系色 ※
ボトムレール	材質	スチール
	色	スラットと同色または同系色 ※
ラダーコード	材質	化学繊維
	ピッチ	21.5mm
昇降コード	材質	化学繊維
	色	ライトグレイ
操作コード	材質	化学繊維
	色	スラットと同色または同系色 ※
ブラケット	材質	ステンレス、樹脂他
	色	ステンレス色

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

【 商品重量の目安 】

(単位:kg)

ユニタッチ25	[商品幅(m)×1.4]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.7
ユニタッチ35	[商品幅(m)×1.4]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.8

【 価格 】

スラット種類	商品名	ユニタッチ 25	ユニタッチ 35
ベーシック・メタリック・ツートン 遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン		18,000円/㎡	14,900円/㎡
	酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱	19,800円/㎡	—
	ノンレア®遮熱		16,400円/㎡
1台当たりの最低積算面積		2㎡	

※面積(㎡)の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途見積りとなります。

【高さ(H)寸法規格】

■ ユニタッチ25

(単位:mm)

500・580・600・620・640・710・730・750・770・860・
880・900・920・1010・1030・1050・1070・1140・
1160・1180・1200・1290・1310・1330・1350・1440・
1460・1480・1500・1570・1590・1610・1630・1720・
1740・1760・1780・1870・1890・1910・1930・2000・
2020・2040・2060・2150・2170・2190・2210・2300・
2320・2340・2360・2430・2450・2470・2490・2580・
2600・2620・2640・2730・2750・2770・2790・2860・
2880・2900・2920・3010・3030・3050・3070・3160・
3180・3200・3220・3290・3310・3330・3350・3440・
3460・3480・3500・3590・3610・3630・3650・3720・
3740・3760・3780・3870・3890・3910・3930・4020・
4040・4060・4080・4150・4170・4190・4210・4300・
4320・4340・4360・4450・4470・4490・4510・4580・
4600・4620・4640・4730・4750・4770・4790・4880・
4900・4920・4940・5010・5030


■ ユニタッチ35

(単位:mm)

500・520・530・550・560・580・590・610・620・640・650・670・680・700・710・730・740・760・770・790・800・820・
830・850・860・880・890・910・920・940・950・970・980・1000・1010・1030・1040・1060・1070・1090・1100・1120・
1130・1150・1160・1180・1190・1210・1220・1240・1250・1270・1280・1300・1310・1330・1340・1360・1370・1390・
1400・1420・1430・1450・1460・1480・1490・1510・1520・1540・1550・1570・1580・1600・1610・1630・1640・1660・
1670・1690・1700・1720・1730・1750・1760・1780・1790・1810・1820・1840・1850・1870・1880・1900・1910・1930・
1940・1960・1970・1990・2000・2020・2030・2050・2060・2080・2090・2110・2120・2140・2150・2170・2180・2200・
2210・2230・2240・2260・2270・2290・2300・2320・2330・2350・2360・2380・2390・2410・2420・2440・2450・
2470・2480・2500・2510・2530・2540・2560・2570・2590・2600・2620・2630・2650・2660・2680・2690・2710・
2720・2740・2750・2770・2780・2800・2810・2830・2850・2860・2880・2890・2910・2920・2940・2950・2970・
2980・3000・3010・3030・3040・3060・3070・3090・3100・3120・3130・3150・3160・3180・3190・3210・3220・3240・
3250・3270・3280・3300・3310・3330・3340・3360・3370・3390・3400・3420・3430・3450・3460・3480・3490・
3510・3520・3540・3550・3570・3580・3600・3610・3630・3640・3660・3670・3690・3700・3720・3730・3750・
3760・3780・3790・3810・3820・3840・3850・3870・3880・3900・3910・3930・3940・3960・3970・3990・4000・
4020・4030・4050・4060・4080・4090・4110・4120・4140・4150・4170・4180・4200・4210・4230・4240・4260・
4270・4290・4300・4320・4330・4350・4360・4380・4390・4410・4420・4440・4450・4470・4480・4500・4510・
4530・4540・4560・4570・4590・4600・4620・4630・4650・4660・4680・4690・4710・4720・4740・4750・4770・
4780・4800・4810・4830・4840・4860・4870・4890・4900・4920・4930・4950・4960・4980・4990・5010・5020


【寸法の測り方】

■ 天井付け (窓枠の内側に取付ける場合)



●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

■ 正面付け (窓枠の外側に取付ける場合)




●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と寸法法にしてください。

連窓時の必要隙間寸法




【取付方法】


■ ブラケットの取り付け (天井付け)




■ ブラケットの取り付け (正面付け)



■ 本体の取り付け



■ 本体の取り外し



【注文方法】

1 商品名およびタイプ名をご指定ください。

(例) ユニタッチ 25

2 カラーNo.をご指定ください。

(例) V1013

3 商品サイズを幅は5mm単位、高さは10mm単位で ご指定ください。

(例) 幅 1805mm・高さ 1800mm

※高さ (H) 寸法は、高さ (H) 寸法規格でご指定ください。

4 操作コードの長さをご指定ください。

(例) 1600mm ※下表参照

5 操作位置(右側・左側)をご指定ください。


(例) 右側

6 台数をご指定ください。

(例) 1 台

■ 操作コードの長さについて

操作コードの長さは、ご注文の商品高さ(H)により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表の操作コードの長さの寸法より選りご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+45mmとなります。



商品高さ (H) 寸法	操作コードの長さ	商品高さ (H) 寸法	操作コードの長さ
～ 1090	800	3300 ～ 3490	2600
1100 ～ 1290	1000	3500 ～ 3690	2800
1300 ～ 1490	1200	3700 ～ 3890	3000
1500 ～ 1690	1400	3900 ～ 4090	3200
1700 ～ 1890	1600	4100 ～ 4290	3400
1900 ～ 2090	1800	4300 ～ 4490	3600
2100 ～ 2290	2000	4500 ～ 4690	3800
2300 ～ 2890	2200	4700 ～ 4890	4000
2900 ～ 3290	2400	4900 ～ 5030	4200