

# ユニタッチグランツ25・35

自動降下の使いやすさはそのままに、遮蔽と遮熱で省エネ性能アップ。




## 特 長

### ① 昇降コード穴のない25・35mm幅スラット

昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、高い遮蔽性能を発揮します。さらに、昇降コードを抜くことなくスラット交換ができ、とても便利です。





昇降コード穴のないスラット



スラットの重なり幅は大きめ



スラット交換が簡単

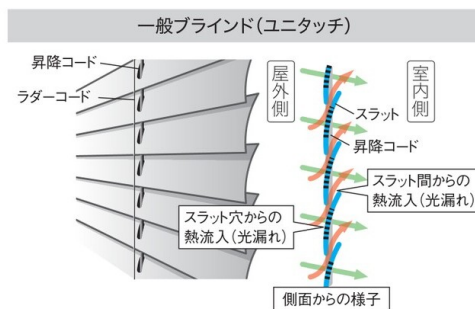



## ② 高い省エネ効果

一般のブラインド（ユニタッチ25・35）と比べてみると、遮熱性能（日射熱取得率）は25mmで14%以上UP。断熱性能（熱貫流率）では25mmで7%以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

年間冷暖房負荷 **31.6%削減**

※透明単板ガラス（FL10）のみの窓の場合  
※スラット幅25mm V1216の場合


## ③ スラットカラーは全86色

遮熱効果を高める遮熱ベーク、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。

※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

## ④ 使いやすい自動降下

コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじめ、もう一度コードを引けば停止する機構を採用しています。



操作コードを引くだけでゆっくり下降

## ⑤ 障害リミット機能付き

下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害リミット機能付きだから安心です。

## ⑥ 高さ調整が可能

ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライバーで簡単に高さ調整が行えます。

※高さを伸ばすことはできません。



マイナスドライバーで微調整が簡単

## ⑦ 操作位置の左右切替

操作側が重なるL字窓や、オフィスのレイアウト変更で片側に障害物がある場合でも、操作位置が変更でき使い勝手が向上します。


## ⑧ 高さ4300mmまで製作可能

幅800～4000mm、高さ500～4300mm、最大8㎡まで製作が可能です。

## ⑨ オプションのフレームで光漏れ防止


両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、さらに遮蔽性を高めることができます。

〔構造図・納まり図〕



ブラケット個数

| 幅(W)mm   | 個数 |
|----------|----|
| 800~1800 | 2個 |
| ~3000    | 3個 |
| ~4000    | 4個 |

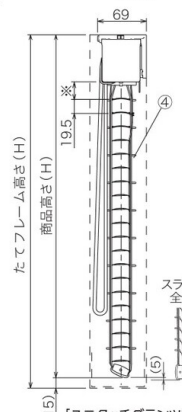

たてフレーム高さ(H)

商品高さ(H)

※

69

28

スラッ 全閉

10

※水平時:ユニタッチグランツ25 約25mm、ユニタッチグランツ35 約32mm。  
全閉時:ユニタッチグランツ25・35共に約12mm。

- ⑪ボックスキャップ
- ⑫ボトムキャップ
- ⑬スラットクリップ
- ⑭ラダーホルダー
- ⑮ブラケット
- ⑯化粧カバー
- ⑰よこフレーム  
(オプション)
- ⑱たてフレーム  
(オプション)

| 幅(W)     | 高さ(H)    | 羽出寸法 A    |
|----------|----------|-----------|
| 800~1200 | 500~4300 | 150       |
| ~4000    | 500~3480 |           |
|          |          | 3490~4300 |

| 幅(W)     | 高さ(H)    | 羽寸法 A |
|----------|----------|-------|
| 800~1000 | 510~4300 | 150   |
| ~4000    | 510~4300 | 200   |

| 高さ(H)  | 操作位置寸法 C |
|--------|----------|
| 2250未満 | 60 ※     |
| 2250以上 | 110      |

※高さが2250mm未満の場合でも、  
操作コードの長さ指示が2200mm以上の  
場合、操作位置寸法は110mmとなります。

●たてフレーム

80

50

※フレームの寸法  
たてフレームは、商品高さ(H)+15mm、  
よこフレームは、商品幅(W)-60mm  
での製作となります。

[ 仕様 ]

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

「商品重量の目安」

(单位:kg)

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ユニタッチプランツ25 | $[\text{商品幅}(\text{m}) \times 1.3] + [\text{商品面積}(\text{m}^2) \times 0.6] + 0.8$ |
| ユニタッチプランツ35 | $[\text{商品幅}(\text{m}) \times 1.3] + [\text{商品面積}(\text{m}^2) \times 0.6] + 0.9$ |

## 納まり図

(單位:mm)

### ■たたみ代の計算式

ユニタッチグランツ25:  
商品高さ(H)× $\frac{3.1}{100}$ +102mm

ユニタッチグランツ35:  
商品高さ(H)× $\frac{2.4}{100}$ +110mm

### ■(h)とボックス深さ(B)の関係式


$$\text{ユニタッチグランツ25:B} \geq 3.1 \times \frac{(h)}{96.9} + 106\text{mm}$$

$$\text{ユニタッチグランツ35:B} \geq 2.4 \times \frac{(h)}{97.6} + 113\text{mm}$$

ボックス深さ(B)は、  
ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)

ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。  
ボックスの深さ(B)が250mm以上の場合は、別途打ち合わせ



○商品高さ(H)はスラット水平時を表します。  
全閉時は、ユニタッチグランツ25が約5mm、  
ユニタッチグランツ35が約10mm下がります。  
(全閉時はスラット凸面が屋外側)

## 【価格】

| 商品名                   | ユニタッチグランツ 25 | ユニタッチグランツ 35 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| スラット種類                |              |              |
| 遮熱ベシッパ・遮熱メタリック・遮熱ツートン | 21,700円/㎡    | 18,100円/㎡    |
| 酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱   | 23,900円/㎡    | —            |
| ノンブリア®遮熱              |              | 20,000円/㎡    |
| 1台当たりの最低積算面積          | 2㎡           |              |

※面積(㎡)の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

## ■フレーム（オプション）：窓枠内付け用

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| たてフレーム・よこフレーム                     | 6,000円/㎡   |
| フレームジョイントセット<br>(フレームジョイントセット、ネジ) | 1,800円/セット |

※フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセットが必要となります。

## 【高さ(H)寸法規格】

### ■ユニタッチグランツ25

(単位:mm)

|                           |
|---------------------------|
| 500・540・560・580・600～930・  |
| 950・970・990～1320・1340・    |
| 1360・1380～1710・1730・1750・ |
| 1770～2100・2120・2140・      |
| 2160～2490・2510・2530・      |
| 2550～2880・2900・2920・      |
| 2940～3270・3290・3310・      |
| 3330～3660・3680・3700・      |
| 3720～4050・4070・4090・      |
| 4110～4300                 |

### ■ユニタッチグランツ35

(単位:mm)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510・520・540・550・570・590・600・620・630・650・660・680・690・700・710・730・740・760・770・790・800・820・830・    |
| 840・850・870・880・900・910・930・940・960・980・990・1010・1020・1040・1050・1070・1080・1100・1120・1130・       |
| 1150・1160・1180・1190・1210・1220・1230・1240・1260・1270・1290・1300・1320・1330・1350・1360・1370・1380・1400・ |
| 1410・1430・1440・1460・1470・1490・1500・1510・1520・1540・1550・1570・1580・1600・1610・1630・1650・1660・1680・ |
| 1690・1710・1720・1740・1750・1770・1790・1800・1820・1830・1850・1860・1880・1890・1900・1910・1930・1940・1960・ |
| 1970・1990・2000・2020・2030・2040・2050・2070・2080・2100・2110・2130・2140・2160・2180・2190・2210・2220・      |
| 2240・2250・2270・2280・2300・2320・2330・2350・2360・2380・2390・2410・2420・2430・2440・2460・2470・2490・      |
| 2500・2520・2530・2550・2560・2570・2580・2600・2610・2630・2640・2660・2670・2690・2710・2720・2740・2750・      |
| 2770・2780・2800・2810・2830・2850・2860・2880・2890・2910・2920・2940・2950・2960・2970・2990・3000・3020・      |
| 3030・3050・3060・3080・3090・3100・3110・3130・3140・3160・3170・3190・3200・3220・3240・3250・3270・3280・      |
| 3300・3310・3330・3340・3360・3380・3390・3410・3420・3440・3450・3470・3480・3490・3500・3520・3530・3550・      |
| 3560・3580・3590・3610・3620・3630・3640・3660・3670・3690・3700・3720・3730・3750・3770・3780・3800・3810・      |
| 3830・3840・3860・3870・3890・3910・3920・3940・3950・3970・3980・4000・4010・4020・4030・4050・4060・4080・      |
| 4090・4110・4120・4140・4150・4160・4170・4190・4200・4220・4230・4250・4260・4280・4290・4300                 |

## 【ラダーコード・昇降コードカラー】

| コードカラー | 対応スラットカラーNo.                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホワイト   | V1209～V1211・V1216～V1218・V1302・V1304・V1401～V1403・V1501～V1503・V1911                                                                             |
| ライトグレイ | V1201・V1202・V1207・V1208・V1212～V1215・V1219～V1233・V1235～V1240・V1242～V1246・V1248・V1303・V1305・V1306・V1308・<br>V1404～V1415・V1504～V1515・V1912～V1915 |
| ブラック   | V1247・V1249・V1301・V1307                                                                                                                       |


## 【寸法の測り方・取付方法】 P.33 ユニタッチ 25・35 と同様です。

## 【注文方法】

- 商品名およびタイプ名をご指定ください。  
(例) ユニタッチグランツ 25
- カラーNo.をご指定ください。  
(例) V1216
- 商品サイズを幅は5mm単位、高さは10mm単位で  
ご指定ください。  
(例) 幅 1805mm・高さ 1800mm  
※高さ (H) 寸法は、高さ (H) 寸法規格でご指定ください。
- 操作コードの長さをご指定ください。  
(例) 1600mm ※下表参照
- 操作位置(右側・左側)をご指定ください。  
(例) 右側
- 台数をご指定ください。  
(例) 1 台  
※フレーム(オプション) が必要な場合は、  
別途ご指定ください。

### ■操作コードの長さについて

操作コードの長さは、ご注文の商品高さ(H)により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。  
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表の操作コードの長さの寸法より選りご指定ください。  
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+45mmとなります。



(単位:mm)

| 商品高さ (H) 寸法 | 操作コードの長さ | 商品高さ (H) 寸法 | 操作コードの長さ |
|-------------|----------|-------------|----------|
| ～ 1090      | 800      | 2900～3290   | 2400     |
| 1100～1290   | 1000     | 3300～3490   | 2600     |
| 1300～1490   | 1200     | 3500～3690   | 2800     |
| 1500～1690   | 1400     | 3700～3890   | 3000     |
| 1700～1890   | 1600     | 3900～4090   | 3200     |
| 1900～2090   | 1800     | 4100～4290   | 3400     |
| 2100～2290   | 2000     | 4300        | 3600     |
| 2300～2890   | 2200     |             |          |