




## 特長

### ① 使いやすい自動降下

コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじめ、もう一度操作コードを引けば停止する機構を採用しています。



後ろ側の操作コードを引くと、ブラインドがゆっくり下降

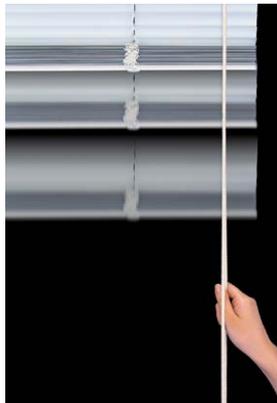

下降動作は滑らかでソフト



前側の操作コードを引けばブラインドは停止

### ② 簡単にスムーズな操作

昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

### ③ 高さ503cmまで製作可能

幅80～400cm、高さ50～503cm、最大9㎡まで製作が可能です。

### ④ スラットカラーは全121色

スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱まで、全121色からお選びいただけます。  
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

### ⑤ 高さ調整が可能

ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライバーで簡単に高さ調整が行えます。

※高さを伸ばすことはできません。



マイナスドライバーで微調整が簡単

### ⑥ 障害リミット機能付き

下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害リミット機能付きだから安心です。


### ⑦ 折れに強いタフスラットを採用

スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。  
(ユニタッチ25のみ)


[ 構造図・納まり図 ]

(単位:mm)

図はユニタッチ25

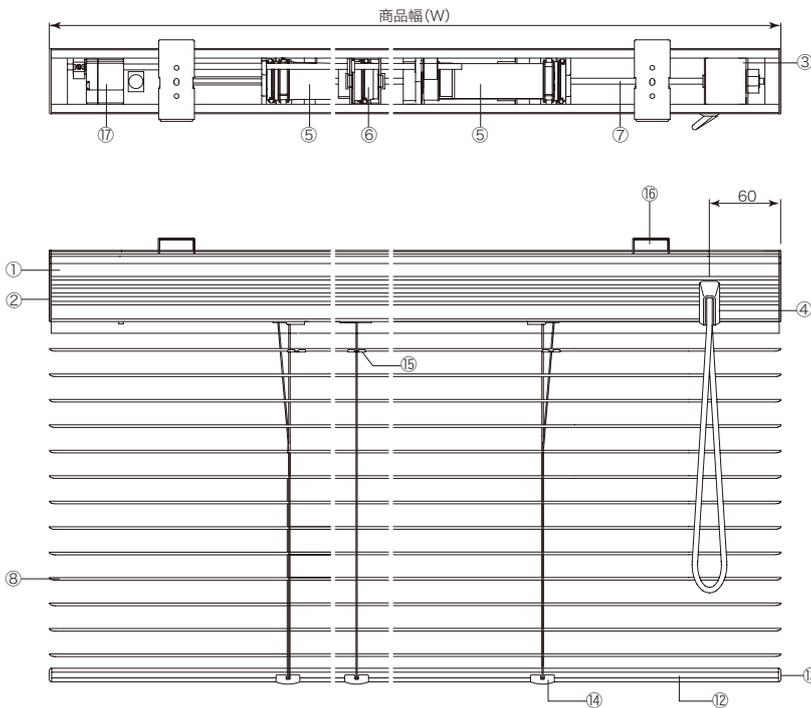

ブラケット




ブラケット個数

幅(W)mm	個数
800~1800	2個
~3000	3個
~4000	4個

P寸法

ユニタッチ25	ユニタッチ35
21.5mm	30mm

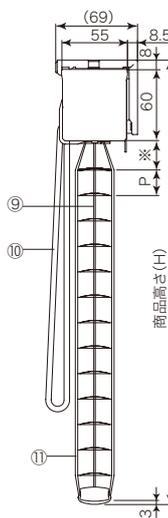

※水平時:ユニタッチ25・35共に約25mm。  
全閉時:ユニタッチ25 約13mm、ユニタッチ35 約8mm。

部品名

- ①ヘッドボックス
- ②ボックスキャップ
- ③操作ギヤ
- ④コードカバー
- ⑤ドラムL・R
- ⑥ドラムC
- ⑦シャフト
- ⑧スラット
- ⑨昇降コード
- ⑩操作コード
- ⑪ラダーコード
- ⑫ボトムレール
- ⑬ボトムキャップ
- ⑭ラダーホルダー
- ⑮スラットクリップ
- ⑯ブラケット
- ⑰ブレード


納まり図

- たたみ代の計算式
- ユニタッチ25:商品高さ(H)× $\frac{2.3}{100}$ +96mm
- ユニタッチ35:商品高さ(H)× $\frac{2.3}{100}$ +101mm
- (h)とボックス深さ(B)の関係式
- ユニタッチ25: $B \geq 2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 98\text{mm}$
- ユニタッチ35: $B \geq 2.3 \times \frac{(h)}{97.7} + 103\text{mm}$

ボックス深さ(B)は、ブラインドのたたみ代+20mm以上。(推奨)

※ボックスの幅とボックスの深さ(B)との関係(参考)

ボックスの深さ(B)が250mm未満の場合、120mm以上。  
ボックスの深さ(B)が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。



○商品高さ(H)はスラット水平時を表します。  
全閉時は、ユニタッチ25が約7mm、  
ユニタッチ35が約12mm下がります。  
(全閉時はスラット凸面が屋外側)

[ 仕様 ]

商品名	ユニタッチ 25	ユニタッチ 35
商品略号	UTC-25	UTC-35
製作可能範囲	幅(W)	80 ~ 400cm
	高さ(H)	50 ~ 503cm
	面積	9㎡
スラット	幅	25mm
	色	全 121 色
ヘッドボックス	材質	アルミニウム合金
	色	スラットと同色または同系色 ※
ボトムレール	材質	スチール
	色	スラットと同色または同系色 ※
ラダーコード	材質	ポリエステル
	ピッチ	21.5mm
昇降コード	材質	ポリエステル
	色	ライトグレイ
操作コード	材質	ポリエステル
	色	スラットと同色または同系色 ※
ブラケット	材質	ステンレス、樹脂他
	色	ステンレス色

※ツトンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

[ 商品重量の目安 ]

(単位:kg)

ユニタッチ25	[商品幅(m)×1.4]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.7
ユニタッチ35	[商品幅(m)×1.4]+[商品面積(㎡)×0.5]+0.8

[ 価格 ]

スラット種類	商品名	ユニタッチ 25	ユニタッチ 35
ベーシック・メタリック・ツトン	ベーシック・メタリック・ツトン	13,500円/㎡	11,200円/㎡
	遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツトン	14,900円/㎡	—
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱	酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱	14,900円/㎡	—
1台当たりの最低積算面積		2㎡	

※面積(㎡)の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

## [ 高さ (H) 寸法規格 ]

### ■ ユニタッチ25

(単位:cm)

50・58・60・62・64～71・73・75・77～86・  
88・90・92～101・103・105・107～114・  
116・118・120～129・131・133・135～144・  
146・148・150～157・159・161・163～172・  
174・176・178～187・189・191・193～200・  
202・204・206～215・217・219・221～230・  
232・234・236～243・245・247・249～258・  
260・262・264～273・275・277・279～286・  
288・290・292～301・303・305・307～316・  
318・320・322～329・331・333・335～344・  
346・348・350～359・361・363・365～372・  
374・376・378～387・389・391・393～402・  
404・406・408～415・417・419・421～430・  
432・434・436～445・447・449・451～458・  
460・462・464～473・475・477・479～488・  
490・492・494～501・503

### ■ ユニタッチ35


(単位:cm)

50・52・53・55・56・58・59・61・62・64・65・67・68・70・71・73・74・76・77・79・80・82・83・85・  
86・88・89・91・92・94・95・97・98・100・101・103・104・106・107・109・110・112・113・115・  
116・118・119・121・122・124・125・127・128・130・131・133・134・136・137・139・140・142・143・  
145・146・148・149・151・152・154・155・157・158・160・161・163・164・166・167・169・170・172・  
173・175・176・178・179・181・182・184・185・187・188・190・191・193・194・196・197・199・200・  
202・203・205・206・208・209・211・212・214・215・217・218・220・221・223・224・226・227・229・  
230・232・233・235・236・238・239・241・242・244・245・247・248・250・251・253・254・256・257・  
259・260・262・263・265・266・268・269・271・272・274・275・277・278・280・281・283・285・286・  
288・289・291・292・294・295・297・298・300・301・303・304・306・307・309・310・312・313・315・  
316・318・319・321・322・324・325・327・328・330・331・333・334・336・337・339・340・342・343・  
345・346・348・349・351・352・354・355・357・358・360・361・363・364・366・367・369・370・372・  
373・375・376・378・379・381・382・384・385・387・388・390・391・393・394・396・397・399・400・  
402・403・405・406・408・409・411・412・414・415・417・418・420・421・423・424・426・427・429・  
430・432・433・435・436・438・439・441・442・444・445・447・448・450・451・453・454・456・457・  
459・460・462・463・465・466・468・469・471・472・474・475・477・478・480・481・483・484・486・  
487・489・490・492・493・495・496・498・499・501・502

## [ 寸法の測り方 ]

### ■ 天井付け


(窓枠の内側に取り付ける場合)



●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。


### ■ 正面付け

(窓枠の外側に取り付ける場合)



●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法にしてください。


### ■ 連窓時の必要隙間寸法



## [ 取付方法 ]


### ■ ブラケットの取り付け

(天井付け)




### ■ ブラケットの取り付け


(正面付け)



### ■ 本体の取り付け



### ■ 本体の取り外し



## [ 注文方法 ]

### 1 商品名およびタイプ名をご指定ください。

(例) ユニタッチ25

### 2 カラーNo.をご指定ください。

(例) V1013

### 3 商品サイズを幅は0.5cm単位、高さは1cm単位でご指定ください。

(例) 幅180.5cm・高さ180cm

※高さ(H)寸法は、高さ(H)寸法規格でご指定ください。

### 4 操作コードの長さをご指定ください。

(例) 160cm ※下表参照

### 5 操作位置(右側・左側)をご指定ください。

(例) 右側

### 6 台数をご指定ください。

(例) 1台


## ■ 操作コードの長さについて

操作コードの長さは、ご注文の商品高さ(H)により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。

※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。

※ブラケット取り付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+3cmとなります。

(単位:cm)

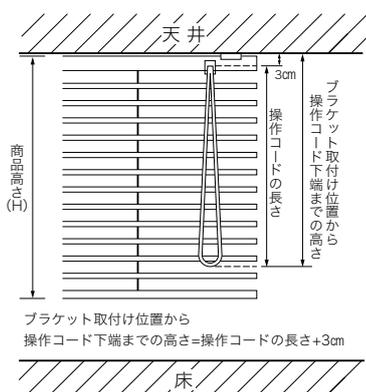

商品高さ (H) 寸法	操作コードの長さ	商品高さ (H) 寸法	操作コードの長さ
～ 109	80	330～349	260
110～129	100	350～369	280
130～149	120	370～389	300
150～169	140	390～409	320
170～189	160	410～429	340
190～209	180	430～449	360
210～229	200	450～469	380
230～289	220	470～489	400
290～329	240	490～503	420