


1

標準タイプ

豊富な色柄と多様な操作方法で、住宅やオフィス等の窓辺を演出します。

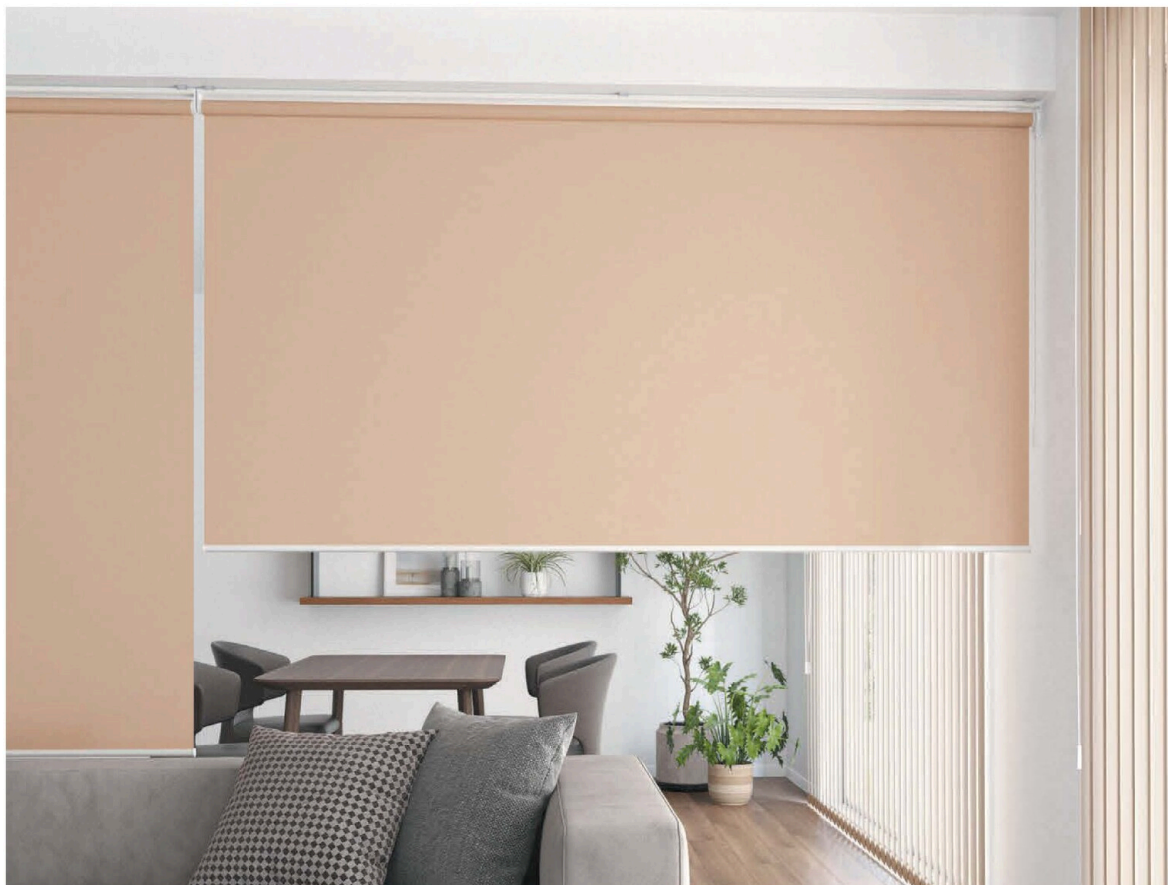

色柄選択
標準タイプ

標準

ミニマル

カー

セバレット

カーセバレット

ダブル

スリット窓

バス

電動

結露・天窓

ガイドレール

大型手動

コーシヤル

タペストリー

取付用生地セメント

オフショ

機能アタ

標準タイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 FIF☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオシヤブル	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
			バッチカル	ソラーブ																
標準仕様	N8001～N8024	ラフィー	●															●	シークレット	0.25
	N8025～N8044	エルデ	●	●			●	●										●	シークレット	0.20
	N8045～N8064	フェスタII	●	●			●	●										●	シークレット	0.24
	N8065～N8067	ブランツ	●	●			●	●						●					シークレット	0.23
	N8068	サンディ								●									ミディアム	0.12
	N8069～N8078	リーチェ遮熱	●	●	●												○	●	シークレット	0.27
	N8079～N8081	フェスタII遮熱					●	●						●			○		シークレット	0.30
	N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	●														○		シークレット	0.40
	N8085～N8087	ストラ遮熱	●							●							○		シークレット	0.22
	N8088～N8090	リシュ遮熱	●				●	●										●	ミディアム	0.25
	N8091～N8093	スヴィエ遮熱																●	ミディアム	0.25
	N8094～N8096	クロッカ遮熱	●															●	ミディアム	0.23
	N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●			●			●						●			シークレット	0.26
	N8113～N8115	ルオム	●	●	●		●	●						●					ミディアム	0.19
	N8116～N8119	アシベ	●		●		●	●											シークレット	0.20
	N8120～N8123	ブラック					●	●	●										シークレット	0.16
	N8124～N8126	ブリチェ	●				●	●											ミディアム	0.14
	N8127～N8129	サージュ	●	●			●	●						●			●		ミディアム	0.28
	N8130～N8132	レガリエ	●				●	●						●					シークレット	0.24
	N8133～N8135	ブレンダ	●				●	●											ミディアム	0.25
	N8136～N8138	オルト	●																シークレット	0.22
	N8139・N8140	ケルム					●	●											シークレット	0.27
	N8141・N8142	フェルン					●	●											シークレット	0.23
	N8143・N8144	クローラ								●									シークレット	0.21
	N8145～N8147	ムーロ	●				●	●											シークレット	0.24
	N8148・N8149	リティル							●										ミディアム	0.15
	N8150～N8152	シャロル	●				●	●											シークレット	0.21
	N8153～N8155	シスク								●									シークレット	0.25
	N8156～N8158	ワバナ								●									ミディアム	0.25
	N8159・N8160	ハルモ		●			●	●											ミディアム	0.17
	N8161・N8162	カノン		●			●	●											シークレット	0.20
	N8163	マトカ					●	●											シークレット	0.26
	N8164	クップ					●	●											シークレット	0.26
	N8165・N8166	フルーツ					●	●						●					シークレット	0.26
	N8167	バラッド					●	●											シークレット	0.26
	N8168	セラндаイン					●	●											シークレット	0.26
	N8169	エイコーン					●	●											シークレット	0.26
	N8170～N8189	ラフィー遮光	●	●														●	遮光1・2級	0.31
	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●			●			●						●			遮光1・2級	0.32
	N8193～N8199	プレート	●	●														●	遮光1・2級	0.27
	N8200～N8208	クルル	●	●			●	●						●					遮光1・2級	0.21
	N8209～N8211	トバリ	●							●				●					遮光1級	0.30
	N8212～N8214	リュード	●							●									遮光1・2級	0.24
	N8215～N8229	エルデ BC																●	遮光1級	0.52
	N8230～N8234	フォルゼ BC																●	遮光1級	0.48
	N8235～N8238	ラスコ BC																●	遮光1級	0.50
	N8239～N8244	グランフォート BC																	遮光1級	0.44
	N8245～N8247	シスク BC																	遮光1級	0.44
	N8248～N8250	ブオナ BC																	遮光1級	0.45
	N8251～N8253	ルオム BC																	遮光1級	0.43
	N8254～N8258	オルバ BC																	遮光1級	0.39
	N8259～N8261	シュクル遮熱	●				●	●			C						●	●	シースルー	0.14
	N8262～N8266	スクレ遮熱									B・C・D	●					●	●	シースルー	0.17
	N8267～N8269	フォスキー遮熱									C						●	●	シースルー	0.16
	N8270～N8272	ルーテ遮熱	●	●							A						●	●	シースルー	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウォッシュアップル	消臭	抗菌	抗カビ	防水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²	
			バリエーション	ソラーブ																		
			アルペン	ソラーブ																		
標準仕様	N8273・N8274	クオリア										(D)		●						シースルー	0.14	
	N8275・N8276	ルラン						●	●			(C)						●		シースルー	0.13	
	N8277～N8279	アエル	●		●					●										シースルー	0.09	
	N8280～N8284	ペーネ	●	●	●					●		D						●		シースルー	0.08	
	N8285・N8286	カザウネ																		シースルー	0.16	
	N8287～N8290	ヒラギ	●																	シークレット	0.33	
	N8291・N8292	カナメ																●		ミディアム	0.28	
	N8293～N8295	ミノリ										B・C						●		シースルー	0.34	
	N8296～N8298	ハツホ																	●		ミディアム	0.34
	N8299～N8301	アーキル	●	●						●		A								シースルー	0.43	
	N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●						●								★	●		ミディアム	0.48
	N8310～N8315	シルバースクリーン	●	●				●				A						●	●		シースルー	0.40
	N8316～N8319	平織りミディアム								●									●		ミディアム	0.49
	N8320～N8323	平織りメッシュ								●		A・B							●		シースルー	0.43
N8324～N8330	グラミネートII						●	●	●											遮光1級	0.45	
N8331～N8333	グラミネートパール						●	●	●											遮光1級	0.39	
ウォッシュアップル仕様	N8401～N8424	ラフィー	●		●														●		シークレット	0.25
	N8425～N8444	エルデ	●	●	●	●	●	●	●										●		シークレット	0.20
	N8445～N8464	フェスタII			●	●	●	●	●										●		シークレット	0.24
	N8465～N8467	ブランツ	●	●		●	●	●	●						●						シークレット	0.23
	N8469～N8478	リーチェ遮熱	●	●		●												○	●		シークレット	0.27
	N8479～N8481	フェスタII遮熱				●	●	●	●					●				○			シークレット	0.30
	N8488～N8490	リシュ遮熱	●			●	●	●	●										○		ミディアム	0.25
	N8497～N8499	ブルレ遮熱	●	●		●										●	●		○	●	シークレット	0.26
	N8500～N8504	ハーブス	●	●		●									●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505～N8509	ブルス	●			●									●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513～N8515	ルオム		●		●		●	●	●					●						ミディアム	0.19
	N8516～N8519	アシベ				●	●	●	●	●											シークレット	0.20
	N8524～N8526	ブリチェ	●			●	●	●	●	●											ミディアム	0.14
	N8527～N8529	サージュ	●	●		●	●	●	●	●					●				●		ミディアム	0.28
	N8530～N8532	レガリエ	●			●	●	●	●	●					●						シークレット	0.24
	N8533～N8535	ブレンダ				●	●	●	●	●											ミディアム	0.25
	N8536～N8538	オルト	●			●															シークレット	0.22
	N8539・N8540	ケルム				●	●	●	●	●											シークレット	0.27
	N8541・N8542	フェルン				●	●	●	●	●											シークレット	0.23
	N8545～N8547	ムーロ	●			●															シークレット	0.24
	N8550～N8552	シャロル	●			●	●	●	●	●											シークレット	0.21
	N8559・N8560	ハルモ				●	●	●	●	●											ミディアム	0.17
	N8561・N8562	カノン				●	●	●	●	●											シークレット	0.20
	N8563	マトカ				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8564	クップ				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8565・N8566	フルーツ				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8567	バラッド				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8568	セラダイン				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8569	エイコーン				●	●	●	●	●											シークレット	0.26
	N8570～N8589	ラフィー遮光	●	●		●													●		遮光1・2級	0.31
	N8593～N8599	プレート	●			●													●		遮光1・2級	0.27
	N8600～N8608	クルル	●			●	●	●	●	●					●						遮光1・2級	0.21
	N8659～N8661	シュクル遮熱	●			●	●	●	●	●		C						●		●	シースルー	0.14
	N8675・N8676	ルラン				●	●	●	●	●		(C)							●		シースルー	0.13

※●印は適応することを表しています。
※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。
UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

H 製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。

単位: mm


操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
ブルコード式			
スマートコード式	305～2700	100～3000	1:4以内 ^{※1}
チェーン式	200 ^{※2} ～2700	100～4500	1:8以内
プロチェーン式	805～3000	500～4500	—
ワンタッチチェーン式	305～2000	100～3000	1:4以内 ^{※1}

※1 商品幅(W)595mm以下は1:3以内。


※2 ウォッシュアップル仕様のチェーン式は商品幅(W)305mm以上の製作となります。

構造図(標準仕様・ウォッシュابل仕様) ●図は標準仕様


プルコード式

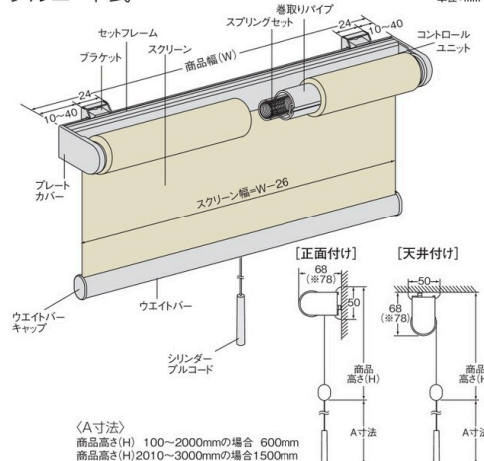


チェーン式

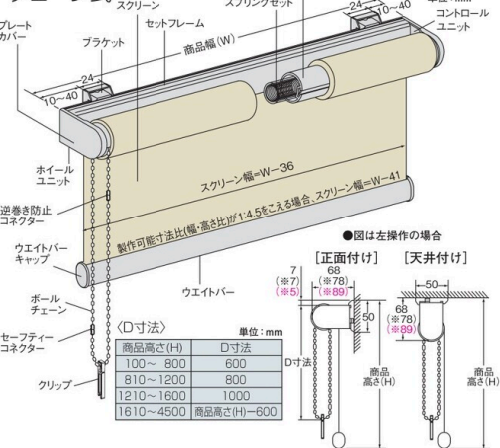


スマートコード式

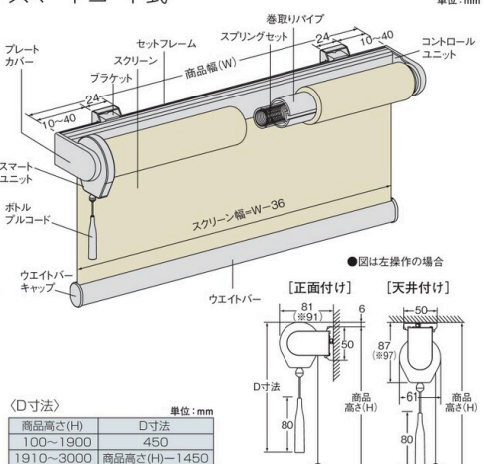

プロチェーン式

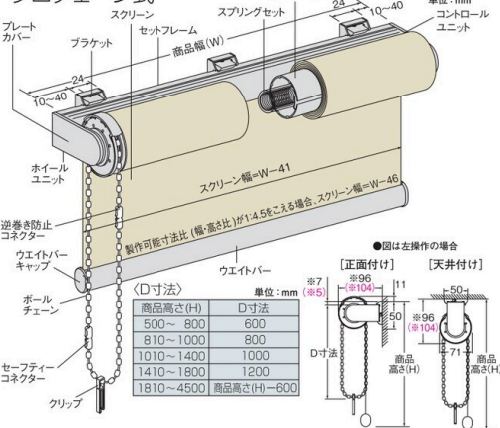


ワンタッチチェーン式

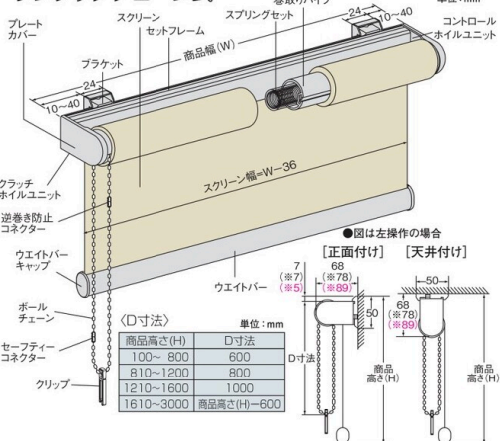


●ウェイトバーの仕上がり

(ウォッシュابل仕様)
(標準仕様 袋縫い)

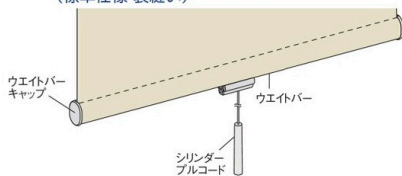


ブラケット



- コントロールユニットはI、II、Ⅲがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡ、※印の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

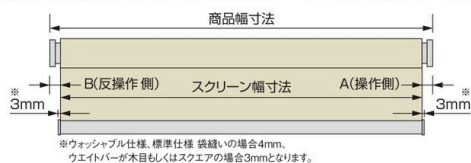

●標準仕様、ウォッシュابل仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	13mm	
スマートコード式	23mm	13mm
チェーン式	28mm	
プロチェーン式	13mm	
ワンタッチチェーン式	18mm	

※チェーン式、プロチェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

H 生地別仕様一覧表

■生地別の商品高さ(H)寸法によるコントロールユニットの使用区分と標準仕様 袋縫いの可否

単位:mm

●コントロールユニットⅠの納まり	●コントロールユニットⅡの納まり	●コントロールユニットⅢの納まり
※寸法には生地の巻径は含まれておりません。	※寸法には生地の巻径は含まれておりません。	※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

※ () 内数値はスマートコード式のスマートユニット部を含んだ寸法。正面付けの場合、スマートユニットの上端はブラケット上端位置より6mm大きくなります。
 ※ [] 内数値はプロチェーン式の操作ユニットを含んだ寸法。正面付けの場合、操作ユニットの上端はブラケット上端位置より11mm大きくなります。

●コントロールユニットの使用区分と適応高さ(H)

単位:mm

色柄No	操作方法・幅(W) 使用区分	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 カワイバ 袋縫いの 可否
		商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
		—			プロチェーン式 全サイズ		
		ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
適応高さ(H)							
N8001～N8024		～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8025～N8044		～3500	3510～		～4500		可
N8045～N8064		～2600	2610～		～4500		可
N8065～N8067		～2700	2710～		～4500		可
N8068		～3800	3810～		～4500		可
N8069～N8078		～2100	2110～		～3900	3910～	可
N8079～N8081		～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8082～N8084		～2700	2710～		～3000		不可
N8085～N8087		～3000			～3000		可
N8088～N8090		～2400	2410～		～4500		可
N8091～N8093		～2600	2610～		～3000		可
N8094～N8096		～1900	1910～		～3600	3610～	可
N8110～N8112		～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8113～N8115		～3000	3010～		～4500		可
N8116～N8119		～3600	3610～		～4500		可
N8120～N8123		～4000	4010～		～4500		可
N8124～N8126		～3000			～3000		可
N8127～N8129		～2100	2110～		～3800	3810～	可
N8130～N8132		～2500	2510～		～4500		可
N8133～N8135		～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8136～N8138		～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8139・N8140		～2200	2210～		～4100	4110～	可
N8141・N8142		～2900	2910～		～4500		可
N8143・N8144		～1800	1810～		～3400	3410～	可
N8145～N8147		～2400	2410～		～4500		可
N8148・N8149		～3000			～3000		可
N8150～N8152		～2600	2610～		～3000		可
N8153～N8155		～2100	2110～		～4000		可
N8156～N8158		～2300	2310～		～4200	4210～	可
N8159・N8160		～3000	3010～		～4500		可
N8161・N8162		～3000	3010～		～4500		可
N8163		～2300	2310～		～4500		可
N8164		～2300	2310～		～4500		可
N8165・N8166		～2300	2310～		～4500		可
N8167		～2300	2310～		～4500		可
N8168		～2300	2310～		～4500		可
N8169		～2300	2310～		～4500		可
N8170～N8189		～2200	2210～		～4100	4110～	可

単位:mm

色柄No	操作方法・幅 (W) 使用 区分	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 ワイター 袋縫いの 可否
		商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
		—			プロチェーン式 全サイズ		
		ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	
適応高さ (H)							
N8190～N8192	～2200	2210～		～4100	4110～	可	
N8193～N8199	～2100	2110～		～3800	3810～	可	
N8200～N8208	～2700	2710～		～4500		可	
N8209～N8211	～2000	2010～		～3700	3710～	可	
N8212～N8214	～2300	2310～		～3000		可	
N8215～N8229	～2000	2010～		～3000		不可	
N8230～N8234	～2000	2010～		～3000		不可	
N8235～N8238	～2000	2010～		～3000		不可	
N8239～N8244	～2500	2510～		～3000		不可	
N8245～N8247	～2100	2110～		～3000		不可	
N8248～N8250	～2000	2010～		～3000		不可	
N8251～N8253	～2500	2510～		～3000		不可	
N8254～N8258	～2500			～2500		不可	
N8259～N8261	～2100	2110～		～3800	3810～	可	
N8262～N8266	～2600	2610～		～4500		可	
N8267～N8269	～3000			～3000		不可	
N8270～N8272	～2100	2110～		～3800	3810～	可	
N8273・N8274	～3500	3510～		～4500		不可	
N8275・N8276	～3400	3410～		～4500		可	
N8277～N8279	～3000	3010～		～4500		不可	
N8280～N8284	～3000			～3000		不可	
N8285・N8286	～2100	2110～		～3000		不可	
N8287～N8290	～1300	～3500	3510～	～2500	2510～	不可	
N8291	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可	
N8292	～1500	～4000	4010～	～2800	2810～	不可	
N8293	～1500	～4100	4110～	～2900★	2910～	不可	
N8294・N8295	～1800	1810～		～3700	3710～	不可	
N8296～N8298	～2200	2210～		～4100	4110～	不可	
N8299～N8301	～2100	2110～		～3800	3810～	不可	
N8302～N8309	～1600	～4300	4310～	～3000	3010～	不可	
N8310～N8315	～2500	2510～		～4500		不可	
N8316～N8319	～2200	2210～		～4100	4110～	不可	
N8320～N8323	～2600	2610～		～4500		不可	
N8324～N8330	～3600	3610～		～4500		不可	
N8331～N8333	～3000			～3000		不可	
N8401～N8424	～2300	2310～		～4200	4210～		
N8425～N8444	～3500	3510～		～4500			
N8445～N8464	～2600	2610～		～4500			

単位: mm

色柄No.	操作方法・幅(W)	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 クイックバー 袋縫いの 可否	
		商品幅2000mm以下		商品幅2005mm以上				
		—			プロチェーン式 全サイズ			
	使用区分		ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ		ユニットⅢ
	適応高さ(H)							
N8465～N8467	～2700	2710～			～4500			
N8469～N8478	～2100	2110～			～3900	3910～		
N8479～N8481	～2100	2110～			～3800	3810～		
N8488～N8490	～2400	2410～			～4500			
N8497～N8499	～2200	2210～			～4000	4010～		
N8500～N8504	～2100	2110～			～3800	3810～		
N8505～N8509	～2100	2110～			～3800	3810～		
N8513～N8515	～3000	3010～			～4500			
N8516～N8519	～3600	3610～			～4500			
N8524～N8526	～3000				～3000			
N8527～N8529	～2100	2110～			～3800	3810～		
N8530～N8532	～2500	2510～			～4500			
N8533～N8535	～1800	1810～			～3400	3410～		
N8536～N8538	～2300	2310～			～4200	4210～		
N8539・N8540	～2200	2210～			～4100	4110～		
N8541・N8542	～2900	2910～			～4500			
N8545～N8547	～2400	2410～			～4500			

単位: mm

色柄No.	操作方法・幅(W)	チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式					標準仕様 クイック 袋縫いの 可否
		商品幅2000mm以下			商品幅2005mm以上		
		—— プロチェーン式 全サイズ					
使用 区分	ユニットⅠ	ユニットⅡ	ユニットⅢ	ユニットⅡ	ユニットⅢ		
適用高さ(H)							
N8550～N8552	～2600	2610～			～3000		
N8559・N8560	～3000	3010～			～4500		
N8561・N8562	～3000	3010～			～4500		
N8563	～2300	2310～			～4500		
N8564	～2300	2310～			～4500		
N8565・N8566	～2300	2310～			～4500		
N8567	～2300	2310～			～4500		
N8568	～2300	2310～			～4500		
N8569	～2300	2310～			～4500		
N8570～N8589	～2200	2210～			～4100	4110～	
N8593～N8599	～2100	2110～			～3800	3810～	
N8600～N8608	～2700	2710～			～4500		
N8659～N8661	～2100	2110～			～3800	3810～	
N8675・N8676	～3400	3410～			～4500		

※青字はウォッシュブル仕様の生地となります。
 ※操作方法により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページを
 ご参照ください。
 ※カバータイプにユニットIIIはありません。
 ※セパレート・カバーセパレートは、W1・W2の寸法となります。
 ★ミナリ(N8293):標準タイプ・ブルコード式・スマートコード式の場合は、~3000。

【オプション】連窓意匠合わせ仕様

※プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は適用していません。

※同生地・同商品高さ(H)のみ適用となります。

商品幅2000mm以下と2005mm以上では、巻取りパイプ径が異なります。

「連窓意匠合わせ仕様」は、商品幅805~2000mmの商品を2005mm以上の商品と同じ巻取りパイプ径またはカバー仕様にて製作することが可能です。


※製作仕様:標準タイプの商品幅2000mm以下は、商品幅2005mm以上の仕様で製作となります。

カバー・カバーセパレートタイプのユニットIは、ユニットIIで製作となります。

※商品高さ(H)が異なる場合、ユニット高さは合わない場合があります。

※操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。

価格 +1,800円/台(幅2000mm以下の商品1台につき) ※カバー・カバーセパレートタイプの場合は、+3,600円/台となります。

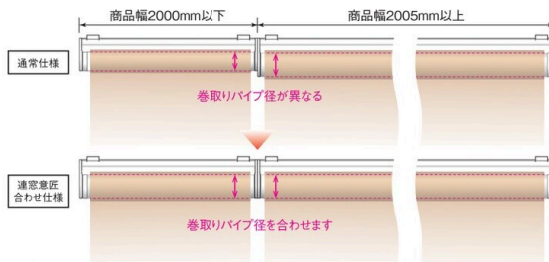

商品重量計算式 (目安)

●プロチェーン式以外

幅(W) 2000mmまで: $(1.0 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

幅(W) 2005mm以上: $(1.3 \times Wm) + 1.2 + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

●プロチェーン式

$(1.3 \times Wm) + B + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

※生地単重は、P.18・19をご参照ください。

A・Bの値

商品幅(W)mm	A	B
200 ~ 600	0.4	—
~ 1200	0.8	
~ 2000	1.0	
~ 3000	1.2	

ブラインドボックスの納まり


※巻径の目安はP.23をご参照ください。

○ブルコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式

○スマートコード式


○プロチェーン式

単位: mm




<a寸法>ユニットI: 51, ユニットII: 61, ユニットIII: 69

※()はブルコード式(ウォッシュブル仕様・標準仕様 袋縫い)の場合



<a寸法>ユニットI: 51, ユニットII: 61

<b寸法>巻径≤φ61の場合30.5、巻径>φ61の場合巻径/2




<a寸法>ユニットII: 61, ユニットIII: 69

<b寸法>巻径≤φ71の場合35.5、巻径>φ71の場合巻径/2

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

H ロールスクリーン巻径の目安(参考)

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。

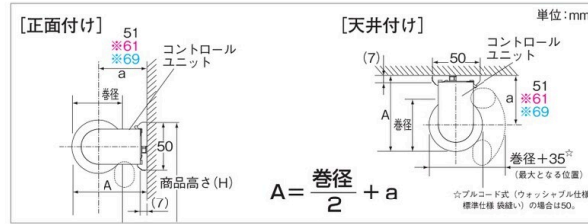

Ⅰ から目的の生地が所属するグループを割り出し Ⅱ に当てはめてください。

※操作方法と商品幅により、当てはめる一覧表が異なります。

Ⅰ 色柄別生地グループ No. 一覧表

色柄 No.	生地名	グループ	色柄 No.	生地名	グループ	色柄 No.	生地名	グループ
N8001~N8024	ラフィー	D	N8190~N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	E	N8401~N8424	ラフィー	D
N8025~N8044	エルデ	B	N8193~N8199	フレト	E	N8425~N8444	エルデ	B
N8045~N8064	フェスタⅡ	C	N8200~N8208	クルル	C	N8445~N8464	フェスタⅡ	C
N8065~N8067	ブランツ	A	N8209~N8211	トバリ	E	N8465~N8467	ブランツ	C
N8068	サンディ	C	N8212~N8214	リュード	D	N8469~N8478	リーチェ遮熱	E
N8069~N8078	リーチェ遮熱	E	N8215~N8229	エルデBC	D	N8479~N8481	フェスタⅡ遮熱	E
N8079~N8081	フェスタⅡ遮熱	E	N8230~N8234	フォルゼBC	E	N8488~N8490	リシュ遮熱	D
N8082~N8084	フェアフレクト遮熱	C	N8235~N8238	ラスコBC	F	N8497~N8499	プリレ遮熱	E
N8085~N8087	ストラ遮熱	B	N8239~N8244	グランフォートBC	C	N8500~N8504	ハーブス	E
N8088~N8090	リシュ遮熱	D	N8245~N8247	シスクBC	E	N8505~N8509	ブルルス	E
N8091~N8093	スウィエ遮熱	C	N8248~N8250	ブオナBC	E	N8513~N8515	ルオム	B
N8094~N8096	クロッカ遮熱	F	N8251~N8253	ルオムBC	D	N8516~N8519	アシバ	B
N8110~N8112	ラフィー抗ウイルス	D	N8254~N8258	オルバBC	B	N8524~N8526	プリチェ	B
N8113~N8115	ルオム	B	N8259~N8261	シクル遮熱	E	N8527~N8529	サージュ	E
N8116~N8119	アシバ	B	N8262~N8266	スクレ遮熱	C	N8530~N8532	レガリエ	D
N8120~N8123	フラック	A	N8267~N8269	フォスキー遮熱	B	N8533~N8535	プレンダ	F
N8124~N8126	プリチェ	B	N8270~N8272	ルーテ遮熱	E	N8536~N8538	オルト	D
N8127~N8129	サージュ	E	N8273・N8274	クオリア	B	N8539・N8540	ケルム	E
N8130~N8132	レガリエ	D	N8275・N8276	ルラン	B	N8541・N8542	フェルン	C
N8133~N8135	プレンダ	F	N8277~N8279	アエル	C	N8545~N8547	ムーロ	D
N8136~N8138	オルト	D	N8280~N8284	ペーネ	A	N8550~N8552	シャロル	C
N8139・N8140	ケルム	E	N8285・N8286	カザウネ	E	N8559・N8560	ハルモ	B
N8141・N8142	フェルン	C	N8287~N8290	ヒラジ	H	N8561・N8562	カノン	B
N8143・N8144	クローラ	F	N8291・N8292	カナメ	G	N8563	マトカ	C
N8145~N8147	ムーロ	D	N8293	ミノリ	G	N8564	クップ	C
N8148・N8149	リティル	A	N8294・N8295	ミノリ	E	N8565・N8566	フルーツ	C
N8150~N8152	シャロル	C	N8296~N8298	ハツホ	E	N8567	バラッド	C
N8153~N8155	シスク	E	N8299~N8301	アーキル	E	N8568	セラランダイ	C
N8156~N8158	ワバナ	D	N8302~N8309	ソルティスタッチ遮熱	G	N8569	エイコーン	C
N8159・N8160	ハルモ	B	N8310~N8315	シルバースクリーン	D	N8570~N8589	ラフィー遮光	E
N8161・N8162	カノン	B	N8316~N8319	平織りメディアム	E	N8593~N8599	フレト	E
N8163	マトカ	C	N8320~N8323	平織りメッシュ	D	N8600~N8608	クルル	C
N8164	クップ	C	N8324~N8330	グラミネートⅡ	B	N8659~N8661	シクル遮熱	E
N8165・N8166	フルーツ	C	N8331~N8333	グラミネートベール	B	N8675・N8676	ルラン	B
N8167	バラッド	C	N8334~N8337	フラックⅡ[バスタイプ]	A			
N8168	セラランダイ	C	N8338~N8344	グラミネートⅡ[バスタイプ]	B			
N8169	エイコーン	C	N8345~N8347	グラミネートベール[バスタイプ]	B			
N8170~N8189	ラフィー遮光	E						

※ 青字はウォッシュアップ仕様の生地となります。

Ⅱ ①生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、商品幅：2000mm以下の場合

生地グループ 商品高さ(H)	A	B	C	D	E	F	G	H
800	41	42	43	44	45	46	48	48
1200	43	45	46	47	48	50	52	53
1600	45	47	49	50	52	53	56	57
2000	47	49	51	53	55	57	59	61
2400	49	51	53	56	58	60	63	65
2800	51	53	56	58	60	63	66	68
3200	52	55	58	60	63	66	69	72
3600	54	57	60	63	65	68	72	75
4000	56	59	62	65	68	71	75	78
4500	58	61	64	68	71	74	78	81

②生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、商品幅：2005mm以上の場合
操作方法：プロチェーン式 商品幅：全サイズの場合

生地グループ 商品高さ(H)	A	B	C	D	E	F	G	H
800	54	55	56	57	57	58	59	60
1200	56	57	58	59	60	61	63	64
1600	57	59	60	61	63	64	66	68
2000	59	61	62	64	65	67	69	71
2400	60	62	64	66	68	70	72	74
2800	62	64	66	68	70	72	75	77
3200	63	66	68	70	72	75	78	80
3600	65	67	70	72	74	77	80	83
4000	66	69	71	74	76	79	83	85
4500	67	71	73	76	79	82	86	89

部品色の組み合わせ

■標準仕様 部品色

●プルコード式



ホワイ (W) [標準仕様]



ライトグレイ (G)



アンバー (A)



ブラック (B)

●スマートコード式



ホワイ (W) [標準仕様]



ライトグレイ (G)



アンバー (A)



ブラック (B)

●チェーン式、ワンタッチチェーン式



ホワイ (W) [標準仕様]



ライトグレイ (G)



アンバー (A)



ブラック (B)

●プロチェーン式



ホワイ (W) [標準仕様]



ブラック (B)

●ウエイトバー袋縫い

(オプション: 1 台につき
プラス 2,100 円となります。)



ウエイトバー袋縫いの可否は、
P21・22 をご参照ください。

写真は、部品色ホワイの例

プルコード・グリップ(プルコード式)


※写真は標準仕様(袋縫い)、
ウォッシュابل仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。


指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。

シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに
手が届かない場合にご使用
いただけるオプションです。



■価格: 1,400 円/本

長さ:
1200mm

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■ウォッシュابل仕様 部品色

●ブルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●スマートコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式、ワンタッチチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●プロチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ブラック(B)

H オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、ブルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと
近似色の天然木になります。



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)




ビュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ビュアナチュラル)



ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)



ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)



ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー一部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、タペストリータイプは、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。

※ブルコードはP.24のブルコードグリップ(ブルコード式)からもお選びいただけます。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)



ホワイト(W)



ブラック(B)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※フルコードはP.24のフルコード・グリップ(フルコード式)からお選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.129をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。

※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取り付けられません。磁力によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると壁面固定もできます。

■サイドフレーム・トップフレーム

サイドフレームは左右の隙間、トップフレームは上部の隙間からの光漏れを低減することができます。詳しくは、P.124をご参照ください。

標準タイプ・チェーン式

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

サイドフレーム・トップフレーム

標準タイプ

※標準タイプは、チェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。

※商品高さ(H)は、3000mmまでとなります。

※部品色は、ホワイト(W)、ブラック(B)の2色となります。

●価格

単位:円

長さ(mm)	200 ~1000	~2000	~3000
サイドフレーム	3,500	6,900	10,400
トップフレーム	1,800	3,500	5,200

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

※サイドフレーム・トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合があります。

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位:円

長さ(mm)	200~1000	~2000	~3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>

※コントロールユニット種類によって、カバー
取付けブラケット種類が異なります。
詳しくはP.130をご参照ください。

※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。

正面付けには取付けできません。

※逆巻き仕様は適応しておりません。

※複数台を並べて取付けした際、木目調フロント
カバーの平面が揃わない場合があります。

■カーテンレール取付け用ナット


●商品ご注文時にご指定ください。(無料)

■取付けナット

単位:mm




■カーテンレールへの取付方法



■取付け補助ブラケット


補助ブラケットのタイプと寸法

単位:mm

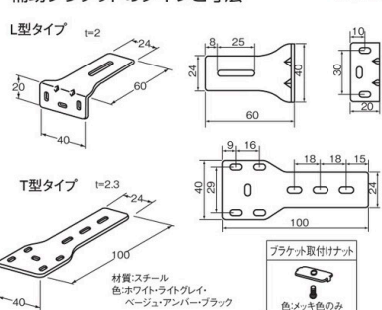

■価格:890円(2個/セット)

補助ブラケットへの ブラケットの取付け方



価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

H 採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合) 商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。	●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合) 商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
--	---

※スクリーン幅は商品幅より狭くなりますので、各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。

H 操作方法

●ブルコード式 降ろす場合 真下に引き降ろしてください。	●スマートコード式 降ろす場合 ●途中で止める場合 ボトルブルコードを引くのを止めるとそこで止まります。	●チェーン式 降ろす場合 ●途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。	●プロチェーン式 降ろす場合 ●途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。	●ワンタッチチェーン式 降ろす場合 ●降ろしている途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。
上げる場合 少し(10~20mm)下に引き、手をはなすと巻き上がります。 ●途中で止める場合 シリンドーブルコードを少し下に引き降ろすと止まります。	上げる場合 ●途中で止める場合 再度ボトルブルコードを引くとそこで止まります。	上げる場合 ●途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。	上げる場合 ●途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。	上げる場合 ●途中で止める場合 チェーンを引くのを止めるとそこで止まります。

H 取付方法

■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。

●付属のブラケット取付ネジは本枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグアンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合

セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

＜ご注意＞
セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。
商品が落下し事故の原因になります。

■天井付け

①ブラケットを取り付けてください。


●付属のブラケット取付ネジは本枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグアンカー等を別にご用意ください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。


はずす時は、プッシュボタンを押してください。



スクリーンの取外し方(ウォッシュابل仕様プルコード式)

①商品に向かって右側のプレートカバーを外します。


②初巻解除レバーを引き上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッとロックさせ、スプリングを解除します。



③プルコードを抜き取り、ウエイトバーにスクリーンを巻き取ります。



④巻取りパイプからスクリーンを外します。



●抜き取りテープを引いてスクリーンを外してください。

⑤ウエイトバーキャップを外し、スクリーンからウエイトバーを抜き取ってください。




※チェーン式、プロチェーン式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式は、取外し方が多少異なりますので取扱説明書をご確認ください。

スクリーンの取付け方(ウォッシュابل仕様プルコード式)



①洗濯したスクリーンを巻取りパイプの溝にはめます。



- (1) 商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。
- (2) プレートの端を、巻取りパイプの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻取りパイプの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

②スクリーンを巻取りパイプに巻き取ります。

巻取りパイプを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。スクリーンは300mmほど残した状態にしてください。




③ウエイトバーを差し込み、シリンダープルコードとウエイトバーキャップを取り付けます。

④スプリングをロックし、初巻きを与えます。

(1) プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒し、スプリングをロックします。

(2) 十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。巻数は表示シールを目安にしてください。

(3) プレートカバーをはめてください。



洗濯方法(ウォッシュابل仕様のみ)



- ①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分ほど漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)
- ②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。(2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すすぎが目安となります)
- ③すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため)軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。
- ④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度(140～160℃を目安)に設定し、スクリーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。

＜ご注意＞

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。●他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。●乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。


スクリーンの取替えも可能です(P.120をご参照ください)

お部屋の模様替えや季節に応じて、スクリーンの取替えができます。



H 各種調整方法

■スプリングの調整方法(プルコード式)

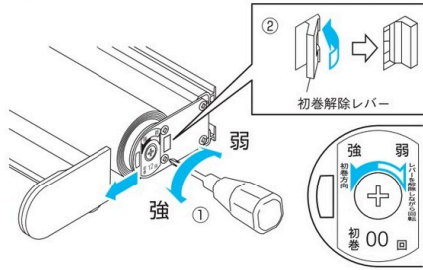

●商品に向かって右側のプレートカバーを外し、プラスドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』…巻き上げ速度が速くなります。

『弱』…巻き上げ速度が遅くなります。

※「弱」へ回転させる場合は


- ①プラスドライバーを十字穴に差し込み、回転しないように固定します。
- ②初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッとロックさせます。
- ③①で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
- ④初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

※チェーン式、プロチェーン式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式は、多少調整方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。


■天井付けから正面付けへの切替え方法

※天井付け・正面付けの向きは出荷時の発注指示により製作しています。取付け方を変更したい場合に行ってください。


チェーン式



プロチェーン式




スマートコード式

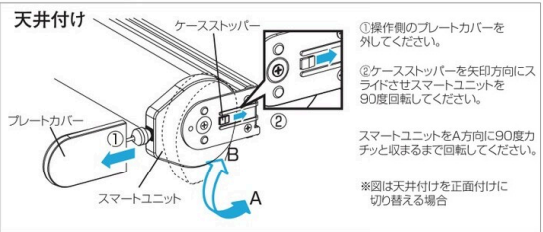


※正面付けを天井付けに切り替えるときは、Bの方向に90度回転させてください。

ワンタッチチェーン式

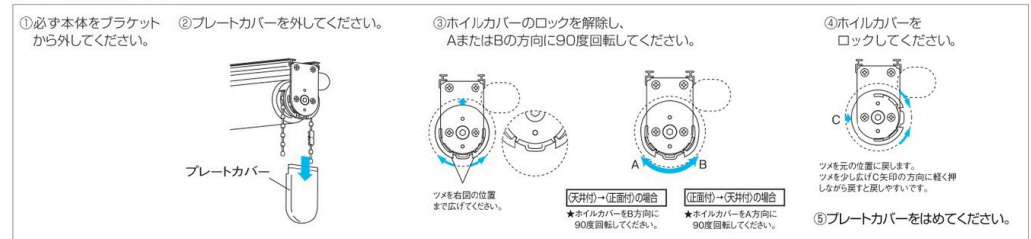


■ワンタッチチェーン式の左右切替え方法

- ①本体をブラケットから外します。
- ②プレートカバーを外し、ホイールカバーのロックを解除します。

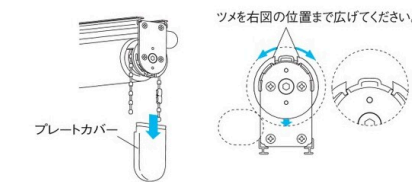

- ③セーフティーコネクターからボールチェーンを外しボールチェーンを抜き取ります。



- ④ホイールカバーをロックします。



- ⑤操作を切り替える方も①、②の方法と同様にホイールカバーのロックを解除し、抜き取ったボールチェーンをウエイトバーのない方向より差し込み、コネクタに固定します。

- ⑥セーフティーコネクターから3～4玉残して、④の要領でホイールカバーをロックします。



各種調整方法

■スクリーンの巻きずれ調整方法

スクリーンがきれいに巻き上がるよう工場出荷時に調整していますが、万が一取付け後、巻き上がる際にスクリーンが左右にずれる場合があります。以下の手順で調整してください。


①商品が水平に取付けられていますか？

商品が水平に取付けられていない場合、巻きずれが起こる場合があります。傾きを調整後、再度昇降操作を行ってください。

②商品が水平に取付けられているが、巻きずれが起こる


【左側に巻きずれる場合】

スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの右側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。



【右側に巻きずれる場合】

スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの左側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。




■操作部が商品の中央にない場合

操作部はウエイトバーの中央に設置し真下に引いて操作してください。

※標準仕様（袋縫いウエイトバー除く）の操作部は図のように

ホルダーのツメを引き上げて位置を調整してください。

調整後はツメを戻し固定してください。



注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例：ソフィー 標準タイプ
- 操作方法と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。…………… 例：チェーン式 右操作 正面付け
※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、
操作側（部屋内から見て、右側か左側か）と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。
※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください（P.24参照）
- 色柄No.をご指示ください。…………… 例：N8001 ピュアホワイト
- 部品色をご指示ください。…………… 例：部品色：ホワイト
- 商品寸法（幅・高さ）をご指示ください。…………… 例：幅1005mm、高さ1200mm
幅（W）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指示ください。
- 台数をご指示ください。…………… 例：3台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください（無料）。

※オプションが必要な場合は、P.24～26をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます（無料）。P.131をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（下図※印の寸法）をご指示ください。

※安全にご使用いただくために、操作チェーンは付属のクリップを使い、お子さまの手が届かない位置に束ねてください。

