

12

大型手動タイプ

大型でも滑らかな昇降。オフィスや店舗、住宅の大きな窓におすすめです。



大型手動タイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	共通柄 バリエーション アルペジオ	共通柄 ブラインド ソーラーV	ウオッシュアップ ブリーツスクリーン	抗菌 消臭	抗カビ	はつ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法 SEEK (制園)	SEEK (抗ウイルス)	遮熱 抗ウイルス	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
N8001 ~ N8024	ラフィー	●												●	●	シークレット	0.25
N8025 ~ N8044	エルデ	●	●			●	●							●	●	シークレット	0.20
N8045 ~ N8064	フェスタII	●	●	●		●	●							●	●	シークレット	0.24
N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●										○	●	シークレット	0.27
N8091 ~ N8093	スウィエ遮熱													●	●	ミディアム	0.25
N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●												●	●	ミディアム	0.23
N8127 ~ N8129	サーージュ	●	●			●	●				●			●	●	ミディアム	0.28
N8170 ~ N8189	ラフィー遮光	●	●											●	●	遮光1・2級	0.31
N8193 ~ N8199	プレート	●		●										●	●	遮光1・2級	0.27
N8215 ~ N8229	エルデ BC													●	●	遮光1級	0.52
N8230 ~ N8234	フォルゼ BC													●	●	遮光1級	0.48
N8235 ~ N8238	ラスコ BC													●	●	遮光1級	0.50
N8259 ~ N8261	シュクル遮熱	●				●	●			C				●	●	シースルー	0.14
N8262 ~ N8266	スクレ遮熱									B・C・D	●			●	●	シースルー	0.17
N8267 ~ N8269	フォスキー遮熱									C				●	●	シースルー	0.16
N8270 ~ N8272	ルーテ遮熱	●	●							A				●	●	シースルー	0.19
N8275・N8276	ルラン					●	●			(C)				●	●	シースルー	0.13
N8291・N8292	カナメ													●	●	ミディアム	0.28
N8293 ~ N8295	ミノリ									B・C				●	●	シースルー	0.34
N8296 ~ N8298	ハツホ													●	●	ミディアム	0.34
N8302 ~ N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●					●						★	●	ミディアム	0.48
N8310 ~ N8315	シルバースクリーン	●	●			●				A				●	●	シースルー	0.40
N8316 ~ N8319	平織りミディアム							●						●	●	ミディアム	0.49
N8320 ~ N8323	平織りメッシュ							●		A・B				●	●	シースルー	0.43
N8324 ~ N8330	グラミネートII					●	●	●							●	遮光1級	0.45

※●印は適応することを表しています。

※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。

※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。

※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。

※ルランのUV カット(C)は N8276 のみ適応となります。

※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。

※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱の N8309 には適応しません。

※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291 : 0.26、N8292 : 0.28)

色柄掲載／適応機種早見表
／生地一覧

標準



- スリッ

- バス

電報

傾斜・天空

- ガイドレー

大型羊

コマーシャル



タベスト

取替用生	
------	--

ツト	オフ
----	----

ン

機能データ

巻取りパイプ径と巻径一覧（目安）

巻取りパイプ径は□φ50mm、■φ60mmです。幅・高さ比は1：4以内。商品幅(W)は800～です。

単位：mm

色柄 No.				ラフィー N8001～N8024			エルデ N8025～N8044			フェスタⅡ N8045～N8064			リーチェ遮熱 N8069～N8078			スウィエ遮熱※ N8091～N8093			クロッカ遮熱 N8094～N8096			
商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	
(H)	500	55	55	64	53	53	63	54	54	63	55	55	64	54	54	63	55	55	65	55	55	65
	～1000	58	58	67	55	55	64	57	57	66	58	58	67	57	57	66	59	59	68	59	59	68
	～1500	61	61	69	57	57	66	60	60	68	62	62	70	60	60	68	62	62	71	62	62	71
	～2000	64	64	72	59	59	68	62	62	70	65	65	73	62	62	70	66	66	74	66	66	74
	～2500	66	66	74	61	61	70	65	65	73	67	67	75	65	65	73	69	69	76	69	69	76
	～3000	69	69	77	63	63	71	67	67	75	70	70	78	67	67	75	72	72	79	72	72	79
	～3500	72	79	79	65	73	73	69	77	77	73	80	80	69	77	77	74	82	82	74	82	82
	～4000	74	81	81	67	74	74	71	79	79	75	82	82	71	79	79	77	84	84	77	84	84
	～4500	76	83	83	68	76	76	73	81	81	78	85	85	73	81	—	80	86	86	81	—	86
～5000	—	—	—	70	77	77	76	82	82	80	87	87	76	—	—	82	89	89	82	89	89	

※製作可能面積：9㎡以内

色柄 No.	サーージュ N8127～N8129			ラフィー遮光 N8170～N8189			プレート N8193～N8199			エルデ BC N8215～N8229		フォルゼ BC N8230～N8234			ラスコ BC N8235～N8238			
	商品幅 (W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2000	～2500	～2000	～2500	～2700	～2000	～2500	～2900
商品幅 (H)	500	55	55	64	55	55	64	55	55	64	55	55	56	56	65	56	56	65
	～1000	59	59	67	58	58	67	59	59	67	58	58	59	59	68	59	59	67
	～1500	62	62	70	61	61	69	62	62	70	60	60	62	62	70	62	62	70
	～2000	65	65	73	64	64	72	65	65	73	63	63	65	65	73	65	65	73
	～2500	68	68	75	67	67	74	68	68	75	66	66	68	68	75	68	68	75
	～3000	70	70	78	69	69	77	70	70	78	68	68	71	71	78	70	70	78
	～3500	73	80	80	72	72	79	73	73	80	71	78	73	80	80	73	80	80
	～4000	76	83	83	74	74	81	76	76	83	73	80	76	82	82	75	82	82
	～4500	78	85	85	77	84	84	78	85	85	75	—	78	—	—	78	—	—
～5000	81	87	87	79	86	86	81	87	87	78	—	80	—	—	80	—	—	

遮熱 （H）	色柄 No.	シュクル遮熱 N8259～N8261			スクレ遮熱★ N8262～N8266				フォスキー遮熱※ N8267～N8269		ルーテ遮熱 N8270～N8272			ルラン N8275・N8276			カナメ N8291		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2000	～2200	～2400	～3000	～2600	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000
	500	55	55	64	54	54	54	63	53	53	55	55	64	53	53	63	56	56	65
	～1000	59	59	67	57	57	57	66	56	56	59	59	67	56	56	65	60	60	69
	～1500	62	62	70	60	60	60	68	58	58	62	62	70	58	58	67	64	64	72
	～2000	65	65	73	62	62	62	70	60	60	65	65	73	60	60	68	68	68	76
	～2500	68	68	75	65	65	65	73	62	62	68	68	75	62	62	70	71	71	79
	～3000	70	70	78	67	67	67	75	64	64	70	70	78	64	64	72	75	75	82
	～3500	73	73	80	69	69	69	77	66	73	73	73	80	66	73	73	78	78	85
	～4000	76	76	83	71	71	71	79	67	—	76	76	83	67	75	75	81	81	87
～4500	78	85	85	73	73	81	81	69	—	78	85	85	69	77	77	84	90	90	
～5000	81	87	87	76	—	—	—	71	—	81	87	87	71	78	78	87	93	93	

★商品幅 (W)2505mm 以上の製作可能面積は 8.1㎡以内。商品幅 (W)2705mm 以上の製作可能面積は 6.0㎡以内。

※製作可能面積：9㎡以内

商品幅(W) (H)	色柄 No.	カナメ N8292			ミノリ N8293			ミノリ N8294・N8295			ハツホ N8296～N8298			ソルティスタッチ遮熱 N8302～N8309			シルバースクリーン N8310～N8315		
	商品幅(W)	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2200	～2400	～3000	～2000	～2500	～2700	～2000	～2500	～2800
	500	57	57	66	57	57	66	55	55	64	55	55	64	56	56	65	54	54	54
	～1000	61	61	70	61	61	69	59	59	68	58	58	67	60	60	69	57	57	57
	～1500	65	65	73	65	65	73	62	62	70	61	61	69	64	64	72	60	60	60
	～2000	69	69	77	69	69	76	65	65	73	64	64	72	68	68	76	63	63	63
	～2500	73	73	80	72	72	79	68	68	76	67	67	74	71	71	79	65	65	73
	～3000	76	76	83	76	76	83	71	71	78	69	69	77	75	75	82	67	67	75
	～3500	79	86	86	79	86	86	74	74	81	72	72	79	78	85	85	70	70	77
	～4000	83	89	89	82	88	88	76	76	83	74	74	81	81	87	87	72	72	79
～4500	86	92	92	85	91	91	79	86	86	77	84	84	84	—	—	74	—	—	
～5000	89	95	95	88	94	94	81	88	88	79	86	86	87	—	—	76	—	—	

色柄 No.	平織りミディアム N8316～N8319			平織りメッシュ N8320～N8323			グラミネートⅡ N8324～N8330	
	商品幅(W)	～2000	～2500	～3000	～2000	～2500	～3000	～2000
(エ)	500	55	55	64	54	54	54	53
	～1000	58	58	67	57	57	57	55
	～1500	61	61	69	60	60	60	57
	～2000	64	64	72	62	62	62	59
	～2500	67	67	74	65	65	73	61
	～3000	69	69	77	67	67	75	63
	～3500	72	79	79	69	69	77	65
	～4000	74	81	81	72	72	79	66
	～4500	77	—	—	74	—	—	68
	～5000	79	—	—	76	—	—	70

商品重量計算式

$(1.0 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

※巻取りパイプ径φ60mmの場合、上記の1.0は1.4となります。

※生地単重は、P.108をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W) mm	A
800 ~ 1000	0.8
~ 2000	1.7
~ 3000	2.2

部品色の組み合わせ ※ご指示がない場合は、ホワイトになります。

■ホイールケースカバー部品色

●ループコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)


■ウエイトバー部品色



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●ウエイトバーは、オプションで木目ウエイトバー(プラス1,200円/台)、スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)をお選びいただけます。
詳しくはP.132をご参照ください。

大型手動タイプ用取付け補助ブラケット


■補助ブラケットのタイプと寸法

材質:スチール


単位:mm

仕上り色:ホワイト・ライトグレイ・ベージュ・アンバー・ブラック

L型タイプ




I型タイプ




■補助ブラケットへのブラケットの取付方

L型タイプ



I型タイプ



★付属部品 <共通>

●補助ブラケット固定用ネジ (6本)



●ブラケット取付け用ネジ (8本)




■適応商品: 大型手動タイプ


■価格: 1,150円(2個/セット)

操作方法

降ろす場合

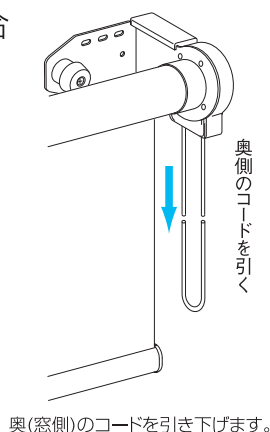

上げる場合

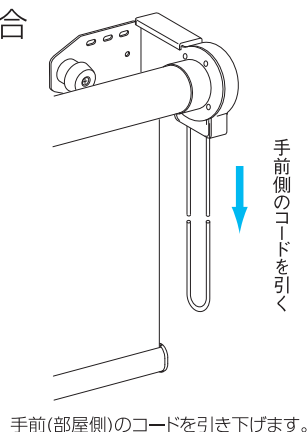


取付方法

①ブラケットの取り付け

■正面付けの場合

☆取り付け面に「ブラケット位置出しテープ」を貼り、左右のブラケットの位置を決めてください。


※連窓に取り付ける場合、反操作側は3～5mmのすき間(余裕)を設けてください。(アングルカバー取り付けのため)

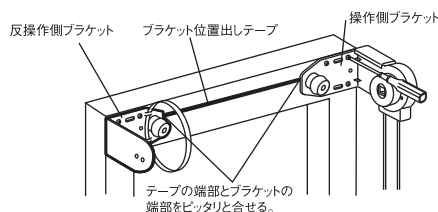

■天井付けの場合

☆取り付け面に「ブラケット位置出しテープ」を貼り、左右のブラケットの位置を決めてください。

※反操作側ブラケットと窓枠(サイド)の間は3～5mmのすき間(余裕)を設けてください。(アングルカバー取り付けのため)

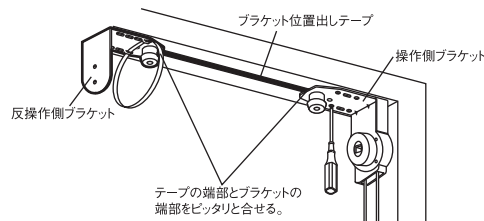


②本体の取り付け(ループコード式)

☆必ず①②③④の順番で取り付けてください。


■正面付けの場合

- ①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
- ②操作側ブラケットに本体を差し込んでください。
- ③スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
- ④反操作側ブラケットに本体を上からゆっくりとめ込んでください。

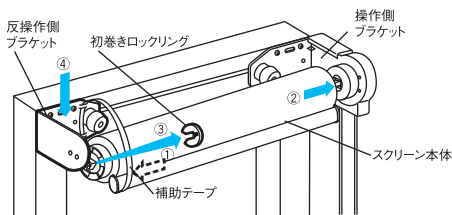

■天井付けの場合

- ①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
- ②操作側ブラケットに本体を差し込んでください。
- ③スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
- ④反操作側ブラケットに本体を手前からゆっくりとめ込んでください。

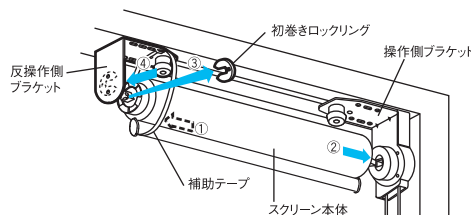


②本体の取り付け(チェーン式)

☆必ず①②③④⑤の順番で取り付けてください。


■正面付けの場合

- ①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
- ②操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクタを下図のようにブラケットから約200mm程度下の位置に合わせてください。
- ③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。
- ④スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
- ⑤反操作側ブラケットに本体を上からゆっくりとめ込んでください。

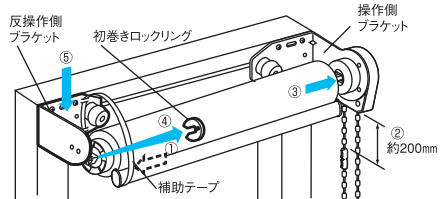


■天井付けの場合

- ①スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
- ②操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクタを下図のようにブラケットから約200mm程度下の位置に合わせてください。
- ③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。
- ④スプリングセット仕様の場合は、反操作側ブラケットへ取り付けの前に、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
- ⑤反操作側ブラケットに本体を手前からゆっくりとめ込んでください。

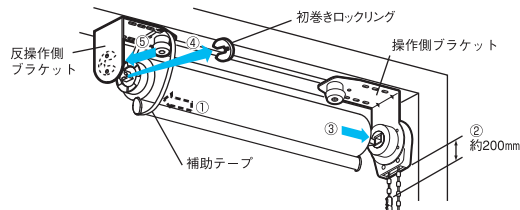


③初巻きストッパーの解除

☆アングルカバーは、必ず初巻きストッパー解除後に取り付けてください。
反操作側スクリーン本体の初巻きストッパーを外側に、スライドさせてください。
(スプリングセット仕様の場合、初巻ロックが解除されます。)



④アングルカバーの取り付け

アングルカバーを「カチッ」と音がするまで差し込み、取り付けてください。




※初巻きストッパーと、アングルカバーの溝が噛み合うように差し込んでください。
反操作側ブラケットの取付け補助テープを切り、抜き取ってください。
最後に生地止めテープをはがしてください。

⑤下限位置の設定 (チェーン式のみ)




★スクリーンの下限位置を設定します。

- ①スクリーンを設定したい下限位置まで引き出し、止めてください。
- ②右図のように付属の下限ストッパーを手前側の操作チェーン最上部に取り付けてください。



本体の取り外し方


- ①スクリーンを巻き上げてください。
反操作側ブラケットからアングルカバーを取り外してください。
- ②初巻きストッパーを内側に、スライドさせてください。
(スプリングセット仕様の場合、初巻きがロックされます。)
- ③反操作側ブラケットのフックを押しながら、スクリーン本体を取り外してください。

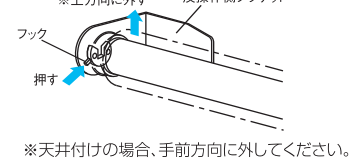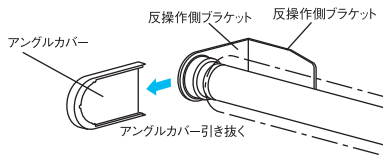

採寸方法

●正面付け (窓枠の外側に取り付ける場合)


商品寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側寸法と同等法にしてください。
窓枠より上に取り付ける場合は、高さ(H)寸法にその分をプラスしてください。

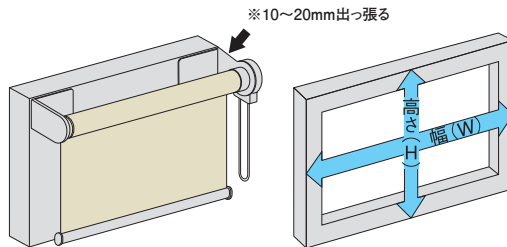

窓枠より生地を大きく取り付ける場合は、取り付け場所のスペースを確認のうえ、商品幅(W)は窓枠の外側寸法プラス60mm以上にしてください。

●天井付け (窓枠の内側に取り付ける場合)

商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

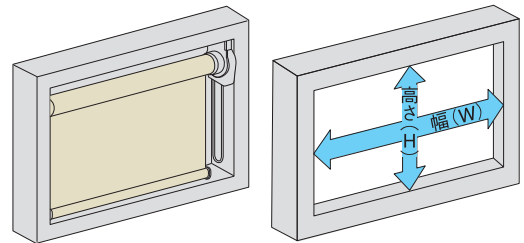

窓枠にゆがみがないか注意してください。

注文方法

- 1 商品名・タイプ名をご指示ください。..... 例：ソフィー 大型手動タイプ
- 2 操作方法をご指示ください。..... 例：ループコード式 右操作
※操作側(部屋内から見て、右側か左側か)をご指示ください。
- 3 色柄No.をご指示ください。..... 例：N8069 ピュアホワイト
- 4 部品色をご指示ください。..... 例：ホワイト
※ご指示がない場合、ホワイトになります。
- 5 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。..... 例：幅2305mm、高さ3500mm
※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
- 6 天井付けか正面付けをご指示ください。..... 例：天井付け
- 7 台数をご指示ください。..... 例：8台

※オプションが必要な場合は、P.124~をご参照ください。大型手動タイプ用取付け補助ブラケットは、P.111をご参照ください。