

7 | スリット窓タイプ

縦長のスリット窓に対応、幅100mmから製作可能です。



スリット窓タイプ適応生地一覧表 全生地共通 防災 F^F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュアプル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK (制菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²	
			バーチカル	ソレイブ																		
標準仕様	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27	
	N8082 ~ N8084	フェアフレクト遮熱	●																○		シークレット	0.40
	N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●								●								○		シークレット	0.22
	N8116 ~ N8119	アシバ	●	●			●	●													シークレット	0.20
	N8120 ~ N8123	フラック					●	●	●												シークレット	0.16
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●				●	●							●						シークレット	0.24
	N8251 ~ N8253	ルオム BC																			遮光1級	0.43
	N8277 ~ N8279	アエル	●	●							●										シースルー	0.09
ウオッシュアプル仕様	N8469 ~ N8478	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27	
	N8497 ~ N8499	ブリレ遮熱	●	●	●										●	●		○	●	シークレット	0.26	
	N8516 ~ N8519	アシバ	●		●	●	●	●													シークレット	0.20
	N8530 ~ N8532	レガリエ	●		●	●	●	●						●							シークレット	0.24


※●印は適応することを表しています。

※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。


※遮熱の○印は当社基準をクリアした生地を表しています。

構造図

標準仕様

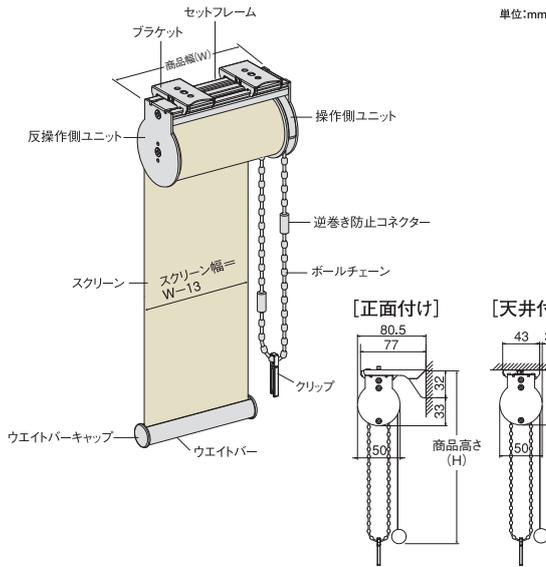


ウォッシュャブル仕様

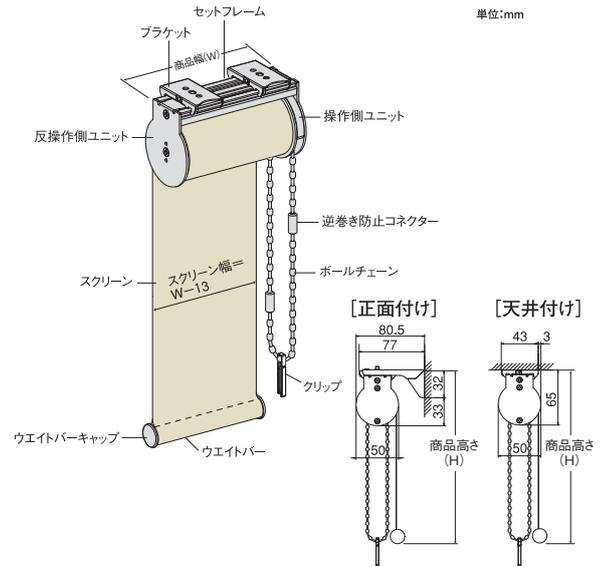


製作可能寸法

単位:mm

商品幅(W)	商品高さ(H)
100~300	100~2300

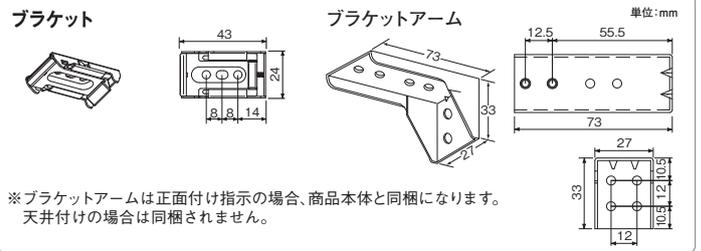

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

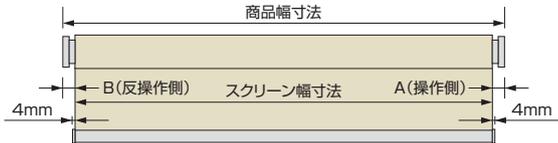

●標準仕様、ウォッシュャブル仕様

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
チェーン式	9.5mm	3.5mm

部品色の組み合わせ



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)




アンバー(A)



ブラック(B)

色柄編 / 生地編
標準
ミミル
カバー
セパレート
カバーセパレート
ダブル
スリット窓
バス
電動
傾斜・天窓
ガイドレール
大型手動
ミーシャル
マイブロン
タベストリー
取替用生地セット
オプション
機能アータ

■ブラインドボックスの納まり

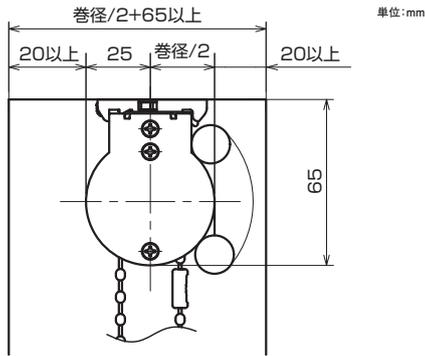

■巻径の目安 (参考)

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。
①から目的の生地が所属するグループを割り出し②に当てはめてください。

①色柄別生地グループ No. 一覧表

生地名	色柄 No.		グループ No.
リーチェ遮熱	N8069 ~ N8078	N8469 ~ N8478	E
フェアフレクト遮熱	N8082 ~ N8084	—	C
ストラ遮熱	N8085 ~ N8087	—	B
アシベ	N8116 ~ N8119	N8516 ~ N8519	B
ブラック	N8120 ~ N8123	—	A
レガリエ	N8130 ~ N8132	N8530 ~ N8532	D
ルオム BC	N8251 ~ N8253	—	D
アエル	N8277 ~ N8279	—	C
プリレ遮熱	—	N8497 ~ N8499	E

※青字はウォッシュャブル仕様の生地となります。


②生地グループ別巻径一覧表

商品高さ(H)	生地グループ					単位: mm
	A	B	C	D	E	
800	33	34	35	36	37	
1200	35	37	38	40	41	
1600	38	40	41	43	45	
2000	40	42	44	46	48	
2300	41	44	46	49	51	

■採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。
※幅(W)は5mm単位でご指示ください。



●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

※窓枠にゆがみがないか注意してください。


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
※幅(W)は5mm単位でご指示ください。



※スクリーン幅は商品幅より13mm短くなりますのでご注意ください。

操作方法


降ろす場合



奥(窓側)のチェーンを
引き下げます。

●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めると
そこで止まります。

上げる場合




手前(部屋側)のチェーンを
引き下げます。

取付方法


●正面付け

ブラケットアームを下図のような位置に
2本のネジでしっかりと固定してください。
ブラケットをブラケットアームにブラケット
アームジョイントネジでしっかりと固定して
ください。

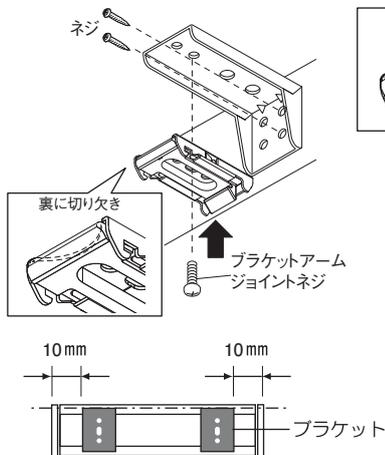

●天井付け


ブラケットを下図のような位置に2本の
ネジでしっかりと固定してください。

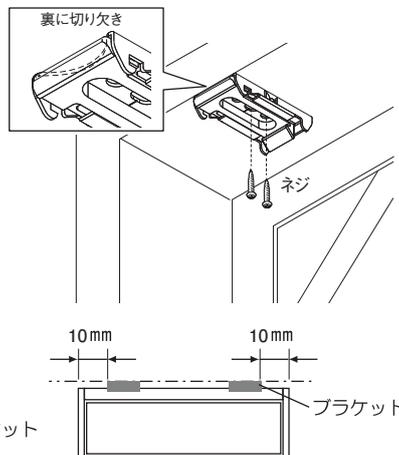

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

本体の取付け方

セットフレームの手前側をブラケットに
差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

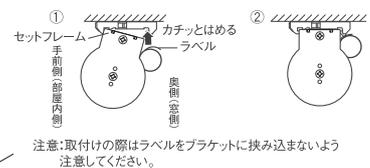

注意:取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう
注意してください。

本体の取外し方

はずす時は、手前のプッシュボタンを
押してください。



注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。……………例:ソフィー スリット窓タイプ
- 操作側をご指示ください。……………例:右側
※部屋内から見て右側か左側かをご指示ください。
- 取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……………例:天井付け
- 色柄No.をご指示ください。……………例:N8072 ライムクリーム
- 部品色をご指示ください。(P.65参照)……………例:部品色:ホワイト
- 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。……………例:幅155mm、高さ2000mm
※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
- 台数をご指示ください。……………例:1台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。
※オプションが必要な場合は、P.124~をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。(P.30参照)

色柄No. / 色柄No. / 色柄No.
生地 / 生地 / 生地
標準
ミニマル
カバー
セパレート
カバーセパレート
ダブル
スリット窓
バス
電動
傾斜・天窓
ガイドレール
大型電動
マイブリン
タペストリー
取替用生地セット
オプション
機能アータ