


1

標準タイプ

豊富な色柄と多様な操作方法で、住宅やオフィス等の窓辺を演出します。

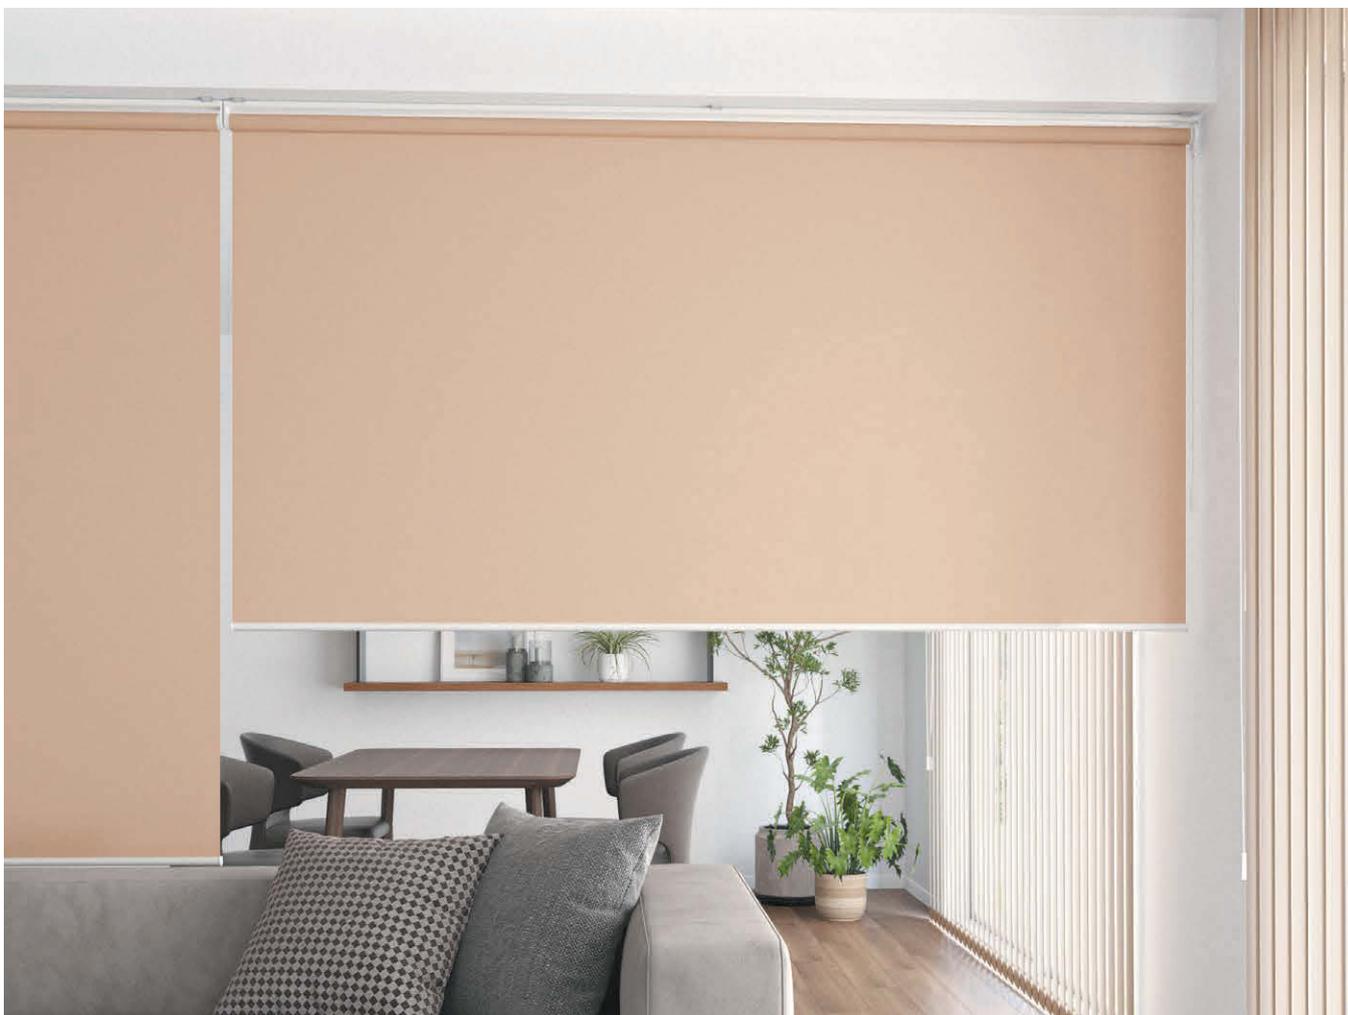

標準タイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 FIF☆☆☆☆

| 仕様 | 色柄 No. | 生地名 | 共通柄 | | ウオッシュアップル | 消臭 | 抗菌 | 抗カビ | はっ水 | 水拭き | 制電 | UVカット | ミラーレース | グリーン購入法 | SEK (制菌) | SEK (抗ウイルス) | 抗ウイルス | 遮熱 | 広幅 | 透過度 | 生地単重目安 kg/m ² | |
|----|-------------|-------------|-------|------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|---------|----------|-------------|-------|----|----|--------|--------------------------|------|
| | | | バーチカル | ソラーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N8001～N8024 | ラフィー | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.25 | |
| | N8025～N8044 | エルデ | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.20 | |
| | N8045～N8064 | フェスタII | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.24 | |
| | N8065～N8067 | プランツ | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | シークレット | 0.23 | |
| | N8068 | サンディ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ミディアム | 0.12 | |
| | N8069～N8078 | リーチェ遮熱 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | シークレット | 0.27 | |
| | N8079～N8081 | フェスタII遮熱 | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ○ | | シークレット | 0.30 | |
| | N8082～N8084 | フェアフレクト遮熱 | ● | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | シークレット | 0.40 | |
| | N8085～N8087 | ストラ遮熱 | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ○ | | シークレット | 0.22 | |
| | N8088～N8090 | リシュ遮熱 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ミディアム | 0.25 | |
| | N8091～N8093 | スヴィエ遮熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ミディアム | 0.25 |
| | N8094～N8096 | クロッカ遮熱 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ミディアム | 0.23 |
| | N8110～N8112 | ラフィー抗ウイルス | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8113～N8115 | ルオム | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | ミディアム | 0.19 | |
| | N8116～N8119 | アシベ | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.20 | |
| | N8120～N8123 | ブラック | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | シークレット | 0.16 | |
| | N8124～N8126 | ブリチェ | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ミディアム | 0.14 | |
| | N8127～N8129 | サージュ | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | ミディアム | 0.28 | |
| | N8130～N8132 | レガリエ | ● | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | シークレット | 0.24 | |
| | N8133～N8135 | ブレнда | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ミディアム | 0.25 | |
| | N8136～N8138 | オルト | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.22 | |
| | N8139・N8140 | ケルム | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.27 | |
| | N8141・N8142 | フェルン | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.23 | |
| | N8143・N8144 | クローラ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | シークレット | 0.21 | |
| | N8145～N8147 | ムーロ | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.24 | |
| | N8148・N8149 | リティル | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ミディアム | 0.15 | |
| | N8150～N8152 | シャロル | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.21 | |
| | N8153～N8155 | シスク | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | シークレット | 0.25 | |
| | N8156～N8158 | ワバナ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ミディアム | 0.25 | |
| | N8159・N8160 | ハルモ | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ミディアム | 0.17 | |
| | N8161・N8162 | カノン | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.20 | |
| | N8163 | マカ | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8164 | クップ | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8165・N8166 | フルーツ | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8167 | バラッド | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8168 | セランダイン | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8169 | エイコーン | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 | |
| | N8170～N8189 | ラフィー遮光 | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1・2級 | 0.31 | |
| | N8190～N8192 | ラフィー遮光抗ウイルス | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | 遮光1・2級 | 0.32 | |
| | N8193～N8199 | プレート | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1・2級 | 0.27 | |
| | N8200～N8208 | クルル | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | 遮光1・2級 | 0.21 | |
| | N8209～N8211 | トバリ | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | 遮光1級 | 0.30 | |
| | N8212～N8214 | リュード | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | 遮光1・2級 | 0.24 | |
| | N8215～N8229 | エルデ BC | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1級 | 0.52 | |
| | N8230～N8234 | フォルゼ BC | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1級 | 0.48 | |
| | N8235～N8238 | ラスコ BC | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1級 | 0.50 | |
| | N8239～N8244 | グランフォート BC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.44 | |
| | N8245～N8247 | シスク BC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.44 | |
| | N8248～N8250 | ブオナ BC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.45 | |
| | N8251～N8253 | ルオム BC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.43 | |
| | N8254～N8258 | オルパ BC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.39 | |
| | N8259～N8261 | シュクル遮熱 | ● | | | | ● | ● | | | C | | | | | | | ● | ● | シースルー | 0.14 | |
| | N8262～N8266 | スクレ遮熱 | | | | | | | | | B・C・D | ● | | | | | | ● | ● | シースルー | 0.17 | |
| | N8267～N8269 | フォスキー遮熱 | | | | | | | | | C | | | | | | | ● | ● | シースルー | 0.16 | |
| | N8270～N8272 | ルーテ遮熱 | ● | ● | | | | | | | A | | | | | | | ● | ● | シースルー | 0.19 | |

標準仕様

| 仕様 | 色柄 No. | 生地名 | 共通柄 | | ウオッシュャブル | 消臭 | 抗菌 | 抗カビ | 防水 | 水拭き | 制電 | UVカット | グリーン購入法 | ミラーレース | SEK (抗菌) | SEK (抗ウイルス) | 抗ウイルス | 遮熱 | 広幅 | 透過度 | 生地単重目安 kg/m ² | |
|-------------|-------------|------------|-------|------|----------|----|----|-----|----|-----|-----|-------|---------|--------|----------|-------------|-------|----|----|--------|--------------------------|------|
| | | | バッチカル | ソラーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | N8273・N8274 | クオリア | | | | | | | | | (D) | ● | | | | | | | | シースルー | 0.14 | |
| | N8275・N8276 | ルラン | | | | | ● | ● | | | (C) | | | | | | | | ● | シースルー | 0.13 | |
| | N8277~N8279 | アエル | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | シースルー | 0.09 | |
| | N8280~N8284 | ベーネ | ● | ● | ● | | | | | | ● | D | | | | | | | ● | シースルー | 0.08 | |
| | N8285・N8286 | カザウネ | | | | | | | | | | | | | | | | | | シースルー | 0.16 | |
| | N8287~N8290 | ヒラギ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.33 | |
| | N8291・N8292 | カナメ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.28 | |
| | N8293~N8295 | ミノリ | | | | | | | | | | B・C | | | | | | | ● | シースルー | 0.34 | |
| | N8296~N8298 | ハツホ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.34 | |
| | N8299~N8301 | アーキル | ● | ● | | | | | | | ● | A | | | | | | | | シースルー | 0.43 | |
| | N8302~N8309 | ソルティスタッチ遮熱 | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ★ | ● | メディアム | 0.48 | |
| | N8310~N8315 | シルバースクリーン | ● | ● | | | | ● | | | | A | | | | | | | ● | シースルー | 0.40 | |
| | N8316~N8319 | 平織りメディアム | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.49 |
| | N8320~N8323 | 平織りメッシュ | | | | | | | | | ● | A・B | | | | | | | | ● | シースルー | 0.43 |
| | N8324~N8330 | グラミネートII | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.45 |
| N8331~N8333 | グラミネートパール | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 遮光1級 | 0.39 | |
| ウオッシュャブル仕様 | N8401~N8424 | ラフィー | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.25 |
| | N8425~N8444 | エルデ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.20 |
| | N8445~N8464 | フェスタII | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | シークレット | 0.24 |
| | N8465~N8467 | ブランツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.23 |
| | N8469~N8478 | リーチェ遮熱 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | シークレット | 0.27 |
| | N8479~N8481 | フェスタII遮熱 | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ○ | ● | シークレット | 0.30 |
| | N8488~N8490 | リシュ遮熱 | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.25 |
| | N8497~N8499 | プリレ遮熱 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | シークレット | 0.26 |
| | N8500~N8504 | ハーブス | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.28 |
| | N8505~N8509 | ブルス | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.28 |
| | N8513~N8515 | ルオム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | メディアム | 0.19 |
| | N8516~N8519 | アシベ | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.20 |
| | N8524~N8526 | プリチェ | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | メディアム | 0.14 |
| | N8527~N8529 | サージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | メディアム | 0.28 |
| | N8530~N8532 | レガリエ | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.24 |
| | N8533~N8535 | ブレнда | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | メディアム | 0.25 |
| | N8536~N8538 | オルト | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.22 |
| | N8539・N8540 | ケルム | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.27 |
| | N8541・N8542 | フェルン | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.23 |
| | N8545~N8547 | ムーロ | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.24 |
| | N8550~N8552 | シャロル | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.21 |
| | N8559・N8560 | ハルモ | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | メディアム | 0.17 |
| | N8561・N8562 | カノン | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.20 |
| | N8563 | マトカ | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8564 | クップ | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8565・N8566 | フルーツ | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8567 | バラッド | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8568 | セランダイン | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8569 | エイコーン | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | シークレット | 0.26 |
| | N8570~N8589 | ラフィー遮光 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1・2級 | 0.31 |
| | N8593~N8599 | プレート | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | 遮光1・2級 | 0.27 |
| | N8600~N8608 | クルル | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 遮光1・2級 | 0.21 |
| | N8659~N8661 | シュクル遮熱 | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | C | | | | | | | ● | ● | シースルー | 0.14 |
| N8675・N8676 | ルラン | | | ● | ● | ● | ● | | | | (C) | | | | | | | | ● | シースルー | 0.13 | |

※●印は適応することを表しています。
 ※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。
 ※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。
 ※UVカットのA~Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。
 UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。
 ※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。
 ※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。
 ※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。
 ※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

製作可能寸法


※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。 単位:mm

| 操作方法 | 商品幅(W) | 商品高さ(H) | 製作可能寸法比(W:H) |
|------------|------------|----------|--------------|
| ブルコード式 | 305~2700 | 100~3000 | 1:4以内*1 |
| スマートコード式 | | | |
| チェーン式 | 200*2~2700 | 100~4500 | 1:8以内 |
| プロチェーン式 | 805~3000 | 500~4500 | - |
| ワンタッチチェーン式 | 305~2000 | 100~3000 | 1:4以内*1 |


*1 商品幅(W)595mm以下は1:3以内。
 *2 ウォッシュャブル仕様のチェーン式は商品幅(W)305mm以上の製作となります。

構造図(標準仕様・ウォッシュابل仕様) ●図は標準仕様


プルコード式

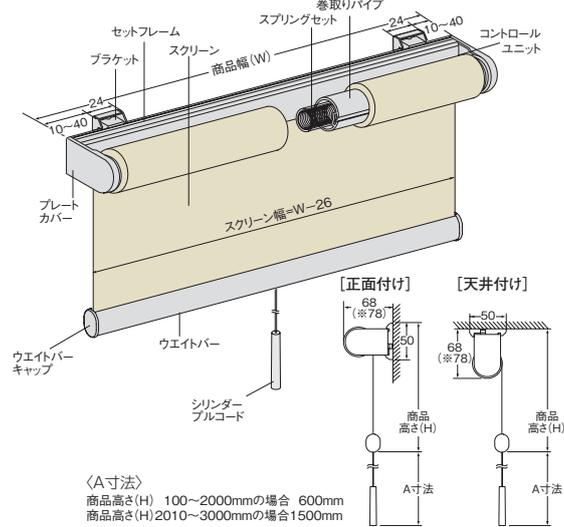


チェーン式

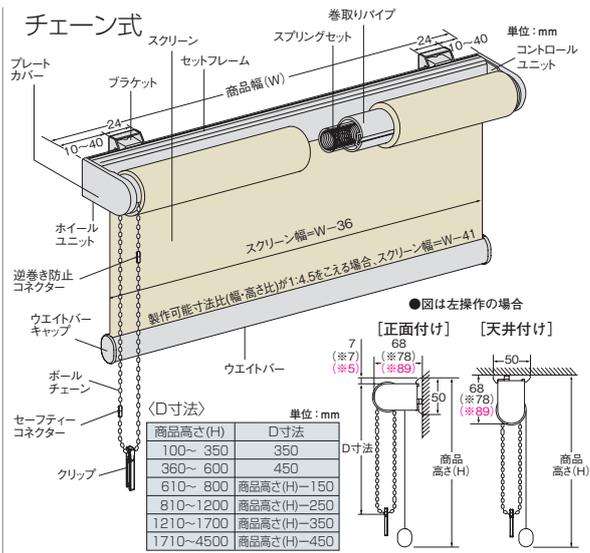


スマートコード式

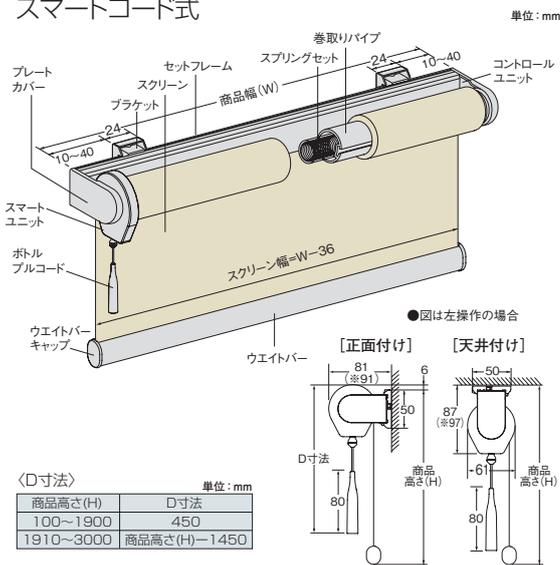

プロチェーン式

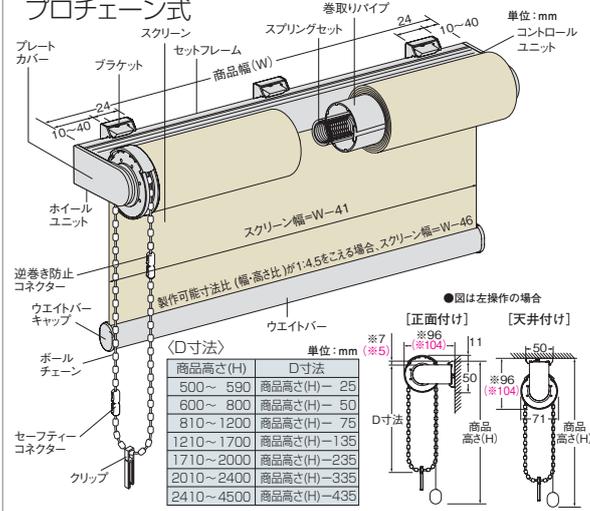


ワンタッチチェーン式

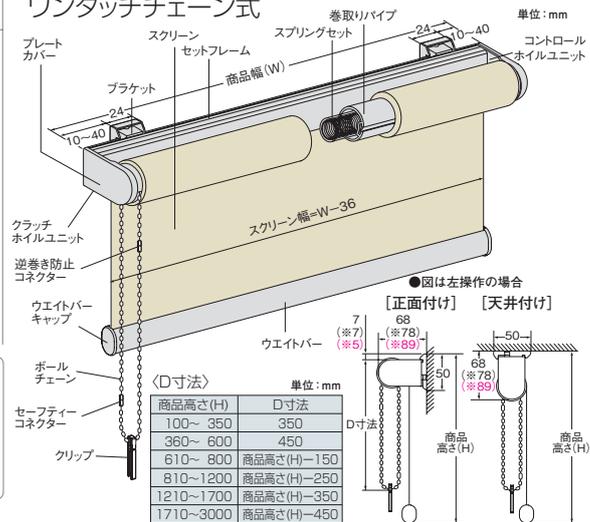


●ウエイトバーの仕上がり

(ウォッシュابل仕様)
(標準仕様 袋縫い)

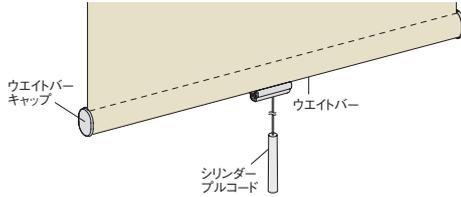


ブラケット



- コントロールユニットはI、II、Ⅲがあり※印の寸法はコントロールユニットII、※印の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

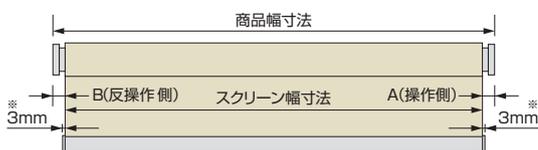

※ウォッシュابل仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm。
ウエイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシュابل仕様


| 操作方法 | A(操作側) | B(反操作側) |
|------------|--------|---------|
| プルコード式 | 13mm | |
| スマートコード式 | 23mm | 13mm |
| チェーン式 | 28mm | 13mm |
| ワンタッチチェーン式 | 18mm | |

※チェーン式、プロチェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1.4.5を越えると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

生地別仕様一覧表

■生地別の商品高さ(H)寸法によるコントロールユニットの使用区分と標準仕様 袋縫いの可否

単位:mm

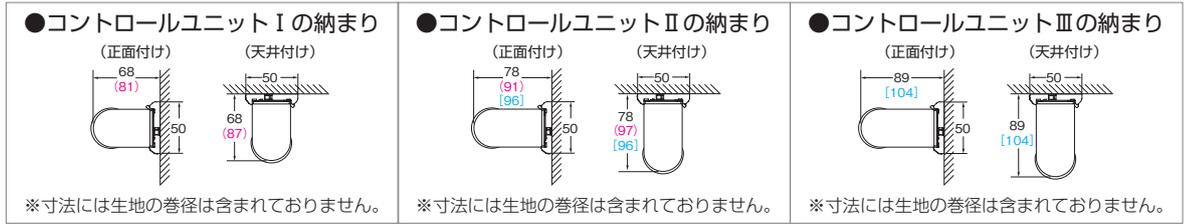

※ () 内数値はスマートコード式のスマートユニット部を含んだ寸法。正面付けの場合、スマートユニットの上端はブラケット上端位置より6mm大きくなります。
 ※ [] 内数値はプロチェーン式の操作ユニットを含んだ寸法。正面付けの場合、操作ユニットの上端はブラケット上端位置より11mm大きくなります。

●コントロールユニットの使用区分と適応高さ(H)

単位:mm

| 色柄No. | 操作方式・幅(W) | | 標準仕様 ワイパー 袋縫いの 可否 | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|----|
| | チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式 | | 商品幅2005mm以上 プロチェーン式 全サイズ | | | | |
| | 商品幅2000mm以下 | | 商品幅2005mm以上 | | | | |
| 使用区分 | ユニットI | ユニットII | ユニットIII | ユニットII | ユニットIII | 適応高さ(H) | |
| N8001~N8024 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4200 | 4210~ | / | 可 |
| N8025~N8044 | ~ 3500 | 3510~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8045~N8064 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8065~N8067 | ~ 2700 | 2710~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8068 | ~ 3800 | 3810~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8069~N8078 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3900 | 3910~ | / | 可 |
| N8079~N8081 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 可 |
| N8082~N8084 | ~ 2700 | 2710~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8085~N8087 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8088~N8090 | ~ 2400 | 2410~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8091~N8093 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8094~N8096 | ~ 1900 | 1910~ | / | ~ 3600 | 3610~ | / | 可 |
| N8110~N8112 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4200 | 4210~ | / | 可 |
| N8113~N8115 | ~ 3000 | 3010~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8116~N8119 | ~ 3600 | 3610~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8120~N8123 | ~ 4000 | 4010~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8124~N8126 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8127~N8129 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 可 |
| N8130~N8132 | ~ 2500 | 2510~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8133~N8135 | ~ 1800 | 1810~ | / | ~ 3400 | 3410~ | / | 可 |
| N8136~N8138 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4200 | 4210~ | / | 可 |
| N8139・N8140 | ~ 2200 | 2210~ | / | ~ 4100 | 4110~ | / | 可 |
| N8141・N8142 | ~ 2900 | 2910~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8143・N8144 | ~ 1800 | 1810~ | / | ~ 3400 | 3410~ | / | 可 |
| N8145~N8147 | ~ 2400 | 2410~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8148・N8149 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8150~N8152 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8153~N8155 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 4000 | / | / | 可 |
| N8156~N8158 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4200 | 4210~ | / | 可 |
| N8159・N8160 | ~ 3000 | 3010~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8161・N8162 | ~ 3000 | 3010~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8163 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8164 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8165・N8166 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8167 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8168 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8169 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8170~N8189 | ~ 2200 | 2210~ | / | ~ 4100 | 4110~ | / | 可 |

単位:mm

| 色柄No. | 操作方式・幅(W) | | 標準仕様 ワイパー 袋縫いの 可否 | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
| | チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式 | | 商品幅2005mm以上 プロチェーン式 全サイズ | | | | |
| | 商品幅2000mm以下 | | 商品幅2005mm以上 | | | | |
| 使用区分 | ユニットI | ユニットII | ユニットIII | ユニットII | ユニットIII | 適応高さ(H) | |
| N8190~N8192 | ~ 2200 | 2210~ | / | ~ 4100 | 4110~ | / | 可 |
| N8193~N8199 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 可 |
| N8200~N8208 | ~ 2700 | 2710~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8209~N8211 | ~ 2000 | 2010~ | / | ~ 3700 | 3710~ | / | 可 |
| N8212~N8214 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 3000 | / | / | 可 |
| N8215~N8229 | ~ 2000 | 2010~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8230~N8234 | ~ 2000 | 2010~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8235~N8238 | ~ 2000 | 2010~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8239~N8244 | ~ 2500 | 2510~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8245~N8247 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8248~N8250 | ~ 2000 | 2010~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8251~N8253 | ~ 2500 | 2510~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8254~N8258 | ~ 2500 | / | / | ~ 2500 | / | / | 不可 |
| N8259~N8261 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 可 |
| N8262~N8266 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8267~N8269 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8270~N8272 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 可 |
| N8273・N8274 | ~ 3500 | 3510~ | / | ~ 4500 | / | / | 不可 |
| N8275・N8276 | ~ 3400 | 3410~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8277~N8279 | ~ 3000 | 3010~ | / | ~ 4500 | / | / | 不可 |
| N8280~N8284 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8285・N8286 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8287~N8290 | ~ 1300 | ~ 3500 | 3510~ | ~ 2500 | 2510~ | / | 不可 |
| N8291 | ~ 1600 | ~ 4300 | 4310~ | ~ 3000 | 3010~ | / | 不可 |
| N8292 | ~ 1500 | ~ 4000 | 4010~ | ~ 2800 | 2810~ | / | 不可 |
| N8293 | ~ 1500 | ~ 4100 | 4110~ | ~ 2900★ | 2910~ | / | 不可 |
| N8294・N8295 | ~ 1800 | 1810~ | / | ~ 3700 | 3710~ | / | 不可 |
| N8296~N8298 | ~ 2200 | 2210~ | / | ~ 4100 | 4110~ | / | 不可 |
| N8299~N8301 | ~ 2100 | 2110~ | / | ~ 3800 | 3810~ | / | 不可 |
| N8302~N8309 | ~ 1600 | ~ 4300 | 4310~ | ~ 3000 | 3010~ | / | 不可 |
| N8310~N8315 | ~ 2500 | 2510~ | / | ~ 4500 | / | / | 不可 |
| N8316~N8319 | ~ 2200 | 2210~ | / | ~ 4100 | 4110~ | / | 不可 |
| N8320~N8323 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 4500 | / | / | 不可 |
| N8324~N8330 | ~ 3600 | 3610~ | / | ~ 4500 | / | / | 不可 |
| N8331~N8333 | ~ 3000 | / | / | ~ 3000 | / | / | 不可 |
| N8401~N8424 | ~ 2300 | 2310~ | / | ~ 4200 | 4210~ | / | 可 |
| N8425~N8444 | ~ 3500 | 3510~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |
| N8445~N8464 | ~ 2600 | 2610~ | / | ~ 4500 | / | / | 可 |

| 色柄No. | 操作方法・幅(W) | | 商品幅2000mm以下 | | 商品幅2005mm以上 | | 標準仕様 がイトパー 袋縫いの 可否 |
|-------------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------|
| | 使用 区分 | — | | プロチェーン式 全サイズ | | | |
| | | ユニットI | ユニットII | ユニットIII | ユニットII | ユニットIII | |
| | 適応高さ(H) | | | | | | |
| N8465~N8467 | ~2700 | 2710~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8469~N8478 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3900 | 3910~ | / |
| N8479~N8481 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8488~N8490 | ~2400 | 2410~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8497~N8499 | ~2200 | 2210~ | / | / | ~4000 | 4010~ | / |
| N8500~N8504 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8505~N8509 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8513~N8515 | ~3000 | 3010~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8516~N8519 | ~3600 | 3610~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8524~N8526 | ~3000 | / | / | / | ~3000 | / | / |
| N8527~N8529 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8530~N8532 | ~2500 | 2510~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8533~N8535 | ~1800 | 1810~ | / | / | ~3400 | 3410~ | / |
| N8536~N8538 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4200 | 4210~ | / |
| N8539・N8540 | ~2200 | 2210~ | / | / | ~4100 | 4110~ | / |
| N8541・N8542 | ~2900 | 2910~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8545~N8547 | ~2400 | 2410~ | / | / | ~4500 | / | / |

| 色柄No. | 操作方法・幅(W) | | 商品幅2000mm以下 | | 商品幅2005mm以上 | | 標準仕様 がイトパー 袋縫いの 可否 |
|-------------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------|
| | 使用 区分 | — | | プロチェーン式 全サイズ | | | |
| | | ユニットI | ユニットII | ユニットIII | ユニットII | ユニットIII | |
| | 適応高さ(H) | | | | | | |
| N8550~N8552 | ~2600 | 2610~ | / | / | ~3000 | / | / |
| N8559・N8560 | ~3000 | 3010~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8561・N8562 | ~3000 | 3010~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8563 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8564 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8565・N8566 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8567 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8568 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8569 | ~2300 | 2310~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8570~N8589 | ~2200 | 2210~ | / | / | ~4100 | 4110~ | / |
| N8593~N8599 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8600~N8608 | ~2700 | 2710~ | / | / | ~4500 | / | / |
| N8659~N8661 | ~2100 | 2110~ | / | / | ~3800 | 3810~ | / |
| N8675・N8676 | ~3400 | 3410~ | / | / | ~4500 | / | / |

※青字はウォッシュアップ仕様の生地となります。
 ※操作方法により製作可能寸法は異なりますので、各生地貼りページをご参照ください。
 ※カバータイプにユニットIIIはありません。
 ※セパレート・カバーセパレートは、W1・W2の寸法となります。
 ★ミノリ(N8293):標準タイプ プルコード式・スマートコード式の場合は、~3000。

【オプション】連窓意匠合わせ仕様

※プロチェーン式、ワンタッチチェーン式は適応しておりません。

※同生地・同商品高さ(H)のみ適応となります。

商品幅2000mm以下と2005mm以上では、巻取りパイプ径が異なります。

「連窓意匠合わせ仕様」は、商品幅805~2000mmの商品を2005mm以上の商品と同じ巻取りパイプ径またはカバー仕様にて製作することが可能です。


※製作仕様:標準タイプの商品幅2000mm以下は、商品幅2005mm以上の仕様で製作となります。

カバー・カバーセパレートタイプのユニットIは、ユニットIIで製作となります。

※商品高さ(H)が異なる場合、ユニット高さは合わない場合があります。

※操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。

価格 +1,800円/台(幅2000mm以下の商品1台につき)※カバー・カバーセパレートタイプの場合は、+3,600円/台となります。

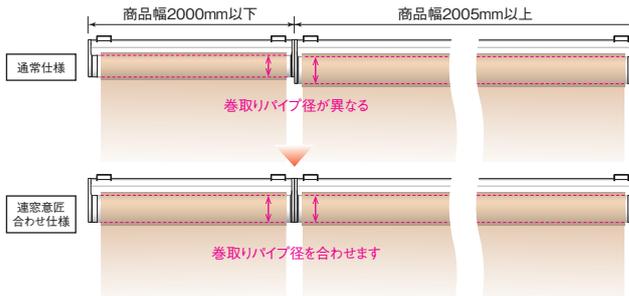

商品重量計算式 (目安)

●プロチェーン式以外

幅(W)2000mmまで: $(1.0 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

幅(W)2005mm以上: $(1.3 \times Wm) + 1.2 + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

●プロチェーン式

$(1.3 \times Wm) + B + (Wm \times Hm \times \text{生地単重})$ (kg)

※生地単重は、P.18・19をご参照ください。

A・Bの値

| 商品幅(W)mm | A | B |
|-----------|-----|---|
| 200 ~ 600 | 0.4 | — |
| ~ 1200 | 0.8 | |
| ~ 2000 | 1.0 | |
| ~ 3000 | 1.2 | |

ブラインドボックスの納まり


※巻径の目安はP.23をご参照ください。

○プルコード式・チェーン式・ワンタッチチェーン式

○スマートコード式


○プロチェーン式

単位: mm

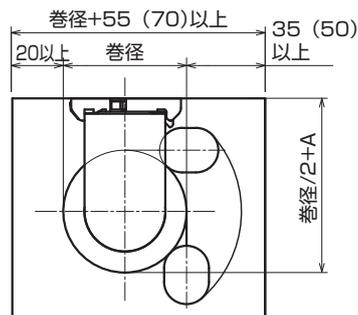


<A寸法>ユニットI: 51, ユニットII: 61, ユニットIII: 69

※()はプルコード式 ウォッシュアップ仕様、標準仕様(袋縫い)の場合



<A寸法>ユニットI: 51, ユニットII: 61

<B寸法>巻径 ≤ φ61の場合 30.5, 巻径 > φ61の場合 巻径/2

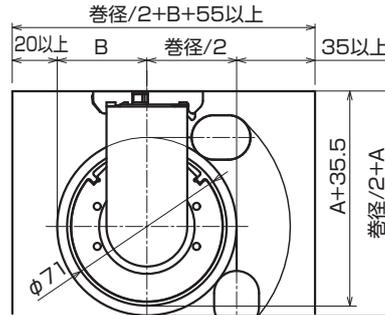


<A寸法>ユニットII: 61, ユニットIII: 69

<B寸法>巻径 ≤ φ71の場合 35.5, 巻径 > φ71の場合 巻径/2

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

II ロールスクリーン巻径の目安(参考)

ボックスを設ける場合や、他のウィンドウトリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。

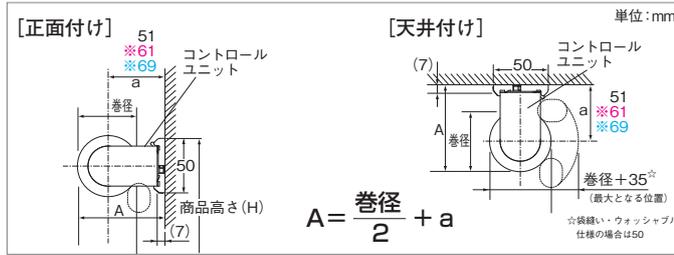

注) スマートコード式のスマートユニット、プロチェーン式の操作ユニットの寸法は、P.20の構造図でご確認ください。

※コントロールユニットにはIとIIとIIIがあり、※の寸法はコントロールユニットII、※の寸法はコントロールユニットIIIを使用した場合の寸法です。生地別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.20・21でご確認ください。

I から目的の生地が所属するグループを割り出し II に当てはめてください。

※操作方法と商品幅により、当てはめる一覧表が異なります。

I 色柄別生地グループ No. 一覧表

| 色柄 No. | 生地名 | グループ | 色柄 No. | 生地名 | グループ | 色柄 No. | 生地名 | グループ |
|-------------|-----------|------|-------------|-------------------|------|-------------|----------|------|
| N8001~N8024 | ラフィー | D | N8190~N8192 | ラフィー遮光抗ウイルス | E | N8401~N8424 | ラフィー | D |
| N8025~N8044 | エルデ | B | N8193~N8199 | プレート | E | N8425~N8444 | エルデ | B |
| N8045~N8064 | フェスタII | C | N8200~N8208 | クルル | C | N8445~N8464 | フェスタII | C |
| N8065~N8067 | プランツ | C | N8209~N8211 | トバリ | E | N8465~N8467 | プランツ | C |
| N8068 | サンディ | A | N8212~N8214 | リュード | D | N8469~N8478 | リーチェ遮熱 | E |
| N8069~N8078 | リーチェ遮熱 | E | N8215~N8229 | エルデBC | D | N8479~N8481 | フェスタII遮熱 | E |
| N8079~N8081 | フェスタII遮熱 | E | N8230~N8234 | フォルゼBC | E | N8488~N8490 | リシュ遮熱 | D |
| N8082~N8084 | フェアフレクト遮熱 | C | N8235~N8238 | ラスコBC | E | N8497~N8499 | ブリレ遮熱 | E |
| N8085~N8087 | ストラ遮熱 | B | N8239~N8244 | グランフォートBC | C | N8500~N8504 | ハーブス | E |
| N8088~N8090 | リシュ遮熱 | D | N8245~N8247 | シスクBC | E | N8505~N8509 | プールス | E |
| N8091~N8093 | スウィエ遮熱 | C | N8248~N8250 | ブオナBC | E | N8513~N8515 | ルオム | B |
| N8094~N8096 | クロッカ遮熱 | F | N8251~N8253 | ルオムBC | D | N8516~N8519 | アシベ | B |
| N8110~N8112 | ラフィー抗ウイルス | D | N8254~N8258 | オルパBC | B | N8524~N8526 | ブリチェ | E |
| N8113~N8115 | ルオム | B | N8259~N8261 | シクル遮熱 | E | N8527~N8529 | サーージュ | B |
| N8116~N8119 | アシベ | B | N8262~N8266 | スクレ遮熱 | C | N8530~N8532 | レガリエ | D |
| N8120~N8123 | ブラック | A | N8267~N8269 | フォスキー遮熱 | B | N8533~N8535 | ブレンダ | F |
| N8124~N8126 | ブリチェ | B | N8270~N8272 | ルーテ遮熱 | E | N8536~N8538 | オルト | D |
| N8127~N8129 | サーージュ | E | N8273・N8274 | クオリア | B | N8539・N8540 | ケルム | E |
| N8130~N8132 | レガリエ | D | N8275・N8276 | ルラン | B | N8541・N8542 | フェルン | C |
| N8133~N8135 | ブレンダ | F | N8277~N8279 | アエル | C | N8545~N8547 | ムーロ | D |
| N8136~N8138 | オルト | D | N8280~N8284 | ベーネ | A | N8550~N8552 | シャロル | C |
| N8139・N8140 | ケルム | E | N8285・N8286 | カザウネ | E | N8559・N8560 | ハルモ | B |
| N8141・N8142 | フェルン | C | N8287~N8290 | ヒラギ | H | N8561・N8562 | カノン | B |
| N8143・N8144 | クローラ | F | N8291・N8292 | カナメ | G | N8563 | マトカ | C |
| N8145~N8147 | ムーロ | D | N8293 | ミノリ | G | N8564 | クップ | C |
| N8148・N8149 | リティル | A | N8294・N8295 | ミノリ | E | N8565・N8566 | フルーツ | C |
| N8150~N8152 | シャロル | C | N8296~N8298 | ハツホ | E | N8567 | バラッド | C |
| N8153~N8155 | シスク | E | N8299~N8301 | アーキル | E | N8568 | セランダイン | C |
| N8156~N8158 | ワバナ | D | N8302~N8309 | ソルティスタッチ遮熱 | G | N8569 | エイコーン | C |
| N8159・N8160 | ハルモ | B | N8310~N8315 | シルバースクリーン | D | N8570~N8589 | ラフィー遮光 | E |
| N8161・N8162 | カノン | B | N8316~N8319 | 平織りミディアム | E | N8593~N8599 | プレート | E |
| N8163 | マトカ | C | N8320~N8323 | 平織りメッシュ | D | N8600~N8608 | クルル | C |
| N8164 | クップ | C | N8324~N8330 | グラミネートII | B | N8659~N8661 | シクル遮熱 | E |
| N8165・N8166 | フルーツ | C | N8331~N8333 | グラミネートベール | B | N8675・N8676 | ルラン | B |
| N8167 | バラッド | C | N8334~N8337 | フラック [バスタイプ] | A | | | |
| N8168 | セランダイン | C | N8338~N8344 | グラミネートII [バスタイプ] | B | | | |
| N8169 | エイコーン | C | N8345~N8347 | グラミネートベール [バスタイプ] | B | | | |
| N8170~N8189 | ラフィー遮光 | E | | | | | | |

※青字はウォッシュャブル仕様の生地となります。

II ① 生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、商品幅：2000mm以下の場合

| 生地グループ 商品高さ(H) | 単位：mm | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 800 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| 1200 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| 1600 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 56 | 57 |
| 2000 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 2400 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| 2800 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 |
| 3200 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 3600 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 4000 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 4500 | 58 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 |

② 生地グループ別巻径一覧表

操作方法：チェーン式・ブルコード式・スマートコード式・ワンタッチチェーン式、商品幅：2005mm以上の場合
操作方法：プロチェーン式、商品幅：全サイズの場合

| 生地グループ 商品高さ(H) | 単位：mm | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 800 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1200 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 1600 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| 2000 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 2400 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 2800 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| 3200 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 3600 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 4000 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 85 |
| 4500 | 67 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 |

■ 部品色の組み合わせ

■ 標準仕様 部品色

● プルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

● スマートコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

● チェーン式、ワンタッチチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

● プロチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ブラック(B)

● ウェイトバー袋縫い

(オプション: 1台につき
プラス2,100円となります。)

ウェイトバー袋縫いの可否は、
P21・22をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例



■ プルコード・グリップ(プルコード式)

※写真は標準仕様(袋縫い)、
ウォッシュャブル仕様に取り付けた場合です。

■ 下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。


指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。

シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

グリップハンガー
(オプション)

最巻き上げ時などグリップに
手が届かない場合にご使用
いただけるオプションです。



■ 価格: 1,400円/本 長さ: 1200mm

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

■ウォッシュابل仕様 部品色

●ブルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●スマートコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式、ワンタッチチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●プロチェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ブラック(B)

■ オプション

■木目ウエイトバー・ウッドブルコード(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、ブルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと
近似色の天然木になります。



ホワイトウッドブルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)



ビュアナチュラルウッドブルコード
(ウエイトバーは木目ビュアナチュラル)



ミディアムウッドブルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)



ブラウンウッドブルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)



ダークウッドブルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式、タペストリータイプは、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。

※ブルコードはP.24のブルコード・グリップ(ブルコード式)からもお選びいただけます。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)



ホワイト(W)



ブラック(B)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※プルコードはP.24のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

※ウォッシュابل仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取り付けられません。磁気によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると壁面固定もできます。

■サイドフレーム・トップフレーム


サイドフレームは左右の隙間、トップフレームは上部の隙間からの光漏れを低減することができます。

詳しくは、P.126をご参照ください。

標準タイプ:チェーン式

サイドフレーム・トップフレーム

サイドフレーム・トップフレーム

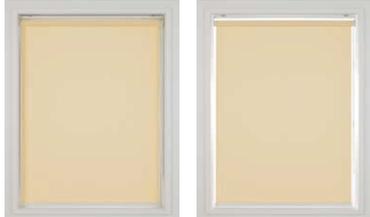

※標準タイプは、チェーン式、プロチェーン式のみ適応となります。

※商品高さ(H)は、3000mmまでとなります。

※部品色は、ホワイト(W)、ブラック(B)の2色となります。

●価格

単位:円

| 長さ(mm) | 200 ~1000 | ~2000 | ~3000 |
|---------|--------------|-------|--------|
| サイドフレーム | 3,500 | 6,900 | 10,400 |
| トップフレーム | 1,800 | 3,500 | 5,200 |

※サイドフレームは左右1セットの価格です。

※サイドフレーム・トップフレームは窓枠内付けのみの取り付けとなります。
※取付環境によっては光漏れする場合があります。

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

単位:円

| 長さ(mm) | 200~1000 | ~2000 | ~3000 |
|--------|----------|-------|-------|
| 価格 | 1,800 | 2,900 | 4,100 |

<ご注意>

※コントロールユニット種類によって、カバー取付けブラケット種類が異なります。詳しくはP.132をご参照ください。

※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。正面付けには取付けできません。

※逆巻き仕様は適応していません。


※複数台を並べて取付けした際、木目調フロントカバーの平面が揃わない場合があります。

■カーテンレール取付け用ナット


●商品ご注文時にご指定ください。(無料)

■取付けナット

単位:mm




■カーテンレールへの取付方法



■取付け補助ブラケット


補助ブラケットのタイプと寸法

単位:mm

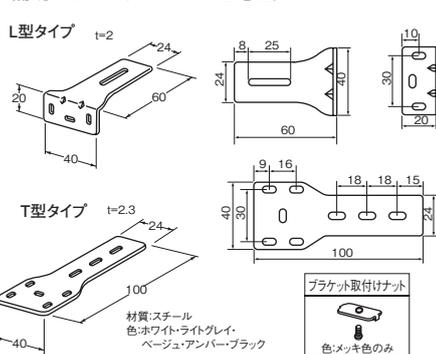

■価格:890円(2個/セット)

補助ブラケットへの ブラケットの取付け方




価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

II スクリーンの取外し方(ウォッシュابل仕様プルコード式)

①商品に向かって右側のプレートカバーを外します。

②初巻解除レバーを引き上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッとロックさせ、スプリングを解除します。

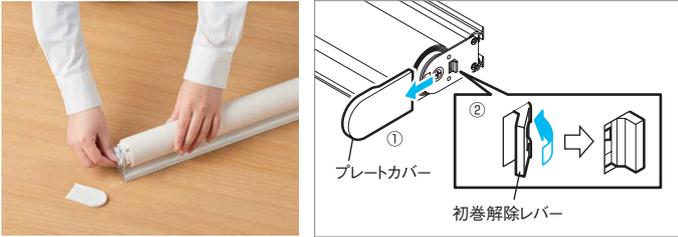

③プルコードを抜き取り、ウエイトバーにスクリーンを巻き取ります。



④巻取りパイプからスクリーンを外します。●抜き取りテープを引いてスクリーンを外してください。



⑤ウエイトバーキャップを外し、スクリーンからウエイトバーを抜き取ってください。




※チェーン式、プロチェーン式、スマートコード式、ワンタッチチェーン式は、取外し方が多少異なりますので取扱説明書をご確認ください。

II スクリーンの取付け方(ウォッシュابل仕様プルコード式)




①洗濯したスクリーンを巻取りパイプの溝にはめます。

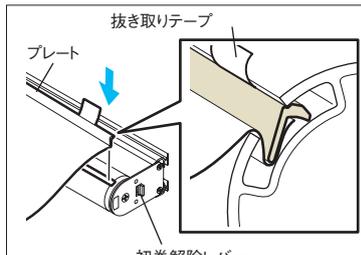

(1) 商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。
(2) プレートの端を、巻取りパイプの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻取りパイプの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

②スクリーンを巻取りパイプに巻き取ります。

巻取りパイプを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。スクリーンは300mmほど残した状態にしてください。




③ウエイトバーを差し込み、シリンダープルコードとウエイトバーキャップを取り付けます。

④スプリングをロックし、初巻きを与えます。

(1) プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒し、スプリングをロックします。

(2) 十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。巻数は表示シールを目安にしてください。

(3) プレートカバーをはめてください。



II 洗濯方法(ウォッシュابل仕様のみ)



①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分ほど漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)

②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。(2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すぎが目安となります)

③すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため)軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますのでご注意ください。

④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度(140~160℃を目安)に設定し、スクリーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。

〈ご注意〉

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。●他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。●乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

スクリーンの取替えも可能です(P.122をご参照ください)

お部屋の模様替えや季節に応じて、スクリーンの取替えができます。



II 各種調整方法

■スクリーンの巻きずれ調整方法

スクリーンがきれいに巻き上がるよう工場出荷時に調整していますが、万が一取付け後、巻き上がる際にスクリーンが左右にずれる場合があります。以下の手順で調整してください。

①商品が水平に取付けられていますか？

商品が水平に取付けられていない場合、巻きずれが起こる場合があります。傾きを調整後、再度昇降操作を行ってください。



②商品が水平に取付けられているが、巻きずれが起こる

【左側に巻きずれる場合】

スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの右側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。

【右側に巻きずれる場合】

スクリーンをすべて引き出しアルミ製パイプの左側に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」を貼ってください。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼り付けてください。

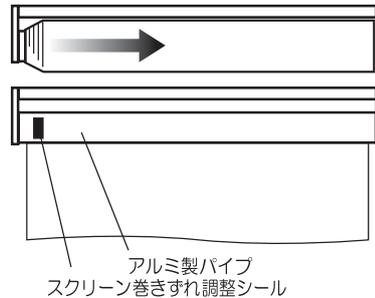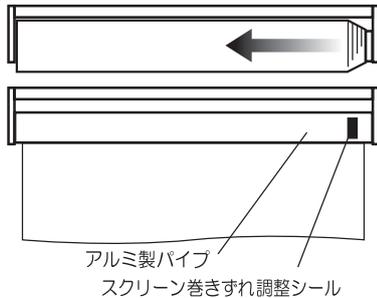

■操作部が商品の中央にない場合

操作部はウエイトバーの中央に設置し真下に引いて操作してください。

※標準仕様（袋縫いウエイトバー除く）の操作部は図のように

ホルダーのツメを引き上げて位置を調整してください。

調整後はツメを戻し固定してください。



II 注文方法

1 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例：ソフィー 標準タイプ

2 操作方法と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。…………… 例：チェーン式 右操作 正面付け

※スマートコード式、チェーン式、プロチェーン式、ワンタッチチェーン式の場合は、

操作側（部屋内から見て、右側か左側か）と取付方法（正面付けか天井付け）をご指示ください。

※ブルコード式の場合は、ブルコードグリップをご指示ください（P.24参照）

3 色柄No.をご指示ください。…………… 例：N8001 ピュアホワイト

4 部品色をご指示ください。…………… 例：部品色：ホワイト

5 商品寸法（幅・高さ）をご指示ください。…………… 例：幅1005mm、高さ1200mm
幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

6 台数をご指示ください。…………… 例：3台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください（無料）。

※オプションが必要な場合は、P.24～26をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます（無料）。P.133をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（下図※印の寸法）をご指示ください。

