


ロールスクリーン

標準タイプ 構造図

単位:mm

標準仕様


※図はチェーン式・左操作の場合

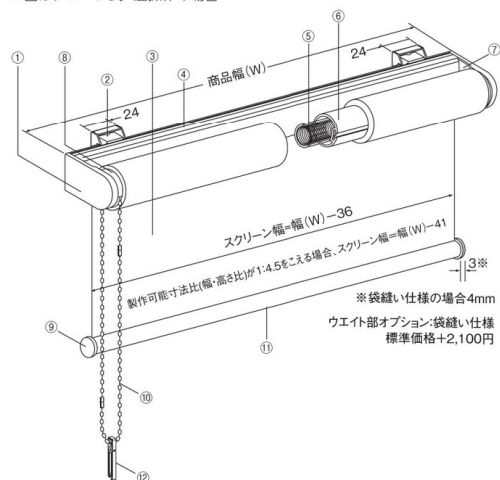

- ①プレートカバー ②ブラケット ③スクリーン ④セットフレーム
⑤スプリングセット ⑥巻取りチューブ ⑦コントロールユニット
⑧ホイールユニット ⑨ウエイトパーキャップ ⑩ボールチェーン
⑪ウエイトパー ⑫クリップ

ウォッシュابل仕様

※図はチェーン式・左操作の場合

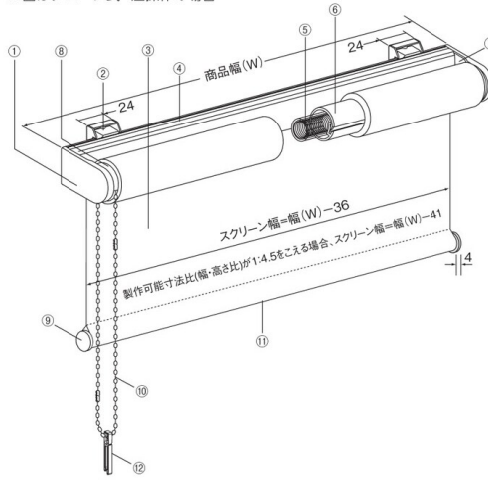


- ①プレートカバー ②ブラケット ③スクリーン ④セットフレーム
⑤スプリングセット ⑥巻取りチューブ ⑦コントロールユニット
⑧ホイールユニット ⑨ウエイトパーキャップ ⑩ボールチェーン
⑪ウエイトパー ⑫クリップ

ブラケット

標準仕様・ウォッシュابل仕様共通

■ ブラケット

材質: スチール、樹脂




納まり図

標準仕様・ウォッシュابل仕様共通

■ ブルコード式

[正面付け]

[天井付け]




商品高さ(H)	D寸法
100~2000	600
2010~3000	1500

■ チェーン式

[正面付け]

[天井付け]




商品高さ(H)	D寸法
100~ 800	600
810~1200	800
1210~1600	1000
1610~4500	商品高さ(H)-600

■ スマートコード式

[正面付け]


[天井付け]



商品高さ(H)	D寸法
100~1900	450
1910~3000	商品高さ(H)-1450

ブラインドボックスの納まり

図はチェーン式の場合



- ・コントロールユニットはI、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。
- ・生地別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分は右ページ生地別仕様一覧をご参照ください。


標準タイプ 仕様

製作可能寸法

操作方法	標準仕様			ウォッシュابل仕様		
	商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比 (W:H)	商品幅 (W)	商品高さ (H)	製作可能寸法比 (W:H)
ブルコード式	305～2000	100～3000	1:3以内	305～2000	100～3000	1:3以内
チェーン式	200～2000	100～4500	1:8以内	305～2000	100～4500	1:8以内
スマートコード式	305～2000	100～3000	1:3以内	305～2000	100～3000	1:3以内

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)



操作方法	A (操作側)	B (反操作側)
ブルコード式	13	13
チェーン式※	23	13
スマートコード式	23	13

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

生地別仕様一覧

生地名	色柄No.	コントロールユニットの使用区分		逆巻き可否※1	生地m ² 重量 (Kg)
		ユニットⅠ 適応高さ (H) mm	ユニットⅡ 適応高さ (H) mm		
ポバファン	PN・PW 301～330	～2100	2110～	○※2	0.27
ソーノ	PN・PW 331～345	～1800	1810～	×	0.22
コットン遮熱	PN・PW 346～355	～3000	3010～	○※2	0.15


※1 逆巻きは生地にかかわらず、正面付けのブルコード式・スマートコード式には適応しません。
 ※2 各タイプの製作可能範囲内で製作ができます。

生地別巻径一覧表

生地名	ポバファン	ソーノ	コットン遮熱
商品高さ (H)			
800	45	46	43
1200	48	50	45
1600	51	54	47
2000	54	57	50
2400	57	60	52
2800	60	63	54
3200	62	66※	56
3600	65	—	58
4000	67	—	59
4500	70	—	62

※商品高さ (H) 3000mmまで。

ロールスクリーン巻径の目安

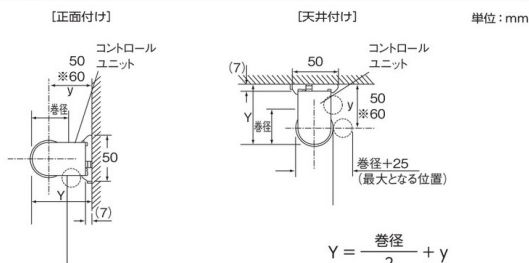

※はコントロールユニットⅡの場合の寸法

商品重量計算式 (目安)

$(0.9 \times Wm) + A + (Wm \times Hm \times \text{生地} m^2 \text{重量})$ (kg)

※生地m²重量は上表「生地別仕様一覧」をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W) mm	A
～ 600	0.38
～1200	0.76
～2000	1.00

表裏逆仕様・逆巻き仕様適応一覧

※ご注文の際には、下記仕様コードでご指示ください。

用途	表裏逆仕様 (部屋内 裏)		逆巻き仕様 (部屋内 表)		逆巻き仕様 (部屋内 裏)	
	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
仕様コード	9-0	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5
納まり図						
ブルコード式	○	○	○	×	○	×
チェーン式	○	○	○	○	○	○
スマートコード式	○	○	○	×	○	×