



標準N ルーバー幅:100mm/75mm

(単位:mm)

■側面図

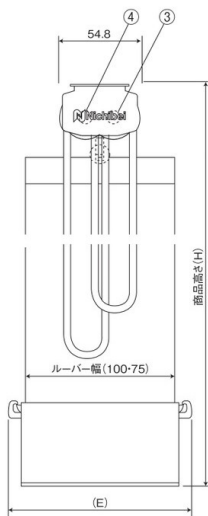

■正面図

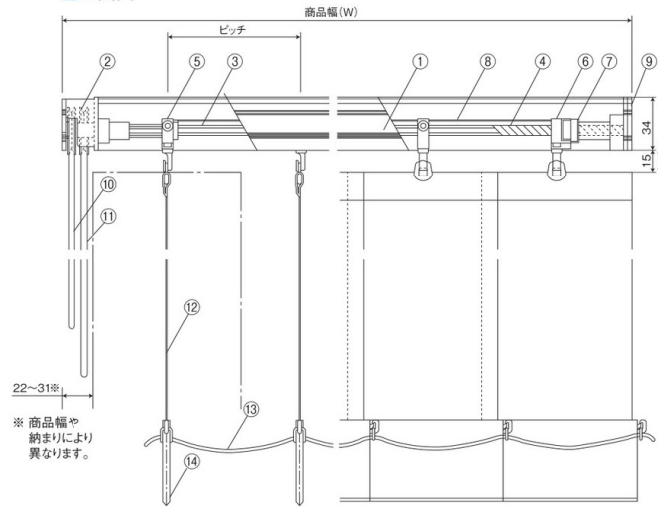

●部品名


- ①ヘッドレール
- ②コントロールユニット
- ③チルトロッド(回転用)
- ④スクルーロッド(開閉用)
- ⑤キャリア
- ⑥マスターキャリア
- ⑦ロッドサポート
- ⑧スプーサーリンク
- ⑨エンドユニット
- ⑩操作コード(回転用)
- ⑪操作コード(開閉用)

- ⑫ルーバー(図は100mm幅の場合)
- ⑬スプーサーコード
- ⑭バランスウエイトカバー(カバーウエイト)

●主な部品・部材の材質

ヘッドレール:アルミニウム合金
 操作コード:化学繊維(抗菌・抗ウイルス)
 バランスウエイト:樹脂、スチール
 スプーサーコード:化学繊維、スチール
 ブラケット:スチール

バランスウエイト部



■ルーバー幅と(E)寸法

ルーバー幅	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm

※各ウエイトは色柄により異なりますので
 生地貼りページをご参照ください。

操作方法

2本の操作コードで、ルーバーの開閉と回転(角度調節)を行います。



◀動画で動きを確認できます。

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W) mm		高さ(H) mm		最大面積 (㎡)	1台当たりの 最低積算面積
			最小	最大	最小	最大		
NBグラス、エルデ、プランツ、 リーチ遮熱、ブリス遮熱、 ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	6000	500	6000	25	3㎡
		両開き		7000			30	
	75mm	片開き		4500			15	
		両開き		5000			20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		6000		4000	16	
		両開き		7000			20	
	75mm	片開き		4500			10	
		両開き		5000			13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		6000		4000	24	
		両開き		7000			28	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、 ハープス、ラフィー抗ウイルス、 サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		6000		6000	25	
		両開き		7000			30	
	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	
ルーテ遮熱	75mm	片開き		4500		3000	13.5	
		両開き		5000			15	
	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	

■オプション

正面付ブラケットと天井付ブラケットはオプションとなります。詳しくは、P.70をご参照ください。

■ピッチ


ルーバー幅	ピッチ
100mm	91.5mm
75mm	66.5mm

()内の数値はバランスウエイト部
 が標準の場合

納まり図

(100mm幅ルーバーの場合)


●天井付けの場合



※ルーバー幅75mmは95mm以上

【注意】天井付ブラケットを使用する場合、
 ブラケットの納まり厚は5.5mmです。

●正面付けの場合



()内の数値はバランスウエイト部
 が標準の場合


正面付ブラケットの固定プレート
 設定位置とC寸法の関係 (単位:mm)

ルーバー幅	75	100
室内側 からの 設定位置		
奥		
中	16	
手前	28.5	16
一番手前	42	29.5

標準N／標準NU


納まりの種類

片開きの場合

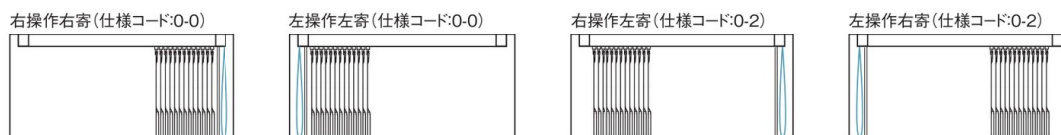

コーナー窓片開きの場合

適応商品:標準N ルーバー幅100mm 製作可能寸法:幅(W)3000mmまで

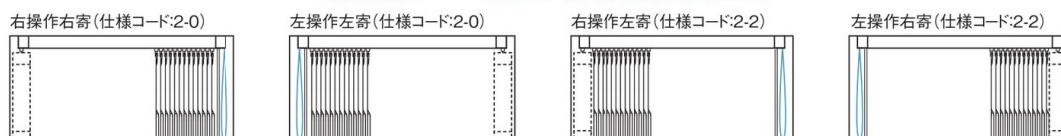


※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。


コーナー窓片開きと単窓片開きとの納まり

	W2000 以下	W2005～ W3000
a寸法	22mm	17mm
b寸法	約3mm	約8mm

●商品幅算出例

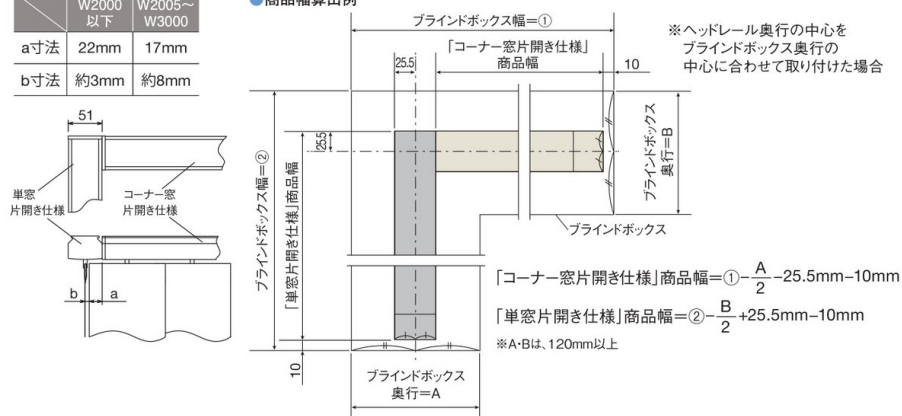


両開きの場合

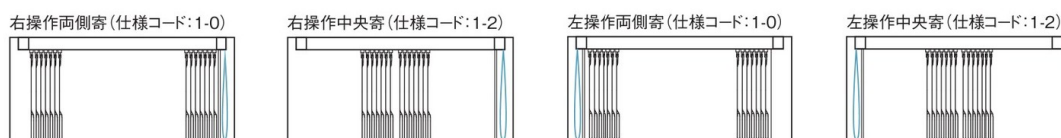


納まりの種類



連窓片開きの場合

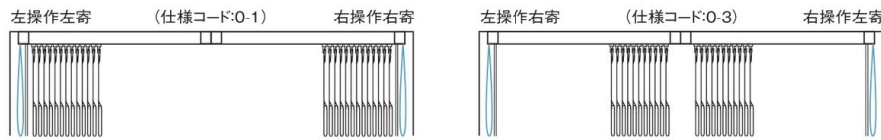

連窓両開きの場合

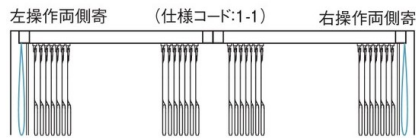

※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、約10mmになります。

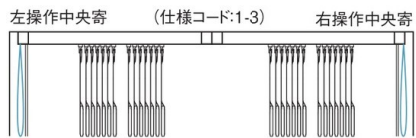

ご注意

連窓片開きで下記の幅寸法以上の場合、本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、0mmになります。

ルーバー幅 100mm:W5005mm以上
75mm:W3305mm以上

たたみ代の計算方法

(単位:mm)				(単位:mm)			
	ルーバー幅	操作側にルーバーをたたみ込む場合	反操作側にルーバーをたたみ込む場合		ルーバー幅	操作側	反操作側
片開き シングルスタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{91.5} \times 8.5 + 80$	$\frac{(W-121)}{91.5} \times 8.5 + 60$	両開き シングルスタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{2 \times 91.5} \times 8.5 + 80$	$\frac{(W-121)}{2 \times 91.5} \times 8.5 + 60$
	75mm	$\frac{(W-96)}{66.5} \times 8.5 + 69$	$\frac{(W-96)}{66.5} \times 8.5 + 48$		75mm	$\frac{(W-96)}{2 \times 66.5} \times 8.5 + 69$	$\frac{(W-96)}{2 \times 66.5} \times 8.5 + 48$



たたみ代
算出サイトへ