



標準NU ルーバー幅:100mm/75mm

(単位:mm)

■ 側面図

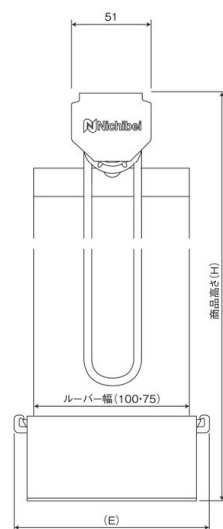

■ 正面図

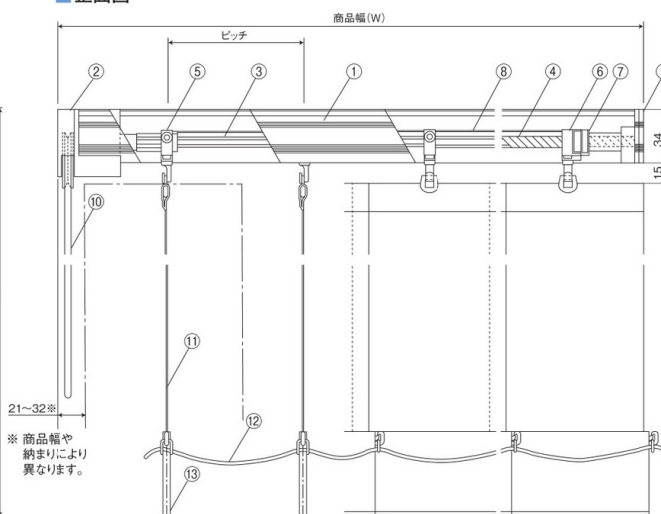

● 部品名

- ① ヘッドレール ② コントロールユニット ③ チルトロッド (回転用) ④ スクリューロッド (開閉用) ⑤ キャリア ⑥ マスターキャリア ⑦ ロッドサポート ⑧ スペーサーリンク ⑨ エンドユニット ⑩ 操作コード (回転・開閉用) ⑪ ルーバー (図は100mm幅の場合) ⑫ スペーサーコード ⑬ バランスウエイトカバー (カバーウエイト)

● 主な部品・部材の材質


ヘッドレール: アルミニウム合金
操作コード: 化学繊維 (抗菌・抗ウイルス)
バランスウエイト: 樹脂、スチール
スペーサーコード: 化学繊維、スチール
ブラケット: スチール

バランスウエイト部


■ ルーバー幅と(E)寸法

ルーバー幅	100mm	75mm
ウエイト種類		
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm

※各ウエイトは色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。



操作方法



操作はルーバーの開閉と回転 (角度調節) が1本の操作コードでできます。交互に引くことにより、開・閉・回転・反転の動きを繰り返します。



◀動画で動きを確認できます。

■ 製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅 (W) mm		高さ (H) mm		最大面積 (㎡)	1台当たりの最低積算面積
			最小	最大	最小	最大		
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチエ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	4500				15	
		両開き	6000				20	
	75mm	片開き	4000			6000	15	
		両開き	5000				20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き	4500				10	
		両開き	6000				13	
	75mm	片開き	4000			4000	10	
		両開き	5000				13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き	4500				15	
		両開き	6000				20	
	100mm	片開き	4500				13.5	
		両開き	6000				18	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き	4500				12	
		両開き	5000				15	
	75mm	片開き	4000				13.5	
		両開き	5000				18	
ルーテ遮熱	100mm	片開き	4500				13.5	
		両開き	6000				18	
ペーネ	100mm	片開き	4500				13.5	
		両開き	6000				18	

■ オプション

正面付ブラケットと天井付ブラケットはオプションとなります。詳しくは、P.70をご参照ください。

■ ピッチ

ルーバー幅	ピッチ
100mm	91.5mm
75mm	66.5mm

納まり図


(100mm幅ルーバーの場合)



※ルーバー幅75mmは95mm以上

☞注意 天井付ブラケットを使用する場合、ブラケットの納まり厚は5.5mmです。

● 正面付の場合




正面付ブラケットの固定プレート
設定位置とC寸法の関係 (単位:mm)

ルーバー幅	75		100
	奥	中	
室内側からの設定位置			
奥	16		
手前	28.5	16	
一番手前	42	29.5	

標準N／標準NU


納まりの種類

片開きの場合

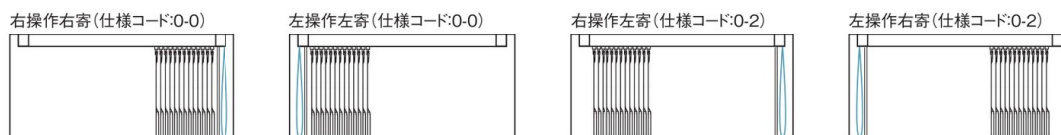

コーナー窓片開きの場合

適応商品:標準N ルーバー幅100mm 製作可能寸法:幅(W)3000mmまで

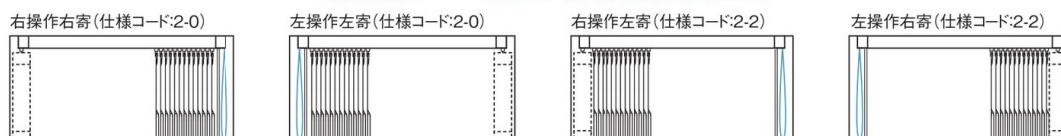


※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。


コーナー窓片開きと単窓片開きとの納まり

	W2000 以下	W2005～ W3000
a寸法	22mm	17mm
b寸法	約3mm	約8mm

●商品幅算出例

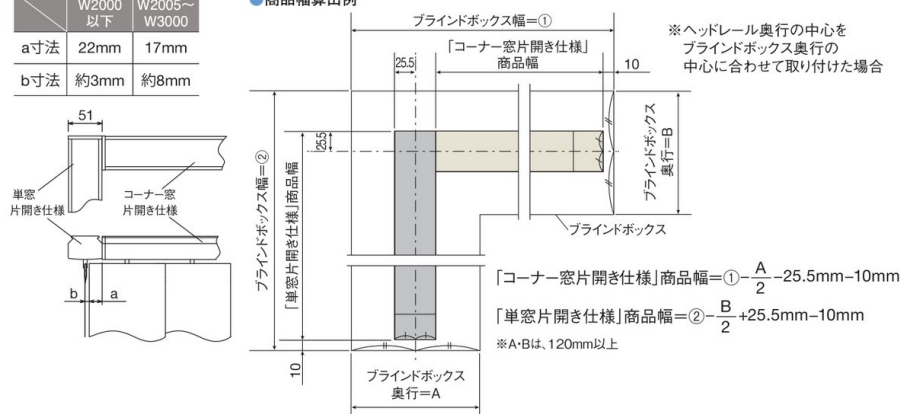


両開きの場合

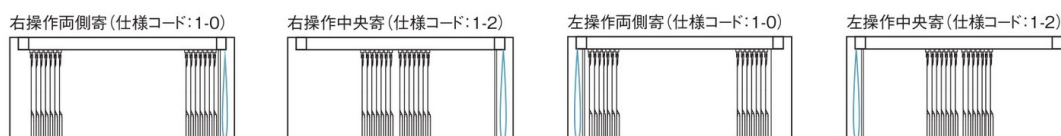


納まりの種類



連窓片開きの場合

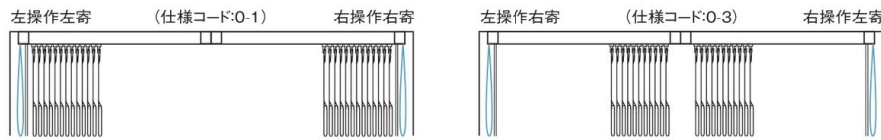

連窓両開きの場合

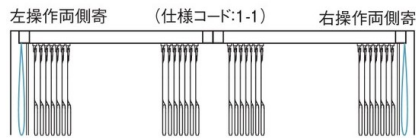

※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、約10mmになります。

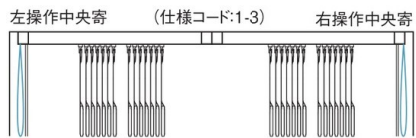

ご注意
連窓片開きで下記の幅寸法以上の場合、本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、0mmになります。

ルーバー幅 100mm:W5005mm以上
75mm:W3305mm以上

たたみ代の計算方法

(単位:mm)				(単位:mm)			
	ルーバー幅	操作側にルーバーを たたみ込む場合	反操作側にルーバーを たたみ込む場合		ルーバー幅	操作側	反操作側
片開き シングル スタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{91.5} \times 8.5 + 80$	$\frac{(W-121)}{91.5} \times 8.5 + 60$	両開き シングル スタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{2 \times 91.5} \times 8.5 + 80$	$\frac{(W-121)}{2 \times 91.5} \times 8.5 + 60$
	75mm	$\frac{(W-96)}{66.5} \times 8.5 + 69$	$\frac{(W-96)}{66.5} \times 8.5 + 48$		75mm	$\frac{(W-96)}{2 \times 66.5} \times 8.5 + 69$	$\frac{(W-96)}{2 \times 66.5} \times 8.5 + 48$



たたみ代
算出サイトへ