
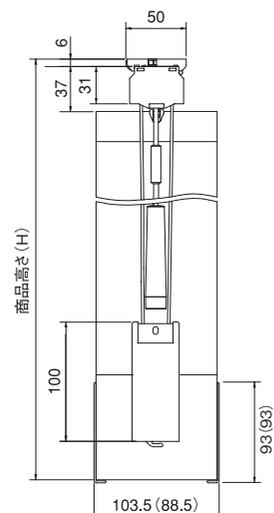



センターレーススタイル

■ ループコード式

ご注意) ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、ブラケット厚の6mm分短くなります。


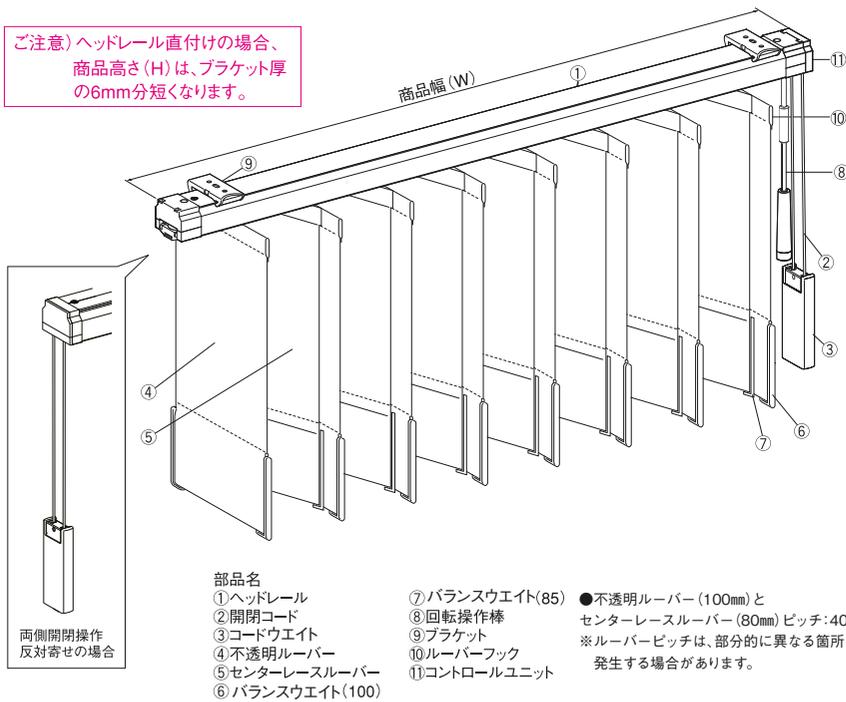


セパレーター

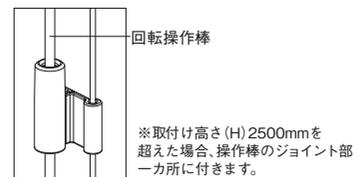


■ バトン式

ご注意) ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

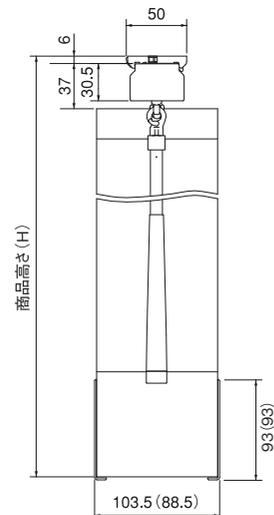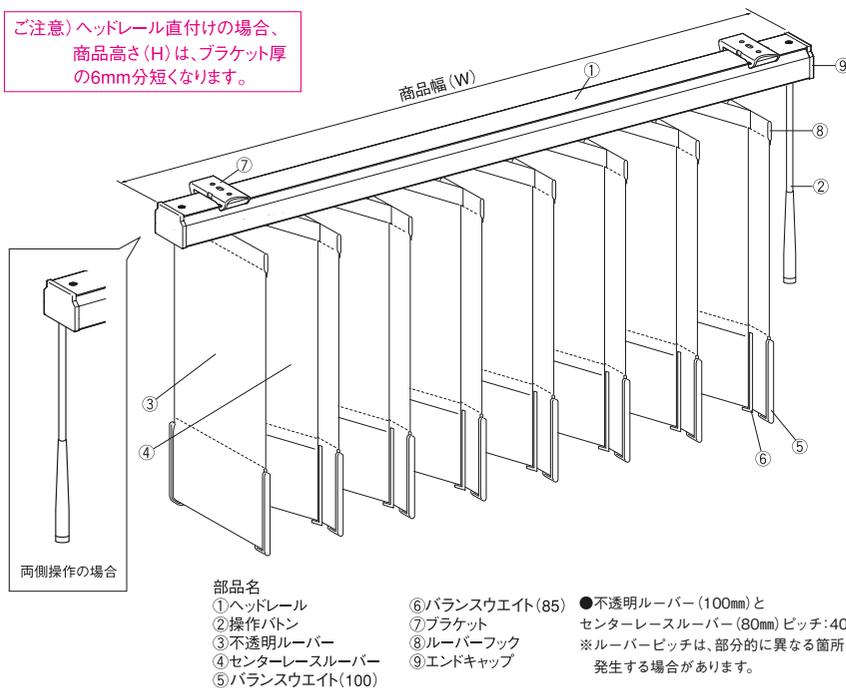


●ブラケット



※ヘッドレール直付けの場合 付属されません。


●ブラケットアーム



※ブラケットアームは正面付け指示の場合 商品本体と同梱になります。ヘッドレール直付けまたは天井付けの場合は同梱されません。

ブラケット・ブラケットアーム色  
 ・メッキ色(標準色)  
 ・オフホワイト  
 ・ライトグレイ  
 ・アンバー  
 ・ブラック

●正面付けの納まり図

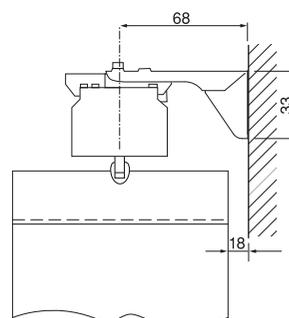


●ブラケットの使用個数

| 商品幅 (W) mm | 個数 |
|------------|----|
| 300~1000   | 2  |
| ~2000      | 3  |
| ~3000      | 4  |
| ~4000      | 5  |

(単位: mm)


### ツーループコード式

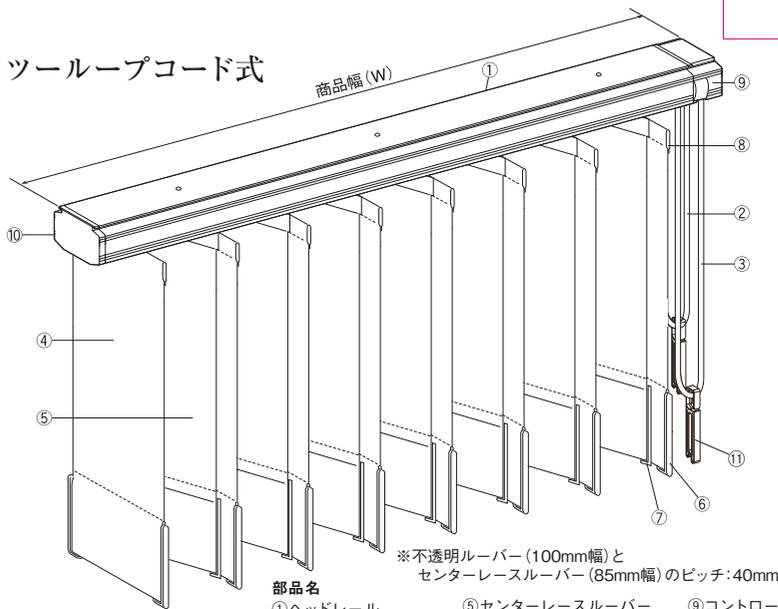

- 部品名**
- ①ヘッドレール
  - ②操作コード (回転用)
  - ③操作コード (開閉用)
  - ④不透明ルーバー
  - ⑤センターレースルーバー
  - ⑥バランスウエイト (100)
  - ⑦バランスウエイト (85)
  - ⑧ルーバーフック
  - ⑨コントロールユニット
  - ⑩エンドユニット
  - ⑪クリップ

●**ご注意**天井付ブラケットを使用する場合、商品高さ (H) は、ブラケット厚の 6mm 分長くなります。

### ●正面付けの場合の納まり図

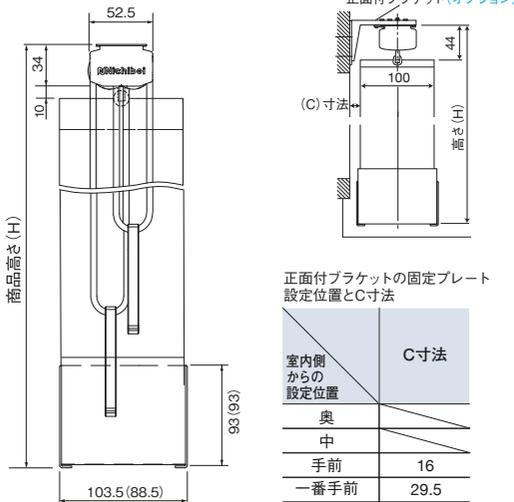


### 仕様

| タイプ名                    |           | 標準タイプ                       |                          |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| スタイル名                   |           | センターレーススタイル                 |                          |
| ルーバー幅                   |           | 100mm (85mm <sup>※1</sup> ) |                          |
| バランスウエイト                |           | センターレース用                    |                          |
| ルーバーの重なり幅 <sup>※2</sup> |           | 20mm (不透明ルーバー同士の重なり幅)       |                          |
| ルーバーピッチ <sup>※2</sup>   |           | 40mm (全ルーバー間ピッチ)            |                          |
| 製作可能寸法                  | ループコード式   | 幅 (W)                       | 300~4000mm               |
|                         |           | 高さ (H) <sup>※3</sup>        | 300~3300mm (取付け高さ5500mm) |
|                         |           | 面積 <sup>※3</sup>            | 12㎡                      |
|                         | バトン式      | 幅 (W)                       | 300~3000mm               |
|                         |           | 高さ (H) <sup>※3</sup>        | 300~3000mm (取付け高さ3050mm) |
|                         | ツーループコード式 | 幅 (W)                       | 片開き                      |
| 両開き                     |           |                             | 500~4000mm               |
| 高さ (H) <sup>※3</sup>    |           | 片開き                         | 500~5000mm (取付け高さ5500mm) |
|                         |           | 両開き                         | 18㎡                      |
| 面積 <sup>※3</sup>        |           | 両開き                         | 16㎡                      |

※1 センターレースルーバーの幅です。 ※2 ルーバーの重なり幅やルーバーピッチは、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。 ※3 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は各価格表をご参照ください。


### ●端部隙間寸法

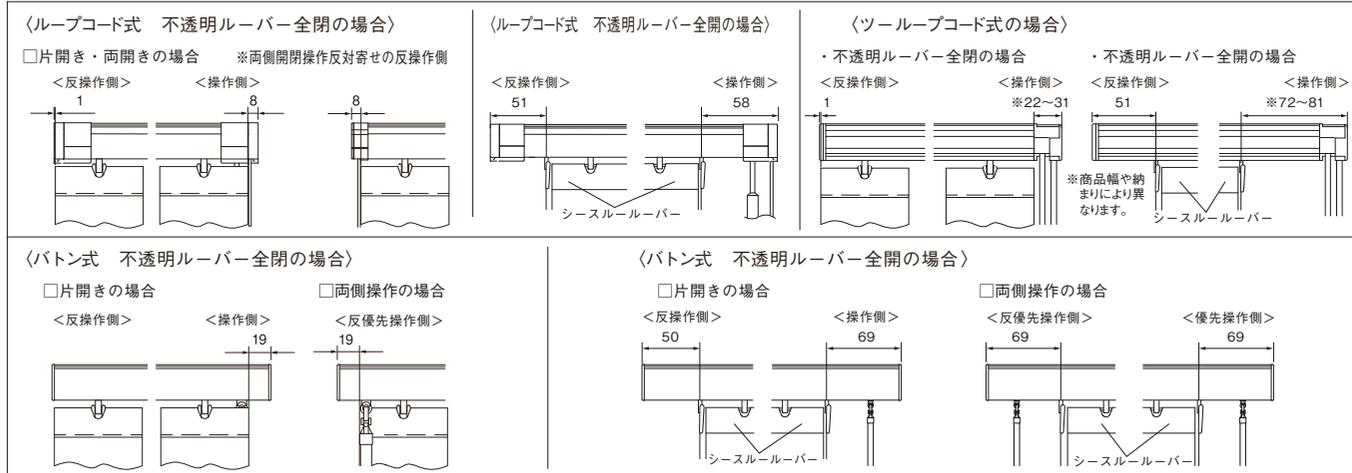

### ●コーナー窓仕様の納まり



### ●ブラケットスペーサー12・22 (オプション)

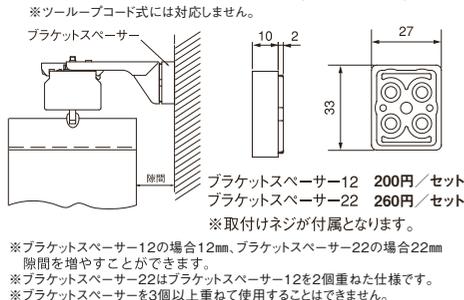

### センターレーススタイルの構造上のご注意

※商品両端部は必ず不透明ルーバーとなります。(両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明ルーバーを垂直にした時、左右に隙間が生じます。上記端部隙間寸法をご参照ください。)



※センターレースルーバーと不透明ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、センターレースルーバーの長さは不透明ルーバーより約5mm短めに設定しております。

※両開きの場合は約10~30mm完全にたたみこまれない場合があります。

シングルスタイル・モアラップスタイル・センターレーススタイル

片開きの場合


両側操作の場合

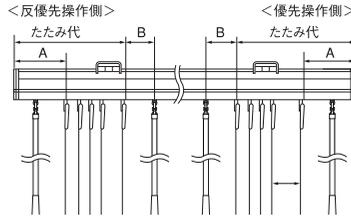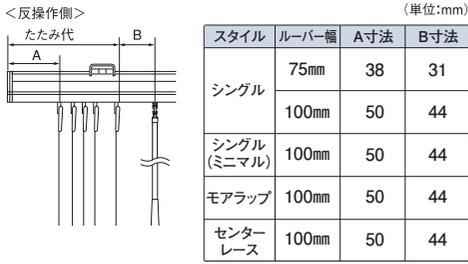

※優先操作側のボタンでたたみ込んだ場合のたたみ代は反優先操作側のボタンでたたみ込んだ場合よりも小さくなります。構造上、優先操作側へは完全にたたみ込まれません。(C寸法)

両開きの場合

※シングルスタイルのみ

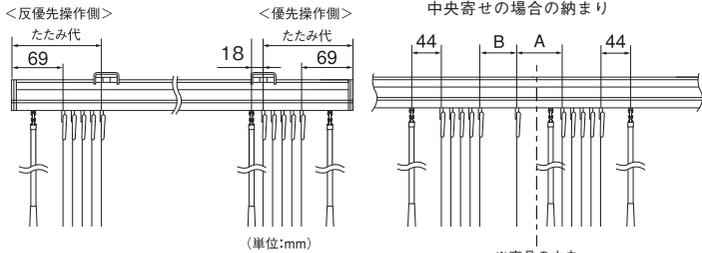


| バランスウエイト     | A寸法  | B寸法 |
|--------------|------|-----|
| 標準・カバー・アジャスト | 91.5 | 80  |
| ミニマル         | 80   | 60  |

バックレーススタイル

片開きの場合

両側操作の場合

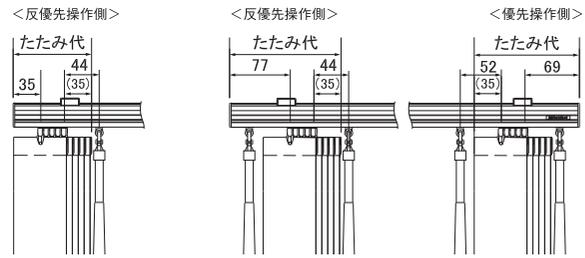

たたみ代の計算方法


(単位: mm)

| スタイル   | ルーバー幅            | 納まり仕様 | たたみ代                           |                                 | 窓枠の内側にたたみ代を残さずに取り付ける場合の商品幅(W) (下図参照) |
|--------|------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|        |                  |       | 反優先操作側                         | 優先操作側                           |                                      |
| シングル   | 75mm             | 片開き   | $(W-94)/66.5 \times 8.5 + 50$  | —                               | $(66.5 \times L + 2526)/58 + 161$    |
|        |                  | 両側操作  | $(W-112)/66.5 \times 8.5 + 68$ | $(W-112)/66.5 \times 8.5 + 81$  | $(66.5 \times L + 8005)/49.5 + 122$  |
|        | 100mm            | 片開き   | $(W-119)/91.5 \times 8.5 + 62$ | —                               | $(91.5 \times L + 4662)/83 + 174$    |
|        |                  | 両側操作  | $(W-138)/91.5 \times 8.5 + 81$ | $(W-138)/91.5 \times 8.5 + 107$ | $(91.5 \times L + 14856)/74.5 + 148$ |
|        | 100mm (ミニマルウエイト) | 片開き   | $(W-138)/183 \times 8.5 + 81$  | $(W-138)/183 \times 8.5 + 81$   | $(91.5 \times L + 13650)/83 + 96$    |
|        |                  | 両側操作  | $(W-138)/80 \times 8.5 + 62$   | —                               | $(80 \times L + 3949)/71.5 + 174$    |
| モアラップ  | 100mm            | 片開き   | $(W-119)/66.5 \times 8.5 + 62$ | —                               | $(66.5 \times L + 3112)/58 + 174$    |
|        |                  | 両側操作  | $(W-138)/66.5 \times 8.5 + 81$ | $(W-138)/66.5 \times 8.5 + 81$  | $(66.5 \times L + 8427)/49.5 + 148$  |
|        | センターレース          | 100mm | 片開き                            | $(W-119)/40 \times 8.5 + 62$    | —                                    |
| バックレース | 100mm            | 片開き   | $(W-104)/80 \times 8.5 + 82$   | —                               | $(80 \times L + 2876)/71.5 + 174$    |
|        |                  | 両側操作  | $(W-146)/80 \times 8.5 + 124$  | $(W-146)/80 \times 8.5 + 116$   | $(80 \times L + 12718)/63 + 156$     |




たたみ代算出サイトへ

窓枠の内側にたたみ代と操作ボタンを残さずに取り付ける場合

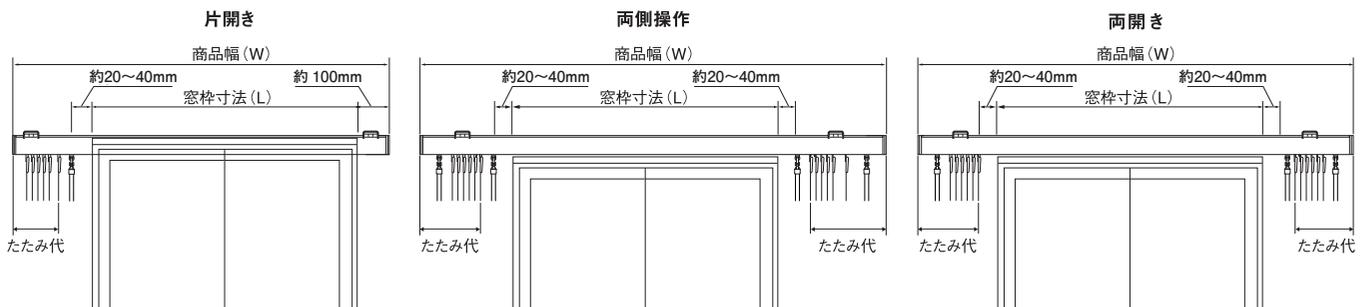

(単位:mm)

### たたみ代寸法の目安

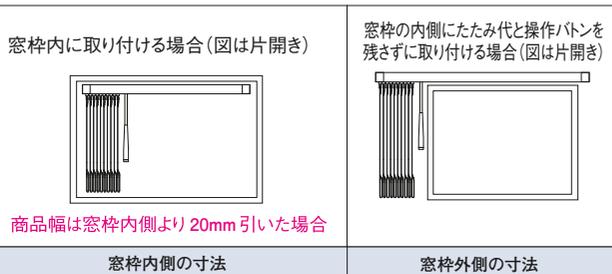


| スタイル        | ルーバー幅                   | 納まり仕様  | 窓枠内側の寸法 |        |        |        | 窓枠外側の寸法 |        |      |      |      |
|-------------|-------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|------|------|------|
|             |                         |        | 900     | 1800   | 2700   | 3000   | 900     | 1800   | 2100 |      |      |
| シングル        | 75mm                    | 片開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1240   | 2270 | 2620 |      |
|             |                         |        | たたみ代    | 160    | 270    | 390    | 420     | 200    | 330  | 380  |      |
|             |                         | 両側操作   | たたみ代    | 商品幅    | 880    | 1780   | 2680    | 2980   | 1500 | 2710 | —    |
|             |                         |        |         | 反優先操作側 | 170    | 290    | 400     | 440    | 250  | 410  | —    |
|             |                         |        | 優先操作側   | 180    | 300    | 410    | 450     | 260    | 420  | —    |      |
|             |                         |        | 片開き     | 商品幅    | 880    | 1780   | 2680    | 2980   | 1230 | 2220 | 2550 |
|             | たたみ代                    | 140    |         | 220    | 300    | 330    | 170     | 260    | 290  |      |      |
|             | 両側操作                    | たたみ代   | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1460   | 2560 | 2930 |      |
|             |                         |        | 反優先操作側  | 150    | 240    | 320    | 350     | 210    | 310  | 350  |      |
|             |                         | 優先操作側  | 180     | 260    | 350    | 380    | 230     | 340    | 370  |      |      |
|             |                         | 両開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1260   | 2250 | 2580 |      |
|             | 100mm<br>(ミニマル<br>ウエイト) | 片開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1240   | 2250 | 2580 |      |
|             |                         |        | たたみ代    | 150    | 240    | 340    | 370     | 190    | 290  | 330  |      |
|             |                         | 両側操作   | たたみ代    | 商品幅    | 880    | 1780   | 2680    | 2980   | 1460 | 2610 | 2990 |
|             |                         |        |         | 反優先操作側 | 160    | 260    | 360     | 390    | 230  | 350  | 390  |
|             |                         | 優先操作側  | 160     | 260    | 360    | 390    | 230     | 350    | 390  |      |      |
|             |                         | 両開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1270   | 2280 | 2620 |      |
|             | たたみ代                    | 左右各130 | 左右各170  | 左右各220 | 左右各240 | 左右各150 | 左右各200  | 左右各220 |      |      |      |
| モアラップ       | 100mm                   | 片開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1260   | 2300 | 2640 |      |
|             |                         |        | たたみ代    | 160    | 280    | 390    | 430     | 210    | 350  | 390  |      |
|             |                         | 両側操作   | たたみ代    | 商品幅    | 880    | 1780   | 2680    | 2980   | 1780 | —    | —    |
|             |                         |        |         | 反優先操作側 | 180    | 300    | 410     | 450    | 300  | —    | —    |
|             |                         |        | 優先操作側   | 180    | 300    | 410    | 450     | 300    | —    | —    |      |
|             |                         |        | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1270   | 2280 | 2620 |      |
| たたみ代        | 左右各130                  | 左右各170 | 左右各220  | 左右各240 | 左右各150 | 左右各200 | 左右各220  |        |      |      |      |
| センター<br>レース | 100mm                   | 片開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1370   | 2510 | 2890 |      |
|             |                         |        | たたみ代    | 230    | 420    | 610    | 670     | 330    | 580  | 660  |      |
|             |                         | 両側操作   | たたみ代    | 商品幅    | 880    | 1780   | 2680    | 2980   | 1900 | —    | —    |
|             |                         |        |         | 反優先操作側 | 240    | 430    | 630     | 690    | 460  | —    | —    |
|             |                         |        | 優先操作側   | 240    | 430    | 630    | 690     | 460    | —    | —    |      |
|             |                         |        | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1230   | 2230 | 2570 |      |
| たたみ代        | 170                     | 270    | 360     | 390    | 210    | 310    | 350     |        |      |      |      |
| バック<br>レース  | 100mm                   | 片開き    | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1510   | 2650 | —    |      |
|             |                         |        | 商品幅     | 880    | 1780   | 2680   | 2980    | 1510   | 2650 | —    |      |
|             |                         | 両側操作   | たたみ代    | 反優先操作側 | 210    | 300    | 400     | 430    | 270  | 400  | —    |
|             |                         |        |         | 優先操作側  | 200    | 290    | 390     | 420    | 270  | 390  | —    |

— 部分は商品幅が4000mmを超えるため適応しません。


- 窓枠の内側にたたみ代を残さずに取り付ける場合の商品幅はP.174下図の納まりとなっています。
- 生地の種類、バランスウエイトの種類などにより、若干異なる場合があります。目安としてご活用ください。

片開きの場合

左操作右寄 (仕様コード:0-2)

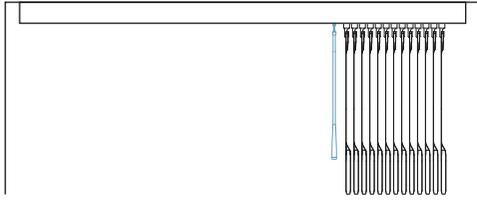


右操作左寄 (仕様コード:0-2)

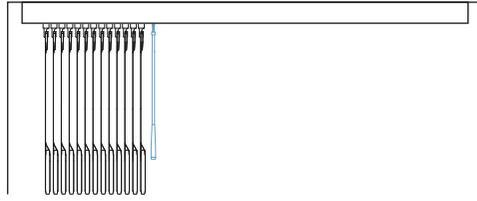


コーナー窓片開きの場合 (ルーバー幅75mmを除く)

左操作右寄 (仕様コード:2-2)

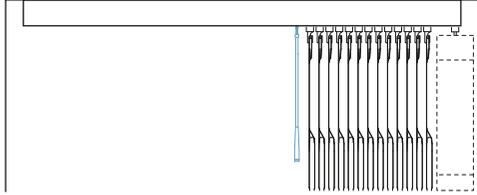


右操作左寄 (仕様コード:2-2)

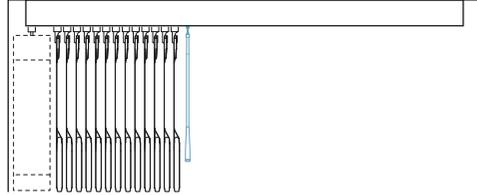


※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。  
 ※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。  
 ※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、各スタイルの構造と仕様掲載ページをご参照ください。

両側操作の場合


左 (優先) 操作 (仕様コード:0-4) 右寄

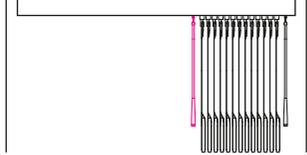


左寄

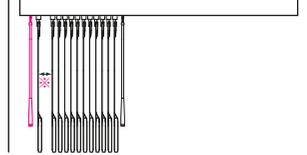

右 (優先) 操作 (仕様コード:0-4) 左寄

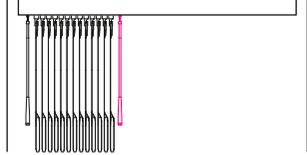

右寄

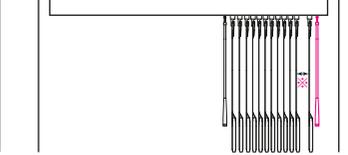


※よく使用する側を優先操作側に指定してください。反操作側でたたみ込んだたたみ代の方が、優先操作側でたたみ込んだ場合より大きくなります。  
 詳細はP.174をご参照ください。

連窓片開きの場合


(センターレーススタイルおよび両側開閉操作反対寄せ、オプションのレールカバーを除く)

(仕様コード:0-3)

左操作右寄

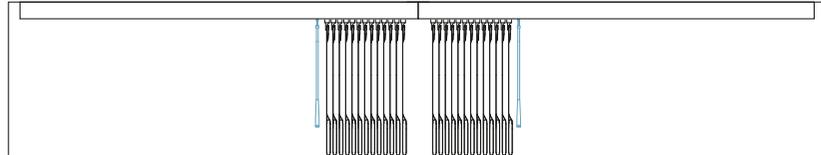

右操作左寄

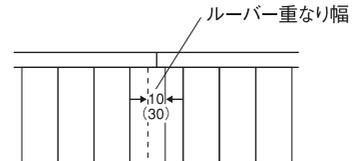

※連窓片開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

両開きの場合 1,500円増


(シングルスタイル ルーバー幅100mmのみ)

左操作 (仕様コード1-0)



両側寄せ

中央寄せ

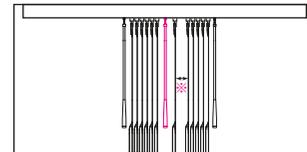


右操作 (仕様コード1-0)



両側寄せ

中央寄せ

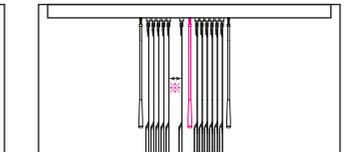

右側・左側だけの中央寄せも可能です。

右側・左側だけの中央寄せも可能です。

※中央の操作ボタンを寄せる方向が操作側となります。  
 ※中央寄せの場合、反開閉操作側をたたみ込んだたたみ代が、開閉操作側をたたみ込んだ場合より大きくなります。  
 詳細はP.174をご参照ください。