


AIRLÉ


調光タテ型ブラインド エアレ

製品仕様

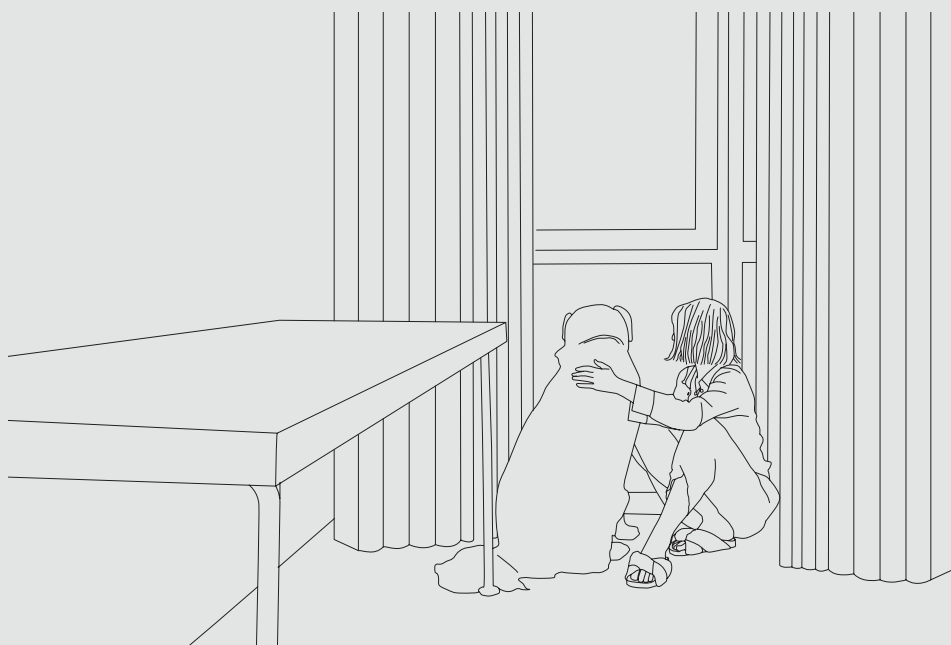


窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

▶操作方法について詳しくはP.45へ！

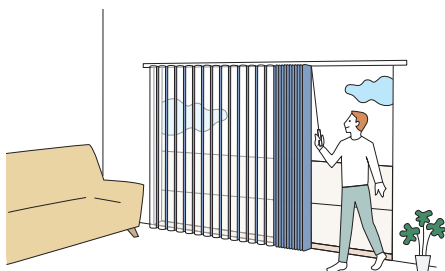


ボタン操作

- ・生地 of 角度調整と、製品の開閉をボタンで操作します。
- ・出入りの多いテラス窓におすすめです。

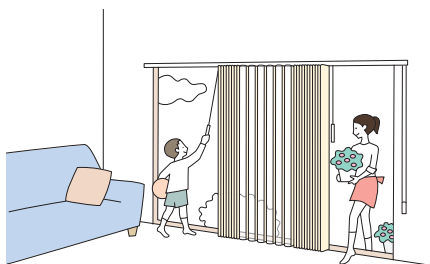

ボタン・コード操作

- ・生地 of 角度調整はボタンで操作します。
- ・製品の開閉はドライブコード・ボタンの両方で行えます。
- ・幅の大きな窓や中央がFIXで左右が開閉するテラス窓におすすめです。

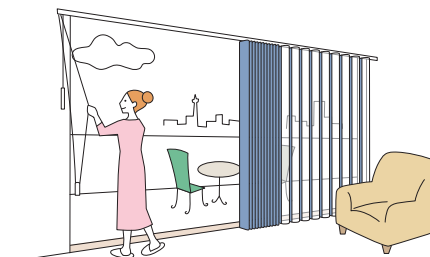

コード操作

- ・生地 of 角度調整をチルトポールで、製品の開閉をドライブコードで操作します。
- ・移動せずその場で開閉できるので幅の大きな窓におすすめです。

製作可能寸法

* 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ 製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位: mm]

操作方法	ボタン操作 [片ボタン・両ボタン]	ボタン・コード操作 [片ボタン・両ボタン]	コード操作
納まり	片開き	片開き	片開き
製品幅	400～4000	400～4000	400～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～3300
最大面積	10m ² (8㎡)	10m ² (8㎡)	13.2m ² (11㎡)

* ()内は「マージ」の場合。

納まりの種類

片開きのみの製作になります。窓の両側に生地を納める場合は、片開きを2台(右納まりと左納まり)とご指定ください。

ボタン操作

■スラットの角度調整・製品の開閉: ボタン

	操作位置: 右	操作位置: 左
片ボタン	[左納まり] 	[右納まり]
両ボタン		

※両ボタンの場合、よく使う側を操作位置として指定してください。
両側どちらにもたたみ込むことができます。

ボタン・コード操作

■スラットの角度調整: ボタン
■製品の開閉: ボタンおよびドライブコード

	操作位置: 右	操作位置: 左
片ボタン	ボタン操作時 	ボタン操作時
片開き	ドライブコード操作時 	ドライブコード操作時
両ボタン	ボタン操作時 	ボタン操作時
	ドライブコード操作時 	ドライブコード操作時

コード操作

■スラットの角度調整: チルトボール
■製品の開閉: ドライブコード


	操作位置: 右	操作位置: 左
右納まり		
片開き		
左納まり		

POINT

さまざまな窓に対応できるオプション「レールジョイント仕様」・「コーナー取付仕様」。

レールジョイント仕様 ▶ P.60

2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様です。
搬入スペースが制限される、高層マンションやビルなどにおすすめです。
幅6000mmまで1台で製作できます。 ※片開きのみの対応。




狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく！



コーナー取付仕様 ▶ P.64

片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。通常製品を設置するよりも光漏れが少なくなります。




構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）から生地下端までの寸法となります。


[単位：mm]

ボタン操作 「生地」の角度調整・「製品の開閉」をボタンで行います。

片ボタン

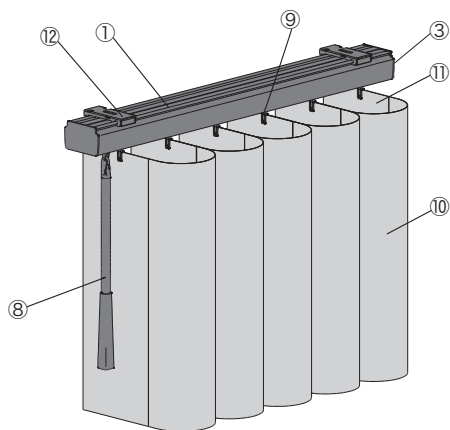


両ボタン


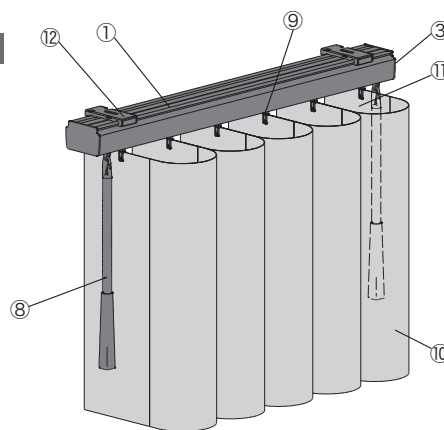


ボタン・コード操作 「生地」の角度調整はボタンで、「製品の開閉」はボタン・ドライブコードの両方で行えます。



片ボタン

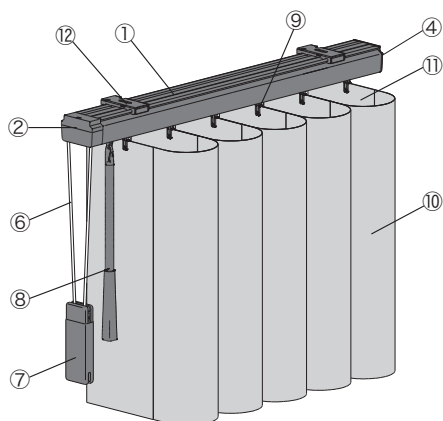


両ボタン

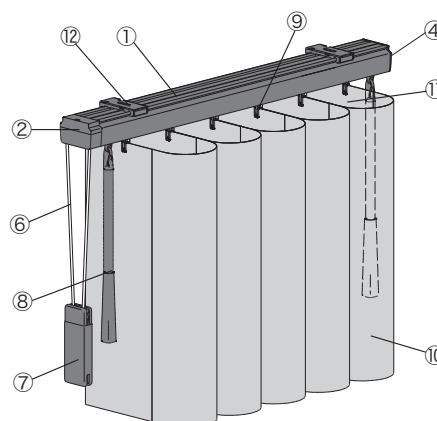

コード操作 「生地」の角度調整はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

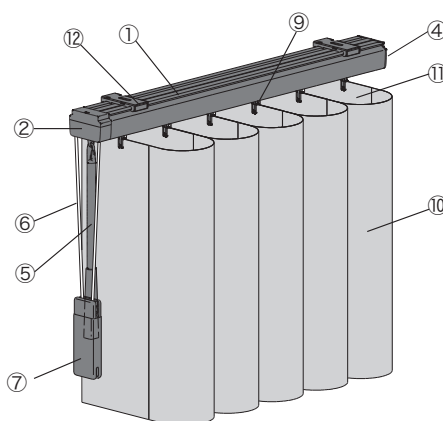

[見下げ図] * () 内は「マージ」の場合。

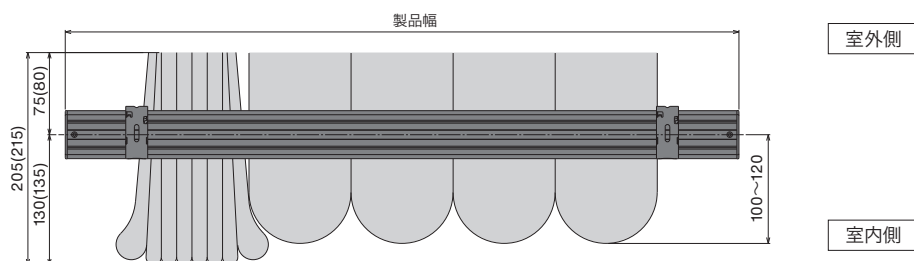


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）から生地下端までの寸法となります。

[単位：mm]

※（ ）内は「マージ」の場合。

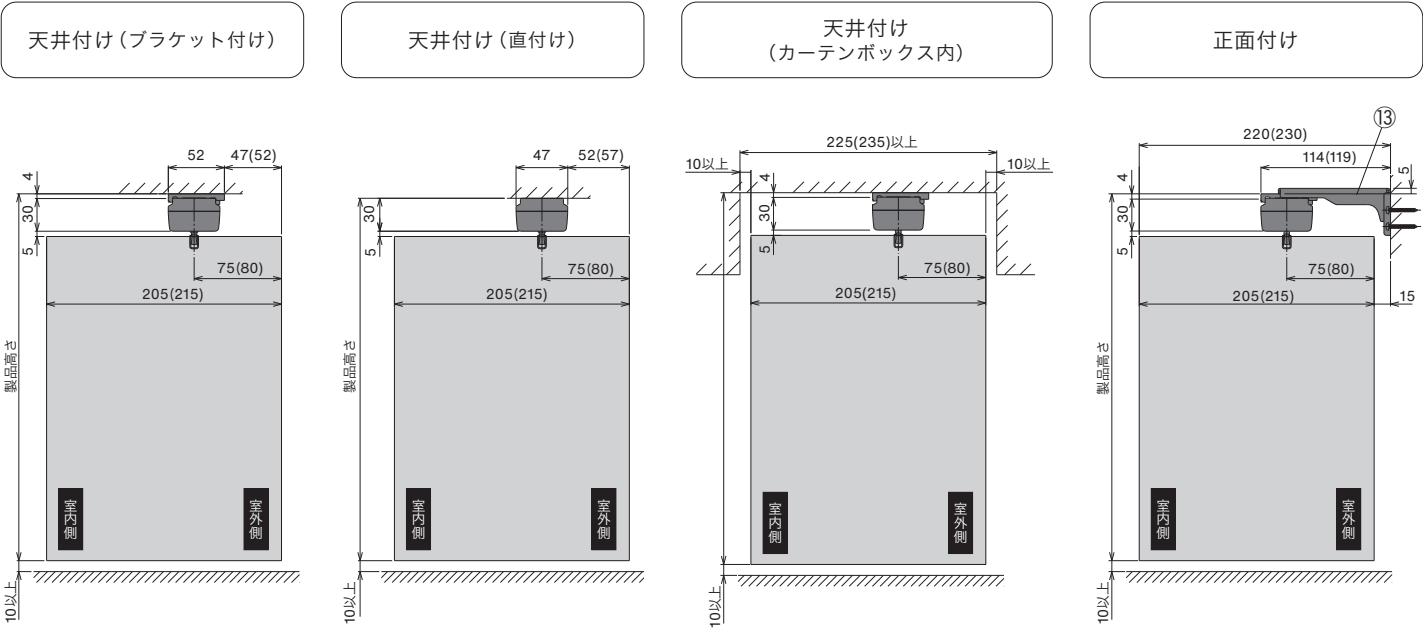


部品名	操作			材質	備考
	ボタン操作	ボタン・コード操作	コード操作		
① ハンガーレール	●	●	●	アルミ押し出し形材	マットホワイト、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック
② 操作部		●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
③ エンド部 (ボタン操作)	●			樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
④ エンド部 (ボタン・コード操作/コード操作)		●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
⑤ チルトボール *			●	アルミ押し出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑥ ドライブコード *		●	●	化学繊維	ハンガーレールと同系色 製品開閉用
⑦ コードウェイト *			●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。
⑧ ボタン *	●	●		アルミ押し出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑨ ランナー	●	●	●	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：クリアー
⑩ 生地	●	●	●	ポリエステル繊維・樹脂成形品	生地には芯地、スクリーンハンガー（クリアー）が取付けられています。
⑪ スクリーンハンガー（ボタン付き、ボタン無し）	●	●	●	樹脂成形品	クリアー ※生地連結部にはボタン付きのスクリーンハンガー、製品両端の生地にはボタン無しのスクリーンハンガーを使用します。
⑫ 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⑬ 正面付け補助金具	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具、取付けブラケットと組み合わせて使用します。

* の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位：mm]

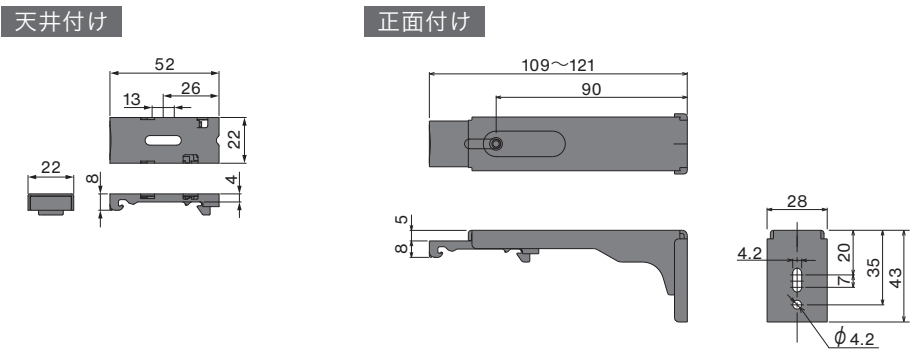

製品幅	個 数
400～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個


製品幅と生地端部寸法

※製品端部すき間寸法は目安寸法としてご使用ください。生地の出来上がりは実際の寸法と異なる場合があります。

[単位：mm]

ご注意 製品の特性上、窓枠内に取付けると、下記の端部寸法および、レース部から光が入るため正面付けでの取付けをおすすめします。

採光時

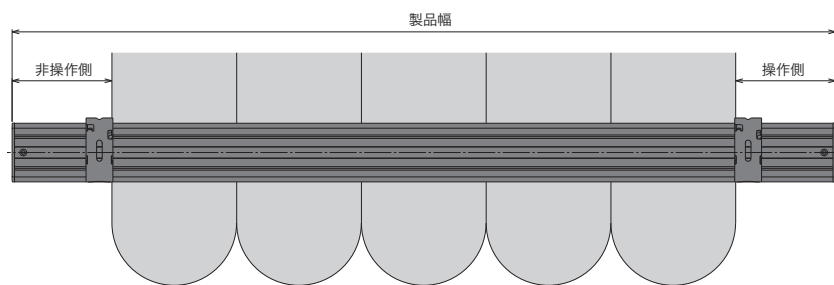

操作方法		生地	操作側	非操作側
ボタン操作	片ボタン	フォルモ	79	77
		マージ		82
	両ボタン	フォルモ	79	79
		マージ		79
ボタン・コード操作	片ボタン	フォルモ	90	77
		マージ		82
	両ボタン	フォルモ	90	79
		マージ		79
コード操作	片開き	フォルモ	90	77
		マージ		82

全閉時

※製品の構造上、生地を全閉にしても製品端部(片側)は、レース越しに光が入ります。また、製品端部にはすき間が生じます。

生地を回転させる方向により端部寸法が異なります。下図は生地を右回転した場合。*()内は「マージ」の場合。



ボタン操作

〈レースを操作側に向けて全閉にした場合〉

〈レースを非操作側に向けて全閉にした場合〉



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

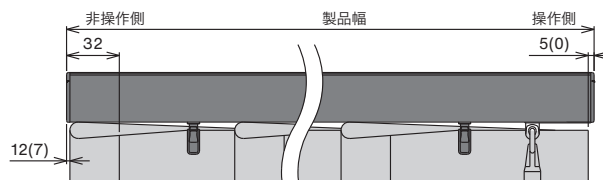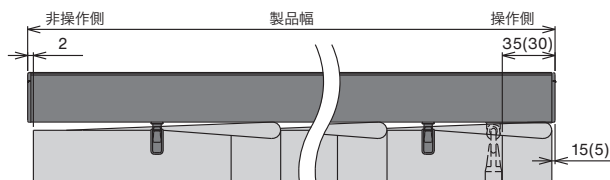

両ボタン



※全閉時に片側のボタンは生地裏に隠れます。

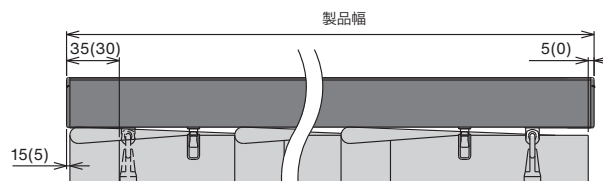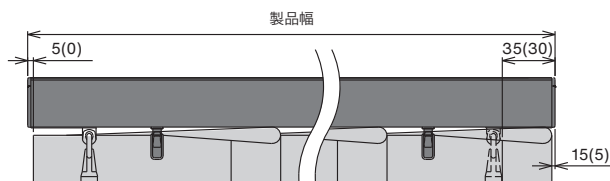

ボタン・コード操作



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

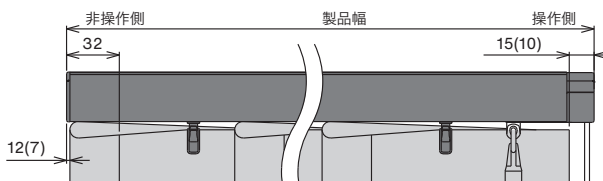
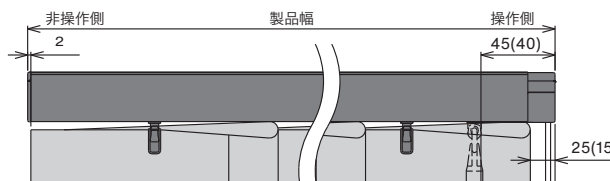


両ボタン

※全閉時に片側のボタンは生地裏に隠れます。

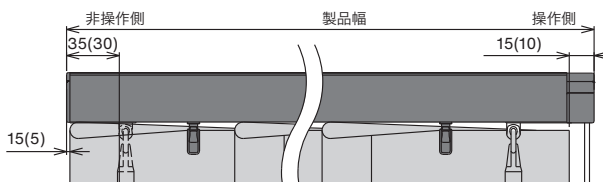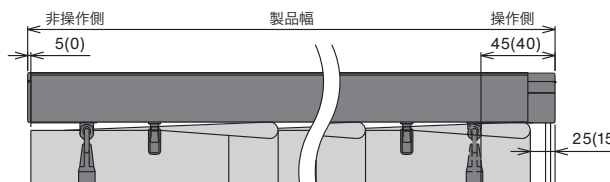


コード操作

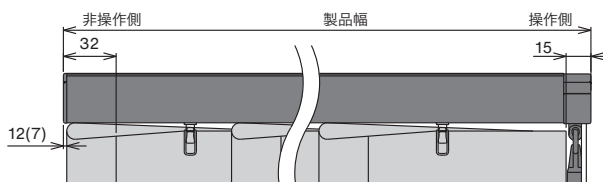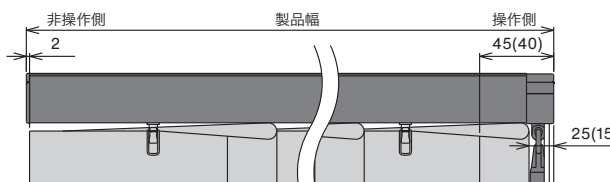

ボタン・チルトポール・ドライブコードの長さ

[単位：mm]

ボタン・チルトポール・ドライブコードの長さは、製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。

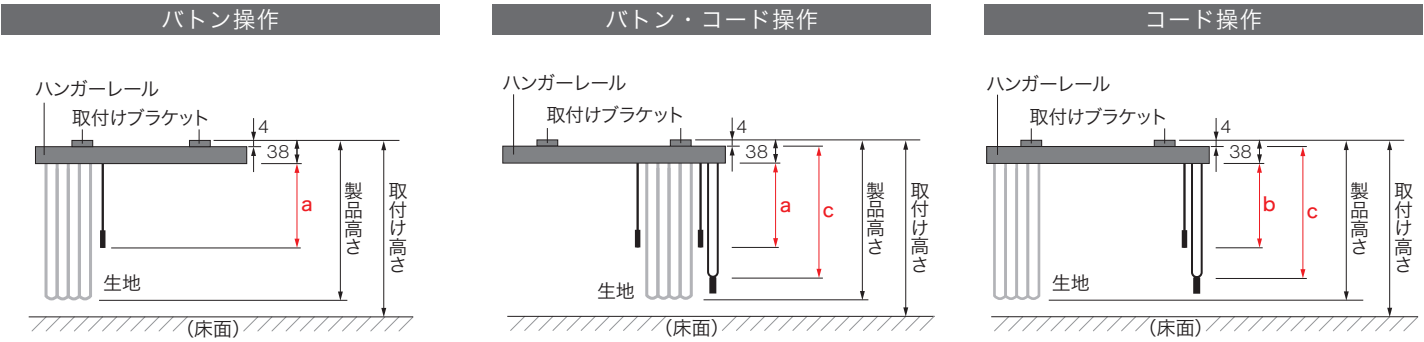

取付け高さ	a寸法	b寸法	c寸法
	ボタンの長さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～600	300	300	400
610～1400	300	300	600
1410～1600	300	300	800
1610～1800	400	400	1000
1810～2000	600	600	1200
2010～2200	800	800	1400
2210～2400	1000	1000	1600
2410～2600	1200	1200	1800
2610～2800	1400	1400	2000
2810～3000	1600	1600	2200
3010～3200	—	1800	2400
3210～3400	—	2000	2600
3410～3600	—	2200	2800
3610～3800	—	2400	3000
3810～4000	—	2600	3200

※ボタン(a)・チルトポール(b)の長さは、左記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコード(c)の長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短：300mm)
【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からドライブコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
※1030mm：6歳児のあご下までの高さ(JIS A 4811基準)
・コードウェイトを使い、危険のないよう手の届かない位置までドライブコードをたくし上げてください。

製品重量 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

● AR-701～AR-705 フォルモ

(製品幅×1.3) + (製品幅×製品高さ×0.8) (kg)

● AR-706～AR-708 マージ

(製品幅×1.3) + (製品幅×製品高さ×1.1) (kg)

生地紹介

生地性能・安全性

製品仕様


採寸・発注・取付け

メンテナンス


調光できるファブリック製品

[単位: mm]


天井付け

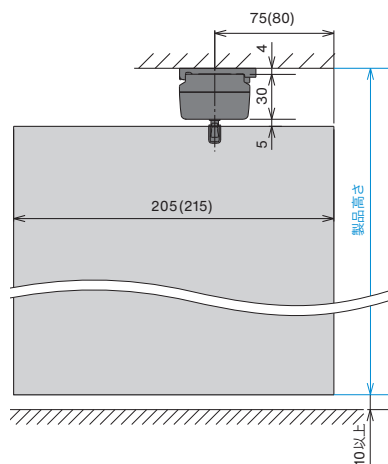




正面付け

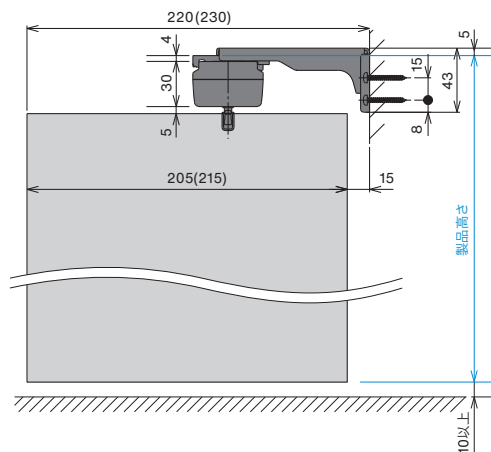

- ブラケットスペーサー12×1個：12mm
 ブラケットスペーサー20×1個：20mm
 ブラケットスペーサー12×1個、20×1個：29mm
 ブラケットスペーサー20×2個：37mm

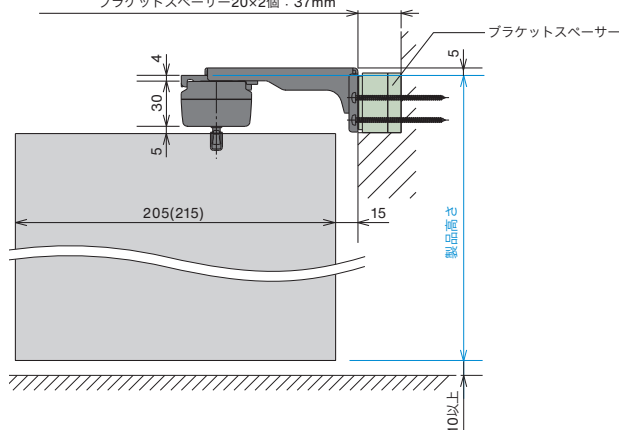

天井付け(カーテンボックス内への取付け)

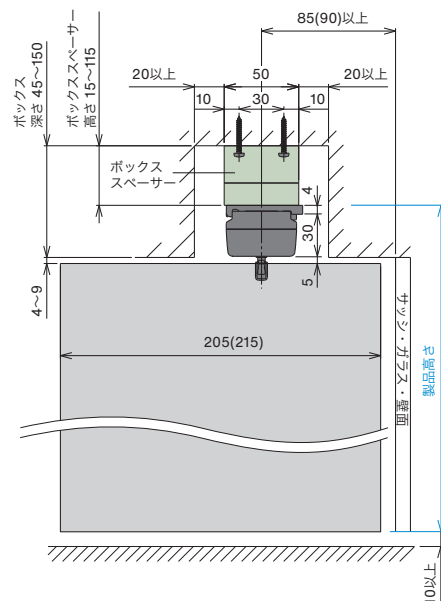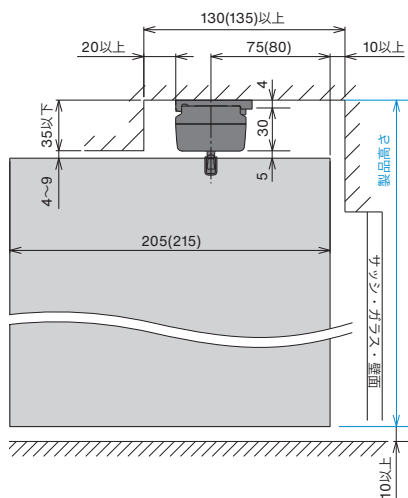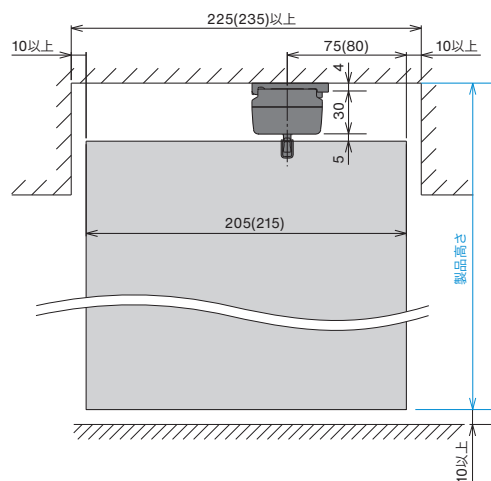


たたみしろ寸法

※たたみしろ寸法は、目安寸法としてご使用ください。生地の仕上がりや癖により実際の寸法と異なる場合があります。

[単位：mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

ボタン操作

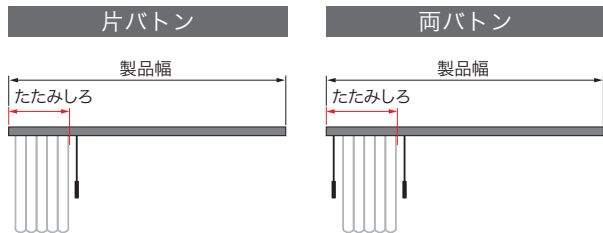

たたみしろ寸法目安


製品幅		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
片ボタン	フォルモ	140	210	280	350	420	490	560	630
	マージ	140	200	260	320	380	440	500	560
両ボタン	フォルモ	140	210	280	350	420	490	560	630
	マージ	140	200	260	320	380	440	500	560

ボタン操作

レールジョイント仕様

製品幅		4500	5000	5500	6000
片ボタン	フォルモ	700	770	840	910
	マージ	620	680	740	800
両ボタン	フォルモ	700	770	840	910
	マージ	620	680	740	800

ボタン・コード操作

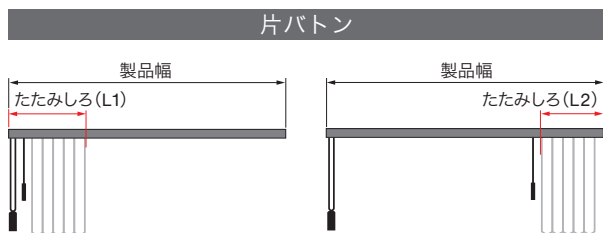

L1：ドライブコード側のたたみしろ

L2：ドライブコードと反対側のたたみしろ


たたみしろ寸法目安

製品幅		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L1・L2									
ドライブコード側にたたみ込んだ場合 (L1)	フォルモ	155	225	295	365	435	505	575	645
	マージ	155	215	275	335	395	455	515	575
ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合 (L2)	フォルモ	140	210	280	350	420	490	560	630
	マージ	140	200	260	320	380	440	500	560

たたみしろ寸法目安

製品幅		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L1・L2									
ドライブコード側にたたみ込んだ場合 (L1)	フォルモ	155	225	295	365	435	505	575	645
	マージ	155	215	275	335	395	455	515	575
ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合 (L2)	フォルモ	140	210	280	350	420	490	560	630
	マージ	140	200	260	320	380	440	500	560

コード操作

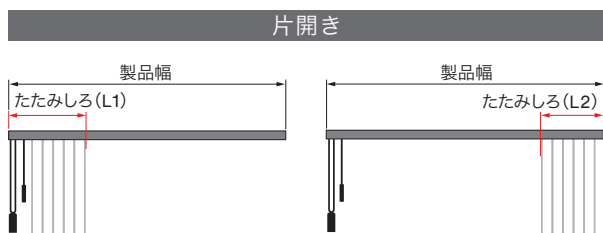

L1：ドライブコード側のたたみしろ

L2：ドライブコードと反対側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

製品幅		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L1・L2									
ドライブコード側にたたみ込んだ場合 (L1)	フォルモ	130	200	270	340	410	480	550	620
	マージ	130	190	250	310	370	430	490	550
ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合 (L2)	フォルモ	115	185	255	325	395	465	535	605
	マージ	115	175	235	295	355	415	475	535

コード操作

レールジョイント仕様

製品幅		4500	5000	5500	6000
L1・L2					
ドライブコード側にたたみ込んだ場合 (L1)	フォルモ	690	760	830	900
	マージ	610	670	730	790
ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合 (L2)	フォルモ	675	745	815	885
	マージ	595	655	715	775

部品色

部品色（ハンガーレール、ボタン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色）は4色から選べます。

ご指定がない場合は、マットホワイト [No.125] になります。

ボタン操作



マットホワイト [No.125]



ライトグレー [No.127]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

ボタン・コード操作 / コード操作



マットホワイト [No.125]



ライトグレー [No.127]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

オプション

ウォームシリーズ ▶P.67

ハンガーレールに木目柄を取り入れたウォームシリーズ。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に上げます。



ファインホワイト (木目調)



ナチュラルブラウン (木目調)



グレイージュ (木目調)



セピア (木目調)




ダークブラウン (木目調)


オプション

レールジョイント仕様 ▶P.60

2本に分割したレールを、施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様。高層マンションやビルなど、搬入スペースが制限される場合に便利です。最大で幅6000mmまで1台で製作できるので、大開口の窓におすすめです。

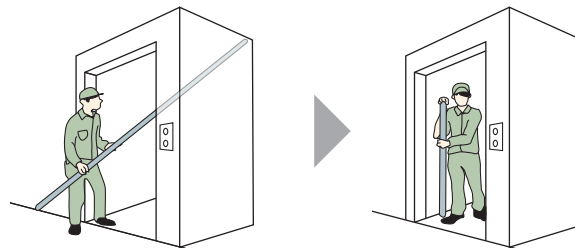

狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく！

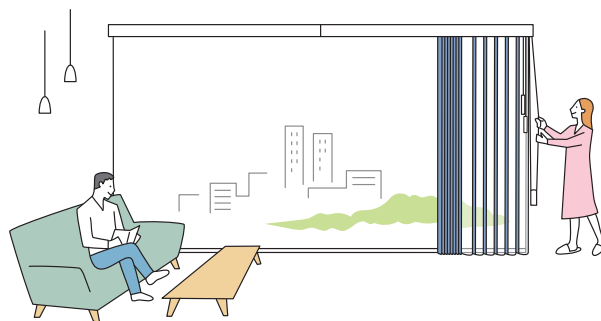

コーナー取付仕様 ▶P.64

片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも保護できます。




通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。

コーナー取付仕様 優先側 (A)、非優先側 (B) として手配します。


レールを伸ばす方が「優先側 (A)」となります。



採光時

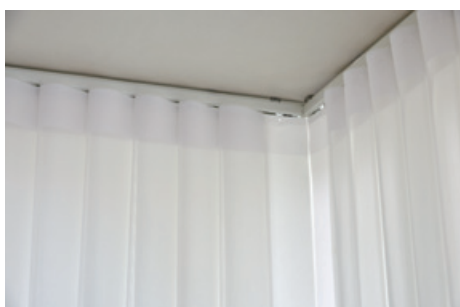

全閉時

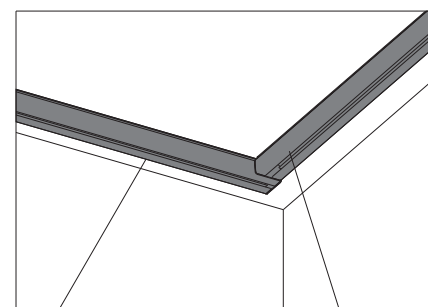

優先側A

非優先側B

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、生地の上端部をハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。

ドレープ部




ボタン操作

「生地の上端調整」・「製品の開閉」をボタンで行います。

動画はこちら ▶




生地の上端調整



ボタンを回転させて
生地の上端を調整します。

製品の開閉



ボタンを開方向（または閉方向）へ引くことで
開閉を行います。

※ボタンを早く引くと生地が勢いよく移動し、
生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなく
なりますのでゆっくりと操作をしてください。


ボタン・コード操作

「生地の上端調整」はボタンで、
「製品の開閉」はボタンとドライブコードの両方で行えます。

動画はこちら ▶




生地の上端調整



ボタンを回転させて、
生地の上端を調整します。

製品の開閉


ボタンで行う場合



ボタンを開方向（または閉方向）へ引くことで
開閉を行います。

※ドライブコードやボタンを早く引くと生地が勢いよく移動し、生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

ドライブコードで行う場合



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。


コード操作

「生地の上端調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

動画はこちら ▶




生地の上端調整



チルトポールを回転させて
生地の上端を調整します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くと生地が勢いよく移動し、
生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなく
なりますのでゆっくりと操作をしてください。

価格

生地紹介ページの「エアレ価格表」をご覧ください。