

ノンビス

パーフェクトシルキー
シルキーアクア
シルキーカーテンアクア



チャイルド
セーフティ

ワンボール
操作

ボール
操作



パーフェクトシルキー ノンビス T-5809 パールホワイトブルー（パールカラー）

製作可能寸法 ※ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 [単位：mm]

スラット幅	25mm		15mm
製品	パーフェクトシルキー ノンビス 耐水	シルキーアクア ノンビス 耐水	シルキーカーテンアクア ノンビス 耐水
操作方法	ワンボール・ボール操作	ワンボール・ボール操作	ワンボール・ボール操作
製品幅	450～1800	450～1800	390～1800
製品高さ	200～1800	110～1800	110～1800
最大面積	3.24m ²	3.24m ²	3.24m ²

※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。高さ調整(139ページ)を行ってください。
※シルキーカーテンアクア ノンビスにRDS(減速降下機能)は付きません。

対応スラット スラット幅 25mm 15mm

スラット	スラット No.	パーフェクトシルキー ノンビス 耐水	シルキーアクア ノンビス 耐水	シルキーカーテン アクア ノンビス 耐水
ベージュカラー	T-5005～5567	●	●	●
ツートンカラー	T-5631～5646	●	●	●
パールカラー	T-5809～5829	●	●	●
ビジュアルカラー	T-9201～9728	●	●	●

スラット		スラット No.	パーフェクトシルキー ノンビス 耐水	シルキーアクア ノンビス 耐水	シルキーカーテン アクア ノンビス 耐水
省エネ	遮熱	T-2082～2695	●	●	●
	グロスレス遮熱	T-2781～2899	●	●	—
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱	T-4129～4577	●	●	●
	フッ素+グロスレス遮熱	T-4851～4899	●	●	—
	酸化チタン+遮熱 ※	T-6124～6576	●	—	—
	酸化チタン+グロスレス遮熱 ※	T-6852～6898	●	—	—

※「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」のスラットは、水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすい性質があるため、水まわりには使用できません。

製品特長

ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで取付けたいときに便利！

POINT

ネジを使わないので、壁に穴を開けずに手軽に取付けできます。



両サイドにテンション（張力）をかけることで、ネジを使わず簡単に取付けができます。



STEP1

付属の両面テープを使ってプレート受けを貼付けます。



STEP2

プレート受けにヘッドボックスをはめ込み、ダイヤルを固くなるまで回した後、レバーをスライドすることでテンションがかかります。

※中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けはおやめください。テンションが強く掛かるため、取付け面の樹脂枠などが破損する場合があります。

（ご注意）凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付け面の場合には、製品の取付けはできません。

POINT

パーフェクトシルキーは、コード穴がなく遮蔽性に優れています。昇降コードが通らないので1枚ずつ交換も簡単！

昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。


スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単！



パーフェクトシルキー



一般のブラインド



POINT

水まわりにも使用できる耐水仕様。結露のある窓にも安心です。

細部にも、アルミやステンレスなど、水に強くサビにくい素材を使用。



スラットの上下をはさみ込んだ、ダブルピッチの「ラダーコード」。



水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるパタつきも抑えます。

POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画はこちら ▶



ワンボール操作


・製品の昇降とスラットの角度調整をチルトボールで行います。



ポール操作

・製品の昇降はコードで、スラットの角度調整はチルトポールで行います。

安心して便利なRDS（減速降下機能）を搭載！

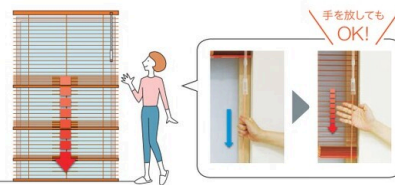

コードを少し引くと、ブラインドが自動的にゆっくり降ります。

※RDSは、Reduce Down System（Reduce：減速）。
※シルキーカーテンアクア ノンビスには搭載していません。

ノンビス

スリールウェイ

セバレート

内窓
セバレート

出窓

傾斜窓

ホームタコス
(電動)

オリジナル

オフショーン

採寸・発注・取付け

スラット詳細

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
製品によって対応スラットが異なります。62ページの「対応スラット」をご確認ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

スラット	スラット No.	価 格
ベーシックカラー	T-5005～5567	下表価格
ツートンカラー	T-5631～5646	下表価格
パールカラー	T-5809～5829	下表価格
ビジュアルカラー ＊	T-9201～9728	ベーシックカラー × 1.2

	スラット	スラット No.	価 格
省エネ	遮熱	T-2082～2695	下表価格
	グロスレス遮熱 ＊	T-2781～2899	ベーシックカラー × 1.1
省エネ ＋ メンテナンス	フッ素＋遮熱 ＊	T-4129～4577	ベーシックカラー × 1.1
	フッ素＋グロスレス遮熱 ＊	T-4851～4899	ベーシックカラー × 1.2
	酸化チタン＋遮熱 ＊	T-6124～6576	ベーシックカラー × 1.1
	酸化チタン＋グロスレス遮熱 ＊	T-6852～6898	ベーシックカラー × 1.2

※ ＊のスラットでRDS（減速降下機能）なしを製作する場合の価格算出方法
下表価格から－2,000円をしてから1.1倍または1.2倍してください。

パーフェクトシルキー ノンビス 価格 25mm幅

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

〔単位：円（税別）〕

高さ (mm) \ 幅	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800
200 ～ 800	22,300	23,500	24,900	26,300	28,000	29,300
810 ～ 1000	23,000	24,100	25,800	27,300	29,100	30,300
1010 ～ 1200	23,900	25,000	26,300	28,300	30,200	31,500
1210 ～ 1400	24,900	26,000	27,400	29,900	32,200	33,500
1410 ～ 1600	25,900	27,000	29,100	31,500	33,900	35,500
1610 ～ 1800	27,000	28,200	30,500	33,400	35,600	37,200

■ RDS(減速降下機能)なしを製作する場合の価格：上表価格－2,000円/台

シルキーアクア ノンビス 価格 25mm幅

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

〔単位：円（税別）〕

高さ (mm) \ 幅	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800
110 ～ 800	21,200	22,300	23,600	24,900	26,400	27,700
810 ～ 1000	21,600	22,800	24,000	25,800	27,400	28,600
1010 ～ 1200	22,400	23,500	24,700	26,700	28,500	29,700
1210 ～ 1400	23,300	24,500	26,000	28,300	30,300	31,500
1410 ～ 1600	24,200	25,500	27,400	29,700	32,100	33,500
1610 ～ 1800	25,700	26,700	28,800	31,400	33,600	35,000

■ RDS(減速降下機能)なしを製作する場合の価格：上表価格－2,000円/台

シルキーカーテンアクア ノンビス 価格 15mm幅

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱

〔単位：円（税別）〕

高さ (mm) \ 幅	390 ～600	605 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800
110 ～ 400	21,800	22,600	23,600	25,100	26,400	28,300	29,400
410 ～ 600	22,600	23,300	24,500	26,000	27,400	29,300	30,500
610 ～ 800	23,300	24,000	25,100	26,900	28,400	30,200	31,500
810 ～ 1000	24,000	24,900	26,200	27,700	29,500	31,200	32,700
1010 ～ 1200	24,900	25,800	27,000	28,400	30,500	32,400	33,800
1210 ～ 1400	26,000	26,900	28,200	29,600	32,200	34,600	36,000
1410 ～ 1600	26,900	27,800	29,100	31,200	33,800	36,600	38,100
1610 ～ 1800	28,200	29,100	30,300	32,900	35,800	38,300	40,200

オプション

スラットの角度を簡単調整
・ クリックチルト機能 (P.126)

設置する場所に対応
・ あふりどめ (P.131)

安全性に配慮した
・ セーフティーイコライザー (P.127)


構造と部品

※製品高さは、ヘッドボックス上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位：mm]

パーフェクトシルキー

■ワンボール操作

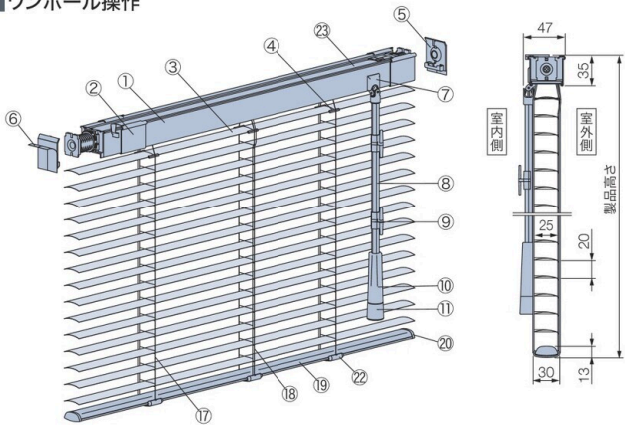


■ポール操作

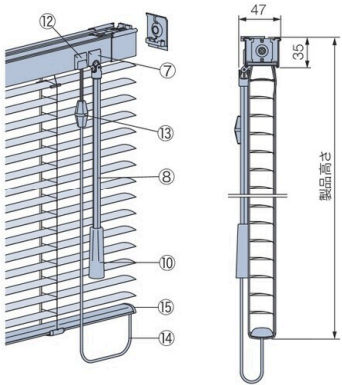


シルキーアクア・シルキーカーテンアクア

※図はシルキーアクア ノンビス

■ワンボール操作

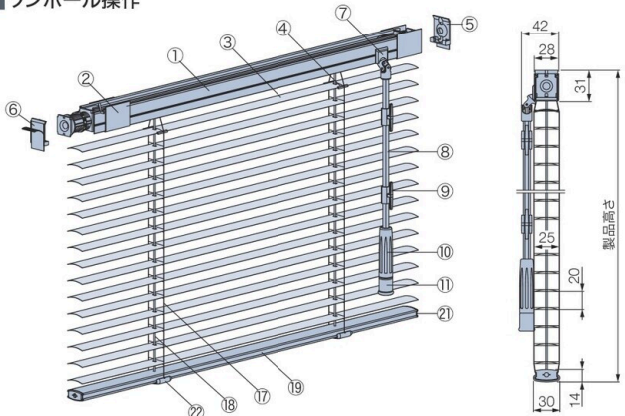


■ポール操作

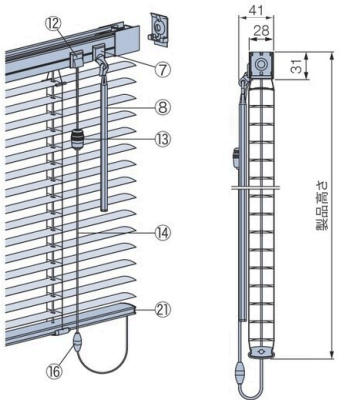

プレート受け (⑤) ※両面テープ付き

ブラインドを取付ける際に、壁面に貼付ける部品。
※両面テープ付き。製品 1 台につき 2 個付属。

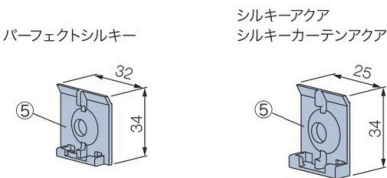

部品名	カラー	部品名	カラー
① ヘッドボックス	③と同系色	⑬ コードイコライザー	クリアー
② ボックスカバー	③と同系色	⑭ 操作コード	③と同系色
③ スラット		⑮ セーフティーボトムキャップ	③と同系色
④ スラット押さえ	クリアー	⑯ セーフティージョイント	乳白色
⑤ プレート受け	ホワイト	⑰ ラダーコード	③と同系色
⑥ 両面テープ		⑱ 昇降コード	③と同系色
⑦ チルトカバー	③と同系色	⑲ ボトムレール	③と同系色
⑧ チルトボール	クリアー	⑳ ボトムキャップ	③と同系色
⑨ コードフック	クリアー	㉑ ボトムキャップ	乳白色
⑩ グリップ	クリアー	㉒ テープホルダー	クリアー
⑪ イコライザー	③と同系色	㉓ カバースラット	③と同色
⑫ コード出口 (カバー付き) ※	③と同系色		

※⑫はシルキーカーテンアクアの場合、ストッパー機構付きで形状が異なります (カバーなし)。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$(製品幅 \times 0.75) + (製品幅 \times 製品高さ \times 0.5) \text{ [kg]}$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

ノンビス

スリーウェイ

セバレート

内窓
セバレート

出窓

傾斜窓

ホームタコス
(電動)

オリジナル

オプション

採寸・発注・取付け

スラット詳細

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位: mm]

■パーフェクトシルキー

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
450～1300	3本	3本
1305～1800		5本

■シルキーアクア

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
450～800	2本	2本
805～1300		3本
1305～1500		4本
1505～1800		4本

■シルキーカーテンアクア


製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
390～660	2本	2本
665～1060	2本	3本
1065～1460	2本	4本
1465～1800	3本	5本

チルトポール・操作コードの長さ

[単位: mm]

■ワンポール操作

チルトポールの長さは製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。

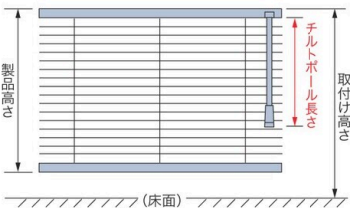


●チルトポールの長さ

取付け高さ	長さ	取付け高さ	長さ	取付け高さ	長さ
～1700	300	2810～2900	1500	4010～4100	2700
1710～1800	400	2910～3000	1600	4110～4200	2800
1810～1900	500	3010～3100	1700	4210～4300	2900
1910～2000	600	3110～3200	1800	4310～4400	3000
2010～2100	700	3210～3300	1900	4410～4500	3100
2110～2200	800	3310～3400	2000	4510～4600	3200
2210～2300	900	3410～3500	2100	4610～4700	3300
2310～2400	1000	3510～3600	2200	4710～4800	3400
2410～2500	1100	3610～3700	2300	4810～4900	3500
2510～2600	1200	3710～3800	2400	4910～5000	3600
2610～2700	1300	3810～3900	2500		
2710～2800	1400	3910～4000	2600		

*小さなお子さまがいる場合などは、コードフックを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをコードフックに巻き付けて、たくし上げてください。

■ポール操作

パーフェクトシルキーは、操作コードの長さは製品高さ、チルトポールの長さは製品の取付け高さによってそれぞれ異なります。製品の取付け高さをご指定ください。
シルキーアクア・シルキーカーテンアクアは、操作コードは製品高さによって異なります。

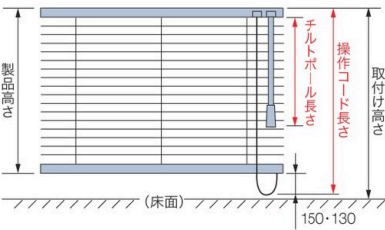

●操作コード・チルトポールの長さ

製品	操作コードの長さ	チルトポールの長さ
パーフェクトシルキー	製品高さ+150mm	ワンポール操作と同じ(上表)
シルキーアクア	製品高さ+150mm	500mm×1本 500mm単位で指定可能。長さ1500mmの場合、1本仕様(ジョイントなし)も指定可能。
シルキーカーテンアクア	製品高さ+130mm	


※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。ただし、上記寸法より短くすることはできません。

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位: mm]

■パーフェクトシルキー



■シルキーアクア
■シルキーカーテンアクア



たたみ込み寸法目安

※スラットをすべてたたみ上げた時の、ヘッドボックス上端からボトムレール下端までの寸法です。

製品	製品高さ	500	1000	1500	1800
パーフェクトシルキー	75	90	105	114	
シルキーアクア	75	90	105	114	
シルキーカーテンアクア	80	100	120	132	



納まり寸法計算ツール

たたみ込み寸法を簡単に確認できます。



操作方法

対応製品の「操作方法」のページをご覧ください。

■パーフェクトシルキー (P.40)


■シルキーアクア (P.54)

■シルキーカーテンアクア (P.61)

取付け方法

はじめにプレート受けを貼付ける壁面を乾いた布等できれいに拭き、両面テープがくっつきやすいようにしてください。



1. プレート受けの貼付け



- ①取付け位置を決める。
- ②付属の両面テープを貼付ける。
- ③プレート受けは、ツメが下になるように貼付ける。

2. ヘッドボックスのはめ込み

①レバーが【図1】の位置にあることを確認し、突っ張りシャフトをプレート受けのツメにのせてください。

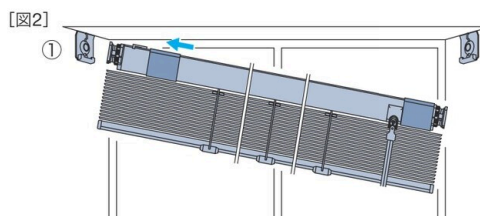


②製品と壁面のすき間が均等になるように、製品の位置を調整してください。

③手で、左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。 ※工具などを使用してダイヤルを回さないでください。固く締めすぎると製品が故障する場合があります。

④レバーを内側に「カチッ」と音がするまで操作し、ヘッドボックスを固定してください。レバーを操作することで両サイドに力が掛かり固定されます。

⑤ボックスカバーをスライドさせ、突っ張りシャフト部をカバーしてください。 ※ボックスカバーからはみ出た両面テープは、カバー内に折り込んで納めてください。




注意

中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けはおやめください。
テンションが強く掛かるため、取付け面の樹脂枠などが破損する場合があります。
また凹凸のある壁や、布壁、土壁・砂壁、ベニヤなどのざらざらした面、フッ素コーティングが施された面には取付けることができません。

取外し方法




左右のボックスカバーをスライドさせます。



レバーを外側に回して、固定を解除します。



左右のダイヤルを緩めます。



製品を少し持ち上げるようにしてプレート受けから製品を取外します。



プレート受けに付いた両面テープを下に引っ張ることで簡単に取外せます。

注意

はがした両面テープの再利用はしないでください。プレート受けを外す際は、テープを真下にゆっくりと引っ張ってください。

ノンビス

スリールウェイ

セパレート

内窓
セパレート

出窓

傾斜窓

ホーム
タコソ
(電動)

オリジナル

オフ
ション

採寸・
発注・
取付け

スラ
ット
詳細