



チャイルド
セーフティ

パーフェクトシルキー

- ワンポール
操作
- ボール
操作
- チェーン
操作
- チェーンタッチ
操作



T-2878 ベールグレー (グロスレス遮熱)

製作可能寸法

※ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位: mm]

操作方法	ワンポール操作	ボール操作	チェーン操作	チェーンタッチ操作
製品幅	450～3000		600～3000	
製品高さ	200～3000		300～3000	
最大面積	6m ²		7m ²	

※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。高さ調整 (139ページ) を行ってください。

☐ ワンポール操作 ☐ ボール操作

幅595mm以下の場合、高さ2000mm以下での製作。
RDS (減速降下機能) なしの場合、高さ4000mmまで製作可能。最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

対応スラット

スラット幅

スラット	スラット No.	スラット	スラット No.
ベーシックカラー	T-5005～5567	省エネ 遮熱	T-2082～2695
ツートンカラー	T-5631～5646	グロスレス遮熱	T-2781～2899
パールカラー	T-5809～5829	フッ素＋遮熱	T-4129～4577
ビジュアルカラー	T-9201～9728	フッ素＋グロスレス遮熱	T-4851～4899
		酸化チタン＋遮熱 ※	T-6124～6576
		酸化チタン＋グロスレス遮熱 ※	T-6852～6898

※ 「酸化チタン＋遮熱」・「酸化チタン＋グロスレス遮熱」のスラットは水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすい性質があるため、水まわりには使用できません。

製品特長

遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
細部にこだわった仕様で、快適な窓辺づくりをサポートします。

POINT


スラットにコード穴がなく、優れた遮蔽性・メンテナンス性を実現。

遮光性
比較




昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。

スラットを閉じたときの密閉性にも優れています。



パーフェクトシルキー



一般のブラインド




パーフェクトシルキー



一般のブラインド

スラットはヨコから
引き抜けるので
スラット交換も簡単！



ヘッドボックスは
光漏れを軽減する
ツバ付き形状。
上部はカバー付きで
ホコリの侵入も防ぎます。



POINT

耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。

細部にも、アルミやステンレスなど、
水に強くサビにくい素材を使用。



スラットの上下をはさみ込んだ、
ダブルピッチの「ラダーコード」。



水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、
結露のある窓にもおすすめです。

POINT (オプション)

ガイドレールで遮光性をさらに向上。

製品と窓枠のすき間をふさぎ、高い遮光性を実現します。



ホワイト




ブラック

POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画はこちら

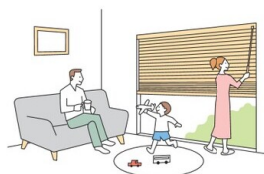


ワンボール操作

- ・製品の昇降とスラットの角度調整をチルトボールで行います。
- ・模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
- ・コードを少し引くと製品が自動的に降りるRDS(減速降下機能)を搭載！
▶P.26




ボール操作

- ・製品の昇降はコードで、スラットの角度調整はチルトボールで行います。
- ・コードを少し引くと製品が自動的に降りるRDS(減速降下機能)を搭載！
▶P.26

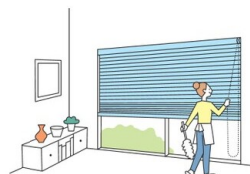

チェーン操作

- ・製品の昇降とスラットの角度調整を1本のチェーンで行います。
- ・軽い力で操作できるため、大きなテラス窓や高さのある窓におすすめです。



チェーンタッチ操作

- ・製品の昇降とスラットの角度調整を1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを少し引くと製品が自動的に降ります。
- ・軽い力で操作できるため、大きなテラス窓や高さのある窓におすすめです。

スラットが閉まりきったことを知らせる
「エンドクリック機能」



全閉時にカチッと音が生じて
スラットが完全に閉まったことを知らせます。
*ワンボール操作・ボール操作に対応。

スラット角度を簡単に調整できる、オプションの
「クリックチルト機能」 *加算価格なし



スラットを約20度回転させるごとに「カチッ」と音がするので、いつでもお好みの角度に素早く合わせられます。
*ワンボール操作・ボール操作に対応。

「パーフェクトシルキー」がベースになった製品バリエーション。

シーンに応じて部分的に採光できる ▶ スリーウェイ (P.68)
便利な電動操作 ▶ ホームタコス (P.100)

さまざまな窓に ▶ ノンビス (P.62) 左右につばる力で取付けできて便利です。
▶ セパレート (P.74) 大きな窓も左右別々に操作できます。
色を自由に組み合わせできる ▶ カラーコーディネート (P.120)

パーフェクトシルキー
耐水

25mm

シルキーシェイディアークア
耐水

25mm

シルキーアークア
耐水

25mm

シルキーカーテン
耐水

15mm

35

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

* 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

スラット	スラット No.	価 格
ベーシックカラー	T-5005～5567	下表価格
ツートンカラー	T-5631～5646	下表価格
パールカラー	T-5809～5829	下表価格
ビジュアルカラー *	T-9201～9728	ベーシックカラー × 1.2

	スラット	スラット No.	価 格
省エネ	遮熱	T-2082～2695	下表価格
	グロスレス遮熱 *	T-2781～2899	ベーシックカラー × 1.1
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱 *	T-4129～4577	ベーシックカラー × 1.1
	フッ素+グロスレス遮熱 *	T-4851～4899	ベーシックカラー × 1.2
	酸化チタン+遮熱 *	T-6124～6576	ベーシックカラー × 1.1
	酸化チタン+グロスレス遮熱 *	T-6852～6898	ベーシックカラー × 1.2

※ *のスラットでRDS(減速降下機能)なしを製作する場合の価格算出方法
下表「ワンボール操作・ボール操作価格」から－2,000円をしてから1.1倍または1.2倍してください。

パーフェクトシルキー ワンボール操作 ボール操作 価格

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱														[単位:円(税別)]	
高さ(mm) \ 幅	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400	2405 ～2600	2605 ～2800	2805 ～3000			
200 ～ 800	22,300	23,500	24,900	26,300	28,000	29,300	32,200	33,900	35,500	36,900	37,900	39,200			
810 ～ 1000	23,000	24,100	25,800	27,300	29,100	30,300	33,400	35,100	36,800	38,200	39,200	40,600			
1010 ～ 1200	23,900	25,000	26,300	28,300	30,200	31,500	34,500	36,600	38,300	40,200	41,700	43,400			
1210 ～ 1400	24,900	26,000	27,400	29,900	32,200	33,500	36,600	39,100	41,300	42,700	44,800	46,800			
1410 ～ 1600	25,900	27,000	29,100	31,500	33,900	35,500	39,200	41,500	43,600	45,800	47,800	50,100			
1610 ～ 1800	27,000	28,200	30,500	33,400	35,600	37,200	41,500	44,200	46,600	48,900	51,200	53,100			
1810 ～ 2000	28,200	29,400	31,600	34,600	37,300	39,300	43,600	46,600	49,300	51,500	53,500	56,500			
2010 ～ 2200	29,600	30,600	33,200	36,500	39,800	41,700	46,400	49,200	52,100	54,400	56,900	59,900			
2210 ～ 2400	31,100	32,300	34,600	38,000	41,300	43,600	48,700	51,600	54,500	57,400	59,900	—			
2410 ～ 2600	32,200	33,400	35,900	39,300	43,200	45,500	50,900	54,200	57,000	60,300	—	—			
2610 ～ 2800	33,200	34,500	37,200	41,200	44,800	47,700	53,000	56,600	59,900	—	—	—			
2810 ～ 3000	34,400	35,800	38,400	42,600	46,600	49,700	55,400	59,100	—	—	—	—			
3010 ～ 4000	「RDS(減速降下機能)なし」で対応可能														

- **ピンク文字**は面積6㎡以下での製作。
- **青枠**の範囲は、幅595mm以下での製作はできません。
- RDS(減速降下機能)なしを製作する場合の価格：上表価格－2,000円/台
- ※ RDS(減速降下機能)なしの場合、高さ4000mmまで製作可能。最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

パーフェクトシルキー チェーン操作 チェーンタッチ操作 価格

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱														[単位:円(税別)]	
														チェーンタッチ操作	+2,000円/台
高さ(mm) \ 幅	600 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400	2405 ～2600	2605 ～2800	2805 ～3000			
300 ～ 800	24,100	25,600	27,300	29,000	31,000	32,600	36,000	38,100	40,000	41,600	42,800	44,500			
810 ～ 1000	25,000	26,300	28,300	30,200	32,300	33,700	37,400	39,500	41,500	43,300	44,500	46,100			
1010 ～ 1200	26,100	27,400	29,000	31,400	33,600	35,200	38,800	41,300	43,400	45,600	47,500	49,400			
1210 ～ 1400	27,300	28,600	30,300	33,300	36,000	37,600	41,300	44,300	46,900	48,700	51,200	53,500			
1410 ～ 1600	28,400	29,700	32,300	35,200	38,100	40,000	44,500	47,200	49,800	52,400	54,700	57,500			
1610 ～ 1800	29,700	31,300	34,000	37,400	40,100	42,100	47,200	50,400	53,300	56,000	58,800	61,100			
1810 ～ 2000	31,300	32,700	35,400	38,900	42,200	44,600	49,800	53,300	56,600	59,200	61,600	65,200			
2010 ～ 2200	32,900	35,400	38,700	41,200	45,100	47,500	53,100	56,500	59,900	62,600	65,700	69,200			
2210 ～ 2400	34,700	36,100	38,900	42,900	46,900	49,800	55,800	59,300	62,700	66,300	69,200	72,600			
2410 ～ 2600	36,000	37,400	40,500	44,600	49,200	52,000	58,500	62,400	65,800	69,800	72,400	76,200			
2610 ～ 2800	37,200	38,800	42,100	46,800	51,200	54,600	61,000	65,300	69,200	72,400	76,400	—			
2810 ～ 3000	38,700	40,300	43,500	48,600	53,300	57,000	63,800	68,400	71,700	74,800	—	—			

- **ピンク文字**は面積7㎡以下での製作。

オプション

- 遮光性を高める

 - ・ガイドレール (P.128)
- スラットの角度を簡単調整

 - ・クリックチルト機能 (P.126)
- 設置する場所に対応

 - ・取付補助金具 (P.130)
 - ・レールビス (P.131)
 - ・ブラケットスペーサー (P.131)
 - ・あふりどめ (P.131)
- 安全性に配慮した


 - ・マルチチェーンハンガー (P.127)
 - ・セーフティイコライザー (P.127)

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位: mm]


■ワンボール操作

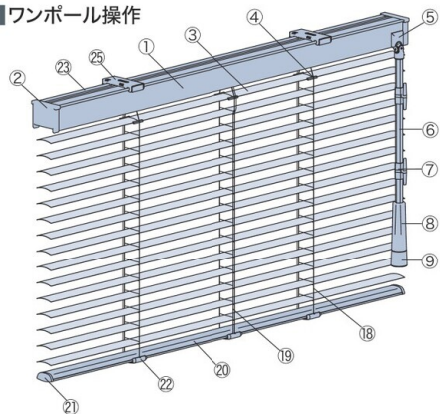


天井付け・正面付け共通




■ボール操作

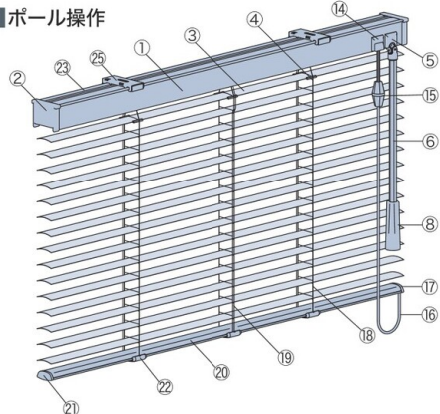


天井付け・正面付け共通



■チェーン操作・チェーンタッチ操作

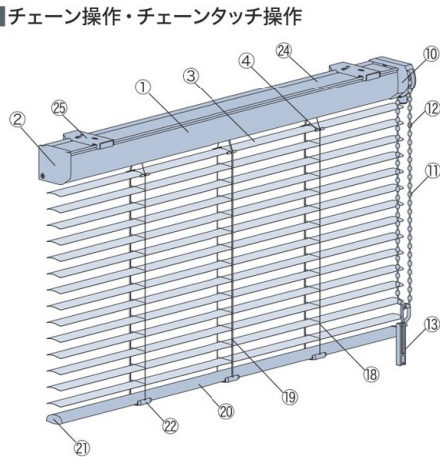

天井付け・正面付け共通




取付けブラケット (25)

*付属取付ビス: $\phi 3.5 \times 16$

■ワンボール操作・ボール操作

天井付け・正面付け共通

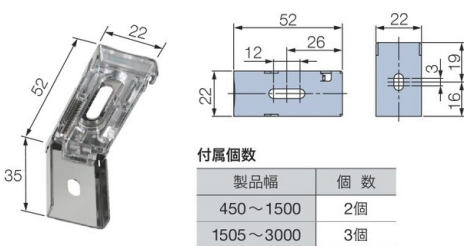


付属個数

製品幅	個数
450～1500	2個
1505～3000	3個

■チェーン操作・チェーンタッチ操作

天井付け・正面付け共通

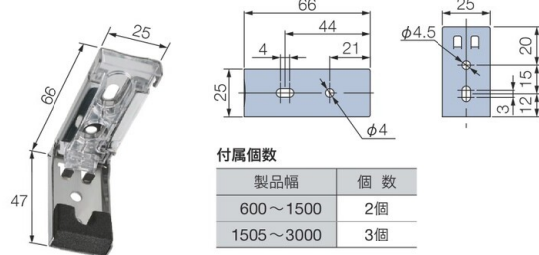

付属個数

製品幅	個数
600～1500	2個
1505～3000	3個

部品名	カラー
① ヘッドボックス	③と同系色
② ボックスキャップ	③と同系色
③ スラット	
④ スラット押さえ	クリアー
⑤ チルトカバー	③と同系色
⑥ チルトボール	クリアー
⑦ コードフック	クリアー
⑧ グリップ	クリアー
⑨ イコライザー	③と同系色
⑩ 操作部	③と同系色
⑪ 操作チェーン	6色
⑫ セーフティーチェーン	⑪と同色
⑬ コードクリップ	クリアー
⑭ コード出口 (カバー付き)	③と同系色
⑮ コードイコライザー	クリアー
⑯ 操作コード	③と同系色
⑰ セーフティーボトムキャップ	③と同系色
⑱ ラダーコード	③と同系色
⑲ 昇降コード	③と同系色
⑳ ボトムレール	③と同系色
㉑ ボトムキャップ	③と同系色
㉒ テープホルダー	クリアー
㉓ カバースラット	③と同色
㉔ ボックスカバー	2色
㉕ 取付けブラケット	

パーフェクトシルキー

耐水

シルキーシェイディアクア

耐水

シルキーアクア

耐水

シルキーカーテンアクア

耐水

15mm

37

製品重量 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

操作方法	製品重量 (kg)
ワンボール操作	(製品幅 × 0.75) + (製品幅 × 製品高さ × 0.5)
ボール操作	
チェーン操作	(製品幅 × 0.8) + (製品幅 × 製品高さ × 0.5) + 0.3
チェーンタッチ操作	

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位: mm]

ワンボール操作・ボール操作

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
450～1300	3本	3本
1305～2300		5本
2305～3000		7本

チェーン操作・チェーンタッチ操作


製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
600～1300	3本	3本
1305～2100		5本
2105～3000		7本

チルトポール・操作コード・操作チェーンの長さ

[単位: mm]

ワンボール操作

チルトポールの長さは製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。

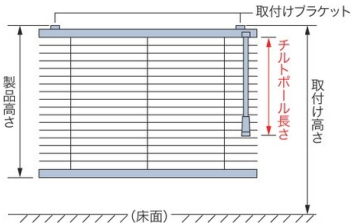


チルトポールの長さ

取付け高さ	長さ	取付け高さ	長さ	取付け高さ	長さ
～1700	300	2810～2900	1500	4010～4100	2700
1710～1800	400	2910～3000	1600	4110～4200	2800
1810～1900	500	3010～3100	1700	4210～4300	2900
1910～2000	600	3110～3200	1800	4310～4400	3000
2010～2100	700	3210～3300	1900	4410～4500	3100
2110～2200	800	3310～3400	2000	4510～4600	3200
2210～2300	900	3410～3500	2100	4610～4700	3300
2310～2400	1000	3510～3600	2200	4710～4800	3400
2410～2500	1100	3610～3700	2300	4810～4900	3500
2510～2600	1200	3710～3800	2400	4910～5000	3600
2610～2700	1300	3810～3900	2500		
2710～2800	1400	3910～4000	2600		

※小さなお子さまがいる場合などは、コードフックを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをコードフックに巻き付けて、たくし上げてください。

ボール操作

操作コードの長さは製品高さ、チルトポールの長さは製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。

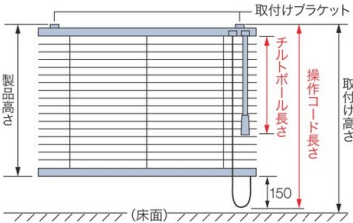

操作コードの長さ

操作コードの長さ=製品高さ+150


※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。ただし、上記寸法より短くすることはできません。

チルトポールの長さ

ワンボール操作と同じ(上表)

チェーン操作・チェーンタッチ操作

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

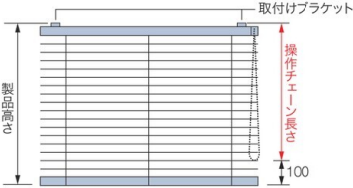

操作チェーンの長さ

操作チェーンの長さ=製品高さ-100


※操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。(最短: 200mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】


- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm: 6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップやマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

納まり寸法目安 ※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 [単位: mm]


天井付け

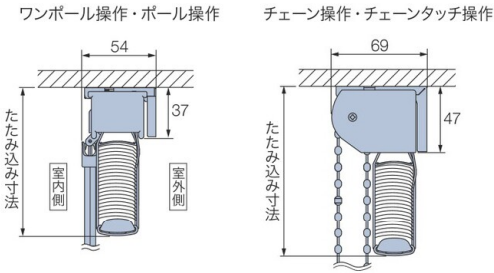

天井付け (カーテンボックスへの取付け)

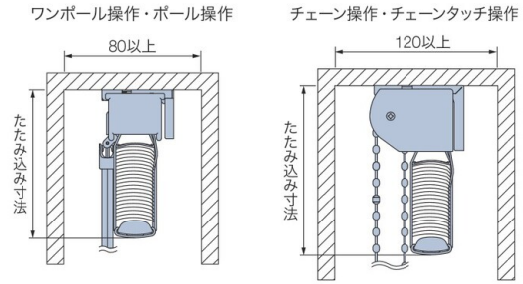

正面付け

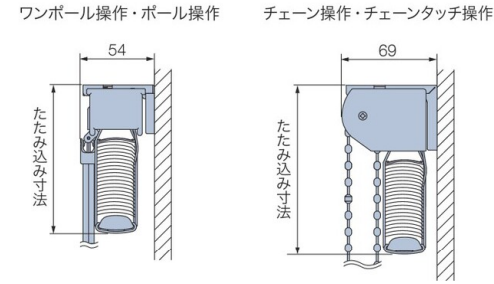

たたみ込み寸法目安 ※スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。


操作方法	製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
ワンボール操作・ボール操作		75	90	105	120	135	150
チェーン操作・チェーンタッチ操作		85	100	115	130	145	160

 **納まり寸法計算ツール** ▶ 

たたみ込み寸法を簡単に確認できます。

チェーン色 チェーン操作 チェーンタッチ操作

チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。好きな色を指定することもできます。

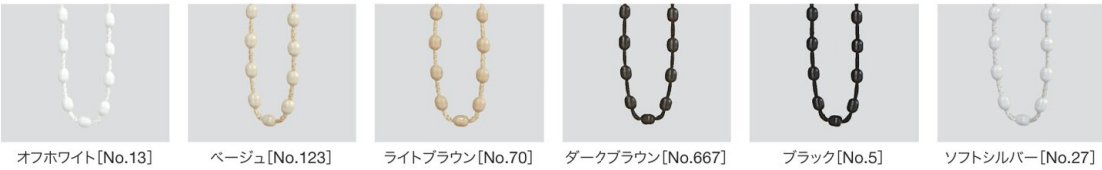

各スラットのチェーン色対応 ▶ 

パーフェクトシルキー 

25mm

シルキーシェイディアークア



25mm

シルキーアークア



25mm

シルキーカーテンアークア



15mm

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


製品の昇降は、スラットを水平の状態にしてから操作してください。(チェーン操作・チェーンタッチ操作を除く)

■ワンポール操作 ... 「製品の昇降」・「スラットの角度調整」をチルトポールで行います。

動画は
こちら ▶




製品の昇降



降ろすとき ▼

昇降コードを少し引き、手を放すと製品がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、昇降コードを少し引くと止まります。



上げるとき ▲

昇降コードを下に引き、手を放すとその位置で製品が止まります。
途中から上げる場合は、止めたい位置で、昇降コードを再び少し引くと止まります。

スラットの角度調整



チルトポールのグリップを回転させて、スラットの角度を調整します。

■RDS (減速降下機能) なしの場合

降ろすとき ▼

昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。


※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから手を放さないでください。

■ポール操作 ... 「製品の昇降」は昇降コードで、「スラットの角度調整」はチルトポールで行います。

動画は
こちら ▶




製品の昇降



降ろすとき ▼


昇降コードを少し引き、手を放すと製品がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、昇降コードを少し引くと止まります。



上げるとき ▲

昇降コードを下に引き、手を放すとその位置で製品が止まります。
途中から上げる場合は、止めたい位置で、昇降コードを再び少し引くと止まります。

スラットの角度調整



チルトポールのグリップを回転させて、スラットの角度を調整します。

■RDS (減速降下機能) なしの場合

降ろすとき ▼


昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。

※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから手を放さないでください。

■チェーン操作 ... 「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。


動画は
こちら

製品の昇降



降ろすとき ▼

室外側（奥）の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。




上げるとき ▲

室内側（手前）の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。

*ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。
操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。

パーフェクトシルキー
耐水

25mm


シルキーシェイディ
耐水

25mm

■チェーンタッチ操作 ... 「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。

動画は
こちら


製品の昇降



降ろすとき ▼

室外側（奥）の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。




上げるとき ▲

室内側（手前）の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。

*ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引いて、スラットの角度を調整します。
操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。

シルキー
耐水

25mm

シルキーカーテン
耐水

15mm