

スリーウェイ (上下分割制御)

パーフェクトシルキー



ボール
操作



T-2131 マットナイルグリーン (遮熱)

製作可能寸法 ※ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 [単位: mm]

スラット幅	25mm
製品	パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御) 耐水
操作方法	ボール操作
製品幅	550～3000
製品高さ	1000～3000
最大面積	6m ²

※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
高さ調整 (139ページ) を行ってください。
※幅595mm以下の場合、高さ2000mm以下での製作。

対応スラット スラット幅 25mm

スラット	スラット No.
ベーシックカラー	T-5005～5567
ツートンカラー	T-5631～5646
パールカラー	T-5809～5829
ビジュアルカラー	T-9201～9728

	スラット	スラット No.
省エネ	遮熱	T-2082～2695
	グロスレス遮熱	T-2781～2899
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱	T-4129～4577
	フッ素+グロスレス遮熱	T-4851～4899
	酸化チタン+遮熱 ※	T-6124～6576
	酸化チタン+グロスレス遮熱 ※	T-6852～6898

※「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」の
スラットは、水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすい
性質があるため、水まわりには使用できません。

製品特長

プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。
上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」。


POINT

シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。


動画はこちら ▶



チルトボールで簡単に「上部採光」「採光」「遮蔽」の切替えができます。
シーンに合わせて使い分けて、光と視線を自由にコントロール。

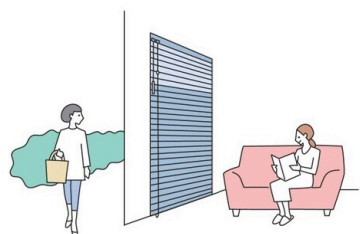

1 way 上部採光



2 way 採光



3 way 遮蔽




スラットの角度調整はチルトボールで、製品の昇降はコードで行います。

●便利な「上部採光」


上部のスラットの角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替え位置はシーンに合わせてご指定いただけます。

リビング・ダイニング




上部のスラットの角度を調整し、直射光を遮りながら採光できます。下部はしっかり閉じているのでプライバシーを確保できます。

オフィス



直射光を遮り、まぶしさやパソコン画面への映り込みを防ぎます。上部の高い位置から採光することで、光が室内の奥まで届き、部屋全体を明るくします。

店舗



窓際で眺望を楽しみながら、足元や手元を気にせず過ごせます。外から店内の様子が見えるので、開放感も感じられます。

POINT

遮蔽性に優れ、採光・視線を自在にコントロール。昇降コードが通らないので1枚ずつ交換も簡単！

昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。




パーフェクトシルキー



一般のブラインド

スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単！



POINT

水まわりにも使用できる耐水仕様。結露のある窓にも安心です。

細部にも、アルミやステンレスなど、水に強くサビにくい素材を使用。



スラットの上下をはさみ込んだ、ダブルピッチの「ラダーコード」。



水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。風によるバタつきも抑えます。



ノンビス

スリーウェイ

セパレート

内窓
内窓セパレート

出窓

傾斜窓

(電動)
ホームタコス

オリジナル

オフション

採寸・発注・取付け

スラット詳細

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

スラット	スラット No.	価 格
ベーシックカラー	T-5005～5567	下表価格
ツートンカラー	T-5631～5646	下表価格
パールカラー	T-5809～5829	下表価格
ビジュアルカラー＊	T-9201～9728	ベーシックカラー × 1.2

スラット	スラット No.	価 格
省エネ	遮熱	T-2082～2695 下表価格
	グロスレス遮熱＊	T-2781～2899 ベーシックカラー × 1.1
省エネ ＋ メンテナンス	フッ素＋遮熱＊	T-4129～4577 ベーシックカラー × 1.1
	フッ素＋グロスレス遮熱＊	T-4851～4899 ベーシックカラー × 1.2
	酸化チタン＋遮熱＊	T-6124～6576 ベーシックカラー × 1.1
	酸化チタン＋グロスレス遮熱＊	T-6852～6898 ベーシックカラー × 1.2

※ ＊のスラットでRDS（減速降下機能）なしを製作する場合の価格算出方法
下表価格から－2,000円をしてから1.1倍または1.2倍してください。

パーフェクトシルキー スリーウェイ（上下分割制御）価格 25mm幅

スラット：ベーシックカラー・ツートンカラー・パールカラー・遮熱 [単位:円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	550 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400	2405 ～2600	2605 ～2800	2805 ～3000
1000	24,000	25,100	26,800	28,300	30,100	31,300	34,400	36,100	37,800	39,200	40,200	41,600
1010 ～ 1200	24,900	26,000	27,300	29,300	31,200	32,500	35,500	37,600	39,300	41,200	42,700	44,400
1210 ～ 1400	25,900	27,000	28,400	30,900	33,200	34,500	37,600	40,100	42,300	43,700	45,800	47,800
1410 ～ 1600	26,900	28,000	30,100	32,500	34,900	36,500	40,200	42,500	44,600	46,800	48,800	51,100
1610 ～ 1800	28,000	29,200	31,500	34,400	36,600	38,200	42,500	45,200	47,600	49,900	52,200	54,100
1810 ～ 2000	29,200	30,400	32,600	35,600	38,300	40,300	44,600	47,600	50,300	52,500	54,500	57,500
2010 ～ 2200	30,600	31,600	34,200	37,500	40,800	42,700	47,400	50,200	53,100	55,400	57,900	60,900
2210 ～ 2400	32,100	33,300	35,600	39,000	42,300	44,600	49,700	52,600	55,500	58,400	60,900	—
2410 ～ 2600	33,200	34,400	36,900	40,300	44,200	46,500	51,900	55,200	58,000	61,300	—	—
2610 ～ 2800	34,200	35,500	38,200	42,200	45,800	48,700	54,000	57,600	60,900	—	—	—
2810 ～ 3000	35,400	36,800	39,400	43,600	47,600	50,700	56,400	60,100	—	—	—	—

- **ピンク文字**は面積6㎡以下での製作。
- **青枠**の範囲は、幅595mm以下での製作はできません。
- RDS(減速降下機能)なしを製作する場合の価格：上表価格－2,000円/台

オプション

- スラットの角度を簡単調整
・ クリックチルト機能 (P.126)
- 設置する場所に対応
・ 取付補助金具 (P.130)
・ レールビス (P.131)
・ ブラケットスペーサー (P.131)
- 安全性に配慮した
・ セーフティーイコライザー (P.127)



構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位：mm]

※上部採光の切替え操作時に、製品の構造上ボトムレールが20mm程度上昇します。



■ボール操作

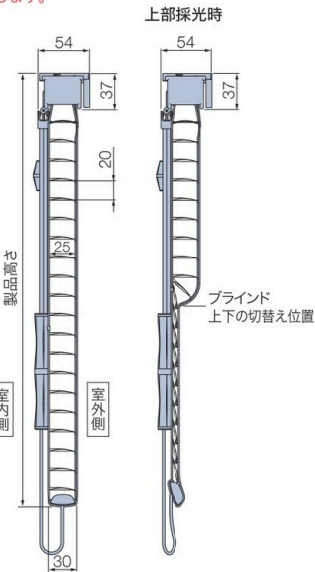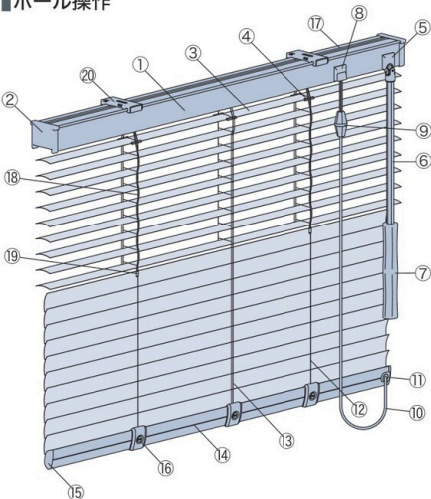

部品名	カラー
① ヘッドボックス	③と同系色
② ボックスキャップ	③と同系色
③ スラット	
④ スラット押さえ	クリアー
⑤ チルトカバー	③と同系色
⑥ チルトボール	クリアー
⑦ グリップ	クリアー
⑧ コード出口 (カバー付き)	③と同系色
⑨ コードイコライザー	クリアー
⑩ 操作コード	③と同系色
⑪ セーフティーボトムキャップ	③と同系色
⑫ ラダーコード	③と同系色
⑬ 昇降コード	③と同系色
⑭ ボトムレール	③と同系色
⑮ ボトムキャップ	③と同系色
⑯ テープホルダー	クリアー
⑰ カバースラット	③と同系色
⑱ 切替えコード	③と同系色
⑲ コードジョイント	シルバー
⑳ 取付けブラケット	

取付けブラケット (20) *付属取付ビス：φ3.5×16

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個 数
550～1500	2個
1505～3000	3個

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$(製品幅 \times 0.75) + (製品幅 \times 製品高さ \times 0.5)$ [kg]

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコード・切替えコードの本数


[単位：mm]

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数	切替えコード本数
550～1100	3本	3本	2本
1105～2100		5本	4本
2105～3000		7本	

操作コード・チルトボールの長さ

[単位：mm]

操作コードの長さは製品高さ、チルトボールの長さは製品の取付け高さによってそれぞれ異なります。製品の取付け高さをご指定ください。

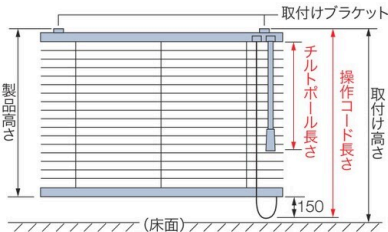

● 操作コードの長さ

操作コードの長さ＝製品高さ＋150

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。ただし、上記寸法より短くすることはできません。

● チルトボールの長さ

取付け高さ	長さ
～1700	300
1710～1800	400
1810～1900	500
1910～2000	600
2010～2100	700
2110～2200	800

取付け高さ	長さ
2210～2300	900
2310～2400	1000
2410～2500	1100
2510～2600	1200
2610～2700	1300
2710～2800	1400

取付け高さ	長さ
2810～2900	1500
2910～3000	1600
3010～3100	1700
3110～3200	1800
3210～3300	1900

ノ
ン
ビ
ス

ス
リ
ー
ウ
ェ
イ

セ
バ
レ
ー
ト

内
窓
セ
バ
レ
ー
ト

出
窓

傾
斜
窓

ホ
ー
ム
タ
コ
ス
(
電
動
)

オ
リ
ジ
ナ
ル

オ
フ
シ
ョ
ン

採
寸
・
発
注
・
取
付
け


ス
ラ
ッ
ト
詳
細

ブラインド上下の切替え位置

ブラインドの上下の切替え位置は、シーンに応じて「標準切替え位置」と「オーダー切替え位置」から選べます。
ご指定がない場合は「標準切替え位置」となります。


標準切替え位置

ブラインド上下の切替え位置は、製品高さの真ん中となります。
(標準位置)

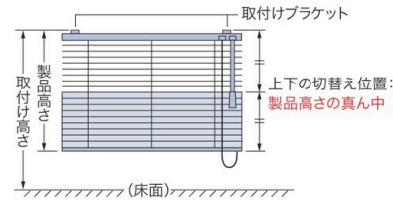

オーダー切替え位置

ブラケット上端から切替え位置までの寸法を10mm単位でご指定ください。

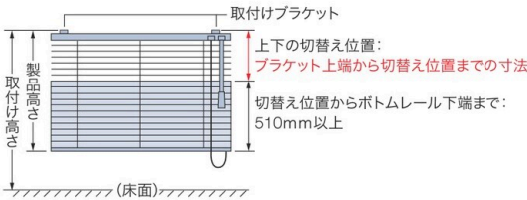


ご注意	[共通] - 切替え位置は製品の構造上、指定寸法に対して上方向に20mm程度誤差が生じる場合があります。 - ボトムレールが窓枠や床面に着いた状態になると、切替え操作がしにくくなるため、製品高さは窓枠や床面から10mm以上空くようにご指定ください。
	[オーダー切替え位置] - 切替え位置は、切替位置からボトムレール下端まで510mm以上になるように寸法をご指定ください。 - 切替え位置を500mm以下でご指定の場合、下部採光時にブラインド上部の遮蔽性が低くなります。

切替え位置の例

レストランや店舗・商業施設など、
座っている状態が多い場合。

床から1400mm

座っている人が外から見えない高さ・
カウンターに座る人の足元が外から
見えない高さ

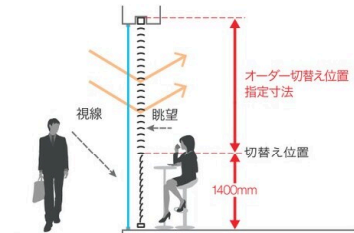


窓際に座った時でも足元や手元を気にすること
なく安心して食事ができます。
また、外からは店内の様子を確認すること
ができます。

住宅のリビングや店舗・商業施設など、
外部からのプライバシーを高めたい場合。

床から1800mm

立っている人が外から見えない高さ




西日が射す時間帯でも室内の人が直射光による
まぶしさを感じることがありません。
プライバシーを確保しながら、光を採り入れて
室内を明るくします。

オフィスビルなどの照明エネルギーの
省力化やオフィス環境を重視する場合。

床から2100mm

一般的なドアやパーティションの高さ




直射光を遮ることで、まぶしさやパソコン画面
への映り込みを防ぎます。
かつ、スラットの反射を利用した天井からの
拡散光で室内全体を明るくします。

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位: mm]


天井付け



天井付け (カーテンボックスへの取付け)



正面付け



たたみ込み寸法目安

※スラットをすべてたたみ上げた時の、
ヘッドボックス上端からボトムレール下端までの寸法です。

製品高さ	1000	1500	2000	2500	3000
たたみ込み寸法	90	105	120	135	150



納まり寸法計算ツール

たたみ込み寸法を簡単に確認できます。




操作方法

※製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


■製品の昇降・スラットの角度調整 ……「製品の昇降」は昇降コードで、「スラットの角度調整」はチルトボールで行います。

動画は
こちら ▶

製品の昇降 ※製品の昇降は、スラットを水平の状態にしてから操作してください。




降るとき ▼

昇降コードを少し引き、
手を放すと製品が
ゆっくり自動的に降ります。途中で止める場合は、
昇降コードを少し引くと止まります。

上げるとき ▲

昇降コードを下に引き、
手を放すとその位置で
製品が止まります。途中から上げる場合は、
止めたい位置で、昇降コードを
再び少し引くと止まります。

スラットの角度調整

チルトボールのグリップを回転させて、
スラットの角度を調整します。


■RDS (減速降下機能) なしの場合

降るとき ▼



昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。

※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから
手を放さないでください。

■上部採光をするとき

製品を一番下まで降ろし、スラットを
水平の状態にします。

[スラット] 水平

グリップを下に引くと、下部のみスラットが
閉じて、「上部採光」の状態となります。[スラット] 上部：水平
下部：全閉グリップを左右に回転させると、上部の
スラットの角度が調整できます。[スラット] 上部：半開
下部：全閉グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、
上部採光が解除されます。

[スラット] 水平

■下部採光をするとき

製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を
室内側（凹面を室外側）に向けます。

[スラット] 全閉

グリップを下に5cm程度引くと、下部のみ
スラットが開いて、「下部採光」の状態と
なります。[スラット] 上部：全閉
下部：水平グリップの引き方を調整することで、下部の
スラットの角度が調整できます。
※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻して
から操作してください。[スラット] 上部：全閉
下部：半開グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、
下部採光が解除されます。

[スラット] 全閉

ノンスイス

スリーウェイ

セバレート

内窓
内窓
セバレート

出窓

傾斜窓

(電動)
ホームタコス

オリジナル

オプション

採寸・発注・取付け

スラット詳細

73