

レールジョイント仕様


2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入・施工に便利な仕様です。
幅5800mmまで1台で製作できます。
搬入スペースが制限される、高層マンションやビルなどにおすすめです。



ラインドレープ LD-6131 ノエル(クリーム) スラット幅100mm 部品色:オフホワイト 〈オプション〉レールジョイント仕様

搬入が簡単

レールが2本に分割された状態で納品されます。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルなどにおすすめです。

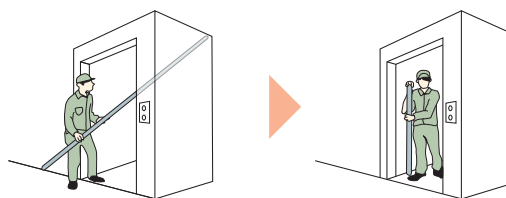

狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく！

ジョイント部の取付けも簡単


2本に分割したレールを片側ずつ取付け、
専用のジョイントスペーサーを差込むだけで取付けできます。



ジョイント部はレールと同系色なので、
目立ちません。

1台の製品として一斉に調光が可能

- ボタン操作** ・スラットの角度調整は、左右どちらのボタンでも一斉に行えます。
・製品の開閉は、左右のボタンで別々に行います。
- コード操作** ・スラットの角度調整・製品の開閉ともに片側で一斉に行えます。

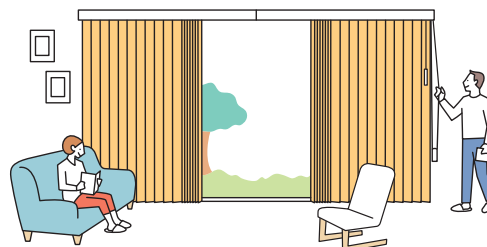

ラインドレープ2台分よりお求めやすい価格

同じサイズを2台に分けて製作するよりもお求めやすい価格です。

ラインドレープ

ペア
アンサンプル
ツウウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ホーム
タコス
(電動)
ラインドレープ
ペア
アンサンプル
木製

オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

対応製品

ラインドレープ

※ボタン操作 [両ボタン]、コード操作 (両開き) のみの製作。
※組み合わせ可能なオプションについては258ページをご確認ください。

製作可能寸法

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]


操作方法	ボタン操作 [両ボタン]	コード操作
納まり	両開き (中央納まり)	両開き (両納まり・中央納まり)
製品総幅 (W)	600～5800	600～5800※2
製品幅 (W1・W2)	300～2900※1	—
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積	12m ² ※3	12m ²

※1 ボタン操作の場合、製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さ指定が必要です。5mm単位で製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さをそれぞれ指定できます。
※2 コード操作の場合、製品総幅 (W) に対し、レールは中央で分割されます。
※3 スラットによって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず264～269ページの価格表でご確認ください。


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端 (正面付け補助金具は含まない) からバランスウェイト下端までの寸法となります。

ボタン操作 「スラットの角度調整」は左右どちらのボタンでも一斉に行えます。
「製品の開閉」は左右のボタンで別々に行います。

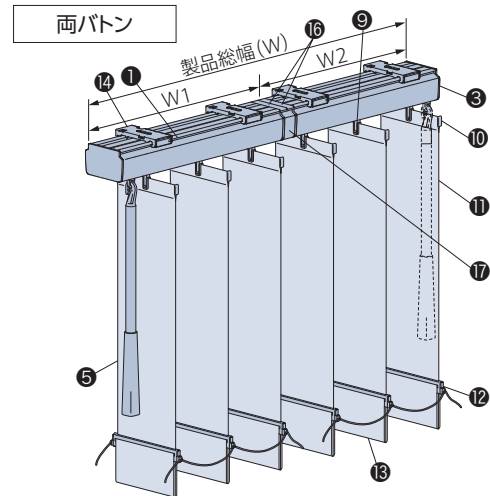

コード操作 「スラットの角度調整」はチルトボールで、
「製品の開閉」はドライブコードで行います。

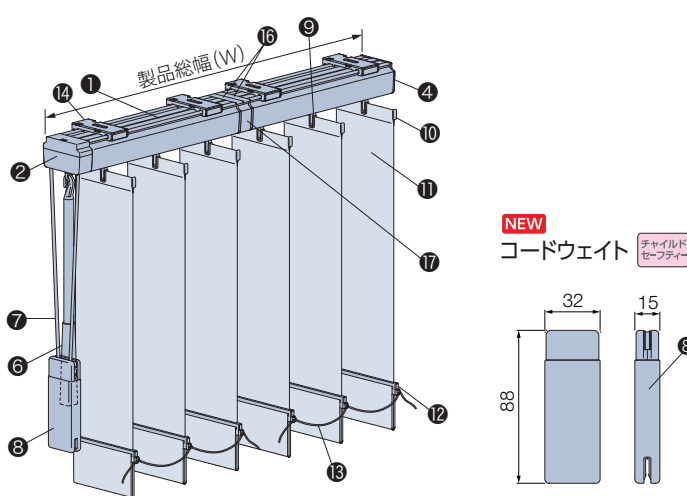

* 「スラットの重なり寸法 (ジョイント部分も含む)」は約10mmとなります。

部品名	操作		材 質	備 考
	ボタン操作	コード操作		
① ハンガーレール	●	●	アルミ押し出し型材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
② 操作部 (コード操作)		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
③ エンド部 (ボタン操作)	●		樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
④ エンド部 (コード操作)		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
⑤ ボタン *	●		アルミ押し出し型材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑥ チルトボール *		●	アルミ押し出し型材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑦ ドライブコード *		●	化学繊維	ハンガーレールと同系色 製品開閉用
⑧ コードウェイト * チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。
⑨ ランナー	●	●	樹脂成形品	ランナー:乳白色、フック:透明
⑩ スラットハンガー	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑪ スラット	●	●	種類によって組成が異なります。	
⑫ バランスウェイト	●	●	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⑬ ボトムコード	●	●	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⑭ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⑮ 正面付け補助金具	●	●	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⑯ ジョイントエンド	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⑰ ジョイントスペーサー	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色



*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)からバランスウェイト下端までの寸法となります。

[単位:mm]

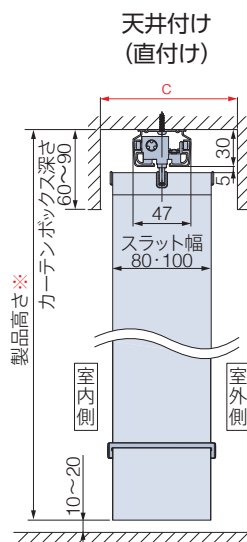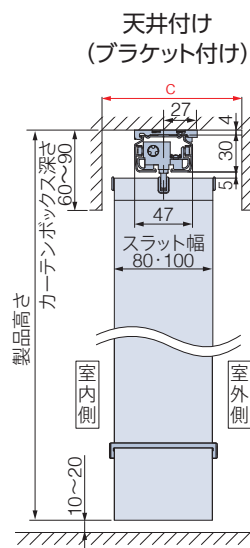

※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。

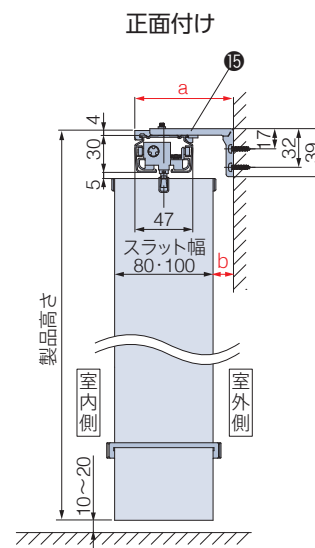


寸法	スラット幅	80mm	100mm
a寸法		81	94
b寸法		17	21
c寸法		120以上	130以上


取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け




正面付け(80mm用)

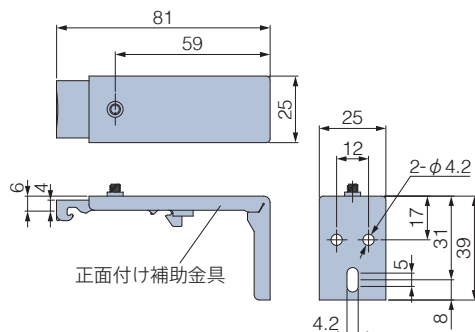

正面付け補助金具

正面付け(100mm用)

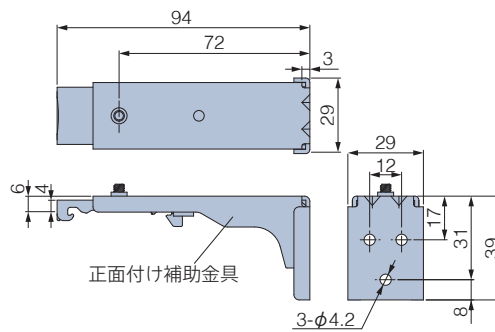

正面付け補助金具

付属個数

■ボタン操作

製品幅 (W1・W2)	個数
300~1000	2個
1005~2000	3個
2005~2900	4個

※製品幅W1(左側)・W2(右側)の各々の製品幅ごとに上記の個数が付属されます。

■コード操作

製品総幅 (W)	個数
600~2000	4個
2005~4000	6個
4005~5800	8個

※製品総幅に対して上記の個数が付属されます。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品総幅} \times 1.3) + (\text{製品総幅} \times \text{製品高さ} \times 1.2 \times \text{スラット} \text{m}^2 \text{重量}) \text{ (kg)}$$

※製品幅は製品総幅にて算出してください。

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

※スラットm²重量については324~325ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

ラインドレープ

アンサンブル
ペア
ツーウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ホームタコス(電動)
ラインドレープ
ペア
アンサンブル
木製オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け


スラット詳細

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]


ボタン操作

両ボタン

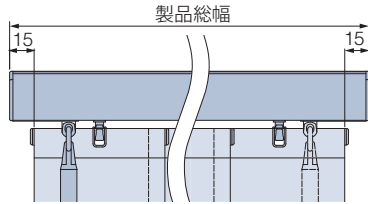

※全閉時に右側のボタンはスラットの裏に隠れます。
左側のボタンはスラット上に重なります。

コード操作

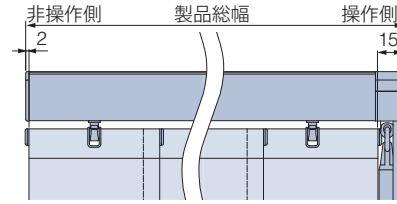

ボタン・チルトポール・ドライブコードの長さ

161ページをご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

ボタン操作

両ボタン

スラットは、端部から中央に向かってたたみ込まれます。

		両ボタン
両開き	中央納まり	

- ポイント
- ・製品幅W1 (左側)・W2 (右側) でレールが2分割されます。
 - ・製品の開閉は製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の各々のボタンで行います。
 - ・スラットの角度調整は製品幅W1 (左側)・W2 (右側) どちらのボタンでも一斉に行えます。

コード操作

		操作位置:左	操作位置:右
両開き	両納まり		
	中央納まり		

- ポイント
- ・製品総幅に対し、レールは中央で分割されます。
 - ・製品の開閉、スラットの角度調整は一斉に行えます。

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は291ページをご覧ください。


製品 (スラット) をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、スラットは製品端部までたたみ込まれません。


※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



スラットたたみ込み時の停止位置




レールジョイント仕様 ジョイント部スラット停止位置



■ バトン操作

両バトン (両開き・中央納まり)

L1: 製品幅 W1 (左側) のたたみしろ
L2: 製品幅 W2 (右側) のたたみしろ

製品幅 W1 (左側)・W2 (右側) それぞれのたたみしろ (L1・L2) をご確認ください。


たたみしろ寸法目安

スラット幅 \ 製品幅 (W1・W2)	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	2900
80mm	95	130	160	195	230	265	300	335	370	390
100mm	95	125	150	175	205	230	255	285	310	330

※製品幅 W1 (左側)・W2 (右側) のそれぞれの製品幅の目安です。製品総幅 (W) ではありませんのでご注意ください。

■ コード操作


両開き (両納まり)

L1: 操作側のたたみしろ
L2: 非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

製品総幅		600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	5800
スラット幅																				
80 mm	操作側 (L1)	120	140	155	175	190	210	225	240	260	275	295	310	330	345	360	380	395	415	420
	非操作側 (L2)	100	115	135	150	170	185	200	220	235	255	270	290	305	320	340	355	375	390	395
100 mm	操作側 (L1)	125	135	150	165	175	190	205	215	230	245	255	270	285	295	310	325	335	350	355
	非操作側 (L2)	100	115	130	140	155	170	180	195	210	220	235	250	260	275	290	300	315	330	335

両開き (中央納まり)



たたみしろ寸法目安

スラット幅 \ 製品総幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	5800
80mm	205	240	270	305	340	375	410	445	480	510	545	580	615	650	685	720	750	785	800
100mm	210	235	260	290	315	340	370	395	420	450	475	500	530	555	580	610	635	660	670

部品色・バランスウェイト

166ページをご覧ください。

操作方法

169ページをご覧ください。

ラインドレープ

アンサンブル
ペア
ツーウェイ

木製

傾斜窓

カーブ

ラインドレープ
ホームタコス (電動)
ペアアンサンブル
木製オリジナル
カラー
コーディネート

オプション

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細