

シルキーメカニカル



製品特長

豊富なスラットカラー

夏の冷房効率を向上させる遮熱性能に優れたスラットを豊富にラインナップ。日中の不快な眩しさを抑制する「グロスレス遮熱」、抗ウイルス・抗菌・防汚・消臭効果のある、お手入れ簡単な「酸化チタン」をコートしたスラットなど、豊富なラインナップでさらに快適な暮らしをサポート。

スムーズな操作性

1本の操作コードでスラットの昇降・角度調整を行います。ギヤの内蔵で軽い力で操作できます。

スラットの穴からの光漏れを軽減する「ラダーテープ仕様」

スラットに開いた昇降コードの穴からの光漏れが気になる場合は、ラダーテープ仕様がおすすめ。1cm幅のラダーテープが穴からの光の侵入を軽減します。

ぴったりと納められる「高さ調整機能」

マイナスドライバーやコインを使って、スラット1枚分製品高さを短く調整できます。窓にぴったりな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。

操作プーリーをヘッドボックスに内蔵したコンパクトな設計

操作プーリーをヘッドボックスに内蔵することで、取付け場所の省スペース化と見た目がすっきりとしています。

製作可能寸法

*製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

ラダーコード仕様

製品名	シルキーメカニカル25	シルキーメカニカル35
操作方法	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm
製品幅	450~4000	
製品高さ	120~5000*	
最大面積	9m ²	

※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

ラダーテープ仕様

製品名	シルキーメカニカル25R	シルキーメカニカル35R
操作方法	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm
製品幅	450~4000	
製品高さ	120~3500*	
最大面積	9m ²	

※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

対応スラット幅

25mm


35mm

対応スラット

121ページをご覧ください。

シルキーメカニカル

操作位置

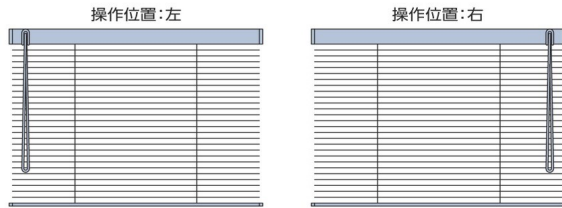

操作方法



1本の操作コードでスラットの昇降・角度調整を行います。

操作コードの長さ

※操作コードの長さは、取付けブラケット上端から操作コード下端までの寸法となります。

[単位:mm]

製品高さ	操作コード長さ	製品高さ	操作コード長さ
120～ 490	400	2100～2290	2000
500～1090	800	2300～2490	2200
1100～1290	1000	2500～3290	2400
1300～1490	1200	3300～4090*	3200
1500～1690	1400	4100～4790	4000
1700～1890	1600	4800～5000	4200
1900～2090	1800		

※ラダーテープ仕様の場合、製品高さは3500mm以下での製作。

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のおご下までの長さ (JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (●) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

昇降コード・ラダーコード (ラダーテープ) の本数

ラダーコード仕様

シルキーメカニカル25						シルキーメカニカル35		
製品高さ3500mm以下の時			製品高さ3510mm以上の時					
製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード	製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード	製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード
450～ 630	2本	2本	640～1000	2本	2本	450～ 630	2本	2本
640～1000			1010～1600		3本	640～1000		3本
1010～1700		3本	1610～1840	3本		1010～1900		
1710～1840	3本		1850～2560		5本	1910～2000		5本
1850～3000		5本				2010～3200	3本	5本
3010～4000	4本	7本				3210～4000	4本	7本

ラダーテープ仕様

シルキーメカニカル25R			シルキーメカニカル35R		
製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーテープ	製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーテープ
450～ 630	2本	2本	450～ 630	2本	2本
640～1000			640～1000		
1010～1700		3本	1010～1900		3本
1710～1840	3本		1910～2000	4本	
1850～3000		5本	2010～3200	3本	5本
3010～4000	4本	7本	3210～4000	4本	7本

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	シルキーメカニカル25・25R	シルキーメカニカル35・35R
ヘッドボックス	(製品幅×0.7) + 0.8 (kg)	
スラット+ボトムレール	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)	(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

ラダーコード仕様

シルキーメカニカル25	製品高さ (mm) $\times \frac{29}{1000} + 80 \text{ (mm)}$
シルキーメカニカル35	製品高さ (mm) $\times \frac{20}{1000} + 90 \text{ (mm)}$

ラダーテープ仕様

シルキーメカニカル25R	製品高さ (mm) $\times \frac{33}{1000} + 80 \text{ (mm)}$
シルキーメカニカル35R	製品高さ (mm) $\times \frac{24}{1000} + 90 \text{ (mm)}$

計算ツール
はこちら



価格

詳しくは、111ページをご覧ください。

発注方法

1	製品名をご指定ください。 ラダーコード仕様・ラダーテープ仕様ともスラット幅は、25mm・35mmです。 ※ラダーテープのカラーは、スラットカラーによってあらかじめ組み合わせが決まっています。	(例) シルキーメカニカル35R
2	スラットNo.と色名をご指定ください。	(例) スラット:T-2514 マットベージュ
3	製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。 ※ラダーコード仕様とラダーテープ仕様では製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。	(例) 幅 1200mm×高さ 1600mm
4	操作位置 (右・左) をご指定ください。	(例) 操作位置:右
5	製品台数をご指定ください。	(例) 3台

*操作コードを長くしたい場合は、10mm単位でご指定ください。

* (オプション) が必要な場合は、あわせてご注文ください。

サイズの測り方


製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。



製品高さは、取付けた後にラダーコード (ラダーテープ) 1ピッチ分短くすることができます (高さ調整)。 ※詳しくは114ページをご覧ください。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

※幅①:製品本体の取付け面

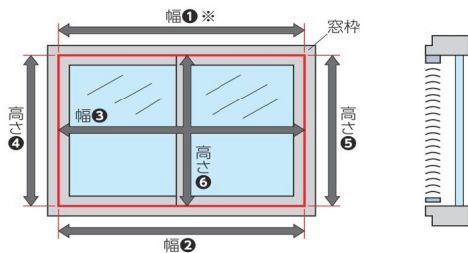

- ・幅は窓枠の上部(幅①)、下部(幅②)、中央部(幅③)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。
- ・高さは窓枠の左部(高さ④)、右部(高さ⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合 (正面付け)

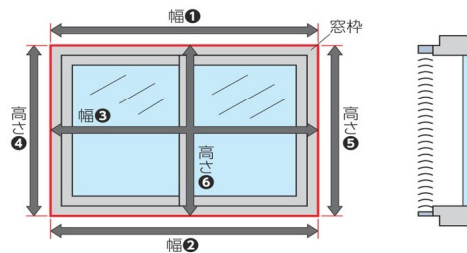

- ・幅・高さとも窓枠(幅①～③、高さ④～⑥)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。 ※1

※1 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

※2 ブラインドボックスに取付ける場合、製品高さはブラインドボックスの内側上部から測ってください。

また新しくブラインドボックスを作る場合、深さはたたみ込み寸法を考慮することをおすすめします。

※3 ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無などを確認することをおすすめします。「サイズを測る前の注意について (115ページ)」を参照してください。

製品一覧

パーフェクト
シルキー

パーフェクト
シルキー
チェーン

シルキー
シェイディ
RDS

シルキー
RDS

モノコム
高遮蔽

モノコム
シェイディ

モノコム

モノタッチ
高遮蔽

モノタッチ

グラデーション
ブラインド
モノコム25

シルキー
メカニカル

VS35

モノコム
ブラッキー

断熱
ブラインド

天窓 ルミスター

外装 コンホルト

スラット詳細
P.92～

価格
P.106～