

ゼファー

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルド
セーフティ
*詳しくはP.16



ゼファー 手前生地:PS-3359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-3505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420～2000
製品高さ	300～2500
最大面積	5m ²

※1 幅695mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。
※2 生地によって製作可能寸法が異なります。
「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのゼファー価格表、
「オリジナルダブル」の場合は、181ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

製品特長

POINT

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ゼファー」。



ドレープ・レースはそれぞれ上げ下げして、カーテン感覚で使い分けができます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



2枚の生地を前後に配置。
プリーツ幅は繊細な印象の18mm。

朝昼はレースで明るく採光！

夜はドレープでプライバシーを確保。

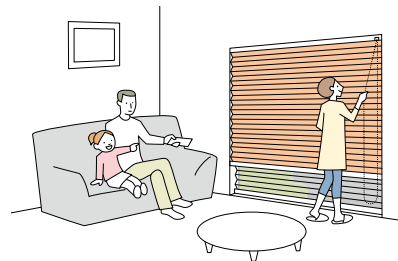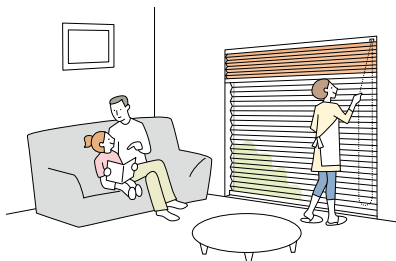

POINT

シーンに合わせて選べる、豊富な「レース生地」のバリエーション。

ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめダブル対応の「エテルノ」以外にも、
オリジナルダブルでは、遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。

レース生地は豊富なバリエーションから選べます。

おすすめレースの
「エテルノ (11色)」
豊富なカラーが魅力



日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」

ジュルネ遮熱 (3色)
ラジエ遮熱 (3色)



通りに面した窓には
「ミラーレース」

ジュルネ遮熱 (3色)



「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート

ヘラタ

シルキッカ




POINT


保温性を高める構造により、断熱性能が優れています。

※詳しくは296ページ「生地性能データ」をご覧ください。

前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、断熱性能に優れています。
窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくするので、冬も快適に過ごせます。




一般のプリーツスクリーンと比較した場合、
断熱性能は約16%アップします。



窓に「ゼファー」をつけた場合

POINT

大きな窓でも軽い力で簡単に操作できる「ワンチェーン操作」。

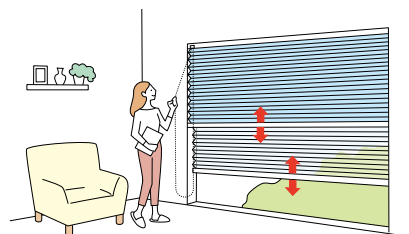

- ・製品の昇降と前後生地の切替えを、1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。

動画は
こちら

ゼファー

フィュー ペア

フィュー

ホーム
タコス
電動
フィュー
ペア
フィュー

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

POINT

コードやコード穴がないため
遮蔽性に優れ、生地之美しさを最大限に引き立てます。


室内側から見えるコードやコード穴がないことで、
生地本来の美しさを楽しめる最大級のブリーツスクリーンです。
昇降コードを通す穴がないため光漏れもありません。
寝室はもちろん、日射しの強い南向きの窓、大きなテラス窓に最適です。




写真はフィユの場合




生地裏側




谷部分の裏側をつまんで溶着したところに
昇降コードが通るため、コード穴がなく、
光漏れを防ぎます。




一般のブリーツスクリーン

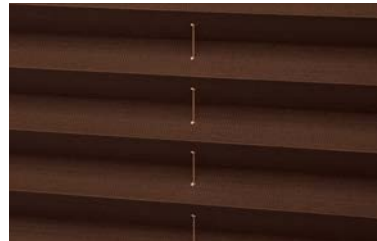

生地裏側




生地には昇降コードが通る穴があるため、
光が漏れてしまいます。



POINT

高い位置から見てもすっきり。「ボックスカバー」を標準装備。

ヘッドボックスの上部には「ボックスカバー」が付いているため、
ヘッドボックス内へのホコリの侵入を防ぎ、機構部を保護します。
吹き抜けの空間など、上から見えてしまう場合でも見た目がキレイです。



製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420～2000
製品高さ	300～2500
最大面積	5m ²

※1 幅695mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのゼファー価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、181ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

対応生地一覧

生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのゼファー価格表、「オリジナルダブル」の場合は、181ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	価格区分
和	織 景 色	3001～3002 青海波(せいがいは) *	遮光2～3級	⑦
		3003 枯山水(かれさんすい)	遮光3級	⑦
		3004 敷松葉(しきまつば)	遮光2級	⑦
		3005 雪輪(ゆきわ)	遮光2級	⑦
	光 と 影	3006～3007 ハナツボミ	A	⑥
		3008～3009 セツゲツカ	A	⑥
		3010～3011 ハナカゴ	A	⑥
		3012～3013 ホウガ	A	⑥
和 紙 調	3101～3124	ホナミ遮熱	A	①
	3125～3130	ホナミセキ	A	③
	3131～3132	ユラギ	A	⑤
	3133～3144	ホマレ	A	②
	3145～3156	ミズホ	B	①
	3157～3158	セイリユウ	B	③
	3159～3160	ミカゲ	B	③

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	価格区分
ノ ル デ ィ ッ ク	3201	リンノス	A	⑥
	3202	モニクッカ	A	⑤
	3203	キベト	A	⑤
無 地	3301～3320	ライフ	A	②
	3321～3335	エブリ	A	②
	3336～3347	マカロン	A	①
	3348～3355	エーレ	A	④
	3356～3357	サブレ	A	④
	3358～3359	ラミエ遮熱	A	④
	3360～3362	コモド	A	⑤
遮 光	3401～3420	ピアット *	遮光1～3級	④
	3421～3435	エブリ遮光 *	遮光1～3級	④
	3436～3442	ヴォレ	遮光2級	⑥
	3443～3447	スキア *	遮光1～2級	⑥
	3448～3452	ノッテ *	遮光1～2級	④

* 印の生地は色によって遮光等級が異なります。

レース生地

おすすめダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	価格区分
レ ー ス	3551～3561	エテルノ	C	②

オリジナルダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	価格区分
レ ー ス	3501～3503	ジュルネ遮熱	C	④
	3504～3506	ラジエ遮熱	B	③
	3507～3510	シフォン	C	②
	3511～3514	フェアリー	C	②
	3515～3516	ブランニー	C	④
	3517	ヘラタ	C	⑥
	3518	シルキッカ	C	⑤

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコス
(電動)
フィーユ
ペア

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧


継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

ワンチェーン操作

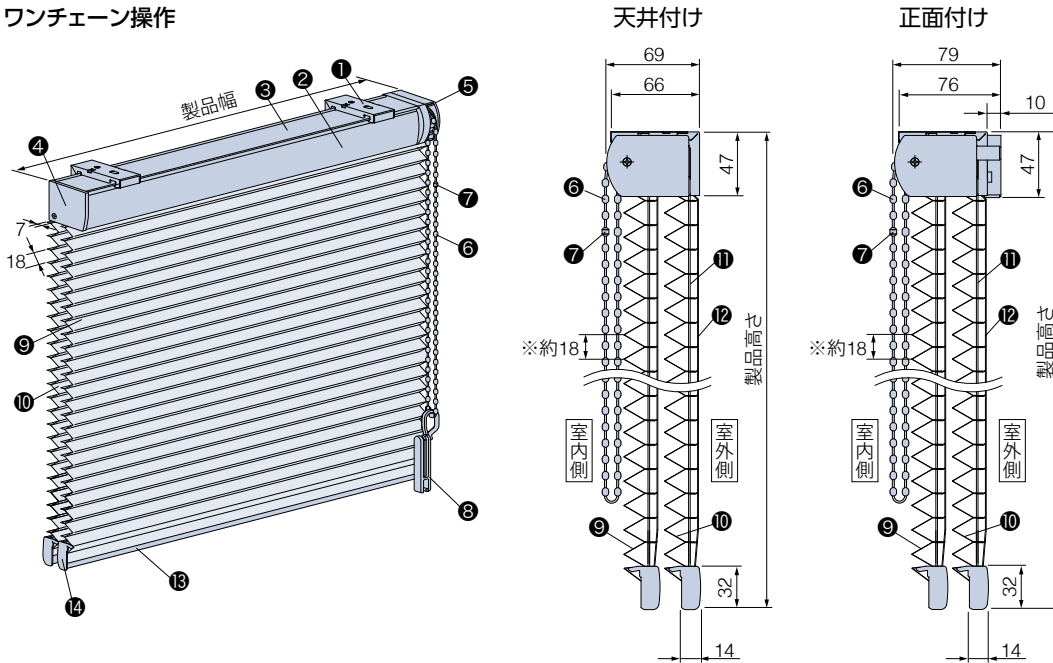

※ブリーツのピッチ (間隔) は最大約18mmです。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

マルチチェーンハンガー
(オプション) +1,000円チャイルド
セーフティオプションでコードクリップ (8) を
マルチチェーンハンガーに
変えられます。*後付けも可能です。
詳しくは275ページを
ご覧ください。*壁に取付けるフック
(16) が付属されます。


部品名	材 質	備 考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	正面付けの場合、「正面付け用ブラケットスペーサー※」が付属されます。 ※あらかじめ取付けブラケットに1個装着しています。その他予備に1個付属。
② ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー	樹脂成形品	オフホワイト [部品色: オフホワイト、ホワイト (木目調)、ナチュラルブラウン (木目調)] ダークブラウン [部品色: 上記以外]
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑥ 操作チェーン *	樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑦ セーフティーチェーン *	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑧ コードクリップ *	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑨ 室内側生地	ポリエステル繊維	
⑩ 室外側生地	ポリエステル繊維	
⑪ 昇降コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑫ ピッチ保持コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑬ ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同色
⑭ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑮ マルチチェーンハンガー (オプション)	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑯ フック (オプション)	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー (オプション) に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け

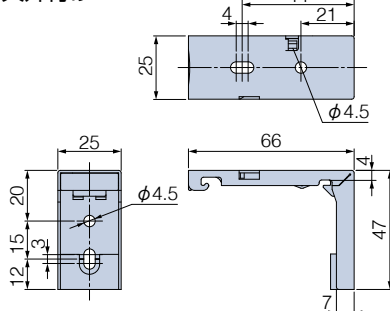

正面付け (正面付け用ブラケットスペーサー 2個の場合)

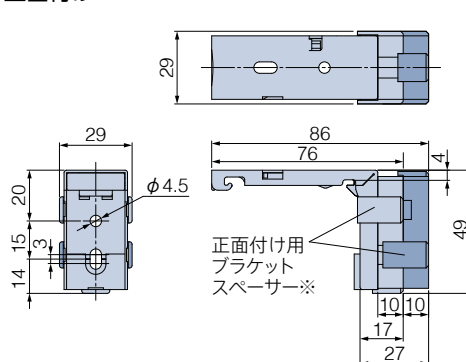

付属個数

製品幅	個 数
420 ~ 1500	2個
1505 ~ 1570	3個
1575 ~ 2000	4個

※正面付けの場合は、取付けブラケットにあらかじめ、正面付け用ブラケットスペーサー (10mm厚) が1個取付けられています。

このブラケットを使用しても窓枠などに製品がぶつかる場合は、製品同梱の正面付け用ブラケットスペーサー (10mm厚) をさらに追加し (上図 部分)、製品を取付けてください。

取付けの種類

天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はフィュー ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。




天井付け (カーテンボックス付け)


カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



*写真はフィュー ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・カーテンボックス内への取付けはヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



POINT

窓枠や床との接触音を軽減する「ボトムクッション(オプション)」 ▶P.276

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



価格:300円／(入数6個)

※ 製品本体と同時にご注文ください。

正面付け

窓枠を覆うように取付けます。



窓枠内の奥行き寸法が少なく、壁面に製品を納めたいときにおすすめです。



*写真はフィュー ペア「ワンチェーン操作」の場合。



・窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
・天井近くに取り付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。

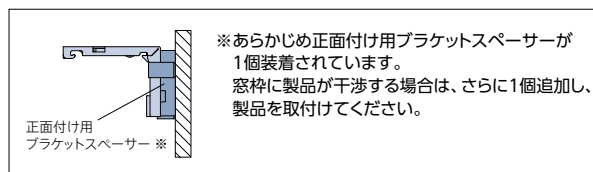

※あらかじめ正面付け用ブラケットスペーサーが1個装着されています。
窓枠に製品が干渉する場合は、さらに1個追加し、製品を取付けてください。

ゼファー

フィュー ペア

フィュー

ホーム
タコス
電動
フィュー
ペア

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧


生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

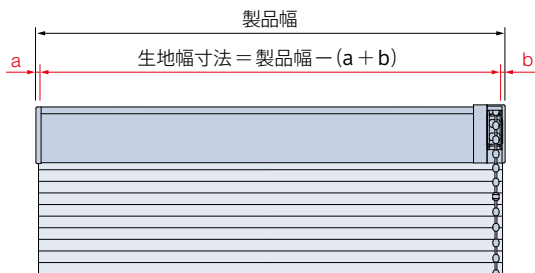


操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
ワンチェーン操作	2	2

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

ワンチェーン操作

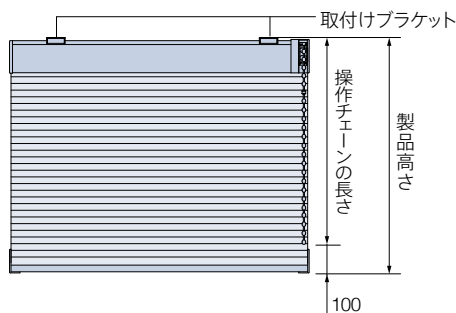

操作チェーンの長さ=製品高さ - 100

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:200mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (●) やオプションのマルチチェーンハンガー (●) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$(製品幅 \times 1.5) + 1.5 + \{製品幅 \times 製品高さ \times (室内側生地m^2重量 + 室外側生地m^2重量) \times 2.8\}$ (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、300～301ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。


納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは177ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


天井付け



天井付け (カーテンボックス内への取付け)

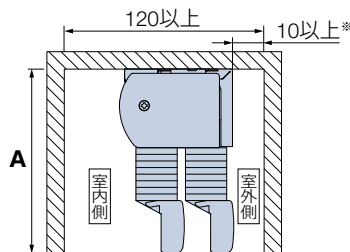

正面付け



※カーテンボックスや窓枠内に取付ける場合は、
ブラケット背面を壁面や窓(サッシ)から10mm以上離して取付けてください。

〈参考〉納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-3101～3124) レース : エテルノ (PS-3551～3561)	ドレープ: エブリ (PS-3321～3335) レース : エテルノ (PS-3551～3561)	ドレープ: エブリ遮光 (PS-3421～3435) レース : エテルノ (PS-3551～3561)
	生地分類②+②	生地分類⑦+②	生地分類⑧+②
製品幅	420～2000	420～2000	420～2000
製品高さ			
寸法	A	A	A
500	111	123	123
1000	125	148	150
1500	138	174	177
2000	151	200	203
2500	165	227	231

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

- ・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。
- ・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。
- 前後2種類の生地のうち、数値の大きい方をたたみ込み寸法としてください。


生地分類表

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和	織 景 色	3001 ~ 3002 青海波 (せいがいば)	⑧
		3003 枯山水 (かれさんすい)	⑧
		3004 敷松葉 (しきまつば)	⑧
		3005 雪輪 (ゆきわ)	⑧
	光 と 影	3006 ~ 3007 ハナツボミ	③
		3008 ~ 3009 セツゲツカ	③
		3010 ~ 3011 ハナカゴ	②
		3012 ~ 3013 ホウガ	③
和 紙 調	3101 ~ 3124	ホナミ遮熱	②
	3125 ~ 3130	ホナミセキ	②
	3131 ~ 3132	ユラギ	①
	3133 ~ 3144	ホマレ	①
	3145 ~ 3156	ミズホ	③
	3157 ~ 3158	セイリュウ	③
	3159 ~ 3160	ミカゲ	③

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
ノ ル デ ィ ッ ク	3201	リンノス	④
	3202	モニクツカ	④
	3203	キベト	④
無 地	3301 ~ 3320	ライフ	⑦
	3321 ~ 3335	エブリ	⑦
	3336 ~ 3347	マカロン	⑥
	3348 ~ 3355	エーレ	④
	3356 ~ 3357	サブレ	④
	3358 ~ 3359	ラミエ遮熱	⑥
	3360 ~ 3362	コモド	⑥
遮 光	3401 ~ 3420	ピアット	⑦
	3421 ~ 3435	エブリ遮光	⑧
	3436 ~ 3442	ヴォレ	⑦
	3443 ~ 3447	スキア	⑥
	3448 ~ 3452	ノッテ	⑤

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
レ ィ ス	3501 ~ 3503	ジュールネ遮熱	⑥
	3504 ~ 3506	ラジエ遮熱	②
	3507 ~ 3510	シフォン	③
	3511 ~ 3514	フェアリー	②
	3515 ~ 3516	プランニー	②
	3517	ヘラタ	③
	3518	シルキッカ	③
	3551 ~ 3561	エテルノ	②

生地分類別たたみ込み寸法



製品 高さ	生地 分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500		110	115	115	120	120	125	125	130
1000		120	125	135	140	145	145	150	155
1500		130	140	150	165	165	170	180	185
2000		140	155	170	185	190	195	205	215
2500		150	165	190	205	210	220	230	245

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコ
ス
電
動

フィーユ ペア

フィーユ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧



生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

単色					
	オフホワイト [No.13]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]		
木目調					
	ホワイト (木目調) [No.130]	ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]	ブラウン (木目調) [No.620]	セピア (木目調) [No.276]	ダークブラウン (木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

ワンチェーン操作

部品色 (ヘッドボックス・ボトムレール・操作部・操作チェーンの色) は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは前後各生地と同系色になります。

				
オフホワイト [No.13]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]		
				
ホワイト (木目調) [No.130]	ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]	ブラウン (木目調) [No.620]	セピア (木目調) [No.276]	ダークブラウン (木目調) [No.280]

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは268～276ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (269ページ)

価格: 272ページ



*写真はフィーユの場合。

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。

さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

*後付けも可能です。

■ 操作チェーン〈オプションカラー〉 (274ページ)

価格: 加算価格なし



クリアベージュ

*写真はフィーユの場合。

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。

また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

※製品本体と同時にご注文ください。

クリアホワイト
[No.9013]クリアベージュ
[No.9123]クリアブラウン
[No.9667]

■ マルチチェーンハンガー (275ページ)

チャイルド
セーフティ

価格: 1,000円/個




カラー: クリアー

付属部品: フック (クリアー)

操作チェーンを
束ねたとき

壁面に掛けたとき

壁に掛けるときは、付属
のフックを壁に固定して
取付けます。フック
マルチチェーン
ハンガー

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、
壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

*後付けも可能です。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを
束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

■ ボトムクッション (276ページ)

価格: 300円/ (入数6個)



ボトムクッション

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

※製品本体と同時にご注文ください。

カラー: クリアー

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコ
ス
電動
フィーユ
ペア
フィーユ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

操作方法 ワンチェーン操作


*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

室内側(手前)と室外側(奥)の生地の上昇を1本の操作チェーンで行います。

動画は
こちら ▶




室内側(手前) 生地の上昇

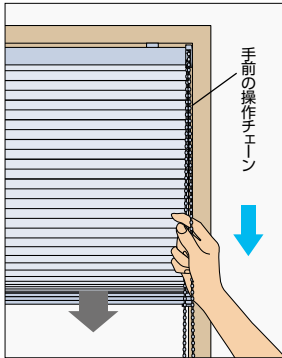

降ろすとき▼

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。


途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。

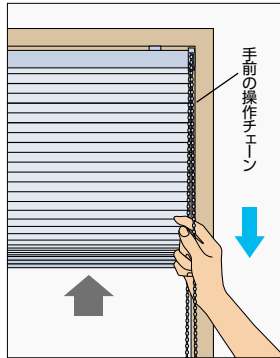

上げるとき▲

室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。


室外側(奥) 生地の上昇

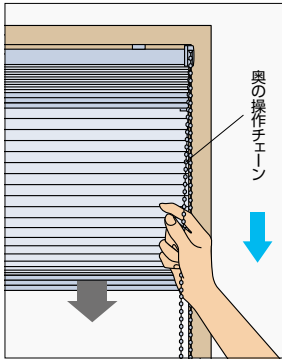

降ろすとき▼

室外側(奥)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、室外側(奥)の操作チェーンを少し引きます。

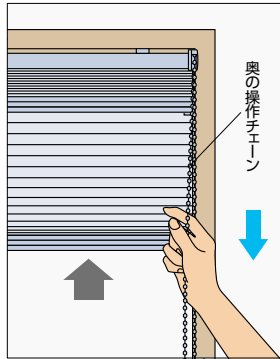

上げるとき▲

室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。

価格

生地紹介ページの「ゼファー価格表」をご覧ください。

オリジナルダブル 価格

「オリジナルダブル」は、ドレープ生地と組み合わせるレース生地を、豊富なラインナップから自由選べます。
遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、シーンに合わせてワンランク上のコーディネートができます。

「オリジナルダブル価格」の確認の仕方

以下の手順をご覧ください。

STEP 1 ドレープ生地の「価格区分」を下表から確認する。

STEP 2 組み合わせる「レース生地」を選ぶ。

STEP 3 生地別に掲載している「価格表」を確認する。

※生地の組み合わせにより製作サイズの制限がある場合があります。
価格表の側に記載している「注記」もあわせてご確認ください。

<参考>価格の算出例

生地 : ドレープ PS-3358 ラミエ遮熱 (キナリ)
レース PS-3504 ラジエ遮熱 (キナリ)
製品サイズ : 幅1800mm×高さ1800mm

・ドレープ生地
価格区分 : 区分④ ラミエ遮熱 (P.185)


・レース生地 : ラジエ遮熱

・価格 : 119,000円


デザイン・機能豊富なレース生地のバリエーション

●室内温度の上昇を抑え、快適な空間に

PS-3501～3503
ジュルネ遮熱



PS-3504～3506
ラジエ遮熱



●ドレープと合わせやすいプレーンな風合い

PS-3507～3510
シフォン



PS-3511～3514
フェアリー



●デザイン柄のレースでおしゃれにコーディネート

PS-3515～3516
ブランニー



PS-3517
ヘラタ



PS-3518
シルキッカ



オリジナルダブル対応生地・価格区分

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
和	織 景 色	3001～3002 青海波 (せいがいは)	区分⑦
		3003 枯山水 (かれさんすい)	区分⑦
		3004 敷松葉 (しきまつば)	区分⑦
		3005 雪輪 (ゆきわ)	区分⑦
	光 と 影	3006～3007 ハナツボミ	区分⑥
		3008～3009 セツゲツカ	区分⑥
		3010～3011 ハナカゴ	区分⑥
		3012～3013 ホウガ	区分⑥
和紙調	3101～3124	ホナミ遮熱	区分①
	3125～3130	ホナミセキ	区分③
	3131～3132	ユラギ	区分⑤
	3133～3144	ホマレ	区分②
	3145～3156	ミズホ	区分①
	3157～3158	セイリユウ	区分③
	3159～3160	ミカゲ	区分③
ノルディック	3201	リンノス	区分⑥
	3202	モニクッカ	区分⑤
	3203	キベト	区分⑤

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
無地	3301～3320	ライフ	区分②
	3321～3335	エブリ	区分②
	3336～3347	マカロン	区分①
	3348～3355	エーレ	区分④
	3356～3357	サブレ	区分④
	3358～3359	ラミエ遮熱	区分④
	3360～3362	コモド	区分⑤
遮光	3401～3420	ピアット	区分④
	3421～3435	エブリ遮光	区分④
	3436～3442	ヴォレ	区分⑥
	3443～3447	スキア	区分⑥
	3448～3452	ノッテ	区分④
レース	3501～3503	ジュルネ遮熱	区分④
	3504～3506	ラジエ遮熱	区分③
	3507～3510	シフォン	区分②
	3511～3514	フェアリー	区分②
	3515～3516	ブランニー	区分④
	3517	ヘラタ	区分⑥
	3518	シルキッカ	区分⑤

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコス
電動

フィーユ
ペア

フィーユ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

サイズの測り方


POINT 製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

[サイズの測り方]


■窓枠内に取付ける場合（天井付け）

※幅①：製品本体の取付け面

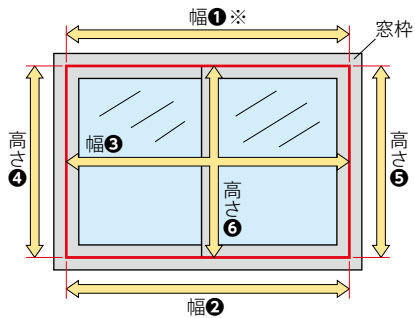

- ・幅は窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※1引いてください。
- ・高さは窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

■窓枠を覆う場合（正面付け）

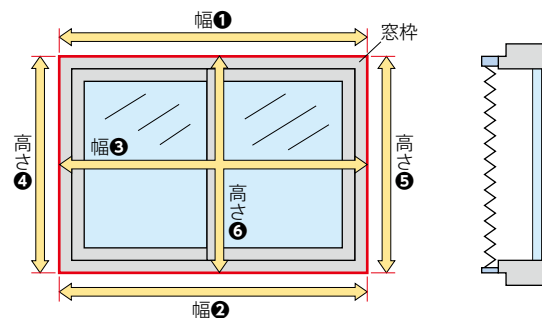

- ・幅・高さとも窓枠（幅①～③、高さ④～⑥）の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※2
- ・正面付けの場合は、取付けブラケットにあらかじめ、正面付け用ブラケットスペーサー（10mm厚）が1個取付けられています。このブラケットを使用しても窓枠などに製品がぶつかる場合は、製品同梱の正面付け用ブラケットスペーサー（10mm厚）をさらに追加し、製品を取付けてください。

※1 窓枠内に取付ける（天井付け）場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。

生地やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

●カーテンボックスに取付ける場合

製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。


カーテンボックスの寸法について、詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

高さ調整機能について

取付け後に、製品高さを最大約10mm短く調整できる「高さ調整機能」がついています。

製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、ボトムレールの不快な接触音も解消できます。




マイナスドライバー（精密ドライバー）でネジを回せば、**最大約10mm 高さを縮めることができます。**


※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。

注意 サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、窓枠のゆがみに注意してください。

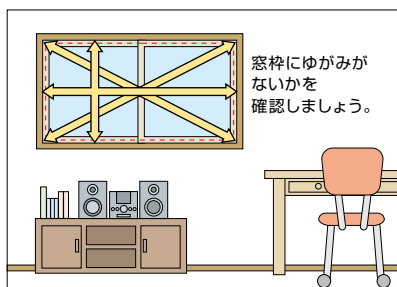

2. 窓枠を覆うとき(正面付け)は、製品のまわりにある障害物等に注意してください。

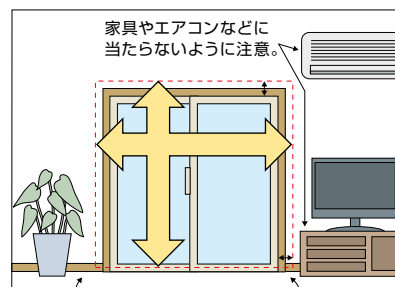

製品が床までくる場合は、床に当たらないように10mm以上製品高さを小さく。
窓枠より50~100mm程度製品幅を大きく。

ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

主な窓枠のゆがみについて

窓枠のゆがみを考慮しない 製作寸法にしたとき			
窓枠のゆがみに合わせた 製作寸法にしたとき			

特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

窓枠のゆがみを確認する方法


窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

- ① 取付ける窓枠の内側寸法(右図の幅①~対角⑧)を測ります。

- ・幅③の測り方 : 高さ④または高さ⑤の真ん中(1/2)の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。
- ・高さ⑥の測り方 : 幅①または幅②の真ん中(1/2)の位置で寸法を測ってください。

- ② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。
「幅①~③」「高さ④~⑥」「対角⑦~⑧」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角⑦~⑧」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。
最寄りの販売店等にご相談ください。

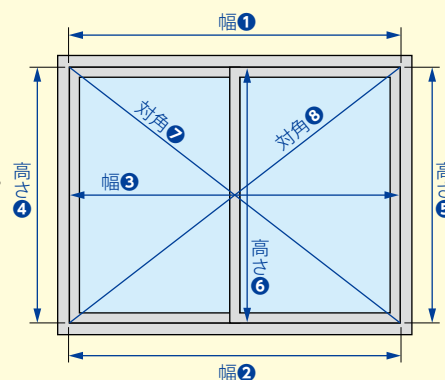

ゼファー

フィュー ペア

フィュー

ホーム

フィュー

ペア

電動

フィュー

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

対象製品

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホームタコス フィーユ ペア


ホームタコス フィーユ

取付け方法


1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のヘッドボックスの端から50～80mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。


- 取付けブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残りの取付けブラケット位置を決めてください。
- 取付けブラケットの位置は、サインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。

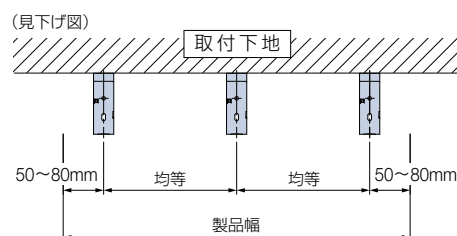


天井付け



コード操作の場合




チェーン操作・ワンチェーン操作 ハンドル操作の場合




※窓枠内やカーテンボックス内に天井付けで取付ける場合は、取付けブラケットの背面を窓（サッシ）や壁面から10mm以上離して取付けてください。


正面付け



コード操作の場合






チェーン操作・ワンチェーン操作 ハンドル操作の場合



※取付けブラケットにあらかじめ、正面付け用ブラケットスペーサー（10mm厚）が1個取付けられています。このブラケットを使用しても窓枠などに製品がぶつかる場合は、製品同梱の正面付け用ブラケットスペーサー（10mm厚）をさらに追加してから、ブラケットを取付けてください。

2. 製品の取付け

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ②生地をたたみ込んだ状態で製品を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っ掛けてください。
ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③ヘッドボックスを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

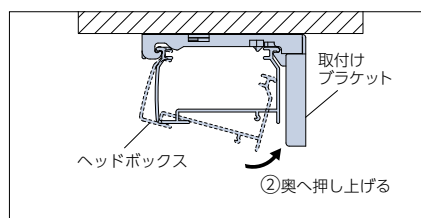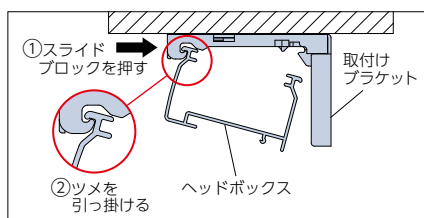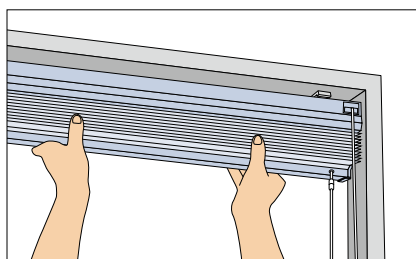

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコス
(電動)フィーユ
ペア

フィーユ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧



生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧


取外し方法

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
- ②ヘッドボックスを矢印の方向に引き、
- ③取付けブラケットのツメからヘッドボックスを外してください。

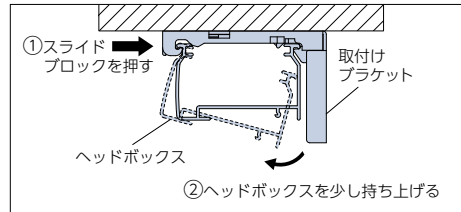

高さ調整機能について

取付け後に、製品高さを最大約10mm短く調整できる「**高さ調整機能**」がついています。
製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。
窓枠や床面にぴったりと納めることができ、ボトムレールの不快な接触音も解消できます。



マイナスドライバー(精密ドライバー)でネジを回せば、
最大約10mm 高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。