


フォルテループ [大型窓用コードタイプ]

寸法

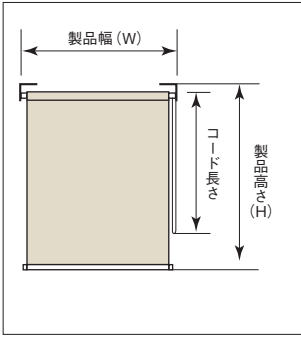

■製作可能寸法

製品幅 (W)	800~3,000mm
製品高さ (H)	500~5,000mm
幅・高さ比	1:5が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm(竹)すだれは10mm単位、高さ10mm単位です。


■コードの長さ

製品高さ (H)	コード長さ	製品高さ (H)	コード長さ
~800mm	650mm	3,010~3,200mm	2,400mm
810~1,000mm	750mm	3,210~3,400mm	2,600mm
1,010~1,200mm	900mm	3,410~3,600mm	2,800mm
1,210~1,400mm	1,100mm	3,610~3,800mm	3,000mm
1,410~1,600mm	1,300mm	3,810~4,000mm	3,200mm
1,610~1,800mm	1,400mm	4,010~4,200mm	3,400mm
1,810~2,200mm	1,600mm	4,210~4,400mm	3,600mm
2,210~2,600mm	1,800mm	4,410~4,500mm	3,800mm
2,610~2,800mm	2,000mm	4,510~4,700mm	4,000mm
2,810~3,000mm	2,200mm	4,710~5,000mm	4,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途コードの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図

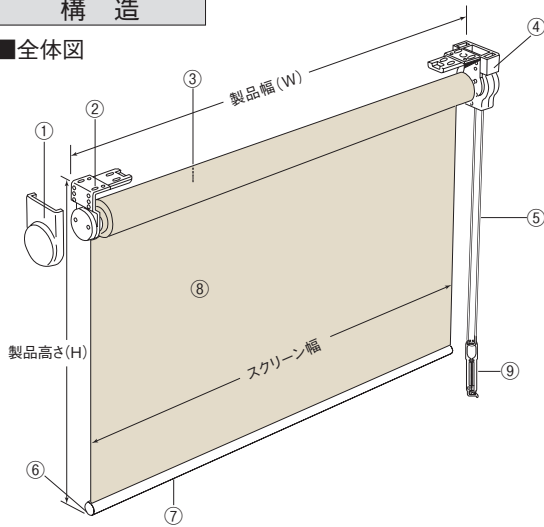


■ウエイトバー標準仕様 (スクリーンによって異なります)

●ラッピングタイプ: コンプレ、カイト、エクセル
※エクセルTR-4234のメカカラーはアンバーになります。


ホワイト

●スードタイプ: ルノブレンBC
部品カラー ホワイト

●スードタイプ: 竹すだれ

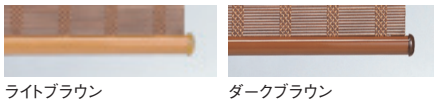


■製品幅とスクリーン幅

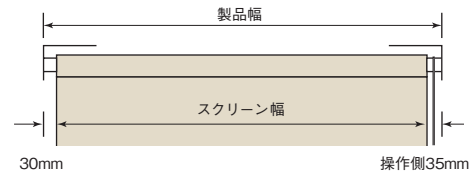

■側面図

●天井付けの場合

●正面付けの場合

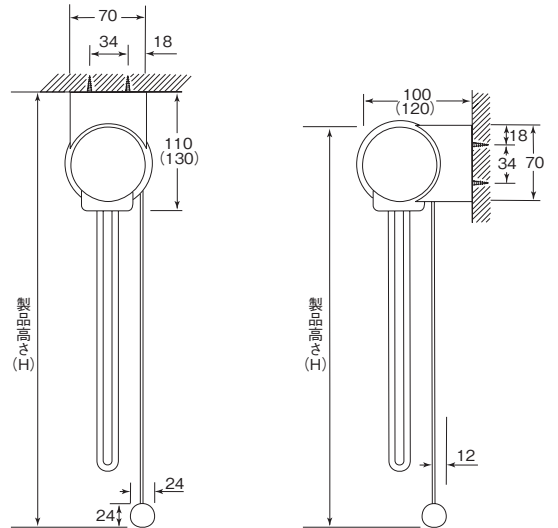


※製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバー下部までの寸法です。

※()内はブラケット85の寸法です。

※ブラケットのサイズは「ブラケット65」と「ブラケット85」の2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さ(H)によってどちらかを使用します。

■ブラケット

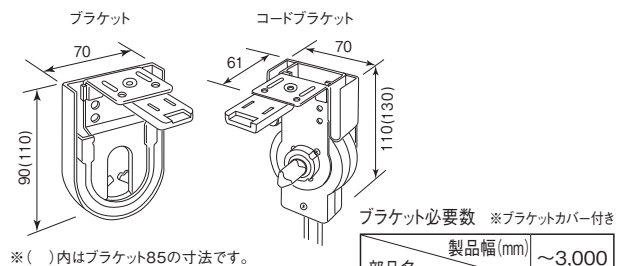

ブラケット必要数 ※ブラケットカバー付き


製品幅(mm)	~3,000
部品名	
ブラケット	1個
コードブラケット	1個

※()内はブラケット85の寸法です。

部品名	材質
①ブラケットカバー	樹脂成形品
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ローラーパイプ	アルミ押出型材
④コードブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
⑤操作コード	化学繊維
⑥ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑦ウエイトバー	アルミ押出型材
⑧スクリーン	種類によって材質が異なります
⑨コードクリップ	樹脂成形品

コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



カラー:ホワイト

巻径の目安
⇒P.42 ~

製品重量の
目安

竹すだれシリーズ (TR-4202 ~ 4207) の場合
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm 8.7kg
製品幅 2,700mm×製品高さ 3,000mm 14.0kg