


デュアル／デュアルレールジョイント仕様 ▶仕様・構造

対応機種：デュアル／デュアルシェイプ／デュアルシーズ／デュアルオーバーラップ

- レールジョイント仕様価格表 ▶P.138～
- ルーバーの丈詰め・丈伸ばし方法 ▶P.162～
- 納まり形態 ▶P.126
- たたみ寸法計算式 ▶P.132～


構造図

デュアル正面図

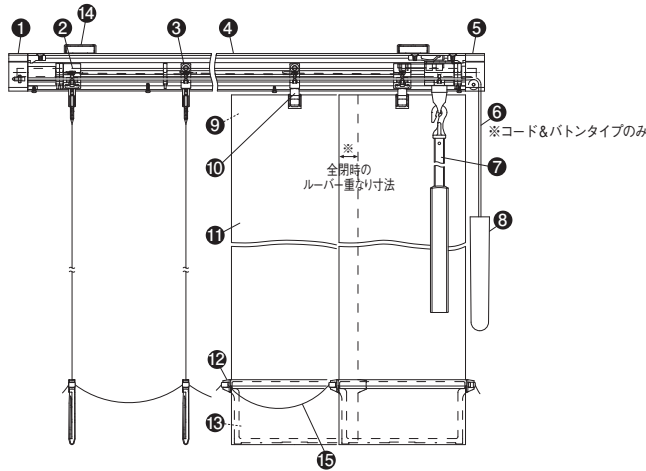

※全開時のルーバー重なり寸法
デュアル／デュアルシーズ10mm デュアルオーバーラップ30mm

デュアルレールジョイント仕様正面図


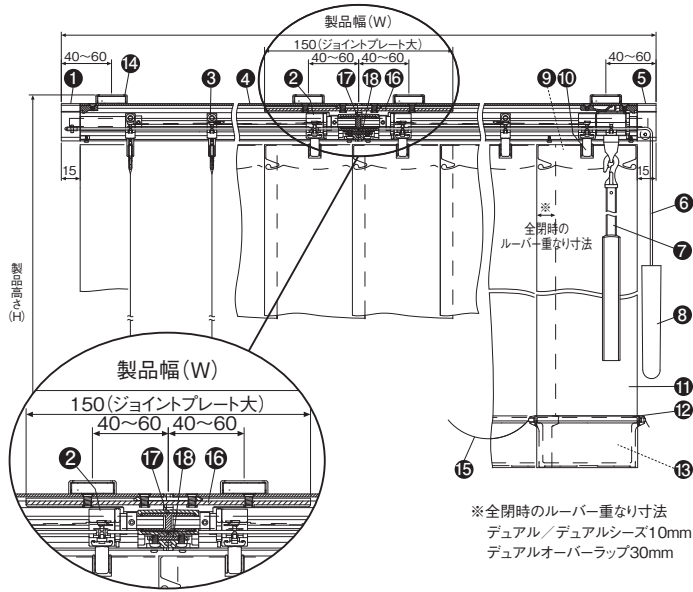


側面図 (mm)


※製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで(正面付L金具の厚みは含みません)。

正面付け(正面付L金具使用)


※正面付L金具の出幅は2段階の調整ができます。

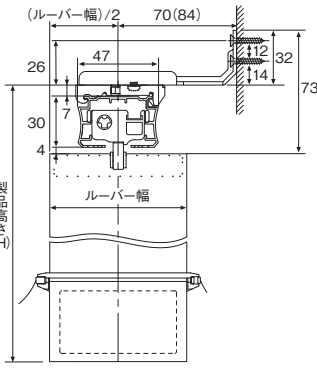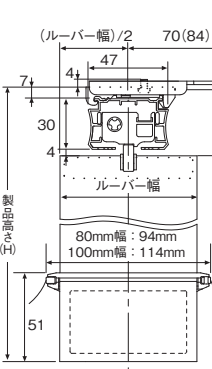

天井付け (天井付ワンタッチブラケット使用)

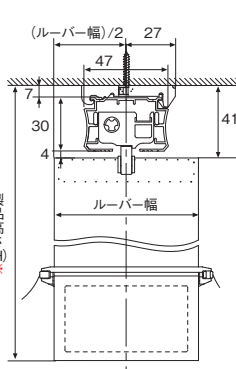

カーテンボックスの内側に 取付ける場合

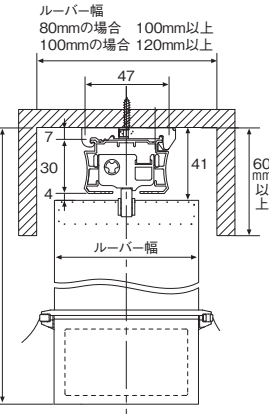


※天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。

付属品

※ご注文の際に、取付方法(正面付け／天井付け)をご指定ください。
ご指定いただいたブラケットが付属します。


正面付L金具

単位：mm

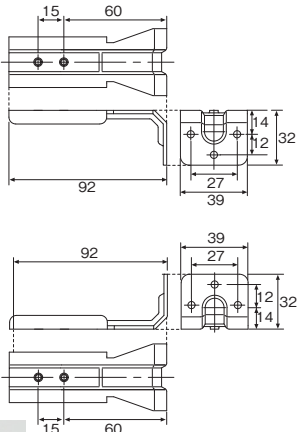

天井付ワンタッチブラケット


単位：mm



コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

材質：樹脂成形品
カラー：ホワイト



付属品必要数量

デュアル

製品幅(W)	ブラケット	コードクリップ
300～1,200mm	2個	
1,210～2,400mm	3個	1個
2,410～4,000mm	4個	

デュアルレールジョイント仕様

製品幅(W)	ブラケット	コードクリップ
2,010～3,000mm	4個	1個
3,010～5,000mm	6個	

製作可能寸法

	デュアル	デュアルレールジョイント仕様
製品幅(W)	300～4,000mm	2,010～5,000mm
製品高さ(H)	500～6,000mm	500～6,000mm
最大面積	平窓換算で12m ²	

※生地シリーズによって、製作可能寸法は異なります。
●幅・高さとも10mm単位でオーダーできます。

製品重量の目安


デュアル

製品幅 2,000 × 製品高さ 2,000mm 3.9kg
(ルノブレーションシリーズの場合)

デュアルレールジョイント仕様

製品幅 2,010 × 製品高さ 2,000mm 4.02kg
(ルノブレーションシリーズの場合)

操作ボタン・コードの長さ



取付高さ：ブラケット上面から床まで
製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで
(正面付L金具の厚みは含みません)
操作ボタン長さ：ヘッドレール上面からボタン下部まで
操作コード長さ：ヘッドレール上面からテンション
ウエイト下部まで

操作コードの長さ

製品高さ(H)または取付高さ(h)	操作コード長さ
500～1,000mm	製品高さ(H)または取付高さ(h)と同じ
1,010～1,600mm	(H) - 200mmまたは(h) - 200mm
1,610～2,000mm	(H) - 400mmまたは(h) - 400mm
2,010～6,000mm	(H) - 600mmまたは(h) - 600mm

操作ボタンの長さ

単位：mm

製品高さ(H)または取付高さ(h)	操作ボタン長さ	製品高さ(H)または取付高さ(h)	操作ボタン長さ
500～1,600	300	3,810～4,000	2,600
1,610～2,000	600	4,010～4,200	2,900
2,010～2,300	900	4,210～4,600	3,200
2,310～2,600	1,200	4,610～4,900	3,500
2,610～2,900	1,500	4,910～5,200	3,800
2,910～3,200	1,800	5,210～5,500	4,100
3,210～3,500	2,100	5,510～5,800	4,400
3,510～3,800	2,400	5,810～6,000	4,700

●取付高さまたは製品高さが4,010mm以上の場合、操作ボタンはジョイント仕様(1カ所)になります。

[注意] 取付高さ(h)のご指定がない場合、製品高さ(H)によって操作ボタン・コードの長さが決まります。

バランスウェイト仕様

<標準>

巻き込み式



袋縫い式(縫製)



ボトムコードなし(オプション)



※デュアルシェイプは袋縫い式に対応していません。

<ケスレー>

巻き込み式



袋縫い式(溶着)



ボトムコードなし(オプション)



※ボトムコードなし(オプション)は製品ご注文時にご指定ください。

部品カラー

部品標準カラーは

ホワイト

です。

ブラウン

のご指定も可能です。


ご注文時にご指定ください。

標準



ホワイト

オプション



ブラウン

※コード&ボタンタイプの写真です。