

仕様・構造

スマートグリップタイプ・ラダーテープ仕様


ベネウッドスマートグリップ50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防炎	×
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図

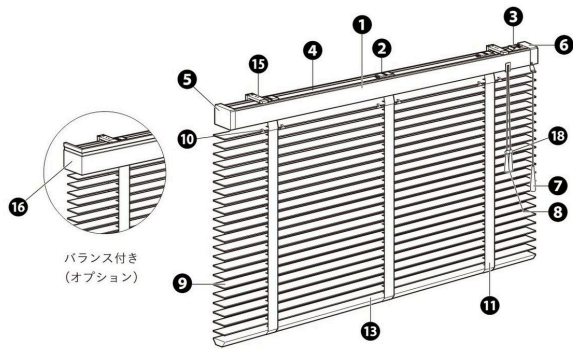

側面図 (mm)


標準：バランスなし

オプション：バランス付き

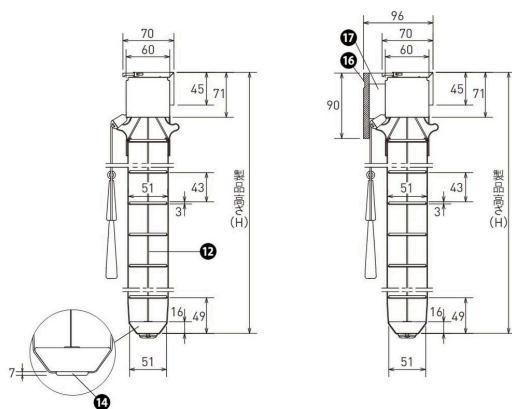


部品名	材 質
① ヘッドボックス	アルミ合金
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
④ シャフト	スチール
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品
⑦ 操作グリップ	樹脂成形品
⑧ チルトグリップ	樹脂成形品
⑨ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ バスウッド コルト ハードウッド (広葉樹) 桐 桐
⑩ スラットクリップ	樹脂成形品
⑪ ラダーテープ	化学繊維
⑫ 昇降コード	化学繊維
⑬ ボトムレール	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ バスウッド コルト ハードウッド (広葉樹)
⑭ ボトムカバー	樹脂成形品
⑮ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
⑯ バランス (オプション)	バスウッド
⑰ バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品
⑱ コードセパレータ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内
側に取り付ける場合は
バランスなしをご使用
ください。

付属品 (ブラケット)

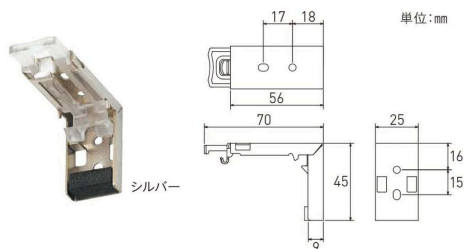

製品幅 (W)	必要個数
630 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	対応不可
セパレータ	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

※対応スラットは各オプション
ページでご確認ください。

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	630 ~ 2,400mm	630 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 2,700mm	200 ~ 2,700mm
最大面積	4㎡	4.8㎡

※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。

※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降コード本数
630 ~ 800mm	2 本	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本	2 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本	2 本
1,605 ~ 2,400mm	5 本	3 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/桐/モザイク/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ (H) × 0.1 + 95mm
コルト	製品仕上がり高さ (H) × 0.078 + 95mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	2,720mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	195mm	238mm	277mm	316mm	355mm	367mm
コルト	173mm	207mm	237mm	267mm	298mm	307mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ



[製品高さ]

ブラケット上面 (またはバランス上部) からボトムレール下部まで

[操作コード長さ]

ブラケット上面 (またはバランス上部) から操作グリップ最下部まで


製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
1,850mm 以下	400mm
1,860mm 以上	H - 1,450mm

操作グリップ下からチルトグリップ下まで: 80mm (スラット水平時)

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。


※操作コード長さは 1,550mm までご指定できます。

操作方法




[ブラインドの降ろし方]

- ① 操作グリップを 2cm ほど下に引き (①)、上に戻してください (②)。クラッチが解除され、適度な速さで自動降下します。
- ② 途中で止める場合は、再度操作グリップを 10cm 以上引いて確実に止まっていることを確かめてから、操作グリップを上に戻してください。



[ブラインドの上げ方]

- 操作グリップを引くとスラットが上がり、操作グリップを上に戻し、引いて戻す操作を繰り返すことで、スラットが上まで上がります。



[スラット (はね) の角度調整]

- チルトグリップを引くとスラットの角度が変わります。もう片方のチルトグリップを引くとスラットの角度が戻り、さらに逆側に傾きます。

※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。障害物を取り除いてから、再度操作してください。
 ※スラットが全て閉まると、それ以上チルトグリップを引くことはできません。無理にチルトグリップを引くと故障の原因になります。
 ※チルトグリップの上には、コードセパレータが付いています。このコードセパレータが分離していないことを確認して、チルト操作を行ってください。

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。