

仕様・構造

標準ループコードタイプ・ラダーテープ仕様


ベネウッド50T



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防炎	○
防炎・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図

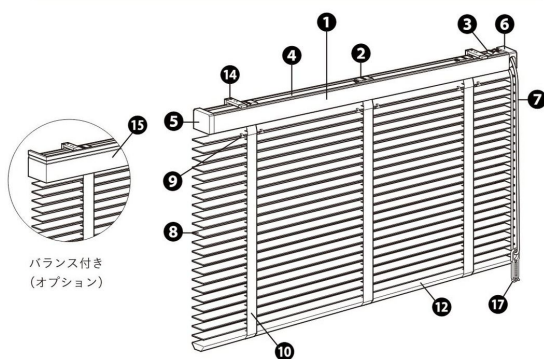

側面図 (mm)


標準: バランスなし

オプション: バランス付き

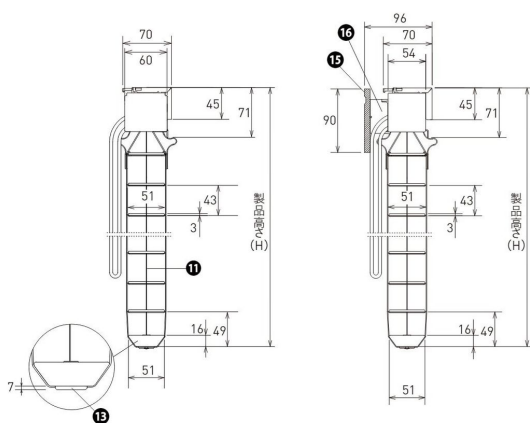


部品名	材質
1 ヘッドボックス	アルミ合金
2 ドラム	樹脂成形品+金属加工品
3 ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
4 シャフト	スチール
5 ヘッドキャップ	樹脂成形品
6 プーリーカバー	樹脂成形品
7 操作コード	化学繊維
8 スラット	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ
※ヘッドボックス前面もスラット貼付仕様です。	バスウッド
	コルト
	桐
	防炎
9 スラットクリップ	樹脂成形品
10 ラダーテープ	化学繊維
11 昇降テープ	化学繊維
	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ
	バスウッド
12 ボトムレール	コルト
	防炎
13 ボトムカバー	樹脂成形品
14 ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
15 バランス (オプション)	バスウッド
16 バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品
17 コードクリップ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品(ブラケット)

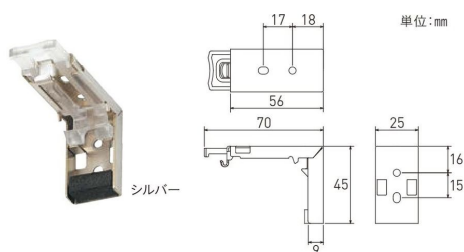

製品幅 (W)	必要個数
330 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セバレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

※対応スラットは各オプションページでご確認ください。

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	200 ~ 3,800mm
最大面積	6㎡	7.2㎡

	防炎
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm
最大面積	4㎡

※製品幅が500mm以下の場合、製品高さは2,200mmまでとなります。

※製品幅は5mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降テープ本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降テープ本数
330 ~ 800mm	2 本	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本	2 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本	2 本
1,605 ~ 2,400mm	5 本	3 本

防炎

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降テープ本数
330 ~ 530mm	2 本	2 本
535 ~ 830mm	3 本	2 本
835 ~ 1,430mm	5 本	3 本
1,435 ~ 2,030mm	7 本	4 本
2,035 ~ 2,400mm	9 本	5 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防炎	製品仕上がり高さ (H) × 0.1 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ (H) × 0.078 + 80mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm	3,410mm	3,800mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防炎	180mm	223mm	262mm	301mm	340mm	382mm	421mm	460mm
コルト	158mm	192mm	222mm	252mm	283mm	316mm	346mm	377mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ	防炎
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg	4.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg	9.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg	11.3kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg	13.1kg

操作コードの長さ




【製品高さ】
ブラケット上面（または
バランス上部）からボトム
レール下部まで

【操作コード長さ】
ブラケット上面（またはバ
ランス上部）から操作コード
最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm		
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm		
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm		
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm		
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、
別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法



【ブラインドの降ろし方】
奥側の操作コードを下方へ引くと、スラ
ットが降ります。

【ブラインドの上げ方】
手前側の操作コードを下方へ引くと、ス
ラットが上がります。

【スラット（はね）の角度調整】
奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

操作動画



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛か
るようなことをしないでください。事故の恐れが
あります。



日本ブラインド工業会

警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインド
やスクリーンのコードやチェーン類の近くにソ
ファーやベッドを置かないでください。ソファ
ーやベッドに上れば手が届き、事故の恐れがあ
ります。



日本ブラインド工業会

サイズの測り方／取付方法／高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造
ベネウッド

オプション

採寸・取付方法

注文方法

電動タイプ

部品カラー

省エネデータ

新旧品番

仕様
オプション