



仕様・構造

ループコードタイプ(自動降下)・ラダーテープ仕様
ベネウッドタッチ50T

スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	○
防火	×
防火・耐水	×
ウエーブ	×

構造図


全体図

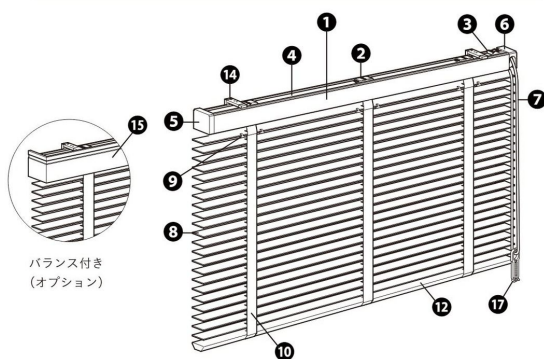

側面図 (mm)


標準：バランスなし

オプション：バランス付き

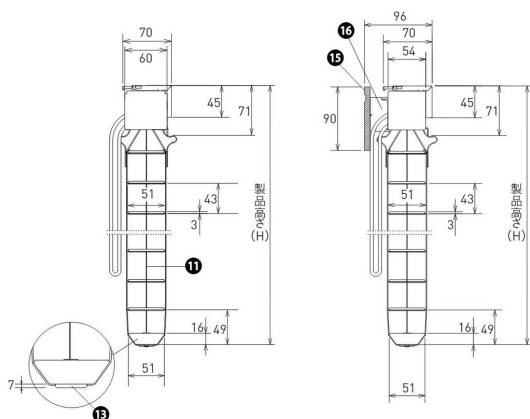


部品名	材 質
① ヘッドボックス	アルミ合金
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
④ シャフト	スチール
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ ブーリーカバー	樹脂成形品
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ バスウッド コルト ハードウッド (広葉樹) 桐 桐
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品
⑩ ラダーテープ	化学繊維
⑪ 昇降コード	化学繊維
⑫ ボトムレール	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ バスウッド コルト バスウッドもしくは ハードウッド (広葉樹)
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
⑮ バランス (オプション)	バスウッド
⑯ バランスブラケット (オプション)	樹脂成形品
⑰ コードクリップ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内
側に取り付ける場合は
バランスなしをご使用
ください。

付属品(ブラケット)

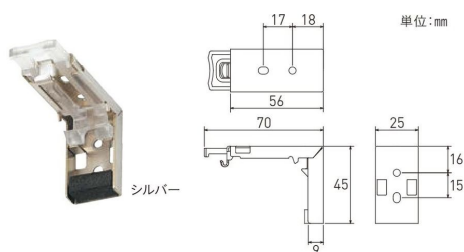

製品幅 (W)	必要個数
620 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

オプション

オプション仕様

間仕切り	P.108
セパレート	対応不可
バランス	P.112 ~ 113

※対応スラットは各オプション
ページでご確認ください。

オプション部品

ブラケットカバー	P.109
ブラケットスペーサー	P.109

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	620 ~ 2,400mm	620 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 4,500mm	200 ~ 4,500mm
最大面積	5㎡	6㎡

※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。

※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降コード本数
620 ~ 800mm	2 本	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本	2 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本	2 本
1,605 ~ 2,400mm	5 本	3 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/桐/モザイク/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ (H) × 0.1 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ (H) × 0.078 + 80mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	180mm	223mm	262mm	301mm	340mm	382mm
コルト	158mm	192mm	222mm	252mm	283mm	316mm
製品仕上がり高さ (H)	3,410mm	3,800mm	4,230mm	4,530mm		
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	421mm	460mm	503mm	533mm		
コルト	346mm	376mm	410mm	433mm		

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg


操作コードの長さ

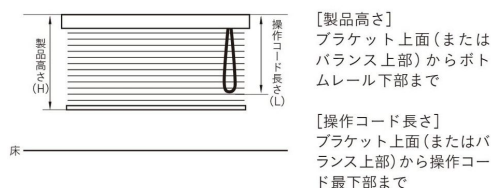

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm	3,810 ~ 3,970mm	3,200mm
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm	3,980 ~ 4,190mm	3,400mm
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm	4,200 ~ 4,400mm	3,600mm
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm	4,410 ~ 4,500mm	3,800mm
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。

操作方法

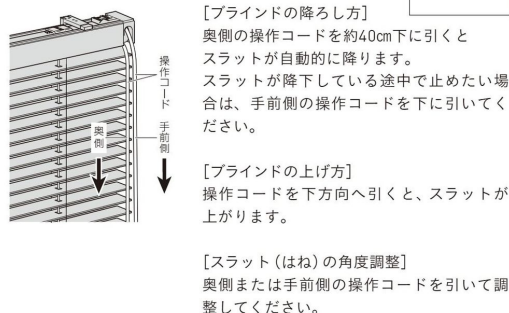

※スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たったときにはストップがかかります。障害物を取り除いてから再度操作してください。

※スラットが最下点まで降りきったときにもストップがかかります。(昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐため故障ではありません。)

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



サイズの測り方／取付方法／高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。