

仕様・構造

コード&ロッドタイプ・ラダーコード仕様


ペネウッド小窓50



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウィンテージ	○
防災	×
防災・耐水	×
ウェーブ	×


構造図

全体図

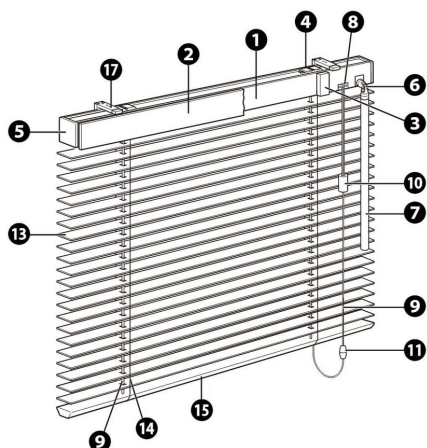


部品名	材 質
1 ヘッドボックス	アルミニウム
2 バランス	スラットと同材
3 バランス固定クッション	ゴムスポンジ
4 ドラム	樹脂成形品+金属加工品
5 ヘッドキャップ	樹脂成形品
6 ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
7 操作棒	ビーチ
8 ストップバー	樹脂成形品
9 操作コード・昇降コード	化学繊維
10 コードタッセル	ビーチ
11 セーフティジョイント	樹脂成形品
12 樹脂柱	樹脂成形品
13 スラット	スタンダード/アース/モザイク/ウィンテージ バスウッド コルト ハードウッド(広葉樹) 桐 桐
14 ラダーコード	化学繊維
15 ボトムレール	スタンダード/アース/モザイク/桐/ウィンテージ バスウッド コルト バスウッドもしくはハードウッド(広葉樹)
16 ボトムカバー	樹脂成形品
17 ブラケット	スチール+樹脂成形品

側面図 (mm)

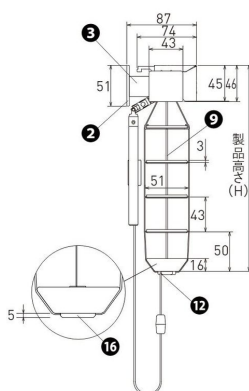

カーテンボックス内納まり図 (mm)

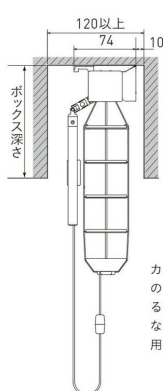

カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしの状態でご使用ください。

バランス寸法図 (mm)

Iタイプ(内付け用) ※標準タイプ



ご指定のない場合、Iタイプ(内付け用)で仕上がります。バランスの高さ: 50mm

バランス取付イメージ



IIタイプ(外付け用)




バランス固定クッション

※バランスの仕様はペネウッド50と異なりますのでご注意ください。
※バランス取付前のヘッドボックスはシルバー色になります

付属品(ブラケット)



シルバー



製品幅 (W)	必要個数
230 ~ 1,600mm	2 個
1,605 ~ 2,000mm	3 個



オプション

オプション 部品

ブラケットスペーサー	コード止め S
P.109	P.119

コード止め S

(セーフティタイプ)



製作可能寸法

製品幅 (W)	製品高さ (H)	最大面積
230 ~ 2,000mm	200 ~ 2,500mm	2㎡

※製品幅が 500mm 以下の場合、製品高さは 2,200mm までとなります。
 ※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。
 ※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.115「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
 ※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード本数

製品幅 (W)	ラダーコード本数
230 ~ 800mm	2 本
805 ~ 1,200mm	3 本
1,205 ~ 1,600mm	4 本
1,605 ~ 2,000mm	5 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ (H) × 0.08 + 67mm
コルト	製品仕上がり高さ (H) × 0.067 + 67mm

たたみ代計算ツール



寸法目安

製品仕上がり高さ (H)	1,030mm	1,420mm	1,800mm	2,230mm	2,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	149mm	181mm	211mm	245mm	269mm
コルト	136mm	162mm	188mm	216mm	237mm


製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,420mm	3.2kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	4.7kg	4.7kg	4.7kg	4.7kg


製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,420mm	2.3kg	3.2kg
900mm × 2,230mm	3.2kg	4.7kg

操作位置

製品幅505mm以上の場合




製品幅500mm以下の場合




セーフティジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。

セーフティジョイントをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。



操作棒・操作コードの長さ



床

【製品高さ】
 ブラケット上面 (またはバランス上部) からボトムレール下部まで

【操作棒長さ】
 ブラケット上面 (またはバランス上部) から操作棒最下部まで

【操作コード長さ】
 ブラケット上面 (またはバランス上部) から操作コード下部まで

操作棒長さ

製品高さ (H)	操作棒長さ
~ 1,590mm	460mm
1,600 ~ 2,500mm	860mm

操作コード長さ

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 2,500mm	H + 150mm

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。操作棒長さは 460mm、860mm からお選びください。

操作棒



コードタッセル



操作方法


ブラインドの
降ろし方



ブラインドの
上げ方



スラット (はね) の
角度調整



昇降コードを内側に傾けた状態で下方向に引き、止めたい位置で外側に振り、手を離してください。

スラット (はね) を水平にして昇降コードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

操作棒を回して調整してください。

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

サイズの測り方／取付方法／高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。

仕様・構造
ベネウッド小窓

オプション

採寸・取付方法

注文方法

電動タイプ

部品カラー

省エネデータ

新旧品番

仕様・オプション