

フォレティアエグゼ

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.27

チャイルド
セーフティ
*詳しくはP.157



フォレティアエグゼ50 FT-6101 ホワイト(桐)

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ループ操作・チェーン操作※2	ループタッチ操作・チェーンタッチ操作※3
スラット幅	35mm・50mm・63mm	
製品幅	450～2400	720～2400
製品高さ	250～4500 (3000)	250～3000
最大面積	9m ² (6m ²)	5m ²

※1 ()はスラット幅35mmの場合。
※2 ループ操作・チェーン操作：幅585mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※3 ループタッチ操作・チェーンタッチ操作：幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

対応スラット

スラット幅

35mm

50mm

63mm

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)	価 格
ベーシック	FT-6011～6036	35・50・63	P.86
ラスティング	FT-6711～6715	50	P.86
桐	FT-6101～6108	50	P.86
国産材(ヒノキ)	FT-6201～6202	50	P.87
国産材(スギ)	FT-6203～6204	50	P.87

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)	価 格
ネイチャー	FT-6301～6305	50	P.86
エコ	FT-6651～6660	50	P.88
防災	FT-6801～6810	50	P.87

製品特長


遮蔽性に優れた、最上級の木製ブラインド「フォレティアエグゼ」。
細部にこだわった仕様で、快適な窓辺づくりをサポートします。

POINT 遮蔽性に優れ、採光・視線を自在にコントロール。細部にこだわった「フォレティアエグゼ」。

昇降コードを通す穴がないので、
コード穴からの光漏れがありません。



フォレティアエグゼ



一般のブラインド

スラットを閉じたときの密閉性にも優れています。




フォレティアエグゼ



一般のブラインド

スラットはヨコから引き抜けるので
スラット交換も簡単!




動画は
こちら ▶




POINT 窓のサイズやシーンに合わせて選べる操作方法。安心・便利な機能が豊富!

ループ操作・チェーン操作




ループタッチ操作・チェーンタッチ操作

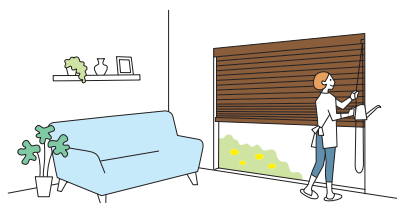

・スラットの角度調整と製品の昇降を
1本のコード・チェーンで行います。


・ワンタッチで製品が自動的に降る
「ループタッチ操作」「チェーンタッチ操作」は、
高さのある窓や出入りの頻度の高い窓に
おすすめです。

チェーン操作・チェーンタッチ操作

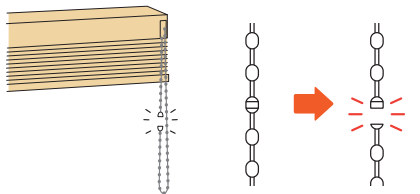

安全性に配慮したセーフティチェーンを標準装備。
通常操作以上の力が掛かると外れます。

ループタッチ操作・チェーンタッチ操作



コードやチェーンを
少し引くだけで、
製品がゆっくりと
自動的に降ります。
安心・便利!

POINT 細部にこだわった便利な機能を装備しています。

製品下部からの光漏れを抑える
「STS※(静止チルト機構)」。

▶ P.29

※Still Tilting System

ホコリの侵入を防ぐ「ボックスカバー」。

▶ P.17

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図は、ヘッドボックス仕上げ：ナチュラルウッド、天井付け（ブラケットキャップあり）の場合。

[単位:mm]

ヘッドボックス仕上げ

ご指定がない場合は、ナチュラルウッドとなります。

ナチュラルウッド





※正面に、スラットと同素材の板が付いています。

アルミ





※オプション「ナチュラルウッドバランス」の場合は、「アルミ」とご指定ください。

ループ操作・ループタッチ操作

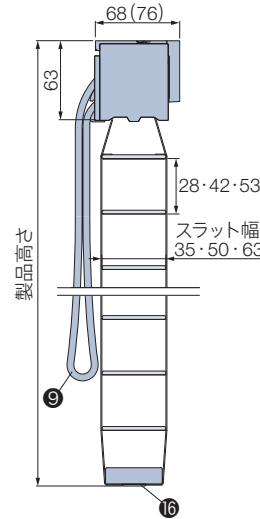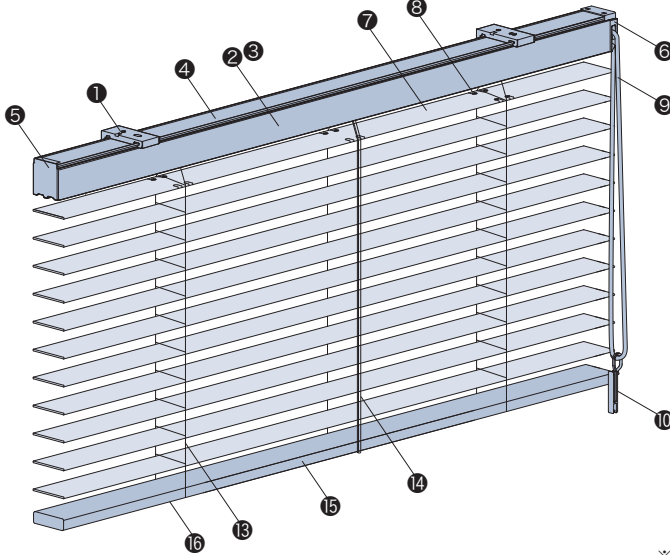

※（ ）はスラット幅63mm、正面付けの場合。

チェーン操作・チェーンタッチ操作

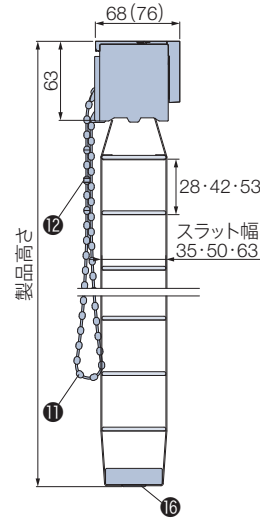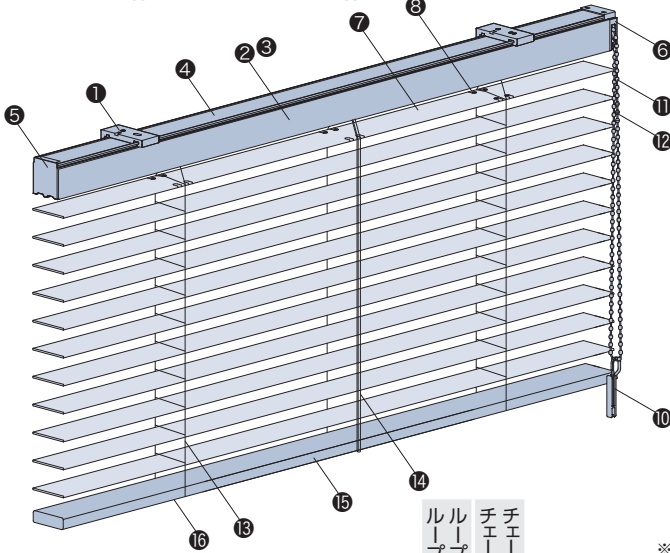


※（ ）はスラット幅63mm、正面付けの場合。

マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

▶ P.142

オプションでコードクリップ(10)をマルチチェーンハンガーに変えられます。



※壁に取付けるフック(18)が付属されます。
※後付けも可能です。

※ の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


部品名	ループ操作	チェーンタッチ操作	材質	備考
① 取付けブラケット	●	●	ステンレス合金・樹脂成形品	天井付けの場合、「ブラケットキャップ」が同梱されています。
② ヘッドボックス	●	●	アルミ押し出成形材	スラットと同系色
③ ナチュラルウッド	●	●	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
④ ボックスカバー	●	●	樹脂押し出成形品	オフホワイト、ダークブラウン
⑤ ボックスキャップ	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑥ コードゲート	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑦ スラット	●	●	種類によって材質が異なります。	
⑧ スラット押さえ	●	●	耐食アルミ合金	スラットと同系色
⑨ 操作コード*	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑩ コードクリップ* チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードまたは操作チェーンを束ねる部品。
⑪ 操作チェーン*	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑫ セーフティーチェーン* チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑬ ラダーコード	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑭ 昇降コード	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑮ ボトムレール	●	●	種類によって材質が異なります。	スラットと同色
⑯ テープホルダー	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑰ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑱ フック〈オプション〉	●	●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コード・操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通

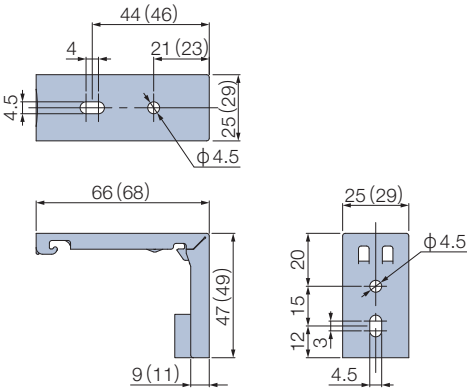

※ () は天井付け (ブラケットキャップあり) の場合。


天井付けの場合、ヘッドボックスと同系色の
ブラケットキャップ (2mm厚) が付属します。
製品裏から見た際もブラケットが目立ちません。



ブラケットキャップあり

ブラケットキャップなし

正面付け (スラット幅63mmの場合)

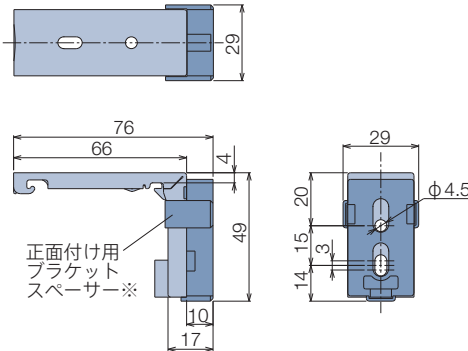

※スラット幅63mmの場合は、取付けブラケットにあらかじめ、
正面付け用ブラケットスペーサー (10mm厚) が1個取付けられています。

付属個数

製品幅	個 数
450～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。

スラット幅	製品重量
35mm	(製品幅×1.1) + (製品幅×製品高さ×1.8) (kg)
50mm	(製品幅×1.2) + (製品幅×製品高さ×1.7) (kg)
63mm	(製品幅×1.3) + (製品幅×製品高さ×1.6) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコードの本数


[単位:mm]

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
450～1300	3本	3本
1305～2400		5本

操作コード・操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作コード・操作チェーンの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。

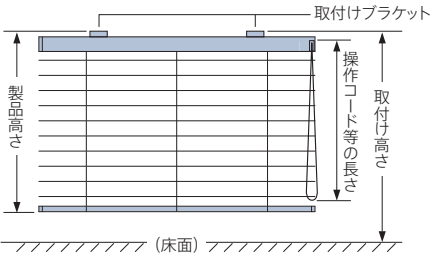

取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ
～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200

取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4500	3800

※操作コード・操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます (最短350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コード・操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、
小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
・コードクリップ (⑩) やオプションのマルチチェーンハンガー (⑪) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで
操作コード・操作チェーンをたくし上げてください。

製品仕上がり高さ目安

[単位:mm]

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。

※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■スラット幅 35mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 260	260
270 ~ 290	290
300 ~ 310	310
320 ~ 340	340
350 ~ 370	370
380 ~ 400	400
410 ~ 430	430
440 ~ 450	450
460 ~ 480	480
490 ~ 510	510
520 ~ 540	540
550 ~ 570	570
580 ~ 590	590
600 ~ 620	620
630 ~ 650	650
660 ~ 680	680
690 ~ 710	710
720 ~ 730	730
740 ~ 760	760
770 ~ 790	790
800 ~ 820	820
830 ~ 850	850
860 ~ 870	870
880 ~ 900	900
910 ~ 930	930
940 ~ 960	960
970 ~ 990	990
1000 ~ 1010	1010
1020 ~ 1040	1040
1050 ~ 1070	1070
1080 ~ 1100	1100
1110 ~ 1130	1130
1140 ~ 1150	1150
1160 ~ 1180	1180
1190 ~ 1210	1210
1220 ~ 1240	1240
1250 ~ 1270	1270
1280 ~ 1290	1290
1300 ~ 1320	1320
1330 ~ 1350	1350
1360 ~ 1380	1380
1390 ~ 1410	1410
1420 ~ 1430	1430
1440 ~ 1460	1460
1470 ~ 1490	1490
1500 ~ 1520	1520
1530 ~ 1550	1550
1560 ~ 1570	1570
1580 ~ 1600	1600
1610 ~ 1630	1630

■スラット幅 50mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 260	260
270 ~ 300	300
310 ~ 340	340
350 ~ 390	390
400 ~ 430	430
440 ~ 470	470
480 ~ 510	510
520 ~ 550	550
560 ~ 600	600
610 ~ 640	640
650 ~ 680	680
690 ~ 720	720
730 ~ 760	760
770 ~ 810	810
820 ~ 850	850
860 ~ 890	890
900 ~ 930	930
940 ~ 970	970
980 ~ 1020	1020
1030 ~ 1060	1060
1070 ~ 1100	1100
1110 ~ 1140	1140
1150 ~ 1180	1180
1190 ~ 1230	1230
1240 ~ 1270	1270
1280 ~ 1310	1310
1320 ~ 1350	1350
1360 ~ 1390	1390
1400 ~ 1440	1440
1450 ~ 1480	1480
1490 ~ 1520	1520
1530 ~ 1560	1560
1570 ~ 1600	1600
1610 ~ 1650	1650
1660 ~ 1690	1690
1700 ~ 1730	1730
1740 ~ 1770	1770
1780 ~ 1810	1810
1820 ~ 1860	1860
1870 ~ 1900	1900
1910 ~ 1940	1940
1950 ~ 1980	1980
1990 ~ 2020	2020
2030 ~ 2070	2070
2080 ~ 2110	2110
2120 ~ 2150	2150
2160 ~ 2190	2190
2200 ~ 2230	2230
2240 ~ 2280	2280
2290 ~ 2320	2320
2330 ~ 2360	2360

■スラット幅 63mm

発注寸法 高さ	製品 仕上がり 高さ
250 ~ 260	260
270 ~ 310	310
320 ~ 360	360
370 ~ 420	420
430 ~ 470	470
480 ~ 520	520
530 ~ 570	570
580 ~ 630	630
640 ~ 680	680
690 ~ 730	730
740 ~ 790	790
800 ~ 840	840
850 ~ 890	890
900 ~ 950	950
960 ~ 1000	1000
1010 ~ 1050	1050
1060 ~ 1100	1100
1110 ~ 1160	1160
1170 ~ 1210	1210
1220 ~ 1260	1260
1270 ~ 1320	1320
1330 ~ 1370	1370
1380 ~ 1420	1420
1430 ~ 1480	1480
1490 ~ 1530	1530
1540 ~ 1580	1580
1590 ~ 1630	1630
1640 ~ 1690	1690
1700 ~ 1740	1740
1750 ~ 1790	1790
1800 ~ 1850	1850
1860 ~ 1900	1900
1910 ~ 1950	1950
1960 ~ 2010	2010
2020 ~ 2060	2060
2070 ~ 2110	2110
2120 ~ 2160	2160
2170 ~ 2220	2220
2230 ~ 2270	2270
2280 ~ 2320	2320
2330 ~ 2380	2380

フォレティアエグゼ

フォレティア

耐水

フォレティアエグゼ
アーク

耐水

フォレティア
アーク

ホームタコス
(電動)

フォレティア
電動

オプション

採寸・発注
取付け

スラット詳細