


5

カバーセパレートタイプ

本体とカバーを一体化した構造で巻き取り部をすっきり収納。
窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間
の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。

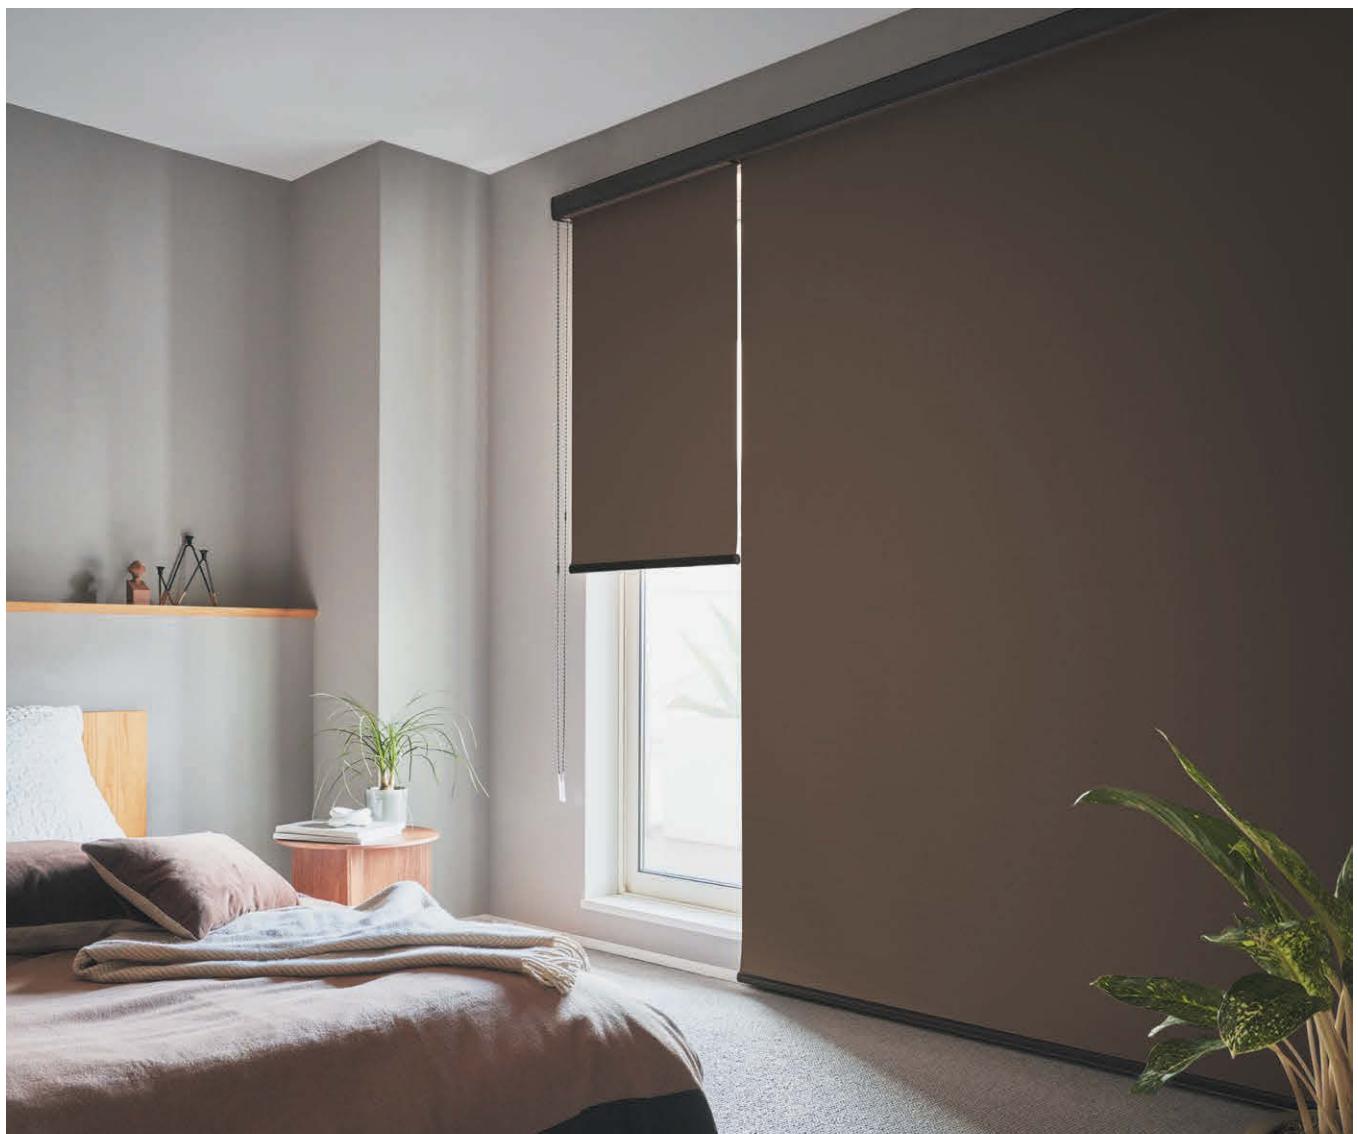

色柄確認
遮光・遮熱・保温

標準

ハーフマル

カバー

セパレート

カバーセパレート

ダブル

スリット窓

バス

電動

傾斜・天窓

ガイドレール

大型手動

コマーシャル

マイクロ

タペストリー

取替用生地セット

オプション

機能データ

カバーセパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防炎 F☆☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄										UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEK(制菌)	SEK(抗ウイルス)	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
			バーチカル	ブラインド	プリーツスクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	拭き	電									
標準仕様	N8001～N8024	ラフィー	●														●	シーケレット	0.25		
	N8025～N8044	エルデ	●	●	●		●	●	●								●	シーケレット	0.20		
	N8045～N8064	フェスタII	●	●	●	●	●	●	●								●	シーケレット	0.24		
	N8065～N8067	プランツ	●	●			●	●	●									シーケレット	0.23		
	N8068	サンディ											●						ミディアム	0.12	
	N8069～N8078	リーチェ遮熱	●	●	●	●										○	●	シーケレット	0.27		
	N8079～N8081	フェスタII遮熱					●	●								○		シーケレット	0.30		
	N8082～N8084	フェアフレクト遮熱	●													○		シーケレット	0.40		
	N8085～N8087	ストラ遮熱	●									●				○		シーケレット	0.22		
	N8088～N8090	リシュ遮熱	●				●	●								●		ミディアム	0.25		
	N8091～N8093	スヴィエ遮熱														●	●	ミディアム	0.25		
	N8094～N8096	クロッカ遮熱	●													●	●	ミディアム	0.23		
	N8110～N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●			●			●						●		シーケレット	0.26		
	N8113～N8115	ルオム	●	●	●	●	●	●	●						●			ミディアム	0.19		
	N8116～N8119	アシベ	●	●	●		●	●	●									シーケレット	0.20		
	N8120～N8123	ブラック					●	●	●	●	●							シーケレット	0.16		
	N8124～N8126	プリチエ	●				●	●	●	●								ミディアム	0.14		
	N8127～N8129	サージュ	●	●	●		●	●	●						●	●		ミディアム	0.28		
	N8130～N8132	レガリエ	●				●	●	●							●		シーケレット	0.24		
	N8133～N8135	ブレンダ	●				●	●	●									ミディアム	0.25		
	N8136～N8138	オルト	●															シーケレット	0.22		
	N8139・N8140	ケルム					●	●										シーケレット	0.27		
	N8141・N8142	フェルン					●	●										シーケレット	0.23		
	N8143・N8144	クローラ								●								シーケレット	0.21		
	N8145～N8147	ムーロ	●				●	●	●								●	シーケレット	0.24		
	N8148・N8149	リティル								●								ミディアム	0.15		
	N8150～N8152	シャロル	●				●	●	●									シーケレット	0.21		
	N8153～N8155	シスク																シーケレット	0.25		
	N8156～N8158	ワバナ								●	●							ミディアム	0.25		
	N8159・N8160	ハルモ		●			●	●	●									ミディアム	0.17		
	N8161・N8162	カノン		●			●	●	●									シーケレット	0.20		
	N8163	マトカ					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8164	クップ					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8165・N8166	フルーツ					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8167	バラッド					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8168	セランダイン					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8169	エイコーン					●	●	●									シーケレット	0.26		
	N8170～N8189	ラフィー遮光	●	●													●	遮光1・2級	0.31		
	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●				●		●							●	遮光1・2級	0.32		
	N8193～N8199	プレト	●	●	●												●	遮光1・2級	0.27		
	N8200～N8208	クルル	●	●	●		●	●								●		遮光1・2級	0.21		
	N8209～N8211	トバリ	●							●						●		遮光1級	0.30		
	N8212～N8214	リュード	●							●						●		遮光1・2級	0.24		
	N8215～N8229	エルデ BC														●		遮光1級	0.52		
	N8230～N8234	フォルゼ BC														●		遮光1級	0.48		
	N8235～N8238	ラスコ BC														●		遮光1級	0.50		
	N8239～N8244	グランフォート BC																遮光1級	0.44		
	N8245～N8247	シスク BC																遮光1級	0.44		
	N8248～N8250	ブオナ BC																遮光1級	0.45		
	N8251～N8253	ルオム BC																遮光1級	0.43		
	N8254～N8258	オルバ BC																遮光1級	0.39		
	N8259～N8261	シュクル遮熱	●				●	●					C			●	●	シースルー	0.14		
	N8262～N8266	スクレ遮熱										B·C·D	●			●	●	シースルー	0.17		
	N8267～N8269	フォスキー遮熱										C				●	●	シースルー	0.16		

色柄範囲
透過度地質
生地
質
表面

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄										UVカット	ミラーレース	遮熱	幅	透過度	生地単重目安 kg / m ²	
			バーコード	ブライス	プリーツ	スクリーン	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	水拭き							
			アルペジオ	ソーラー	リーフ	スクリーン	スクリーン	スクリーン	スクリーン	スクリーン	スクリーン	スクリーン							
ウォッシャブル仕様	N8270～N8272	ルーテ遮熱	●	●									A			●	●	シースルー	0.19
	N8273・N8274	クオリア											(D)	●				シースルー	0.14
	N8275・N8276	ルラン						●	●				(C)			●	●	シースルー	0.13
	N8277～N8279	アエル	●	●	●						●					●	●	シースルー	0.09
	N8280～N8284	ベーネ	●	●	●	●					●	D				●	●	シースルー	0.08
	N8285・N8286	カザウネ																シースルー	0.16
	N8287～N8290	ヒラギ	●															シーケレット	0.33
	N8291・N8292	カナメ														●	●	ミディアム	0.28
	N8293～N8295	ミノリ											B·C			●	●	シースルー	0.34
	N8296～N8298	ハツホ														●	●	ミディアム	0.34
	N8299～N8301	アーキル	●	●						●	A							シースルー	0.43
	N8302～N8309	ソルティスタッチ遮熱	●	●						●						★	●	ミディアム	0.48
	N8310～N8315	シルバースクリーン	●	●				●			A					●	●	シースルー	0.40
	N8316～N8319	平織りミディアム								●						●	●	ミディアム	0.49
	N8320～N8323	平織りメッシュ								●	A·B					●	●	シースルー	0.43
	N8324～N8330	グラミネートII					●	●	●	●								遮光1級	0.45
	N8331～N8333	グラミネートペール					●	●	●	●	●							遮光1級	0.39
	N8401～N8424	ラフィー	●				●									●	●	シーケレット	0.25
	N8425～N8444	エルデ	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	シーケレット	0.20
	N8445～N8464	フェスタII	●				●	●	●	●						●	●	シーケレット	0.24
	N8465～N8467	プランツ	●	●	●	●	●	●	●	●				●				シーケレット	0.23
	N8469～N8478	リーチェ遮熱	●	●			●								○	●	●	シーケレット	0.27
	N8479～N8481	フェスタII遮熱					●	●	●	●				●	○	○	●	シーケレット	0.30
	N8488～N8490	リシュ遮熱	●				●	●	●	●					●			ミディアム	0.25
	N8497～N8499	ブリレ遮熱	●	●			●							●	●	○	●	シーケレット	0.26
	N8500～N8504	ハーブス	●	●			●							●	●	●	●	ミディアム	0.28
	N8505～N8509	プールス	●				●							●	●	●	●	ミディアム	0.28
	N8513～N8515	ルオム	●	●			●	●	●	●				●				ミディアム	0.19
	N8516～N8519	アシベ	●				●	●	●	●								シーケレット	0.20
	N8524～N8526	プリチエ	●				●	●	●	●								ミディアム	0.14
	N8527～N8529	サージュ	●	●			●	●	●	●				●		●	●	ミディアム	0.28
	N8530～N8532	レガリエ	●				●	●	●	●				●				シーケレット	0.24
	N8533～N8535	ブレンダ	●				●	●	●	●								ミディアム	0.25
	N8536～N8538	オルト	●				●											シーケレット	0.22
	N8539・N8540	ケルム					●	●	●	●								シーケレット	0.27
	N8541・N8542	フェルン					●	●	●	●								シーケレット	0.23
	N8545～N8547	ムーロ	●				●	●	●	●								シーケレット	0.24
	N8550～N8552	シャロル	●				●	●	●	●								シーケレット	0.21
	N8559・N8560	ハルモ					●	●	●	●								ミディアム	0.17
	N8561・N8562	カノン					●	●	●	●								シーケレット	0.20
	N8563	マトカ					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8564	クップ					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8565・N8566	フルーツ					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8567	バラッド					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8568	セランダイン					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8569	エイコーン					●	●	●	●								シーケレット	0.26
	N8570～N8589	ラフィー遮光	●	●			●								●	●	●	遮光1・2級	0.31
	N8593～N8599	プレト	●				●								●	●	●	遮光1・2級	0.27
	N8600～N8608	クルル	●				●	●	●	●								遮光1・2級	0.21
	N8659～N8661	シュクル遮熱	●				●	●	●	●				C		●	●	シースルー	0.14
	N8675・N8676	ルラン					●	●	●	●			(C)				●	●	シースルー

※●印は適応することを表しています。

※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。

※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。

※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。

※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。

※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。


※遮熱の★印は、ソルティスタッチ遮熱のN8309には適応しません。

※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291 : 0.26、N8292 : 0.28)

H構造図(標準仕様・ウォッシャブル仕様) ●図は標準仕様(天井付けの場合)


カバーセパレートタイプ

プルコード式

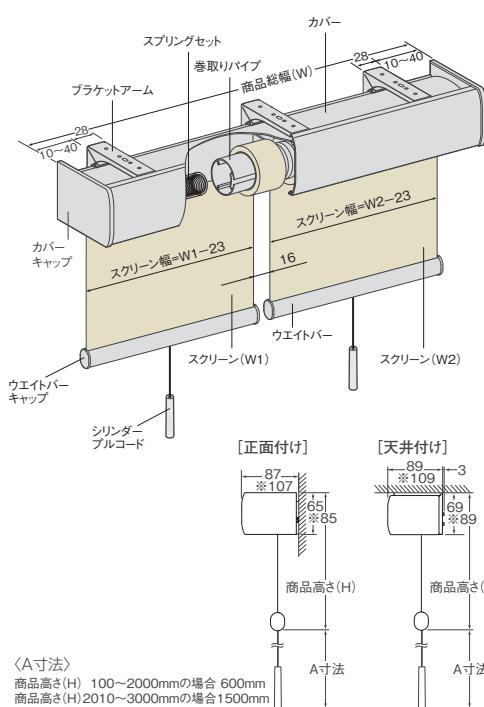

単位:mm


チーン式

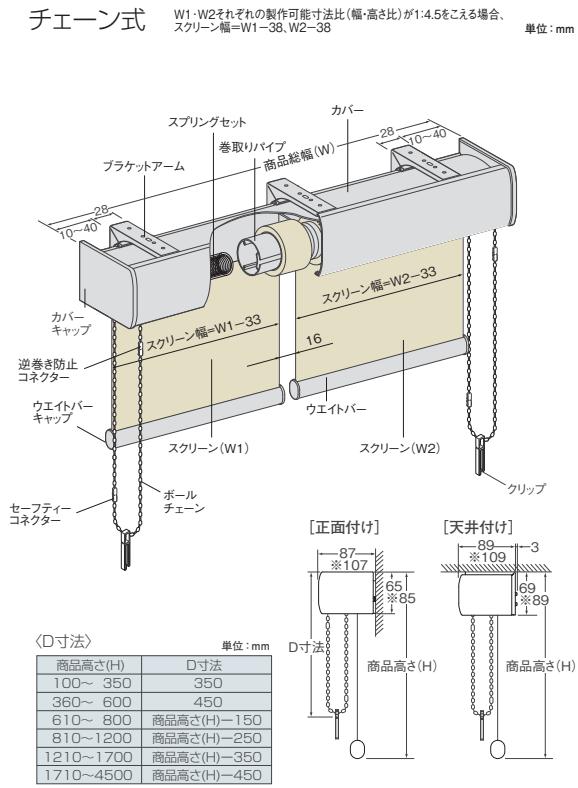

W1・W2それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえる場合、
スクリーン幅=W1-38, W2-38 単位:mm

●ウェイトバーの仕上がり


(ウォッシャブル仕様 ※部品色が木目指示の場合は除く)
(標準仕様 袋縫い)

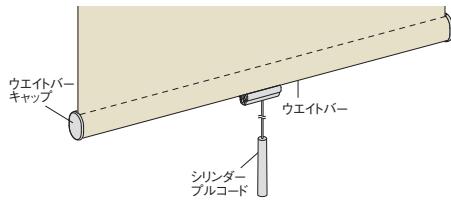


●コントロールユニットはI、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。

●柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21-22の一覧表をご参照ください。

プラケット



プラケットアーム



■プラケットの使用個数

商品幅(W1-W2)	使用個数
~1500	2個
~2000	3個

※括弧内の数値はユニットIIの場合の寸法です。

※プラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。
正面付けの場合は同梱されません。

H製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、
生地貼りページをご参照ください。

単位:mm

操作方法	商品総幅(W)	商品高さ(H)
プルコード式	1200~3200	100~3000
チーン式	(W1・W2:600~2000)	100~4500


※プルコード式:W1・W2の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。

※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はババづくことがあります。

※W1・W2で柄を合わせることはできません。

※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

H商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

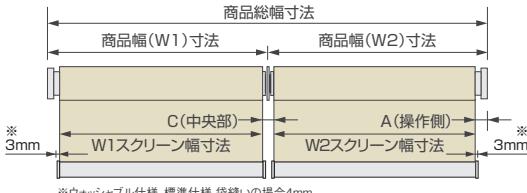

※ウォッシャブル仕様、標準仕様 袋縫いの場合4mm。
ウェイトバーが木目もしくはスクエアの場合3mmとなります。

●標準仕様、ウォッシャブル仕様

操作方法	A(操作側)	C(中央部)
プルコード式	14.5mm	16mm
チーン式	24.5mm	

※C(中央部)の寸法は、生地の隙間寸法です。

※チーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

H商品重量計算式

$$(1.5 \times W_m) + A_1 + A_2 + (W_m \times H_m \times \text{生地単重}) (\text{kg})$$

※ユニットIIの場合、上記の1.5は1.6となります。

※A1、A2は、幅(W1)、幅(W2)それぞれのAの値。(右表)

※生地単重はP.52・53をご参照ください。

Aの値

商品幅(W1・W2) mm	A
600	0.4
~1200	0.8
~2000	1.0

H 部品色の組み合わせ

ご注文の際は、カバー色でご指示ください。指示がない場合は、ホワイト[標準仕様]となります。
※カバー、ウエイトバー、プルコード、チェーン、ポトルブルコードは別々の色組み合わせはできません。

カバー	ウエイトバー・ プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式)	ポトルブルコード (スマート) (コード式)	カバー	ウエイトバー・ プルコード (プルコード式)	チェーン (チェーン式)	ポトルブルコード (スマート) (コード式)
木目ホワイト(H)	木目ホワイト ※ウッドブルはウエイトバーと 近似色の天然木になります。	ホワイト	ホワイト	ホワイト(W)[標準仕様]	ホワイトシリンドープルコード	ホワイト	ホワイト
木目ピュアナチュラル(P)	木目ピュアナチュラル ※ウッドブルはウエイトバーと 近似色の天然木になります。	ベージュ	ベージュ	ライトグレイ(G)	ライトグレイシリンドープルコード	ライトグレイ	ライトグレイ
木目ミディアム(M)	木目ミディアム ※ウッドブルはウエイトバーと 近似色の天然木になります。	ゴールド	ゴールド	アンバー(A)	アンバーシリンドープルコード	アンバー	アンバー
木目ブラウン(C)	木目ブラウン ※ウッドブルはウエイトバーと 近似色の天然木になります。	オーク	オーク	ブラック(B)	ブラックシリンドープルコード	ブラック	ブラック
木目ダーク(D)	木目ダーク ※ウッドブルはウエイトバーと 近似色の天然木になります。	アンバー	アンバー				

※プルコードは、メタルブルコード、メタルグリップ、クリアグリップに変更ができます。
ご注文時にご指示ください。

※ウォッシャブル仕様で部品色が木目指示の場合、ウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

●ウエイトバー袋縫い

(オプション：1台につきプラス2,100円となります。)



ウエイトバー袋縫いの可否は、P.39・40をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

H プルコード・グリップ(プルコード式)

※写真は、標準仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。



シリンダープルコード メタルプルコード メタルグリップ
[標準仕様]

※最巻き上げ時に手が届かない場合にご注意ください。

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。



■価格:1,400円/本 長さ:
1200mm

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※フルコードはP.55のフルコード・グリップ(フルコード式)からお選びください。
ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W)



ブラック(B)

■連窓意匠合わせ仕様

P.22をご参照ください。

※ウォッシャブル仕様の場合でも
ウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシャブル仕様の場合、ウエイトバー部の
部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参考ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様をご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)



●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適応となります。

※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けないでください。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。


※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■カーテンレール取付け用ナット


●商品ご注文時にご指示ください。(無料)

■取付けナット

単位:mm







■カーテンレールへの取付け方法



■取付け補助ブラケット

補助ブラケットのタイプと寸法

単位:mm



■価格:890円(2個/セット)


H操作方法、採寸方法

セパレートタイプと同様です。P.50をご参照ください。

H取付方法

■正面付け

① ブラケットを取り付けてください。

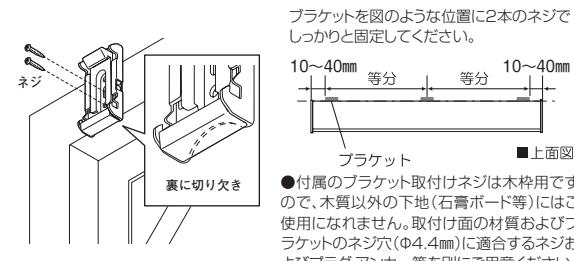


② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。




■天井付け

① ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。

② ブラケットアームを取り付けてください。

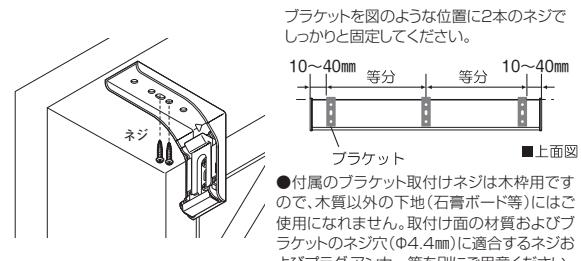

③ ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

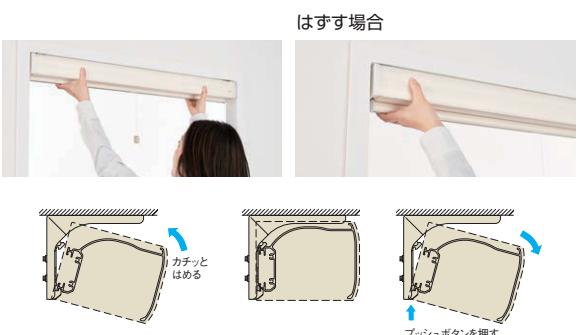

H注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。……………例：ソフィー カバーセパレートタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。……………例：チェーン式 正面付け
※ プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(P.55参照)
- 色柄No.をご指示ください。……………例：N8001 ピュアホワイト
※ W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ(N8291・N8292)、ミノリ(N8293～N8295)の色違いはできません。
※ 色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。
- 部品色をご指示ください。……………例：部品色：ホワイト
- 商品寸法(総幅・W1・W2・高さ)をご指示ください。……………例：総幅2105mm、高さ1800mm
W1 900mm、W2 1205mm
※ 総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
※ W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。
- 台数をご指示ください。……………例：1台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。

※オプションが必要な場合は、P.56をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

