

4

セパレートタイプ

窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。



セパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防炎 F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEEK (制菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg／㎡	
			バーチカル	フリーツスクリーン																		
			アルベジオ	ソーラーV																		
標準仕様	N8001 ～ N8024	ラフィー	●															●		シークレット	0.25	
	N8025 ～ N8044	エルデ	●	●			●	●										●		シークレット	0.20	
	N8045 ～ N8064	フェスタⅡ			●		●	●										●		シークレット	0.24	
	N8065 ～ N8067	ブランツ	●	●			●	●						●						シークレット	0.23	
	N8068	サンディ								●										ミディアム	0.12	
	N8069 ～ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27	
	N8079 ～ N8081	フェスタⅡ遮熱					●	●						●				○		シークレット	0.30	
	N8085 ～ N8087	ストラ遮熱	●							●								○		シークレット	0.22	
	N8088 ～ N8090	リシュ遮熱	●				●	●										●	●	ミディアム	0.25	
	N8091 ～ N8093	スヴィエ遮熱																●	●	ミディアム	0.25	
	N8094 ～ N8096	クロッカ遮熱	●															●	●	ミディアム	0.23	
	N8110 ～ N8112	ラフィー抗ウイルス	●	●			●	●		●							●				シークレット	0.26
	N8113 ～ N8115	ルオム	●	●	●		●	●						●							ミディアム	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシャブル ブリーツスクリーン	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²
			バーチカル	ソラーブ																	
	N8116 ~ N8119	アシベ	●	●			●	●												シークレット	0.20
	N8120 ~ N8123	ブラック					●	●	●											シークレット	0.16
	N8124 ~ N8126	ブリチェ	●				●	●												ミディアム	0.14
	N8127 ~ N8129	サーージュ	●	●			●	●							●			●		ミディアム	0.28
	N8130 ~ N8132	レガリエ	●				●	●						●						シークレット	0.24
	N8133 ~ N8135	ブレнда	●				●	●												ミディアム	0.25
	N8136 ~ N8138	オルト	●																	シークレット	0.22
	N8139 ~ N8140	ケルム					●	●												シークレット	0.27
	N8141 ~ N8142	フェルン					●	●												シークレット	0.23
	N8143 ~ N8144	クローラ								●										シークレット	0.21
	N8145 ~ N8147	ムーロ	●				●	●												シークレット	0.24
	N8148 ~ N8149	リティル							●											ミディアム	0.15
	N8150 ~ N8152	シャロル	●				●	●												シークレット	0.21
	N8153 ~ N8155	シスク								●										シークレット	0.25
	N8156 ~ N8158	ワバナ								●										ミディアム	0.25
	N8159 ~ N8160	ハルモ		●			●	●												ミディアム	0.17
	N8161 ~ N8162	カノン		●			●	●												シークレット	0.20
	N8163	マトカ					●	●												シークレット	0.26
	N8164	クップ					●	●												シークレット	0.26
	N8165 ~ N8166	フルーツ					●	●												シークレット	0.26
	N8167	バラッド					●	●												シークレット	0.26
	N8168	セランダイン					●	●												シークレット	0.26
	N8169	エイコーン					●	●												シークレット	0.26
	N8170 ~ N8189	ラフィー遮光	●	●														●		遮光1・2級	0.31
	N8190 ~ N8192	ラフィー遮光抗ウイルス	●	●			●			●							●			遮光1・2級	0.32
	N8193 ~ N8199	プレト		●														●		遮光1・2級	0.27
	N8200 ~ N8208	クルル	●	●			●	●						●						遮光1・2級	0.21
	N8209 ~ N8211	トリリ	●							●				●						遮光1級	0.30
	N8212 ~ N8214	リュード	●							●										遮光1・2級	0.24
	N8259 ~ N8261	シュクル遮熱	●				●	●			C						●	●		シーズルー	0.14
	N8262 ~ N8266	スクレ遮熱									B・C・D	●					●	●		シーズルー	0.17
	N8267 ~ N8269	フォスキー遮熱									C						●	●		シーズルー	0.16
	N8270 ~ N8272	ルーテ遮熱	●	●							A						●	●		シーズルー	0.19
	N8273 ~ N8274	クオリア									(D)	●								シーズルー	0.14
	N8275 ~ N8276	ルラン					●	●			(C)						●			シーズルー	0.13
	N8277 ~ N8279	アエル	●	●	●					●										シーズルー	0.09
	N8280 ~ N8284	バーネ	●	●	●					●	D						●			シーズルー	0.08
	N8285 ~ N8286	カザウネ																		シーズルー	0.16
	N8291 ~ N8292	カナメ																	●	ミディアム	0.28
ウオッシャブル仕様	N8401 ~ N8424	ラフィー	●		●														●	シーズルー	0.25
	N8425 ~ N8444	エルデ	●	●			●	●	●										●	シーズルー	0.20
	N8445 ~ N8464	フェスタII	●				●	●	●										●	シーズルー	0.24
	N8465 ~ N8467	ブランツ	●	●			●	●	●					●						シーズルー	0.23
	N8469 ~ N8478	リーチェ遮熱	●	●			●										○	●		シーズルー	0.27
	N8479 ~ N8481	フェスタII遮熱					●	●	●					●			○			シーズルー	0.30
	N8488 ~ N8490	リシュ遮熱	●				●	●	●										○	ミディアム	0.25
	N8497 ~ N8499	ブリレ遮熱	●	●			●								●	●		○		シーズルー	0.26
	N8500 ~ N8504	ハーブス	●	●			●							●	●	●				ミディアム	0.28
	N8505 ~ N8509	プールス	●				●								●					ミディアム	0.28
	N8513 ~ N8515	ルオム	●	●			●	●	●					●						ミディアム	0.19
	N8516 ~ N8519	アシベ	●				●	●	●											シーズルー	0.20
	N8524 ~ N8526	ブリチェ	●				●	●	●											ミディアム	0.14
	N8527 ~ N8529	サーージュ	●	●			●	●	●					●				●		ミディアム	0.28
	N8530 ~ N8532	レガリエ	●				●	●						●						シーズルー	0.24
	N8533 ~ N8535	ブレнда	●				●	●	●											ミディアム	0.25
	N8536 ~ N8538	オルト	●																	シーズルー	0.22
	N8539 ~ N8540	ケルム					●	●	●											シーズルー	0.27
	N8541 ~ N8542	フェルン					●	●	●											シーズルー	0.23
	N8545 ~ N8547	ムーロ	●				●	●	●											シーズルー	0.24
	N8550 ~ N8552	シャロル	●				●	●	●											シーズルー	0.21
	N8559 ~ N8560	ハルモ					●	●	●											ミディアム	0.17
	N8561 ~ N8562	カノン					●	●	●											シーズルー	0.20
	N8563	マトカ					●	●	●											シーズルー	0.26
	N8564	クップ					●	●	●											シーズルー	0.26
	N8565 ~ N8566	フルーツ					●	●	●											シーズルー	0.26
	N8567	バラッド					●	●												シーズルー	0.26
	N8568	セランダイン					●	●	●											シーズルー	0.26
	N8569	エイコーン					●	●	●											シーズルー	0.26
	N8570 ~ N8589	ラフィー遮光	●	●			●											●		遮光1・2級	0.31
	N8593 ~ N8599	プレト	●				●											●		遮光1・2級	0.27
	N8600 ~ N8608	クルル	●				●	●	●					●						遮光1・2級	0.21
	N8659 ~ N8661	シュクル遮熱	●				●	●	●		C						●	●		シーズルー	0.14
	N8675 ~ N8676	ルラン					●	●	●		(C)						●			シーズルー	0.13

※●印は適応することを表しています。

※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。

※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。

※UVカットのA～Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。


※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。

※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。

※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)


■ 構造図 (標準仕様・ウォッシュابل仕様) ● 図は標準仕様

ブルコード式

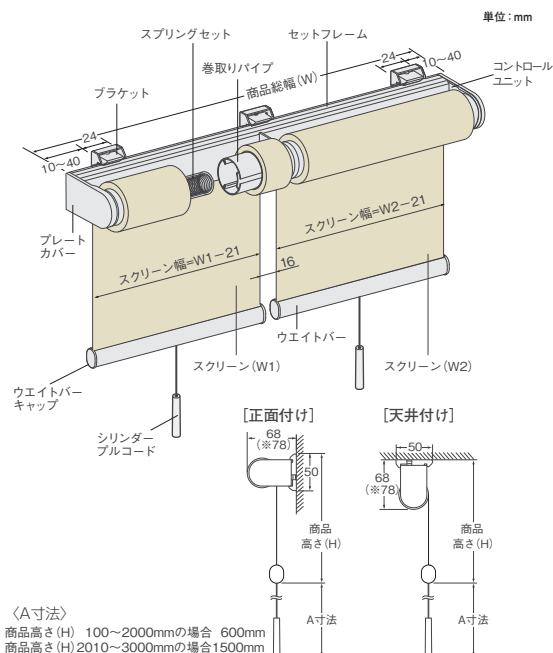


チェーン式

W1・W2それぞれの製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえる場合、スクリーン幅=W1-36、W2-36

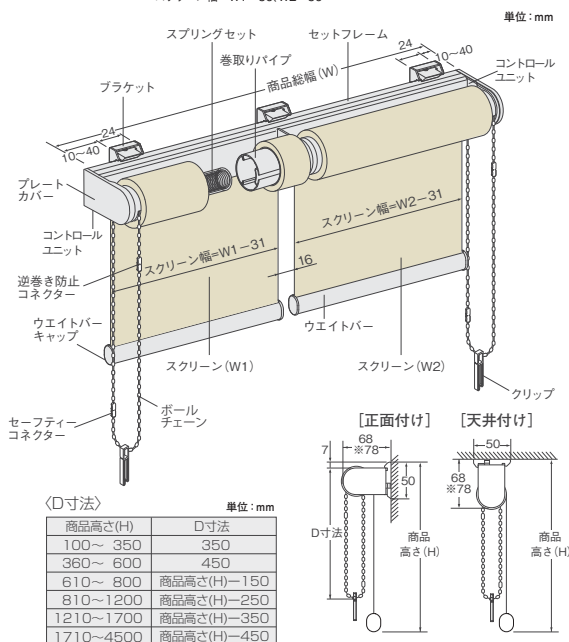


● ウェイトバーの仕上がり

(ウォッシュابل仕様)
(標準仕様 袋縫い)

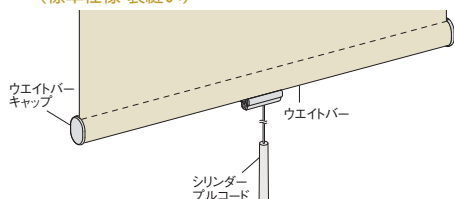

- コントロールユニットはI、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。

ブラケット




■ 製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。

操作方法	商品総幅(W)	商品高さ(H)
ブルコード式	1200~2400	100~3000
チェーン式	(W1・W2: 600~1800)	100~4500

※ブルコード式: W1・W2の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルプレーキの動作位置はバラつくことがあります。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。
※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)

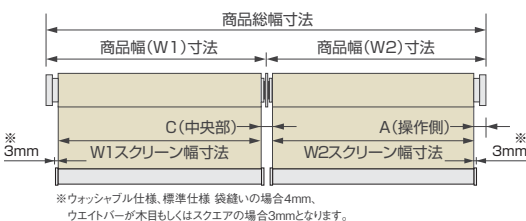

● 標準仕様、ウォッシュابل仕様

操作方法	A(操作側)	C(中央部)
ブルコード式	13mm	16mm
チェーン式	23mm	

※C(中央部)の寸法は、生地の間隔寸法です。
※チェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

■ 商品重量計算式

(1.0×Wm)+A1+A2+(Wm×Hm×生地単重) (kg)

※A1、A2は、幅(W1)、幅(W2)それぞれのAの値。(右表)
※生地単重はP.45・46をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W1・W2) mm	A
600	0.4
~1200	0.8
~1800	1.0

■部品の組み合わせ

■標準仕様 部品色

●プルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

■ウォッシュابل仕様 部品色

●プルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1台につきプラス2,100円となります。)



ウエイトバー袋縫いの可否は、P21・22をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

●中央部 ※中央部の色は、上記で選んだ部品色となります。



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

プルコード・グリップ(プルコード式) ※写真は標準仕様(袋縫い)、ウォッシュプル仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。


指示のない場合は、シリンドーブルコード[標準仕様]になります。




シリンドーブルコード
[標準仕様]



メタルプルコード



メタルグリップ



クリアグリップ

グリップハンガー (オプション)

※写真は標準仕様(袋縫い)、ウォッシュプル仕様に取り付けた場合です。



■価格:1,400円/本 長さ:1200mm

オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス1,200円/台)

※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、プルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと
近似的天然木になります。



ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)



ピュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ピュアナチュラル)



ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)



ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)



ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウォッシュプル仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウォッシュプル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※チェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコード式は上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台) ※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。



ホワイト(W)



ブラック(B)

※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。
ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。

※ウォッシュプル仕様の場合でもウエイトバーはスクエアウエイトバーになります。
(ウォッシュプル仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。詳細はP.131をご参照ください。※1セット:2個入り

※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)

●フリータイプ(1,650円/セット)



※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適用となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けられません。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

長さ(mm)	200~1000	~2000	~3000
価格	1,800	2,900	4,100

単位: 円

<ご注意>

※コントロールユニット種類によって、カバー
取付けブラケット種類が異なります。
詳しくはP.132をご参照ください。

※商品の取付けは、天井付けのみに対応します。
正面付けには取付けできません。

※逆巻き仕様は適用していません。

※複数台を並べて取付けした際、木目調フロント
カバーの平面が揃わない場合があります。


■カーテンレール取付け用ナット、取付け補助ブラケット ※P.133をご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

操作方法

※左右の商品(W1・W2)の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。


●プルコード式 降ろす場合




上げる場合



●チェーン式 降ろす場合




上げる場合



採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)


商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。

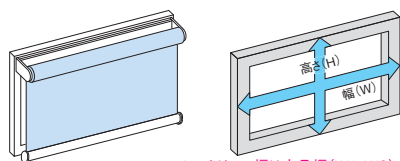

●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※窓枠にゆがみがないか注意してください。

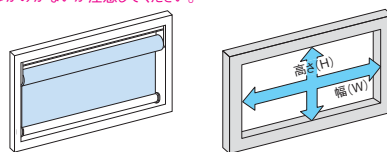

※スクリーン幅は商品幅(W1・W2)より狭くなりますので各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。

取付方法

標準タイプと同様です。P.27 をご参照ください。

注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例：ソフィー セパレートタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…… 例：チェーン式 正面付け
※プルコード式の場合は、プルコード・グリップをご指示ください。(P.49参照)
- 色柄No.をご指示ください。…………… 例：N8001 ピュアホワイト
※W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ(N8291・N8292)の色違いはできません。
※色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。
- 部品色をご指示ください。…………… 例：部品色：ホワイト
- 商品寸法(総幅・W1・W2・高さ)をご指示ください。…………… 例：総幅2105mm、高さ1800mm
W1 900mm、W2 1205mm
※総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
※W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。
- 台数をご指示ください。…………… 例：1台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。

※オプションが必要な場合は、P.49をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.133をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

