

4 | セパレートタイプ

窓のレイアウトに合わせて使いやすく、2台連窓で取り付けするよりも生地間の隙間が小さく、光漏れが抑えられます。



■セパレートタイプ適応生地一覧表

全生地共通 防災 F☆☆☆☆

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュアブル	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレス	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg / m ²	
			バーチカル	ソーラーV																		
			アルベジオ	ソークリーン																		
標準仕様	N8001 ~ N8024	ラフィー	●															●		シークレット	0.25	
	N8025 ~ N8044	エルデ	●	●			●	●										●		シークレット	0.20	
	N8045 ~ N8064	フェスタII	●		●		●	●										●		シークレット	0.24	
	N8065 ~ N8067	プランツ	●				●	●						●						シークレット	0.23	
	N8068	サンディ	●							●										メディアム	0.12	
	N8069 ~ N8078	リーチェ遮熱	●	●	●													○	●	シークレット	0.27	
	N8079 ~ N8081	フェスタII遮熱					●	●						●				○	●	シークレット	0.30	
	N8085 ~ N8087	ストラ遮熱	●															○	●	シークレット	0.22	
	N8088 ~ N8090	リシュ遮熱	●				●	●			●								●		メディアム	0.25
	N8091 ~ N8093	スヴィエ遮熱																	●	●	メディアム	0.25
	N8094 ~ N8096	クロッカ遮熱	●																●	●	メディアム	0.23
	N8110 ~ N8112	ラフィー抗ウイルス	●				●	●		●							●				シークレット	0.26
	N8113 ~ N8115	ルオム	●	●	●			●	●					●							メディアム	0.19

仕様	色柄 No.	生地名	共通柄		ウオッシュアップ ブリースクリーン	消臭	抗菌	抗カビ	はっ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK (抗菌)	SEEK (抗ウイルス)	抗ウイルス	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m ²	
			バリエーション バリエーション	ソーラーV ソーラーV																		
																						バリエーション バリエーション
ウオッシュアップ仕様	N8116～N8119	アシベ		●				●	●											シークレット	0.20	
	N8120～N8123	ブラック						●	●	●										シークレット	0.16	
	N8124～N8126	ブリチェ		●				●	●											ミディアム	0.14	
	N8127～N8129	サージュ		●	●										●			●		ミディアム	0.28	
	N8130～N8132	レガリエ		●				●	●						●					シークレット	0.24	
	N8133～N8135	ブレнда		●				●	●											ミディアム	0.25	
	N8136～N8138	オルト		●																シークレット	0.22	
	N8139・N8140	ケルム						●	●											シークレット	0.27	
	N8141・N8142	フェルン						●	●											シークレット	0.23	
	N8143・N8144	クローラ									●									シークレット	0.21	
	N8145～N8147	ムーロ		●				●	●											シークレット	0.24	
	N8148・N8149	リディアル								●										ミディアム	0.15	
	N8150～N8152	シャロル		●				●	●											シークレット	0.21	
	N8153～N8155	シスク									●									シークレット	0.25	
	N8156～N8158	ワバナ									●									ミディアム	0.25	
	N8159・N8160	ハルモ				●		●	●											ミディアム	0.17	
	N8161・N8162	カノン			●															シークレット	0.20	
	N8163	マトカ						●	●											シークレット	0.26	
	N8164	クップ						●	●											シークレット	0.26	
	N8165・N8166	フルーツ						●	●											シークレット	0.26	
	N8167	バラッド						●	●											シークレット	0.26	
	N8168	セラダイン						●	●											シークレット	0.26	
	N8169	エイコーン						●	●											シークレット	0.26	
	N8170～N8189	ラフィー遮光		●	●														●	遮光1・2級	0.31	
	N8190～N8192	ラフィー遮光抗ウイルス		●	●						●							●		遮光1・2級	0.32	
	N8193～N8199	プレト		●	●	●													●	遮光1・2級	0.27	
	N8200～N8208	クルル		●	●	●			●						●					遮光1・2級	0.21	
	N8209～N8211	トバリ		●							●				●					遮光1級	0.30	
	N8212～N8214	リュード		●							●									遮光1・2級	0.24	
	N8259～N8261	シュクル遮熱		●					●	●		C						●	●	シースルー	0.14	
	N8262～N8266	スクレ遮熱										B・C・D	●					●	●	シースルー	0.17	
	N8267～N8269	フォスキー遮熱										C						●	●	シースルー	0.16	
	N8270～N8272	ルーテ遮熱		●	●							A						●	●	シースルー	0.19	
	N8273・N8274	クオリア										(D)		●						シースルー	0.14	
	N8275・N8276	ルラン						●	●			(C)							●	シースルー	0.13	
	N8277～N8279	アエル		●		●					●									シースルー	0.09	
	N8280～N8284	ペーネ		●	●	●					●	D							●	シースルー	0.08	
	N8285・N8286	カザウネ																		シースルー	0.16	
	N8291・N8292	カナメ																	●	ミディアム	0.28	
	N8401～N8424	ラフィー		●		●														●	シークレット	0.25
	N8425～N8444	エルデ		●	●			●	●	●										●	シークレット	0.20
	N8445～N8464	フェスタII		●				●	●	●										●	シークレット	0.24
	N8465～N8467	ブランツ		●	●			●	●						●						シークレット	0.23
	N8469～N8478	リーチェ遮熱		●	●			●										○	●		シークレット	0.27
	N8479～N8481	フェスタII遮熱						●	●						●			○			シークレット	0.30
	N8488～N8490	リッシュ遮熱		●				●	●	●									○	●	ミディアム	0.25
	N8497～N8499	プリレ遮熱		●	●			●										○	●		シークレット	0.26
	N8500～N8504	ハーブス						●							●	●	●			●	ミディアム	0.28
	N8505～N8509	パールス						●							●	●				●	ミディアム	0.28
	N8513～N8515	ルオム		●	●			●	●	●					●						ミディアム	0.19
	N8516～N8519	アシベ						●	●	●											シークレット	0.20
	N8524～N8526	ブリチェ						●	●												ミディアム	0.14
	N8527～N8529	サージュ		●	●			●	●						●				●		ミディアム	0.28
	N8530～N8532	レガリエ		●				●	●						●						シークレット	0.24
	N8533～N8535	ブレнда		●				●	●	●											ミディアム	0.25
	N8536～N8538	オルト		●				●													シークレット	0.22
	N8539・N8540	ケルム						●	●	●											シークレット	0.27
	N8541・N8542	フェルン						●	●												シークレット	0.23
	N8545～N8547	ムーロ		●				●	●												シークレット	0.24
	N8550～N8552	シャロル		●				●	●												シークレット	0.21
	N8559・N8560	ハルモ						●	●												ミディアム	0.17
	N8561・N8562	カノン						●	●												シークレット	0.20
	N8563	マトカ						●	●												シークレット	0.26
	N8564	クップ						●	●												シークレット	0.26
	N8565・N8566	フルーツ						●	●												シークレット	0.26
	N8567	バラッド						●	●												シークレット	0.26
	N8568	セラダイン						●	●												シークレット	0.26
N8569	エイコーン						●	●												シークレット	0.26	
N8570～N8589	ラフィー遮光		●	●			●											●		遮光1・2級	0.31	
N8593～N8599	プレト		●				●											●		遮光1・2級	0.27	
N8600～N8608	クルル		●				●	●	●					●						遮光1・2級	0.21	
N8659～N8661	シュクル遮熱		●				●	●	●								●	●		シースルー	0.14	
N8675・N8676	ルラン						●	●	●		C (C)						●	●		シースルー	0.13	

※●印は適応することを表しています。

※●印は適応しない色柄がありますので、生地貼りページでご確認ください。

※赤字は生地により透過度が異なります。生地貼りページでご確認ください。

※UVカットのA~Dは、当社基準のUVカットランクを表しています。UVカットランクDの場合、(一社)日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。


※クオリアのUVカット(D)はN8274のみ、ルランのUVカット(C)はN8276/N8676のみ適応となります。

※遮熱の○印は当社基準、●印は(一社)日本インテリア協会の基準をクリアした生地を表しています。


※緑字は生地により生地単重が異なります。(N8291:0.26、N8292:0.28)

構造図 (標準仕様・ウォッシュابل仕様) ●図は標準仕様

プルコード式

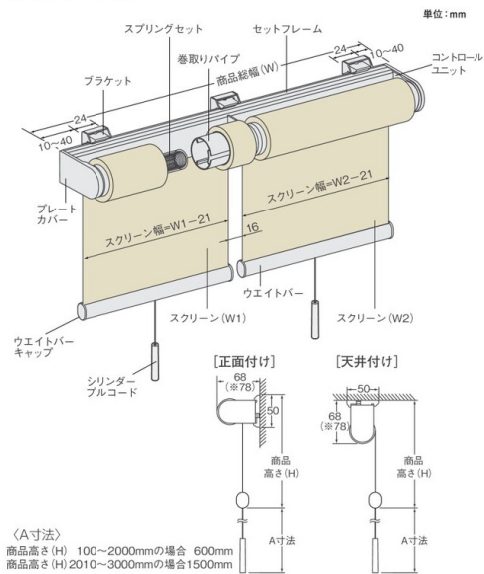


チェーン式

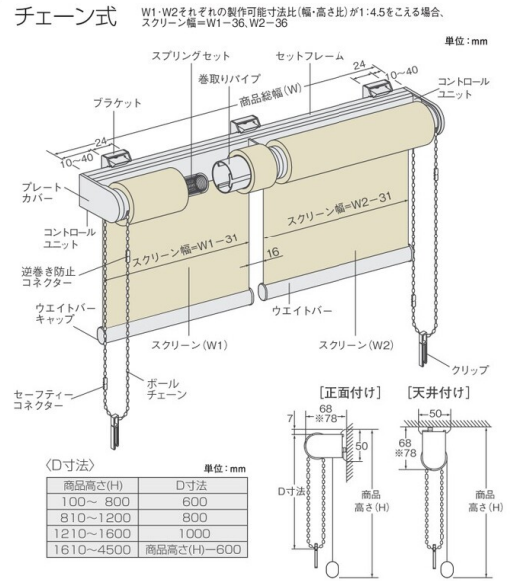

●ウエイトバーの仕上がり

(ウォッシュابل仕様)
(標準仕様 袋縫い)

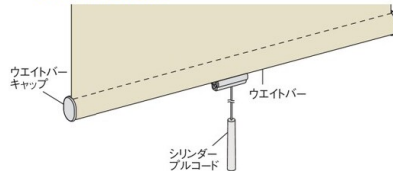

- コントロールユニットはI、IIがあり※印の寸法はコントロールユニットIIを使用した場合の寸法です。
- 柄(生地)別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分はP.21・22の一覧表をご参照ください。


製作可能寸法

※生地により多少異なりますので、生地貼りページをご参照ください。

操作方法	商品総幅 (W)	商品高さ (H)
プルコード式	1200~2400	100~3000
チェーン式	(W1・W2: 600~1800)	100~4500

※プルコード式: W1・W2の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
※W1・W2の操作荷重、巻上速度、ダブルプレーキの動作位置はバラつくことがあります。
※W1・W2で柄を合わせることはできません。
※W1・W2の商品高さは同サイズでの製作となります。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)

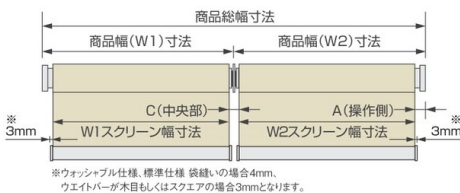

●標準仕様、ウォッシュابل仕様

操作方法	A (操作側)	C (中央部)
プルコード式	13mm	16mm
チェーン式	23mm	

※C (中央部) の寸法は、生地の隙間寸法です。
※チェーン式の場合、W1とW2それぞれについて、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Cの寸法は2.5mmずつプラスになります。

商品重量計算式

$$(1.0 \times W_m) + A1 + A2 + (W_m \times H_m \times \text{生地単重}) \text{ (kg)}$$

※A1, A2は、幅(W1)、幅(W2)それぞれのAの値。(右表)
※生地単重はP.45・46をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W1・W2) mm	A
600	0.4
~ 1200	0.8
~ 1800	1.0

■部品の組み合わせ

■標準仕様 部品色

●プルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

■ウォッシュابل仕様 部品色

●プルコード式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●チェーン式



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)



ブラック(B)

●ウエイトバー袋縫い (オプション：1台につきプラス2,100円となります。)



ウエイトバー袋縫いの可否は、
P21・22 をご参照ください。

写真は、部品色ホワイトの例

●中央部 ※中央部の色は、上記で選んだ部品色となります。



ホワイト(W) [標準仕様]



ライトグレイ(G)



アンバー(A)




ブラック(B)

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

H プルコード・グリップ(プルコード式) ※写真は標準仕様(袋縫い)、ウオッシュابل仕様に取り付けた場合です。

■下記の4種類の中からお選びいただけます(無料)。
指示のない場合は、シリンダープルコード[標準仕様]になります。

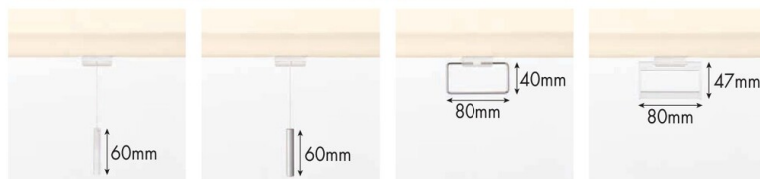

シリンダープルコード
[標準仕様]

メタルプルコード

メタルグリップ

クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

グリップハンガー (オプション)

最巻き上げ時などグリップに手が届かない場合にご使用いただけるオプションです。




■価格:1,400円/本

長さ:
1200mm

H オプション

■木目ウエイトバー・ウッドプルコード(プラス1,200円/台)
※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。

※写真は、プルコード式です。
※ウッドプルはウエイトバーと近似色の天然木になります。

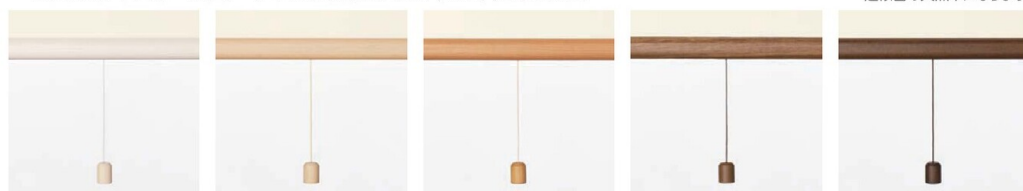

ホワイトウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ホワイト)

ピュアナチュラルウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ピュアナチュラル)

ミディアムウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ミディアム)

ブラウンウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ブラウン)

ダークウッドプルコード
(ウエイトバーは木目ダーク)

※ウオッシュابل仕様の場合でもウエイトバーは木目ウエイトバーになります。(ウオッシュابل仕様の場合、ウエイトバー部の部材を外せば生地を洗濯できます。)
※チェーン式は、木目ウエイトバーのみお選びいただけます。
※プルコード式は上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からもお選びいただけます。

■スクエアウエイトバー(プラス1,200円/台) ※ダブルタイプ、タペストリータイプの場合はプラス2,400円となります。
※プルコードは上記のプルコード・グリップ(プルコード式)からお選びください。
ご指示がない場合は、[標準仕様]となります。



ホワイト(W)

ブラック(B)

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのおおりを防止します。詳細はP.129をご参照ください。※1セット:2個入り
※ウエイトバーの仕様により部品が異なりますので、ご注文の際は、ウエイトバーの仕様もご指示ください。

●ロックタイプ(1,400円/セット)

●フリータイプ(1,650円/セット)




※フリータイプはチェーン式、プロチェーン式のみ
適応となります。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレール
へは取り付けしないでください。磁力によりウエイト
バーが下りなくなる場合があります。



※フリータイプはマグネット位置を変更すると
壁面固定もできます。

■木目調フロントカバー

木目調(樹脂)のリーズナブルなフロントカバー。天井付け時のセットフレームと巻き取り部からの光漏れを抑制します。



●部品色



※カバーは樹脂素材のため、商品の木目部品色とは多少異なります。

●価格

長さ(mm)	200~1000	~2000	~3000
価格	1,800	2,900	4,100

<ご注意>

※コントロールユニット種類によって、カバー
取付けブラケット種類が異なります。
詳しくはP.130をご参照ください。
※商品の取付けは、天井付けのみに適応します。
正面付けには取付けできません。
※逆巻き仕様は適応しておりません。
※複数台を並べて取付けした際、木目調フロント
カバーの平面が崩れない場合があります。


■カーテンレール取付け用ナット、取付け補助ブラケット ※P.131をご参照ください。

価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

操作方法

※左右の商品(W1・W2)の操作荷重、巻上速度、ダブルブレーキの動作位置はバラつくことがあります。

●ブルコード式 降ろす場合




上げる場合




●途中で止める場合
シリンダーブルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

●チェーン式 降ろす場合




上げる場合



採寸方法

●正面付け(窓枠の外側に取付ける場合)


商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。



●天井付け(窓枠の内側に取付ける場合)

商品の寸法は、総幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※窓枠にゆがみがないか注意してください。



※スクリーン幅は商品幅(W1・W2)より狭くなりますので各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。

取付方法

標準タイプと同様です。P.27 をご参照ください。

注文方法

- 商品名・タイプ名をご指示ください。…………… 例：ソフィー セバレートタイプ
- 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…………… 例：チェーン式 正面付け
※ブルコード式の場合は、ブルコードグリップをご指示ください。(P.49参照)
- 色柄No.をご指示ください。…………… 例：N8001 ピュアホワイト
※W1・W2は同じ生地内の場合のみ色違いも可能です。但し、カナメ(N8291・N8292)の色違いはできません。
※色違いにする場合は、W1・W2それぞれの色柄No.をご指示ください。
- 部品色をご指示ください。…………… 例：部品色：ホワイト
- 商品寸法(総幅・W1・W2・高さ)をご指示ください。…………… 例：総幅2105mm、高さ1800mm
※総幅(W)・幅(W1)・幅(W2)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。
※W1は向って左側、W2は右側となります。W1・W2の高さ(H)は、同サイズとなります。
- 台数をご指示ください。…………… 例：1台

※カーテンレールに取付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指示ください(無料)。

※オプションが必要な場合は、P.49をご参照ください。

※ブラケットの色もお選びいただけます(無料)。P.131をご参照ください。

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ(下図※印の寸法)をご指示ください。

※安全にご使用いただくために、操作チェーンは付属のクリップを使い、お子さまの手が届かない位置に束ねてください。

